

CATALOGO PRODOTTI

REV. 25 | 2017





Geo Hydrca s.r.l. gestita dalla seconda generazione imprenditoriale è oggi un punto di riferimento a livello internazionale nella produzione di finiture decorative, prodotti chimici per l'edilizia e l'industria a marchio Venber®.

La gamma conta oltre 200 prodotti, tutti pensati per dare una risposta forte alle esigenze del progettista e dell'applicatore.

Geo Hydrca s.r.l. è una società responsabile nei confronti dell'ambiente e dell'uomo in quanto sviluppa prodotti a base d'acqua a bassissima emissione di sostanze organiche volatili.

È inoltre una società energeticamente auto-sostenibile grazie ad un impianto fotovoltaico che copre il fabbisogno elettrico dell'Azienda.

La filosofia si basa su 5 punti di successo:

- preparazione tecnica e passione ci permettono di creare prodotti in grado di risolvere dei problemi progettuali tramite soluzioni tecniche d'avanguardia;
- valori etici di rispetto della salute dell'operatore e dell'ambiente: da sempre infatti crediamo che la natura non sia una risorsa da sfruttare ma un bene da preservare per noi e per le generazioni future;
- entusiasmo in tutte le attività che svolgiamo;
- ricerca e sviluppo continui per proporre prodotti sempre più performanti;
- customer orientation: disponibilità verso il cliente volta a costruire rapporti chiari e solidi;

I punti di forza sono:

- completezza di gamma,
- competitività, derivante dai continui investimenti sia in termini di risorse strumentali che di personale qualificato,
- assistenza tecnica inside e out side: con corsi di formazione sistematici e assistenza di cantiere.

In fine la sensibilità, l'attenzione ed il rispetto che la contraddistinguono si traducono in risultati concreti grazie al conseguimento dell'attestazione di Sistema di Gestione della Qualità conforme alle norme ISO 9001, ente certificante BVQI.

Ricerca ed esperienza al servizio
di un mondo in continua evoluzione.

VENBER®
BUILDING HIGH TECHNOLOGY



INDICE GENERALE

pag. 5 IMPERMEABILIZZANTI

pag. 15 CONSOLIDANTI

pag. 19 ANTIUMIDITÀ E ANTIMUFFA

pag. 21 INCAPSULANTI PER
BONIFICA AMIANTO

pag. 29 IMPREGNANTI ED
ANTIMACCHIA

pag. 35 LINEA LEGNO

pag. 41 LINEA FERRO

pag. 45 RESINE DECORATIVE
PER PAVIMENTI

pag. 59 PAVIMENTAZIONI
INDUSTRIALI

pag. 65 ANTIGRAFFITI

pag. 67 DECORATIVI MURALI

pag. 77 IDROPITTURE

pag. 91 PASTE COLORANTI

pag. 93 MERCHANDISING

pag. 95 SISTEMI TINTOMETRICI

pag. 98 CONDIZIONI GENERALI
DI VENDITA



VENBER[®]
BUILDING HIGH TECHNOLOGY



IMPERMEABILIZZANTI

- Plio Base
- Hydrostop Film
- Hydrostop Film Trasparente
- Hydrostop Film Antibatterico
- Hydrostop Film PU
- Hydrostop Raso
- Aditive

COD: PR.OR/CBPC

GEO FAST[®]

FUGANTE PRONTO ALL'USO, ANTIMACCHIA PER FUGHE DA 2-10 mm

DESCRIZIONE

Stucco superimpriativo, polimerico, in pasta, per fughe da 2 mm a 10 mm, con tecnologia **antimacchia Stain-Stop[®]**: barriera attiva contro l'ingresso di oli e sostanze macchianti e tecnologia **anti-muffa Mold-Stop[®]**: barriera attiva contro l'attaccamento di muffe. Pasta tixotropica **pronta all'uso** e facile da applicare, confezionata in comodi secchi rettangolari.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica a spatola su pareti e pavimenti interni o all'esterno a parete.

VANTAGGI

Pasta pronta all'uso, non deve essere mescolata ad acqua, non serve il trapano, basta sprechi perché è riutilizzabile più volte.



APPLICARE A SPUGNA
APPLICARE A SPATOLA

Pronto all'uso
0,2-1,0 kg/m²
strato unico

CONFEZIONI	PREZZI
Secchio 5kg Pedana da 100 pz	

COD: PR. 01/PBAS

PLIO BASE[®]

PRIMER A SOLVENTE PER SUPERFICI CON PROBLEMI DI OLI DISARMANTI

DESCRIZIONE

Primer alla pliolite a base solvente.

CAMPI D'IMPIEGO

Primer interno-esterno per supporti con problemi di oli disarmanti tipo calcestruzzi a fondo cassero.

VANTAGGI

Molecola estremamente fine che penetra in supporti poco assorbenti. Crea un ponte di adesione anche su supporti con residui di oli disarmanti.



APPLICARE A PENNELLO
APPLICARE A RULLO

diluibile 1:0,5 max
5-10 m²/kg
strato unico

CONFEZIONI	PREZZI
tanica 25 l pedana da 375 l	

HYDROSTOP FILM[®]

MEMBRANA ELASTICA IMPERMEABILE E TRASPIRANTE, PRONTA ALL'USO

DESCRIZIONE

HYDROSTOP FILM è una membrana liquida monocomponente, pronta all'uso a base di polimeri sintetici in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili. HYDROSTOP FILM è attualmente il sistema più innovativo e sicuro per realizzare impermeabilizzazioni sottopiastrella e tinteggiature protettive e decorative in qualsiasi tinta.

CAMPI D'IMPIEGO

Impermeabilizzante, per interno ed esterno e sotto piastrella per: bagni, balconi, piscine e vasche. Pittura decorativa anti carbonatazione, impermeabilizzante per supporti a base cementizia.

VANTAGGI

Pronto all'uso, applicabile più volte. Utilizzo universale:

- FINITURA DECORATIVA-PROTETTIVA REALIZZABILE IN QUALSIASI TINTA
- OTTIMO IMPERMEABILIZZANTE
- RAPIDA ASCIUGATURA, PIASTRELLABILE DOPO 6-8 H
- marcato CE secondo UNI EN 1504-2 prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo
- marcato CE secondo UNI EN 14891 prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi da utilizzare sotto le piastrellature di ceramica incollate con adesivi

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
secchio 20 kg pedana da 660 kg		secchio 10 kg pedana da 600 kg	
secchio 5 kg pedana da 500 kg		barattolo da 1 kg cartone da 12 pz	

HYDROSTOP FILM[®]IMPERMEABILIZZANTE MONOCOMPONENTE **TRASPARENTE**

DESCRIZIONE

Membrana liquida trasparente, impermeabilizzante, pronta all'uso a base d'acqua.

CAMPI D'IMPIEGO

Impermeabilizzante trasparente per facciate esterne molto assorbenti e macro porose: pietra, mattoni, intonaco, legno.

VANTAGGI

Impermeabilizza senza modificare in modo apprezzabile l'estetica della facciata.

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
secchio 15 kg pedana da 660 kg		secchio 10 kg pedana da 600 kg	
secchio 5 kg pedana da 500 kg		barattolo da 1 kg cartone da 12 pz	

COD: PR. 01/HFIL



CE



APPLICARE A PENNELLO
APPLICARE A RULLO



APPLICARE A SPRUZZO
APPLICARE A SPATOLA

diluibile
1,5 kg/m² a pavimento
0,5 kg/m² a parete

COD: PR. 01/HFIL



CE



APPLICARE A PENNELLO
APPLICARE A RULLO



APPLICARE A SPRUZZO

diluibile
0,4 kg/m²
due strati

COD: PR. 01/HF6S

GS HYDROSTOP FILM ANTIBATTERICO

FINITURA ANTIBATTERICA IMPERMEABILE

DESCRIZIONE

Finitura antibatterica impermeabile per soffitti e pareti di locali in cui si stoccano alimenti, certificata anche per celle frigorifere. Colore bianco, ordinabile nella tinta desiderata.

CAMPI D'IMPIEGO

Finitura protettiva e decorativa interna per ambienti in cui si stoccano alimenti.

VANTAGGI

Permette di avere una superficie lavabile e antibatterica, aderisce su tutti i materiali. Certificato secondo norma UNI 11021:2002.

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
secchio 20 kg pedana da 660 kg		secchio 10 kg pedana da 600 kg	

CE

APPLICARE
A PENNELLOAPPLICARE
A RULLOAPPLICARE
A SPRUZZO

diluibile

0,5 kg / m²
due strati

COD: PR. 01/HRAS

HYDROSTOP RASO

IMPERMEABILIZZANTE BICOMPONENTE CEMENTIZIO

DESCRIZIONE

Rasatura impermeabilizzante bicomponente cementizia.

CAMPI D'IMPIEGO

Impermeabilizzante interno-esterno, sotto piastrella per bagni, balconi, piscine e vasche.

VANTAGGI

Ottima spatolabilità.

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
secchio 15 kg pedana da 600 kg	27,11 €/kg	secchio 10 kg pedana da 600 kg	

CE

APPLICARE
A SPATOLAAPPLICARE
A SPRUZZO

pronto all'uso

3/4 kg / m²
due strati

ADITIVE

ADDITIVO IMPERMEABILIZZANTE ED IDROFOBO DI MASSA PER CALCESTRUZZI

DESCRIZIONE

Additivo liquido impermeabilizzante, idrofobo di massa per calcestruzzi.

CAMPI D'IMPIEGO

Impermeabilizzante, per manufatti in calcestruzzo: cordoli, blocchi, piastrelle, fontane, tubazioni, pozzetti.

VANTAGGI

Resa elevata.

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
cisterna 1.000 kg cisterna da 1.000 kg		tanica 25 kg pedana da 750-1125 kg	

COD: PR. 01/ADIT

VERSARE
NELL'IMPASTO

diluibile

0,8 ÷ 1,4%
in peso sul cemento

GEOSPAT

SPATOLA ACCIAIO CON MANICO IN LEGNO

DESCRIZIONE

Spatola di acciaio con impugnatura di legno e dente triangolare (dimensioni 28 cm x 12 cm).

CAMPI D'IMPIEGO

Consente di applicare HYDROSTOP FILM in un unico strato.

VANTAGGI

Crea un rivestimento di 1 mm di spessore in un unico strato.

CONFEZIONI	PREZZI
6 pz per conf.	

COD: R.PAV



COD: P03/1HT

HYDROFLEX Telo[®]

ARMATURA DI RINFORZO PER SUPERFICI LESIONATE

DESCRIZIONE

Telo di armatura in poliestere da inserire nell'HYDROSTOP FILM nel caso si presuma l'insorgere di microfessurazioni nel supporto (dimensioni 1m x 50m).

CAMPI D'IMPIEGO

Consente all' HYDROSTOP FILM di aumentare la capacità di superamento delle fessure, si usa su superfici in calcestruzzo quando si teme l'insorgere di microfessurazioni.

VANTAGGI

Dona maggiore resistenza alle fessure.

CONFEZIONI	PREZZI
------------	--------

24 rotoli per paletta



COD: P03/2,5HT

HYDROFLEX Bandella[®]

ARMATURA DI RINFORZO PARETE-PARETE O PARETE-PAVIMENTO

DESCRIZIONE

Armatura di rinforzo in poliestere da inserire nell'HYDROSTOP FILM in corrispondenza degli angoli tra parete-parete o parete-pavimento (dimensioni 0,125 m x 100 m).

CAMPI D'IMPIEGO

Armatura di rinforzo da usare negli angoli e nei raccordi di vani doccia, balconi, fondazioni, ecc..

VANTAGGI

Dona maggiore resistenza alle fessure.

CONFEZIONI	PREZZI
------------	--------

192 rotoli per paletta

**HYDROSTOP Band[®]**

BANDELLA GOMMATA PER SUPERARE GIUNZIONI STRUTTURALI

DESCRIZIONE

Bandella resistente agli alcali, in feltro con al centro la spalmatura di gomma. (dimensioni L50 m – H 120/70 mm)

CAMPI D'IMPIEGO

Da usare in sistemi impermeabilizzanti cementizi, in corrispondenza di angoli e di piccoli giunti di dilatazione. Garantisce continuità al manto; impermeabile, elastica e flessibile.

VANTAGGI

CONFEZIONI	PREZZI
------------	--------

192 rotoli per paletta

COD: P03/2,5HG

**HYDRONET[®]**

RETE IN FIBRA DI VETRO ALCALIRESISTENTE

DESCRIZIONE

Rete di armatura in fibra di vetro resistente agli alcali, 1m x 50 m.

CAMPI D'IMPIEGO

Da usare come armatura nel sistema di resine per pavimentazioni Colorpaving System.

VANTAGGI

Riduce la propagazione delle crepe, è più facile da inglobare nel prodotto.

CONFEZIONI	PREZZI
------------	--------

24 rotoli per paletta

COD: P03/1HN



COD: P03/1HBHP



HYDROBARRIER®

TELO IMPERMEABILIZZANTE PER SISTEMA HYDROSTOP BARRIER

DESCRIZIONE

Membrana in rotoli, impermeabile da inserire nel sistema cementizio HYDROSTOP BARRIER, dimensioni 1,5m x 50 m

CAMPI D'IMPIEGO

Impermeabilizzante sottopiastralla di bagni, balconi, piscine e vasche, per interno ed esterno.

VANTAGGI

Blocca la propagazione delle crepe, impermeabilizza e blocca la risalita di umidità.

CONFEZIONI

PREZZI

24 rotoli per paletta

COD: P03/1HB



HYDROBARRIER - HP®

MEMBRANA IMPERMEABILE RESISTENTE AD UNA COLONNA D'ACQUA DI 15 M

DESCRIZIONE

Membrana in rotoli, impermeabile, resistente ad una colonna d'acqua di 15m, dimensioni 1,5m x 50 m.

CAMPI D'IMPIEGO

Impermeabilizzante sottopiastralla di bagni, balconi, piscine e vasche, per interno ed esterno.

VANTAGGI

Blocca la propagazione delle crepe, impermeabilizza e blocca la risalita di umidità.

CONFEZIONI

PREZZI

24 rotoli per paletta

NOTE

 NOTE



Pull Off test su ceramica: $> 250 \text{ t/m}^2$

CONSOLIDANTI

- Stonebeton
- Cementlatex
- Fissativo AC
- Geo Grip Eco

COD: PR. 02/GEKO

GEOGRIP ECO®

PONTE D'ADESIONE ED ISOLANTE UNIVERSALE

DESCRIZIONE

Ponte d'adesione ed isolante universale garantisce al nuovo rivestimento un' elevata adesione a qualsiasi supporto anche se liscio, non assorbente o soggetto a sfarinamento superficiale.

CAMPI D'IMPIEGO

Crea un fondo ruvido ideale per: garantire l'adesione della colla, nei casi di sovrapposizione di un nuovo pavimento ad uno vecchio preesistente (uso interno); rivestire con intonaco superfici in calcestruzzo; rivestire con intonaco pareti di ceramica in ambienti interni;

VANTAGGI

Universale, monocomponente, pronto all'uso a base d'acqua, adesione elevata >250 t/m².

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
secchio 20 kg pedana da 660 kg		secchio 10 kg pedana da 600 kg		secchio 5 kg pedana da 500 kg	

CEMENTLATEX®

ADDITIVO PLASTIFICANTE PER IMPASTI CEMENTIZI E PER RIPARAZIONI

DESCRIZIONE

Additivo plastificante per migliorare l'adesione e le caratteristiche meccaniche degli impasti cementizi.

CAMPI D'IMPIEGO

Additivo per impasti cementizi utile a creare rasature ad alta resistenza, malte per il riempimento di pori e boiacche adesive per riprese di getto.

VANTAGGI

Monocomponente, pronto all'uso, a base d'acqua.

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
tanica 25 kg 30 pz. per pedana		tanica 10 kg 60 pz. per pedana	
tanica 5 kg 100 pz. per pedana		flacone 1 kg 18 pz. per cartone	

APPLICARE
A PENNELLOAPPLICARE
A RULLO

10% max
0,25 kg/m²
strato unico

COD: PR. 02/CLAT

VERSARE
NELL'IMPASTOAPPLICARE
A PENNELLOAPPLICARE
A RULLOAPPLICARE
A SPRUZZO

pronto all'uso
dipende
dall'applicazione

FISSATIVO AC®

ISOLANTE FISSATIVO E PONTE DI ADESIONE

DESCRIZIONE

Superisolante e consolidante in grado di creare un ponte di adesione su superfici inassorbenti.

CAMPI D'IMPIEGO

Uniforma gli assorbimenti e garantisce una buona adesione dei rivestimenti e delle finiture ai supporti, consente di rivestire con prodotti cementizi supporti in gesso, crea un ponte di adesione su superfici inassorbenti.

VANTAGGI

Monocomponente, concentrato, a base d'acqua.

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
tanica 25 kg 30 pz. per pedana		tanica 10 kg 60 pz. per pedana	
tanica 5 kg 100 pz. per pedana		flacone 1 kg 18 pz. per cartone	

STONEBETON®

SUPERCONSOLIDANTE PER MASSETTI CHE SFARINANO

DESCRIZIONE

Superconsolidante per massetti che sfarinano, penetra in profondità e dona un progressivo miglioramento delle caratteristiche meccaniche generali del supporto.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica su massetti interni poco coerenti per consolidarli, aumentare le caratteristiche meccaniche e bloccarne lo spolveramento.

VANTAGGI

Monocomponente, pronto all'uso, a base d'acqua.

CONFEZIONI	PREZZI
tanica 25 kg pedana da 375 kg	

COD: PR. 02/FIAC

APPLICARE
A PENNELLOAPPLICARE
A RULLOAPPLICARE
A SPRUZZO

diluibile 1:1 a 3 max
0,12 kg/m²

COD: PR. 02/SBET

APPLICARE
A PENNELLOAPPLICARE
A RULLOAPPLICARE
A SPRUZZO

pronto all'uso
0,5 kg/m²
due strati



ANTIUMIDITÀ E ANTIMUFFA

- Fulldry
- Geosan

FULLDRY®

PITTURA TERMOISOLANTE CON ANTIMUFFA

0,89
KG/L

COD: PR. 03/FDRY



DESCRIZIONE

Idropittura murale per interni, anticondensa ed antimuffa.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica su superfici interne fredde per mantenerle più calde ed evitare che l'aria condensi.

VANTAGGI

Applicabile su supporti già verniciati, monocomponente, pronta all'uso a base d'acqua. Basso peso specifico 0,89 kg/l.

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
secchio 14 l		secchio 5l	
pedana da 33 pz		pedana da 100 pz	



APPLICARE
A PENNELLO



APPLICARE
A RULLO



APPLICARE
A SPRUZZO

- 10% max
- 3 m²/l
due strati

GEOSAN®

SANIFICANTE CONTRO ALGHE E MUFFE

DESCRIZIONE

Elimina le muffe e le alghe. È un preparato risanante ad ampio spettro indispensabile per creare le condizioni idonee a tinteggiare le pareti ed i soffitti che hanno problemi di muffe ed alghe.

CAMPI D'IMPIEGO

Pareti e soffitti, interni ed esterni.

VANTAGGI

Concentrato, efficace, inodore, incolore.

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
tanica da 5 l		flacone 1l	
100 pz per pedana		18 pz per cartone	

COD: PR. 03/GEOS



APPLICARE
A PENNELLO



APPLICARE
A SPRUZZO

- diluibile 100% max
- 7-10 m²/l
strato unico

COD: PR. 04/CBPU

APPLICARE
A PENNELLOAPPLICARE
A RULLOAPPLICARE
A SPRUZZO

pronto all'uso
6-10 m²/kg

CEMBLOK BASE[®]

INCAPSULANTE PER RIMUOVERE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

DESCRIZIONE

Incapsulante pronto all'uso per la rimozione di materiali contenenti amianto. Incapsulante di tipo D secondo il D.M. 20/08/1999. Colore: rosso fuoco o altro a richiesta.

CAMPI D'IMPIEGO

Incapsulante ausiliario alle operazioni di rimozione dell'amianto.

VANTAGGI

Spruzzabile anche con pompe non professionali, bassa viscosità, molto colorato e tracciante a base d'acqua, certificato secondo normativa.

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
cisterna 1.000 kg pedana da 1.000 kg		tanica 25 kg pedana da 750-1125 kg		tanica 10 kg pedana da 600 kg	

COD: PR. 04/CBCO

APPLICARE
A PENNELLOAPPLICARE
A RULLOAPPLICARE
A SPRUZZO

dilubile 100% max
10-15 m²/kg

CEMBLOK BASE[®] CONCENTRATO

INCAPSULANTE PER RIMOZIONE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

DESCRIZIONE

Incapsulante concentrato per la rimozione di materiali contenenti amianto. Incapsulante di tipo D secondo il D.M. 20/08/1999. Colore: rosso fuoco o altro a richiesta.

CAMPI D'IMPIEGO

Incapsulante ausiliario alle operazioni di rimozione dell'amianto.

VANTAGGI

Dilubile 100% max., spruzzabile anche con pompe non professionali, bassa viscosità, molto colorato e tracciante, a base d'acqua, certificato secondo normativa.

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
cisterna 1.000 kg pedana da 1.000 kg		tanica 25 kg pedana da 750-1125 kg		tanica 10 kg pedana da 600 kg	

CEMBLOK BASE PERFORMANCE[®]

INCAPSULANTE TIPO D, RESISTENTE ALLA PIOGGIA, PRONTO ALL'USO

DESCRIZIONE

Incapsulante pronto all'uso, resistente alla pioggia ed al sole, per la rimozione di materiali contenenti amianto in matrice compatta. Incapsulante tipo D secondo D.M. 20/08/1999. Colore rosso.

CAMPI D'IMPIEGO

L'elevata resistenza alla pioggia consente di trattare il supporto senza il problema di dilavamento è molto utile anche per trattare anche grandi superfici in quanto consente di dedicarsi solo al trattamento senza dover trattare e rimuovere piccole porzioni giornaliere.

VANTAGGI

Resistenza alla pioggia, resistente al sole, colorazione fortissima a base d'acqua a bassa viscosità.

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
cisterna 1.000 kg		tanica 25 kg	

COD: PR. OR/CBPC

APPLICARE
A PENNELLOAPPLICARE
A RULLOAPPLICARE
A SPRUZZO

pronto all'uso
5-10 m²/kg

CEMBLOK BASE WR[®]

INCAPSULANTE TIPO D RESISTENTE ALLA PIOGGIA

DESCRIZIONE

Incapsulante concentrato e resistente alla pioggia per la rimozione di materiali contenenti amianto. Incapsulante di tipo D secondo il D.M. 20/08/1999. Colore: rosso ossido.

CAMPI D'IMPIEGO

Incapsulante da utilizzarsi nei casi in cui è richiesta un'elevata resistenza ai cicli di pioggia nel tempo: cambi stagionali o grandi superfici. Incapsulante ausiliario alle operazioni di rimozione dell'amianto.

VANTAGGI

Dilubile 50% max., spruzzabile anche con pompe non professionali, bassa viscosità, molto colorato e tracciante, a base d'acqua, certificato secondo normativa.

CONFEZIONI	PREZZI
pedana da 750 kg tanica da 25 kg	

COD: PR. 04/CBWR

APPLICARE
A PENNELLOAPPLICARE
A RULLOAPPLICARE
A SPRUZZO

dilubile 50% max
5-10 m²/kg

COD: PR. 04/CBSI



 diluibile 1:20 max
 25-100 ml/m²

CEMBLOK BASE[®] SPECIALE IMBIBIZIONE

INCAPSULANTE CONCENTRATO PER RIMOZIONE DELL'AMIANTO FRIABILE

DESCRIZIONE

Incapsulante concentrato per rimozione dell'amianto friabile. È un prodotto specifico per bagnare in profondità le coibentazioni in amianto. Incapsulante di tipo D secondo il D.M. 20/08/1999. Colore: rosso fuoco, blue o altro a richiesta.

CAMPI D'IMPIEGO

Incapsulante ausiliario alle operazioni di rimozione dell'amianto in matrice friabile e bloccare il rilascio durante le fasi di scoibentazione.

VANTAGGI

Diluibile fino a 20 volte, spruzzabile anche con pompe non professionali, bassa viscosità, molto colorato e tracciante, a base d'acqua, certificato secondo normativa.

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
cisterna 1.000 kg		tanica 25 kg	

COD: PR. 04/CBSR



 diluibile 1:16 max
 30-60 ml/m²

CEMBLOK BASE[®] SPECIALE RESTITUZIONE

INCAPSULANTE CONCENTRATO PRE-POST RIMOZIONE AMIANTO FRIABILE

DESCRIZIONE

Incapsulante concentrato per rimozione dell'amianto friabile. Incapsulante di tipo D secondo il D.M. 20/08/1999. Colore: rosso fuoco, blue o altro a richiesta.

CAMPI D'IMPIEGO

Incapsulante ausiliario alle operazioni di rimozione dell'amianto in matrice friabile o utile per abbattere le fibre aero-disperse nell'ambiente di lavoro.

VANTAGGI

Diluibile, spruzzabile anche con pompe non professionali, bassa viscosità, molto colorato e tracciante, a base d'acqua, certificato secondo normativa.

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
cisterna 1.000 kg		tanica 25 kg	

CEMBLOK FILM A[®]

INCAPSULANTE CONSERVATIVO DI TIPO A (A VISTA ALL'ESTERNO)

DESCRIZIONE

Incapsulante conservativo a vista all'esterno di tipo A secondo il D.M. 20/08/1999. Serve per incapsulare manufatti che restano esposti agli agenti atmosferici. Colore: bianco-grigio, rosso siena, rosso coppo, testa di moro o a scelta.

CAMPI D'IMPIEGO

Incapsulamento conservativo di manufatti contenenti amianto esposti all'esterno di un edificio.

VANTAGGI

Ben collaudato da vent'anni di applicazioni, a base d'acqua, certificato secondo normativa.

CONFEZIONI	PREZZI
secchio 20 kg	

COD: PR. 04/CFIA



 pronto all'uso
 ≥ 0,6 kg/m²
 due strati

CEMBLOK FILM B[®]

INCAPSULANTE CONSERVATIVO DI TIPO B (A VISTA ALL'INTERNO)

DESCRIZIONE

Incapsulante conservativo a vista all'interno di tipo B secondo il D.M. 20/08/1999. Colore: bianco o a scelta.

CAMPI D'IMPIEGO

Incapsulamento conservativo di manufatti contenenti amianto che restano a vista all'interno di un edificio.

VANTAGGI

Ben collaudato da vent'anni di applicazioni, a base d'acqua, certificato secondo normativa.

CONFEZIONI	PREZZI
secchio 20 kg	

COD: PR. 04/CFIB



 pronto all'uso
 ≥ 0,5 kg/m²
 due strati

COD: PR. 04/CFIC

APPLICARE
A PENNELLOAPPLICARE
A RULLOAPPLICARE
A SPRUZZO

pronto all'uso
 $\geq 0,4 \text{ kg/m}^2$
 due strati

CEMBLOK FILM C[®]

INCAPSULANTE CONSERVATIVO DI TIPO C (NON A VISTA)

DESCRIZIONE

Incapsulante conservativo non a vista di tipo C secondo il D.M. 20/08/1999.
 Colore: rosso-beige o a scelta.

CAMPI D'IMPIEGO

Incapsulamento conservativo di manufatti contenenti amianto interni o esterni, che verranno successivamente ricoperti da una nuova struttura.

VANTAGGI

Ben collaudato da vent'anni di applicazioni, a base d'acqua, certificato secondo normativa.

CONFEZIONI PREZZI

secchio 20 kg

COD: PR. 04/UCUT

APPLICARE
A PENNELLOAPPLICARE
A RULLOAPPLICARE
A SPRUZZO

diluibile 1:1 max
 $0,1-0,2 \text{ l/m}^2$
 strato unico

ULTRACUT[®]

SANIFICANTE CONTRO FUNGHI E MUFFE

DESCRIZIONE

Prodotto sanificante ad ampio spettro efficace contro funghi e muffe, ad azione sbiancante.

CAMPI D'IMPIEGO

Da applicare negli incapsulamenti esterni dopo aver pulito il supporto e prima di applicare i prodotti incapsulanti.

VANTAGGI

Azione fungicida e sbiancante, a base d'acqua.

CONFEZIONI PREZZI CONFEZIONI PREZZI

tanica 25 l

tanica 10 l

HYDROFLEX Bandella[®]

ARMATURA DI RINFORZO

COD: P03/2,5HT



DESCRIZIONE

Armatura di rinforzo in poliestere da inserire nel CEMBLOK FILM in zone lesionate da microfessurazioni o per aumentare la resistenza al punzonamento del rivestimento incapsulante (dimensioni 0,125 m x 100 m).

CAMPI D'IMPIEGO

Armatura di rinforzo da affogare nel primo strato fresco di CEMBLOK FILM.


VANTAGGI

Dona maggiore resistenza alle fessure e al punzonamento.

CONFEZIONI PREZZI

192 rotoli per paletta

 NOTE

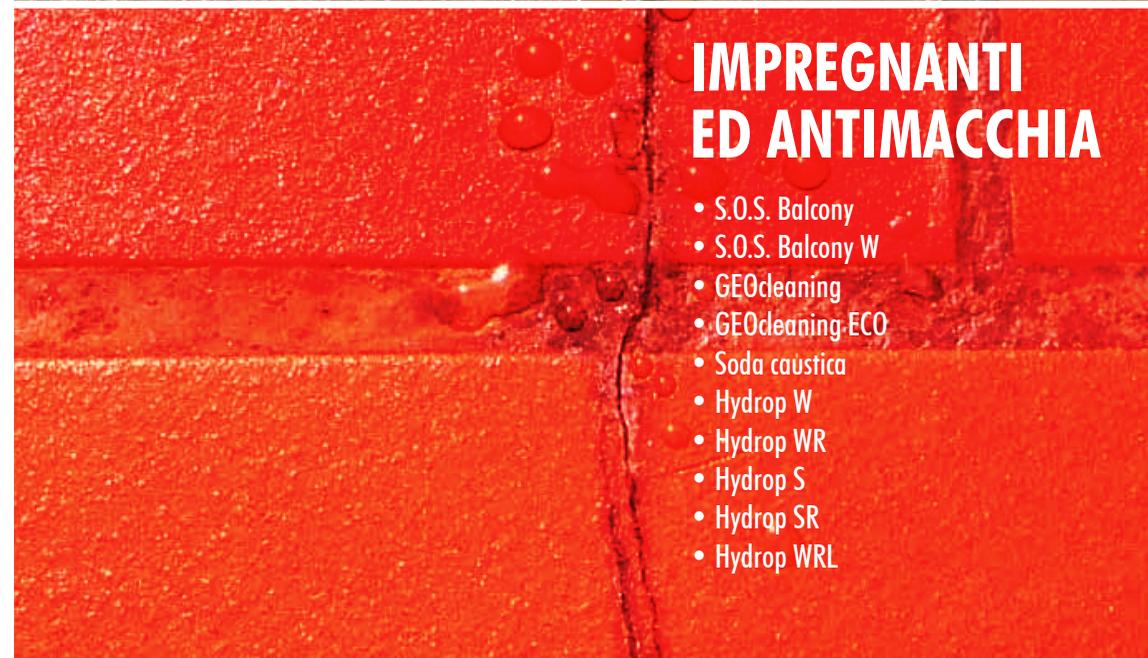

IMPREGNANTI ED ANTIMACCHIA

- S.O.S. Balcony
- S.O.S. Balcony W
- GEOcleaning
- GEOcleaning-ECO
- Soda caustica
- Hydrop W
- Hydrop WR
- Hydrop S
- Hydrop SR
- Hydrop WRL

COD: PR. 05/SBAL



pronto all'uso
10 m²/l
strato unico

S.O.S. BALCONY[®]

SALVATERRAZZE IDRO-OLEOREPELLENTE A BASE SOLVENTE

DESCRIZIONE

Protettivo idrorepellente e antimacchia a solvente a rapida essiccazione per pavimenti e rivestimenti di balconi e terrazzi microfessurati, non crea pellicole né modifica in modo permanente il supporto.

CAMPI D'IMPIEGO

Trattamento universale per pavimenti e rivestimenti in cotto, monocottura, gres, gres porcellanato, clinker, calcestruzzi non tinteggiati, lapidei in genere e fughe a base cemento.

VANTAGGI

Più efficace e duraturo rispetto ai prodotti silossanici, effetto antimacchia oleorepellente, monocomponente a mano unica, ad azione rapida.

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
tanica 10 l 60 pz. per pedana		tanica 5 l 100 pz. per pedana		flacone 1 l 18 pz. per cartone	

COD: PR. 05/SBAW



pronto all'uso
10 m²/l
strato unico

S.O.S. BALCONY W[®]

SALVATERRAZZE IDRO-OLEOREPELLENTE A BASE D'ACQUA

DESCRIZIONE

Protettivo idrorepellente e antimacchia a base d'acqua a rapida essiccazione per pavimenti e rivestimenti di balconi e terrazzi microfessurati, non crea pellicole né modifica in modo permanente il supporto.

CAMPI D'IMPIEGO

Trattamento universale per pavimenti e rivestimenti in cotto, monocottura, gres, gres porcellanato, clinker, calcestruzzi non tinteggiati, lapidei in genere e fughe a base cemento.

VANTAGGI

A base d'acqua, non puzza, ottimo per applicazioni interne come ad esempio il vano doccia, più efficace e duraturo rispetto ai prodotti silossanici, effetto antimacchia oleorepellente.

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
tanica 10 l 60 pz. per pedana		tanica 5 l 100 pz. per pedana		flacone 1 l 18 pz. per cartone	

GEO CLEANING[®]

PULITORE ACIDO DISINCROSTANTE PER PAVIMENTI

DESCRIZIONE

Pulitore disincrostante concentrato per piastrelle, ceramiche e fughe; non libera fumi tossici, uso interno/esterno.

CAMPI D'IMPIEGO

Elimina dalle piastrelle ceramiche le macchie di cemento o calce e residui derivanti dalla posa delle stesse; elimina efflorescenze di calcare, salnitro, macchie di ruggine; disincrosta lo sporco di cantiere da: sanitari, acciaio inox, alluminio anodizzato e dalle cromature.

VANTAGGI

Molto concentrato ed efficace, azione istantanea, a dose d'acqua.

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
tanica 25 kg 30 pz. per pedana		tanica 5 kg 100 pz. per pedana		flacone 1 kg 18 pz. per cartone	

COD: PR. 05/GCLE



concentrato
20 m²/kg
dipende dallo sporco
e dal tipo di supporto

GEO WAX[®]

CERA METALLIZZATA UNIVERSALE, LUCIDA O OPACA

DESCRIZIONE

Finitura protettiva universale a base di cere metallizzate ad effetto lucido o opaco. Crea un film resistente al traffico pedonale.

CAMPI D'IMPIEGO

Da applicare con vello o spandicera su superfici interne a protezione di: pavimenti in resina, PVC, linoleum, graniglia, cotto ecc..

VANTAGGI

A base d'acqua, universale per tantissimi pavimenti, auto livellante, applicabile manualmente con vello, rapida asciugatura.

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
tanica 25 kg 30 pz. per pedana		tanica 5 kg 100 pz. per pedana		flacone 1 kg 18 pz. per cartone	

COD: PR.05/GCLE



Pronto all'uso
0,04-0,08 Kg/m²
due strati

COD: PR. 05/HYDW

HYDROP-W[®]

IMPREGNANTE, ANTIMACCHIA, IDRO-OLEOREPELLENTE A BASE D'ACQUA

EFFETTO
NEUTRO

DESCRIZIONE

Impregnante universale antimacchia, idro-oleorepellente a base d'acqua, ad uso interno-esterno; non crea pellicole né modifica in modo permanente il supporto, effetto non ravvivante.

CAMPI D'IMPIEGO

Trattamento di pareti e pavimenti di innumerevoli materiali comunemente utilizzati in edilizia quali: calcestruzzi, pietre, marmi, cotto, mattoni, tufo, carparo, gesso, calce e lapidei in genere.

VANTAGGI

A base d'acqua, non puzza quindi applicabile all'interno e anche su supporti con umidità residua.

APPLICARE
A RULLOAPPLICARE
A PENNELLOAPPLICARE
A SPRUZZOFINIRE
A STRACCIO

pronto all'uso

10 m²/l
strato unico

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
tanica 10 l 10 pz. per pedana		flacone 1 l 18 pz. per cartone	

COD: PR. 05/HYWR

HYDROP-WR[®]

IMPREGNANTE, ANTIMACCHIA, IDRO-OLEOREPELLENTE A BASE D'ACQUA

EFFETTO
RAVVIVANTE

DESCRIZIONE

Impregnante ravvivante ad effetto bagnato, antimacchia, idro-oleorepellente a base d'acqua, ad uso interno; non crea pellicole.

CAMPI D'IMPIEGO

Trattamento ad uso interno di pareti e pavimenti di innumerevoli materiali comunemente utilizzati in edilizia quali: calcestruzzi, pietre, marmi, cotto, mattoni, tufo, carparo, gesso, calce e lapidei in genere.

VANTAGGI

A base d'acqua, non puzza quindi applicabile all'interno e su supporti con umidità residua.

APPLICARE
A RULLOAPPLICARE
A PENNELLOAPPLICARE
A SPRUZZOFINIRE
A STRACCIO

pronto all'uso

10 m²/l
strato unico

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
tanica 10 l 10 pz. per pedana		flacone 1 l 18 pz. per cartone	

HYDROP-S[®]

IMPREGNANTE, ANTIMACCHIA, IDRO-OLEOREPELLENTE A BASE SOLVENTE

EFFETTO
NEUTRO

DESCRIZIONE

Impregnante universale antimacchia, idro-oleorepellente a base solvente, ad uso interno-esterno; non crea pellicole né modifica in modo permanente il supporto, effetto non ravvivante.

CAMPI D'IMPIEGO

Trattamento di pareti e pavimenti di innumerevoli materiali comunemente utilizzati in edilizia quali: calcestruzzi non tinteggiati, pietre, marmi, cotto, mattoni, tufo, carparo, gesso, calce e lapidei in genere.

VANTAGGI

A base solvente, applicabile anche a temperature prossime a 0°C, ad azione rapida.

COD: PR. 05/HYDS

APPLICARE
A RULLOAPPLICARE
A PENNELLOAPPLICARE
A SPRUZZOFINIRE
A STRACCIO

pronto all'uso

10 m²/l
strato unico

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
tanica 10 l 10 pz. per pedana		flacone 1 l 18 pz. per cartone	

HYDROP-SR[®]

IMPREGNANTE, ANTIMACCHIA, IDRO-OLEOREPELLENTE A BASE SOLVENTE

EFFETTO
RAVVIVANTE

DESCRIZIONE

Impregnante ravvivante ad effetto bagnato, antimacchia, idro-oleorepellente a base solvente, ad uso interno; non crea pellicole.

CAMPI D'IMPIEGO

Trattamento ad uso interno di pareti e pavimenti di innumerevoli materiali comunemente utilizzati in edilizia quali: calcestruzzi, pietre, marmi, cotto, mattoni, tufo, carparo, gesso, calce e lapidei in genere.

VANTAGGI

A base solvente, applicabile anche a temperature prossime a 0°C, ad azione rapida.

COD: PR. 05/HYSR

APPLICARE
A RULLOAPPLICARE
A PENNELLOAPPLICARE
A SPRUZZOFINIRE
A STRACCIO

pronto all'uso

10 m²/l
strato unico

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
tanica 10 l 10 pz. per pedana		flacone 1 l 18 pz. per cartone	

COD: PR. 05/HWRL

APPLICARE
A RULLOAPPLICARE
A PENNELLOAPPLICARE
A SPRUZZO

pronto all'uso

5 m²/l
due strati

HYDROP-WRL®

IMPREGNANTE IDRO-OLEOREPELLENTE COLORABILE

EFFETTO
SATINATO

DESCRIZIONE

Impregnante idro-oleorepellente a base acqua per supporti assorbenti e porosi come lapidei e calcestruzzi; è trasparente o colorato nelle seguenti tinte standard: grigio chiaro, grigio scuro, rosso mattone e rosso Siena.

CAMPI D'IMPIEGO

Trattamento di supporti interni-esterni con tessitura macro porosa quali: calcestruzzi staggiati, scopati al quarzo, lapidei con finiture rullate, bocciardate o a spacco, tegole, mattoni, intonaci; uso interno-esterno.

VANTAGGI

Applicabile all'esterno senza sbollare, dona nuovo colore a pavimenti esterni.

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
tanica 10 l		flacone 1 l	
10 pz. per pedana		18 pz. per cartone	

COD: PR. 05/SCLI

VERSARE
DIRETTAMENTEAPPLICARE
A PENNELLO

pronto all'uso

dipende
dall'utilizzo

SODA CAUSTICA LIQUIDA

PULITORE BASICO, DISINCROSTANTE PER TUBAZIONI

DESCRIZIONE

Soda caustica concentrata, pronta all'uso, in soluzione acquosa.

CAMPI D'IMPIEGO

Scioglie grumi di prodotti organici negli scarichi; rimuove residui di pitture murali.

VANTAGGI

Pronta per l'utilizzo senza alcuna preparazione preliminare, molto concentrata.

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
tanica 25 kg		tanica 5 kg		flacone 1 kg	
30 pz. per pedana		100 pz. per pedana		18 pz. per cartone	



LINEA LEGNO

- Vitalegno Fondo
- Vitalegno Impregnante
- Vitalegno Cerato
- Vitalegno Vernice
- Vitalegno Smalto



COD: PR. 06/VLEF

VITA LEGNO FONDO[®]

SUPERCOPRENTE, OPACO E CARTEGGIABILE

DESCRIZIONE

È un prodotto turapori a base di polimeri sintetici all'acqua per la preparazione di superfici in legno. È un ottimo ponte d'adesione e fondo uniformante da applicare prima di ogni finitura a smalto sia essa all'acqua che sintetica.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica in un unico strato a pennello, rullo o spruzzo su superfici interne ed esterne, lignee o cementizie; solo in alcuni casi è necessario applicare due strati di prodotto.

VANTAGGI

Rapida essiccazione, alta copertura, carteggiabile già dopo 12 ore (granulometria 240 o più sottile), leggermente riempitivo.

	CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
BASE BIANCA	secchio 25 l 22 pz. per pedana		secchio 5 l 80 pz. per pedana	
	barattolo 2,5 l 6 pz. per cartone		barattolo 0,75 l 6 pz. per cartone	



APPLICARE A RULLO



APPLICARE A PENNELLO



APPLICARE A SPRUZZO

- diluibile 5% max
- ◆ 12-15 m²/l strato unico

COD: PR. 06/VLEG

VITA LEGNO[®]

IMPREGNANTE ALL'ACQUA INODORE AD AZIONE FUNGICIDA

DESCRIZIONE

Impregnante all'acqua ad azione fungicida trasparente o colorato, esalta la struttura e la venatura tipica di quell'essenza senza farla diventare lucida.

CAMPI D'IMPIEGO

Per tutti i tipi di essenze, ad uso intero ed esterno, a parete e a pavimento.

VANTAGGI

Elevata protezione, penetra nei pori del legno, non crea pellicole né lascia residui appiccicosi (blocking free). Privo di odori, ideale per interni.

	CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI	PREZZI
BASE BIANCA	secchio 25 l 22 pz. per pedana		secchio 5 l 80 pz. per pedana		
	barattolo 2,5 l 6 pz. per cartone		barattolo 0,75 l 6 pz. per cartone		



APPLICARE A RULLO



APPLICARE A PENNELLO



APPLICARE A SPRUZZO

- pronto all'uso
- ◆ 10 m²/l strato unico

VITA LEGNO CERATO[®]

IMPREGNANTE ALL'ACQUA CERATO AD AZIONE FUNGICIDA

DESCRIZIONE

Impregnante e finitura dall'aspetto satinato, trasparente incolore o colorabile nelle tinte da cartella. È un prodotto a base di polimeri acrilici all'acqua, speciali cere ed additivi antiparassitari che garantiscono un'ottima conservazione nel tempo delle superfici trattate.

CAMPI D'IMPIEGO

È ottimo per tutti i tipi di essenze, ad uso intero ed esterno.

VANTAGGI

Elevata resistenza all'esterno, massima protezione, non lascia residui appiccicosi (blocking free). Privo di odori, ideale per interni.

	CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI	PREZZI
BASE BIANCA	secchio 25 l 22 pz. per pedana		secchio 5 l 80 pz. per pedana		tinte a cartella 1,5 €/l
	barattolo 2,5 l 6 pz. per cartone		barattolo 0,75 l 6 pz. per cartone		

COD: PR. 06/VLEC



APPLICARE A RULLO



APPLICARE A PENNELLO



APPLICARE A SPRUZZO

- pronto all'uso
- ◆ 14 m²/l strato unico

VITA LEGNO VERNICE[®] LUCIDA

VERNICE FLATTING ALL'ACQUA TRASPARENTE USO INTERNO/ESTERNO

DESCRIZIONE

Vernice flatting all'acqua trasparente lucida ad uso interno-esterno, resistente ai raggi UV ed all'ingiallimento nel tempo.

CAMPI D'IMPIEGO

Per tutti i tipi di essenze, ad uso intero ed esterno a parete e a pavimento.

VANTAGGI

Crea una barriera protettiva molto resistente, non lascia residui appiccicosi, non assorbe acqua né crea aloni con la pioggia. Privo di odori, ideale per interni.

	CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
BASE BIANCA	barattolo 2,5 l 6 pz. per cartone		barattolo 0,75 l 6 pz. per cartone	

COD: PR. 06/VLVL



APPLICARE A RULLO



APPLICARE A PENNELLO



APPLICARE A SPRUZZO

- pronto all'uso
- ◆ 8 ÷ 10 m²/l due strati

COD: PR. 06/VLVS

VITA LEGNO VERNICE[®] SATINATA

VERNICE FLATTING ALL'ACQUA TRASPARENTE USO INTERNO/ESTERNO

DESCRIZIONE

Vernice flattig all'acqua trasparente satinata ad uso interno-esterno, resistente ai raggi UV ed all'ingiallimento nel tempo.

CAMPI D'IMPIEGO

Per tutti i tipi di essenze, ad uso intero ed esterno, a parete e a pavimento.

VANTAGGI

Crea una barriera protettiva molto resistente, non lascia residui appiccicosi, non assorbe acqua né crea aloni con la pioggia. Privo di odori, ideale per interni.

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
barattolo 2,5 l 6 pz. per cartone		barattolo 0,75 l 6 pz. per cartone	



APPLICARE A RULLO



APPLICARE A PENNELLO



APPLICARE A SPRUZZO



pronto all'uso

8 ÷ 10 m²/l
due strati

COD: PR. 06/VLVO

VITA LEGNO VERNICE[®] OPACA

VERNICE FLATTING ALL'ACQUA TRASPARENTE USO INTERNO/ESTERNO

DESCRIZIONE

Vernice flattig all'acqua trasparente opaca ad uso interno-esterno, resistente ai raggi UV ed all'ingiallimento nel tempo.

CAMPI D'IMPIEGO

Per tutti i tipi di essenze, ad uso intero ed esterno, a parete e a pavimento.

VANTAGGI

Essendo opaca crea una barriera protettiva quasi invisibile, molto resistente, non lascia residui appiccicosi, non assorbe acqua né crea aloni con la pioggia, privo di odori, ideale per interni.

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
barattolo 2,5 l 6 pz. per cartone		barattolo 0,75 l 6 pz. per cartone	



APPLICARE A RULLO



APPLICARE A PENNELLO



APPLICARE A SPRUZZO



pronto all'uso

8 ÷ 10 m²/l
due strati

VITA LEGNO SMALTO[®] LUCIDO

SMALTO ALL'ACQUA PER LEGNO AD ALTA COPERTURA

DESCRIZIONE

Smalto per legno all'acqua dall'aspetto lucido, colorabile nella tinta desiderata, per uso interno/esterno.

CAMPI D'IMPIEGO

Per tutti i tipi di essenze, ad uso intero ed esterno, a parete.

VANTAGGI

Alta copertura, molto resistente, non lascia residui appiccicosi, non assorbe acqua né crea aloni con la pioggia, privo di odori, ideale per interni.

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
BASE BIANCA barattolo 2,5 l 6 pz. per cartone		BASE MEDIA barattolo 2,5 l 6 pz. per cartone		BASE NEUTRA barattolo 2,5 l 6 pz. per cartone	
barattolo 0,75 l 6 pz. per cartone		barattolo 0,75 l 6 pz. per cartone		barattolo 0,75 l 6 pz. per cartone	
TINTE TENUI / PASTELLO barattolo 2,5 l 6 pz. per cartone		TINTE MEDIE barattolo 2,5 l 6 pz. per cartone		TINTE FORTI barattolo 2,5 l 6 pz. per cartone	
barattolo 0,75 l 6 pz. per cartone		barattolo 0,75 l 6 pz. per cartone		barattolo 0,75 l 6 pz. per cartone	

COD: PR. 06/VLSL



APPLICARE A RULLO



APPLICARE A PENNELLO



APPLICARE A SPRUZZO



pronto all'uso

5 ÷ 8 m²/l
due strati

VITA LEGNO SMALTO[®] SATINATO

SMALTO ALL'ACQUA PER LEGNO AD ALTA COPERTURA

DESCRIZIONE

Smalto per legno all'acqua dall'aspetto satinato, colorabile nella tinta desiderata, per uso interno/esterno.

CAMPI D'IMPIEGO

Per tutti i tipi di essenze, ad uso intero ed esterno, a parete.

VANTAGGI

Alta copertura, molto resistente, non lascia residui appiccicosi, non assorbe acqua né crea aloni con la pioggia, privo di odori, ideale per interni.

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
BASE BIANCA barattolo 2,5 l 6 pz. per cartone		BASE MEDIA barattolo 2,5 l 6 pz. per cartone		BASE NEUTRA barattolo 2,5 l 6 pz. per cartone	
barattolo 0,75 l 6 pz. per cartone		barattolo 0,75 l 6 pz. per cartone		barattolo 0,75 l 6 pz. per cartone	
TINTE TENUI / PASTELLO barattolo 2,5 l 6 pz. per cartone		TINTE MEDIE barattolo 2,5 l 6 pz. per cartone		TINTE FORTI barattolo 2,5 l 6 pz. per cartone	
barattolo 0,75 l 6 pz. per cartone		barattolo 0,75 l 6 pz. per cartone		barattolo 0,75 l 6 pz. per cartone	

COD: PR. 06/VLSS



APPLICARE A RULLO



APPLICARE A PENNELLO



APPLICARE A SPRUZZO



pronto all'uso

5 ÷ 8 m²/l
due strati

COD: PR. 06/VLSO

VITA LEGNO SMALTO®

OPACO

SMALTO ALL'ACQUA PER LEGNO AD ALTA COPERTURA



DESCRIZIONE

Smalto per legno all'acqua dall'aspetto opaco, colorabile nella tinta desiderata, per uso interno/esterno.

CAMPI D'IMPIEGO

Per tutti i tipi di essenze, ad uso intero ed esterno, a parete.

VANTAGGI

Alta copertura, molto resistente, non lascia residui appiccicosi, non assorbe acqua né crea aloni con la pioggia, privo di odori, ideale per interni.



APPLICARE
A RULLO



APPLICARE
A PENNELLO



APPLICARE
A SPRUZZO



pronto all'uso



5 ÷ 8 m²/l
due strati

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
BASE BIANCA	barattolo 2,5 l 6 pz. per cartone	BASE MEDIA	barattolo 2,5 l 6 pz. per cartone	BASE NEUTRA	barattolo 2,5 l 6 pz. per cartone
	barattolo 0,75 l 6 pz. per cartone		barattolo 0,75 l 6 pz. per cartone		barattolo 0,75 l 6 pz. per cartone
TINTE TONDI, PASTELLO	barattolo 2,5 l 6 pz. per cartone	TINTE MEDIE	barattolo 2,5 l 6 pz. per cartone	TINTE FORTI	barattolo 2,5 l 6 pz. per cartone
	barattolo 0,75 l 6 pz. per cartone		barattolo 0,75 l 6 pz. per cartone		barattolo 0,75 l 6 pz. per cartone

NOTE



LINEA FERRO

- Novofer Antiruggine
- Novofer Micaceo
- Novofer Smalto
- Sigilpanel
- Skudo smalto

COD: PR. 07/NANT

NOVOFER ANTIRUGGINE[®]

FONDO ANTIRUGGINE, ALL'ACQUA, A RAPIDA ESSICCAZIONE



DESCRIZIONE

Fondo antiruggine, all'acqua, a rapida essiccazione, a base di fosfato di zinco per uso interno-esterno, di colore grigio.

CAMPI D'IMPIEGO

Per carpenterie in ferro, ringhiere, utensili, macchinari agricoli, impianti tecnologici, lamiere, ecc...

VANTAGGI

Privo di odori, ideale per ambienti interni o poco areati, elevata adesione al supporto, ottima copertura, rapida essiccazione.

APPLICARE
A RULLOAPPLICARE
A PENNELLOAPPLICARE
A SPRUZZO

pronto all'uso

5 ÷ 7 m²/l
due strati

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
secchio da 25 kg 30 pz. a pedana		barattolo 2,5 l 6 pz. per cartone		barattolo 0,75 l 6 pz. per cartone	

COD: PR. 07/NMIC

NOVOFER MICACEO[®]

SMALTO FERROMICACEO



DESCRIZIONE

Smalto all'acqua, a base di resine sintetiche idrodisperse e speciali cariche micacee di forma lamellare per la protezione e decorazione di superfici in ferro, zincate, muratura e legno. Crea un film protettivo dall'aspetto metallizzato, opaco, molto resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici ed alla corrosione.

CAMPI D'IMPIEGO

Universale per quasi tutti i supporti comunemente usati in edilizia e nell'industria: superfici in ferro, zincate, muratura, legno e PVC.

VANTAGGI

Effetto antichizzante, elevata resistenza all'esterno, rapida essiccazione, a base d'acqua, non lascia odori. Blocca la corrosione.

APPLICARE
A RULLOAPPLICARE
A PENNELLOAPPLICARE
A SPRUZZO

pronto all'uso

5 ÷ 8 m²/l
due strati

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
BASE SILVER - GRAFITE - CANNA DI FUCILE					
secchio da 25 kg 30 pz. a pedana		barattolo 2,5 l 6 pz. per cartone		barattolo 0,75 l 6 pz. per cartone	
COLORI DA BASE SILVER					
secchio da 25 kg 30 pz. a pedana		barattolo 2,5 l 6 pz. per cartone		barattolo 0,75 l 6 pz. per cartone	

NOVOFER SMALTO[®] LUCIDO

SMALTO PER FERRO ALL'ACQUA AD ALTA COPERTURA

COD: PR. 07/NSML



DESCRIZIONE

Smalto per ferro all'acqua dall'aspetto lucido, colorabile nella tinta desiderata, per uso interno/esterno.

CAMPI D'IMPIEGO

Per carpenterie in ferro, ringhiere, utensili, macchinari agricoli, impianti tecnologici, lamiere, ecc...

VANTAGGI

Privo di odori, ideale per ambienti interni o poco areati, rapidissimo ad asciugarsi, elevata adesione al supporto, rapida essiccazione.

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
BASE BIANCA barattolo 2,5 l 6 pz. per cartone		BASE MEDIA barattolo 2,5 l 6 pz. per cartone		BASE NEUTRA barattolo 2,5 l 6 pz. per cartone	
BASE BIANCA barattolo 0,75 l 6 pz. per cartone		BASE MEDIA barattolo 0,75 l 6 pz. per cartone		BASE NEUTRA barattolo 0,75 l 6 pz. per cartone	
TINTE TENUI - PASTELLO barattolo 2,5 l 6 pz. per cartone		TINTE MEDIE barattolo 2,5 l 6 pz. per cartone		TINTE FORTI barattolo 2,5 l 6 pz. per cartone	
TINTE TENUI - PASTELLO barattolo 0,75 l 6 pz. per cartone		TINTE MEDIE barattolo 0,75 l 6 pz. per cartone		TINTE FORTI barattolo 0,75 l 6 pz. per cartone	

APPLICARE
A RULLOAPPLICARE
A RULLOAPPLICARE
A PENNELLOAPPLICARE
A SPRUZZO

pronto all'uso

5 ÷ 8 m²/l
due strati**NOVOFER SMALTO[®] SATINATO**

SMALTO PER FERRO ALL'ACQUA AD ALTA COPERTURA

COD: PR. 07/NSMS



DESCRIZIONE

Smalto per ferro all'acqua dall'aspetto satinato, colorabile nella tinta desiderata, per uso interno/esterno.

CAMPI D'IMPIEGO

Per carpenterie in ferro, ringhiere, utensili, macchinari agricoli, impianti tecnologici, lamiere, ecc...

VANTAGGI

Privo di odori, ideale per ambienti interni o poco areati, rapidissimo ad asciugarsi, elevata adesione al supporto, rapida essiccazione.

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
BASE BIANCA barattolo 2,5 l 6 pz. per cartone		BASE MEDIA barattolo 2,5 l 6 pz. per cartone		BASE NEUTRA barattolo 2,5 l 6 pz. per cartone	
BASE BIANCA barattolo 0,75 l 6 pz. per cartone		BASE MEDIA barattolo 0,75 l 6 pz. per cartone		BASE NEUTRA barattolo 0,75 l 6 pz. per cartone	
TINTE TENUI - PASTELLO barattolo 2,5 l 6 pz. per cartone		TINTE MEDIE barattolo 2,5 l 6 pz. per cartone		TINTE FORTI barattolo 2,5 l 6 pz. per cartone	
TINTE TENUI - PASTELLO barattolo 0,75 l 6 pz. per cartone		TINTE MEDIE barattolo 0,75 l 6 pz. per cartone		TINTE FORTI barattolo 0,75 l 6 pz. per cartone	

APPLICARE
A RULLOAPPLICARE
A RULLOAPPLICARE
A PENNELLOAPPLICARE
A SPRUZZO

pronto all'uso

5 ÷ 8 m²/l
due strati

COD: PR. 07/SIGI

SIGILPANEL®

PROTETTIVO-DECORATIVO PER PANNELLI ISOLANTI PRECOIBENTATI



DESCRIZIONE

Vernice protettiva e decorativa da pennellare sul taglio dei pannelli isolanti; disponibile nei colori: rosso Siena, rosso coppo, testa di moro, bianco grigio o a richiesta. Finitura satinata

CAMPI D'IMPIEGO

Protezione e decorazione di pannelli isolanti in poliuretano, polistirolo e lane minerali.

VANTAGGI

Elevata resa (1 kg per 15 pannelli da 4 cm, lunghi 1 m), protegge e decora rapidamente.



APPLICARE A RULLO



APPLICARE A PENNELLO



APPLICARE A SPRUZZO



pronto all'uso

1 kg/m²
(15 pannelli da 4 cm)

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
secchio 10 kg pedana da 600 kg		secchio 5 kg pedana da 500 kg	
secchio 3 kg pedana da 400 kg		secchio 1 kg cartone 12 pz	

COD: PR. 07/SSMA

SKUDO SMALTO® SATINATO

SMALTO MONOCOMPONENTE ALL'ACQUA PER LAMIERE DI COPERTURA SMARRITE DI TINTA



DESCRIZIONE

Smalto monocomponente all'acqua per riverniciare le coperture metalliche quando smarriscono di tinta. In presenza di ruggine applicare prima uno strato di **NOVOFER Antiruggine**.

CAMPI D'IMPIEGO

Protezione e decorazione di tetti in metallo.

VANTAGGI

Elevata resa, protegge e decora rapidamente, non necessita di primer, a base d'acqua.



APPLICARE A RULLO



APPLICARE A PENNELLO



APPLICARE A SPRUZZO



diluibile 15% max

0,22 l/m²

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
secchio 14 l pedana da 33 pz.		secchio 10 l pedana da 60 pz.	



RESINE DECORATIVE PER PAVIMENTI

- Geo Grip Eco
- Colorpaving Raso
- Colorpaving Epox Cemento
- Colorpaving Epox Stucco
- Colorpaving Epox Industrial Chic
- Colorpaving Epox Perlescente
- Colorpaving Epox Vernice

COD: PR.05/GCLE

GEO CLEANING ECO[®]

ACIDO DISINCROSTANTE 100% BIODEGRADABILE

APPLICARE
A RULLOAPPLICARE
A PENNELLOAPPLICARE
A SPRUZZO

pronto all'uso

5 m²/l

DESCRIZIONE

È una soluzione acquosa acida, biodegradabile per superfici interne ed esterne a parete e a pavimento.

CAMPI D'IMPIEGO

Da applicare su superfici cementizie nuove e pulite per creare una micro corrosione superficiale e migliorando l'ancoraggio dei fondi. Ad esempio su massetti cementizi elicoterati, nuovi e puliti il prodotto micro corrode la superficie consentendo al primer epossidico COLORPAVING EPOX VERNICE PRIMER di penetrare ed ancorarsi.

VANTAGGI

100% biodegradabile, apre il poro del calcestruzzo, evita costose preparazioni superficiali.

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
Tanica 25 kg 30 pz. pedana		Tanica 5 kg 100 pz. pedana		Flacone 1kg 18 pz. cartone	

COD: PR. 02/GECCO

GEOGRIP ECO[®]

PONTE D'ADESIONE ED ISOLANTE UNIVERSALE



DESCRIZIONE

Ponte d'adesione ed isolante universale garantisce al nuovo rivestimento un' elevata adesione a qualsiasi supporto anche se liscio, non assorbente o soggetto a sfarinamento superficiale.

CAMPI D'IMPIEGO

Crea un fondo ruvido ideale per: garantire l'adesione della colla, nei casi di sovrapposizione di un nuovo pavimento ad uno vecchio preesistente (uso interno); rivestire con intonaco superfici in calcestruzzo; rivestire con intonaco pareti di ceramica in ambienti interni.

VANTAGGI

Universale, monocomponente, pronto all'uso a base d'acqua, adesione elevata >250 t/m².APPLICARE
A SPATOLA

10% max

0,8 kg/m²
strato unico

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
secchio 20 kg pedana da 660 kg		secchio 10 kg pedana da 600 kg		secchio 5 kg pedana da 500 kg	

COLORPAVING EPOX RASO[®] PAVIMENTO

RASATURA TRICOMPONENTE, ANTIUSURA

COD: PR. 08/CPER

DESCRIZIONE

Rasatura tricomponente, barriera al vapore, epossidica necessaria per coprire e rendere planare la vecchia pavimentazione. Diluibile con diluente specifico.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica all'interno a pavimento.

VANTAGGI

Copre la pavimentazione esistente in soli 2 mm di spessore, rapida essiccazione, ottima barriera al vapore.

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
secchio 20 kg (A+B+C) pedana da 400 kg		secchio 10 kg (A+B+C) pedana da 400 kg		secchio 5 kg (A+B+C) pedana da 500 kg	

APPLICARE
A SPATOLA

dilubile

2 - 2,2 kg/m²
due strati**COLORPAVING EPOX RASO[®] PARETE**

RASANTE EPOSSIDICO PER APPLICAZIONI VERTICALI SENZA COLATURE

COD: PR.08/CERP

DESCRIZIONE

Rasante tri-componente a base di resine epossidiche, tissotropico per applicazioni su superfici verticali senza colature. Copre la vecchia piastrella in 2mm di spessore.

CAMPI D'IMPIEGO

Applicazione a spatola su pareti interne.

VANTAGGI

Copre i rivestimenti ceramici esistenti in soli 2 mm di spessore, elevato potere mascherante non cola.

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
Secchio 20 kg (A+B+C) Pedana da 400 kg		Secchio 10 kg (A+B+C) Pedana da 400 kg		Secchio 5 kg (A+B+C) Pedana da 500 kg	

APPLICARE
A SPATOLA

5% con acqua max

1,5 kg/m²

COD: PR. 08/CEST

COLORPAVING EPOX STUCCO®

FINITURA EPOSSIDICA MULTI DECORATIVA TIPO STUCCO VENEZIANO

DESCRIZIONE

Finitura epossidica indispensabile per creare effetti: materici a spessore, di chiaro scuro delicati e naturali o di delavé in cui si sovrappone una tinta chiara ad una più scura sottostante. È tixotropico, quindi ideale per applicazioni a parete oltre che a pavimento.

CAMPI D'IMPIEGO

Applicazioni interne a parete o pavimento.

VANTAGGI

Da la possibilità di molteplici finiture estetiche, è tixotropico quindi facilmente spatolabile in verticale.

APPLICARE
A SPATOLA

pronto all'uso

1,2 kg/m²
due strati

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
secchio 10 kg (A+B+C) pedana da 400 kg		secchio 5 kg (A+B+C) pedana da 500 kg	

COD: PR. 08/CECE

COLORPAVING EPOX CEMENTO®

FINITURA EPOSSIDICA AD EFFETTO microcemento

DESCRIZIONE

Finitura tri componente epossidica ad effetto testurizzato simile al massetto frattazzato a mano.

CAMPI D'IMPIEGO

Applicazione interna a spatola su pavimenti e pareti.

VANTAGGI

Facile da applicare, diluibile con acqua, effetto microcemento.

APPLICARE
A SPATOLA

5% con acqua max

1,6-2,0 kg/m²

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
Secchio 10 kg (A+B+C) Pedana da 400 kg		Secchio 5 kg (A+B+C) Pedana da 500 kg	

COLORPAVING EPOX INDUSTRIAL CHIC®

FINITURA EPOSSIDICA TEXTURIZZATA

DESCRIZIONE

Finitura epossidica tri componente all'acqua che presenta una texture spatolata e leggermente granulare; dona un risultato finale materico dal sapore urbano, post industriale.

CAMPI D'IMPIEGO

Applicazioni intere a parete o pavimento.

VANTAGGI

Facile da applicare, anche in verticale.

COD: PR. 08/CEIC

APPLICARE
A SPATOLA

pronto all'uso

1,2 kg/m²
due strati

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
secchio 10 kg (A+B+C) pedana da 400 kg		secchio 5 kg (A+B+C) pedana da 500 kg	

COLORPAVING EPOX® PERLESCENTE

VERNICE PERLESCENTE A BASE D'ACQUA

DESCRIZIONE

Vernice perlescente bicomponente a base acqua. Si applica previa levigatura, in sovrapposizione a **COLORPAVING EPOX Satinato** per creare dei riflessi madreperlati semilucidi.

CAMPI D'IMPIEGO

Finitura per applicazioni interne, semilucida metallizzata.

VANTAGGI

Prodotto all'acqua, non rilascia odori.

COD: PR. 08/CPEP

APPLICARE
A SPATOLA

pronto all'uso

0,06 kg/m²
strato unico

CONFEZIONI	PREZZI
secchio 1 kg (A+B)	

COD: PR.08/CPEV

COLORPAVING EPOX VERNICE®

VERNICE EPOSSIDICA, TRASPARENTE, LUCIDA, SATINATA, OPACA

DESCRIZIONE

Vernice epossidica bicomponente, all'acqua, trasparente, lucida, satinata e opaca. Funge da top di chiusura del ciclo di resine.

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto ad uso interno.

VANTAGGI

Disponibile nelle tre finiture, molto resistente all'usura, elevata durezza.

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
secchio 20 kg (A+B) pedana da 660 kg		secchio 10 kg (A+B) pedana da 600 kg		secchio 5 kg (A+B) pedana da 400 kg	
secchio 2kg (A+B)					

APPLICARE
A SPATOLAAPPLICARE
A RULLO

pronto all'uso

 0,1 kg/m²
due strati

COD: PR.05/GCLE

GEO WAX®

CERA METALLIZZATA UNIVERSALE, LUCIDA O OPACA

DESCRIZIONE

Finitura protettiva universale a base di cere metallizzate ad effetto lucido o opaco. Crea un film resistente al traffico pedonale.

CAMPI D'IMPIEGO

Da applicare con vello o spandicera su superfici interne a protezione di: pavimenti in resina, PVC, linoleum, graniglia, cotto ecc.

VANTAGGI


A base d'acqua, universale per tantissimi pavimenti, auto livellante, applicabile manualmente con vello, rapida asciugatura.

APPLICARE
A VELLO

Pronto all'uso

 0,04-0,08 Kg/m²
due strati

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
tanica 25 kg 30 pz. per pedana		tanica 5 kg 100 pz. per pedana		flacone 1 kg 18 pz. per cartone	

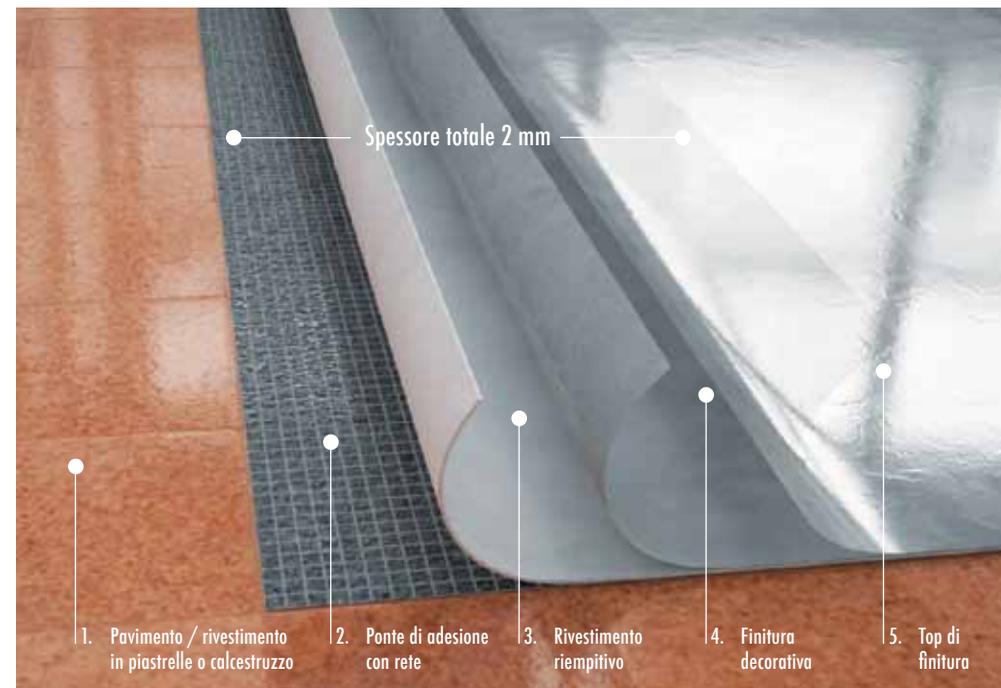

▲ Colorpaving System

Colorpaving SYSTEM ▼





▲ Colorpaving Epox STUCCO



▲ Colorpaving Epox STUCCO

Colorpaving Epox PERLESCENTE ▼



Colorpaving Epox STUCCO ▼





▲ Colorpaving Epox STUCCO



▲ Colorpaving Epox STUCCO DELAVÉ

Colorpaving Epox STUCCO ▼



Colorpaving Epox INDUSTRIAL CHIC ▼





▲ Colorpaving Epox INDUSTRIAL CHIC

Colorpaving Epox INDUSTRIAL CHIC ▼



▲ Colorpaving Epox SMALTO

Colorpaving Epox INDUSTRIAL CHIC ▼



 NOTE



PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI

- Colorpaving Epox Vernice
- Colorpaving Epox Fibrato
- Colorpaving Epox Smalto
- Hydrop WRL

COD: PR.08/CPEV

COLORPAVING EPOX PRIMER[®]

PRIMER EPOSSIDICO ALL'ACQUA, UNDER COAT PRIMER

DESCRIZIONE

E' una particolare vernice epossidica all'acqua, sviluppata per garantire altissima adesione su numerosi supporti comunemente usati in edilizia: calcestruzzo, metalli ferrosi, ceramica, gres ecc.. Disponibile a richiesta in versione caricata con inerti silicei di idonea curva granulometrica utile quando serve creare una superficie d'ancoraggio ruvida. Il prodotto può essere applicato in prima mano diluito al 100% ed in seconda mano tal quale funzione di finitura lucida antipolvere.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica a rullo su pareti e pavimenti interni.

VANTAGGI

Adesione elevata > 250 t/m², forte potere penetrante, facile da applicare.

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
secchio 20 kg (A+B) pedana da 660 kg		secchio 10 kg (A+B) pedana da 600 kg		secchio 5 kg (A+B) pedana da 400 kg	
secchio 2kg (A+B)					

APPLICARE
A RULLOAPPLICARE
A SPATOLA

diluibile 1:1

0,13 kg/m²
strato unico

COD: PR.09/CPEF

COLORPAVING EPOX FIBRATO[®]

RIEMPITIVO EPOSSIDICO FIBRO-RINFORZATO

DESCRIZIONE

Stucco epossidico bicomponente all'acqua, fibro-rinforzato, colorabile nella tinta desiderata per applicazioni interne.

CAMPI D'IMPIEGO

Stuccatura di piccoli giunti o fori in pavimenti industriali, interni o esterni.

VANTAGGI

Adesione fortissima al calcestruzzo, elevata resistenza all'usura da traffico pedonale, di auto e carrelli.

APPLICARE
A SPATOLA

pronto all'uso

1,5 kg/m²
per mm di spessore

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
secchio 10 kg (A+B)		secchio 5 kg (A+B)	

COLORPAVING EPOX SMALTO[®]

SMALTO EPOSSIDICO BICOMPONENTE ALL'ACQUA DI BASSO SPESSORE

DESCRIZIONE

Smalto epossidico bicomponente all'acqua di basso spessore, colorabile nella tinta desiderata, da applicare come finitura sopra a **COLORPAVING EPOX VERNICE**.

CAMPI D'IMPIEGO

Finitura decorativa lucida e colorata per pavimenti o pareti ad uso interno.

VANTAGGI

Adesione fortissima al calcestruzzo, elevata resistenza all'usura da traffico pedonale, di auto e carrelli, a base d'acqua.

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
BASE BIANCA					
secchio 20 kg (A+B) pedana da 660 kg		secchio 10 kg (A+B) pedana da 600 kg		secchio 5 kg (A+B) pedana da 400 kg	
BASE NEUTRA					
secchio 20 kg (A+B) pedana da 660 kg		secchio 10 kg (A+B) pedana da 600 kg		secchio 5 kg (A+B) pedana da 400 kg	

COD: PR.09/CPES

APPLICARE
A RULLOAPPLICARE
A SPATOLA

pronto all'uso

0,2 kg/m²
due strati

COD: PR.05/HWRL

HYDROP WRL[®]

IMPREGNANTE IDRO-OLEOREPELLENTE COLORABILE

DESCRIZIONE

Impregnante idro-oleorepellente a base acqua per supporti assorbenti e porosi come lapidei e calcestruzzi; è trasparente o colorato in grigio chiaro, grigio scuro, rosso mattone e rosso Siena.

CAMPI D'IMPIEGO

Trattamento di supporti interni-esterni con tessitura macro porosa quali: calcestruzzi staggiati, scopati al quarzo, lapidei con finiture rullate, bocciardate o a spacco, tegole, mattoni, intonaci; uso interno-esterno.

VANTAGGI

Applicabile all'esterno senza sbollare, dona nuovo colore a pavimenti esterni.

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
tanica 10 l 10 pz. per pedana		flacone 1 l 18 pz. per cartone	

APPLICARE
A PENNELLOAPPLICARE
A RULLOAPPLICARE
A SPRUZZO

pronto all'uso

5 m²/l
due strati



▲ COLORPAVING EPOX SMALTO

COLORPAVING EPOX VERNICE ▼



▲ COLORPAVING EPOX SMALTO

COLORPAVING EPOX SMALTO ▼



COD: PR. 10/GSTO

APPLICARE
A PENNELLOAPPLICARE
A RULLOAPPLICARE
A SPRUZZO

pronto all'uso

30-150 gr/m²

GRAFFITISTOP®

BARRIERA REVERSIBILE ANTIGRAFFITI

DESCRIZIONE

Liquido pronto all'uso a base d'acqua che crea una barriera anti graffiti invisibile e reversibile.

CAMPI D'IMPIEGO

Universale: lapidei in genere, mattoni, supporti a base cemento, legno e ferro.

VANTAGGI

Non modifica in modo apprezzabile l'aspetto del supporto trattato.

CONFEZIONI

secchio 10 kg

PREZZI

COD: PR. 10/GWAS

APPLICARE
A PENNELLOAPPLICARE
A RULLOAPPLICARE
A SPRUZZO

pronto all'uso

200 gr/m²

GRAFFITIWASH®

GEL REMOVER DI GRAFFITI



DESCRIZIONE

Gel leva graffiti a base solvente.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica su tutti i supporti, purché non verniciati, per sciogliere i graffiti.

VANTAGGI

Prodotto rapido ed efficace.

CONFEZIONI

secchio 5 kg

PREZZI

DECORATIVI MURALI

- Decorstucco Primer
- Decorstucco
- Decorstucco Metalli
- Stonedec
- Metalglitter
- Metaluxy
- Evanesenze
- Ceraluxy
- Glitter Skin

COD: PR. 11/DPRI

DECORSTUCCO® PRIMER

FONDO RIEMPIATIVO DA APPLICARE PRIMA DI DECOR STUCCO

DESCRIZIONE

Primer da applicare prima di DECOR STUCCO per ottenere un fondo liscio e inassorbente. Disponibile solo di colore bianco.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica su tutti i supporti interni ed esterni a base cemento o gesso.

VANTAGGI

Creoso e facilmente spatolabile, azione riempitiva, prodotto all'acqua, non rilascia odori.



APPLICARE A SPATOLA

- pronto all'uso
- 4 m²/kg strato unico

CONFEZIONI	PREZZI
secchio 3 kg	

COD: PR. 11/DECO

DECORSTUCCO®

STUCCO VENEZIANO NANO-STRUTTURATO

DESCRIZIONE

Stucco all'acqua nano-strutturato, tipo veneziana; copre in soli 2 strati, ha una resa elevata 8 m²/kg, si lucida con un panno senza bisogno di cere. Disponibile nelle tinte da mazzetta o nella base tintometrica. Prodotto inserito nel sistema tintometrico GeoSystem. Utilizzare DECORSTUCCO PRIMER con funzione di primer sia su supporti a gesso che malta fina.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica su tutti i supporti interni ed esterni a base cemento o gesso.

VANTAGGI

Creoso, di facile applicazione, resa elevata, consente di realizzare tinte forti e brillanti senza svanire nel tempo, autolucidanti.



APPLICARE A SPATOLA

- pronto all'uso
- 8 m²/kg due strati

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
BASE BIANCA	barattolo 3 kg 9 pz. per cartone	BASE MEDIA	barattolo 3 kg 9 pz. per cartone	BASE NEUTRA	barattolo 3 kg 9 pz. per cartone
	barattolo 1,5 kg 12 pz. per cartone		barattolo 1,5 kg 12 pz. per cartone		barattolo 1,5 kg 12 pz. per cartone
PASTELLO, MEDIE	barattolo 3 kg 9 pz. per cartone	TINTE FORTI	barattolo 3 kg 9 pz. per cartone		
	barattolo 1,5 kg 12 pz. per cartone		barattolo 1,5 kg 12 pz. per cartone		

DECORSTUCCO® METALLI

STUCCO NANO-STRUTTURATO EFFETTO METALLICO

DESCRIZIONE

Stucco nanostrutturato, ad effetto di metallo forgiato, copertura a due strati e autolucidante. Utilizzare DECORSTUCCO PRIMER con funzione di primer sia su supporti a gesso che malta fina.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica su tutti i supporti interni a base cemento o gesso.

VANTAGGI

Creoso, di facile applicazione, resa elevata e autolucidante.

	CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
ORO - BRONZO BRONZO BRUNTO	barattolo 2,5 kg 9 pz. per cartone		barattolo 2,5 kg 9 pz. per cartone	
	barattolo 1,5 kg 12 pz. per cartone		barattolo 1,5 kg 12 pz. per cartone	
RAME - PELTRO PERLA - PIOMBO	barattolo 2,5 kg 9 pz. per cartone		barattolo 2,5 kg 9 pz. per cartone	
	barattolo 1,5 kg 12 pz. per cartone		barattolo 1,5 kg 12 pz. per cartone	

COD: PR. 11/DMET



APPLICARE A SPATOLA

- pronto all'uso
- 8 m²/kg due strati

STONEDEC®

SPATOLATO MURALE AD EFFETTO RESINA

DESCRIZIONE

Grazie a STONEDEC si ottengono finiture decorative e protettive dal piacevole aspetto materico e testurizzato molto simili ai pavimenti in resina ma con il grande vantaggio, rispetto a questi ultimi, che non occorre nessun particolare fondo di posa. Se si vuole rendere la finitura impermeabile, dopo 12 ore ca., è possibile applicare uno o due strati di top epossidico COLORPAVING EPOX VERNICE lucida, satinata o opaca. Prodotto inserito nel sistema tintometrico GEO SYSTEM. Utilizzare DECORSTUCCO PRIMER con funzione di primer sia su supporti a gesso che malta fina.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica su tutti i supporti interni.

VANTAGGI

Monocomponente, pronto all'uso, a base d'acqua, applicabile direttamente su tutti i supporti comunemente utilizzati in edilizia

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
BASE BIANCA		BASE MEDIA		BASE NEUTRA	
barattolo 3 kg 9 pz. per cartone			18,10 €/kg	barattolo 3 kg 9 pz. per cartone	
PASTELLO, MEDIE		PASTELLO, FORTI			
barattolo 3 kg 9 pz. per cartone		barattolo 3 kg 9 pz. per cartone			



APPLICARE A SPATOLA

- pronto all'uso
- 1,20 m²/kg a due strati

COD: PR.11/MGLI



METALGLITTER®

FINITURA AD EFFETTO SABBIAIO, SCINTILLANTE E PERLATA

DESCRIZIONE

Finitura murale decorativa a mano unica, lucida ad effetto sabbaiato e perlescente per la pitturazione di superfici interne. Le superfici tinteggiate con METALGLITTER saranno molto più luminose e dinamiche, cambieranno d'aspetto a seconda dell'incidenza della luce e grazie agli speciali inerti in esso contenuto risulteranno scintillare come neve al sole.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica su tutti i supporti interni, tinteggiati con una pittura lavabile bianca.

VANTAGGI

Applicabile a mano unica, resa elevata, idoneo per ambienti sia classici che moderni.



APPLICARE
A PENNELLO

- pronto all'uso
- 8-12 m²/l strato unico

	CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
BASE	barattolo 2 l 9 pz. per cartone		barattolo 2 l 9 pz. per cartone	
	barattolo 1 l 12 pz. per cartone		barattolo 1 l 12 pz. per cartone	
COLORI			barattolo 2 l 9 pz. per cartone	
			barattolo 1 l 12 pz. per cartone	

COD: PR. 11/META



METALUXY®

FINITURA PERLESCENTE CON CRISTALLI BRILLANTI

DESCRIZIONE

Finitura decorativa perlescente, a mano unica, con sabbia di cristalli brillanti, fornibile nelle tinte da mazzetta o in base argento da pigmentare.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica su tutti i supporti interni, tinteggiati con una pittura lavabile bianca.

VANTAGGI

A mano unica, resa elevata, idoneo per ambienti sia classici che moderni.



APPLICARE
A PENNELLO

- pronto all'uso
- 10 m²/l strato unico

	CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
BASE	barattolo 2 l 9 pz. per cartone		barattolo 2 l 9 pz. per cartone	
	barattolo 1 l 12 pz. per cartone		barattolo 1 l 12 pz. per cartone	
COLORI			barattolo 2 l 9 pz. per cartone	
			barattolo 1 l 12 pz. per cartone	

EVANESCENZE®

VELATURA OPACA

DESCRIZIONE

Velatura opaca ad effetto acquerello: crea dei giochi di chiaro-scuro molto naturali e grazie all'elevato tempo di lavorazione consente di fare una parete senza che si vedano i sormonti.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica su tutti i supporti interni ed esterni tinteggiati con una pittura lavabile.

VANTAGGI

A mano unica, resa elevata, molto opaca.

	CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
BASE	secchio 5 l		secchio 5 l	
	barattolo 2 l 9 pz. per cartone		barattolo 2 l 9 pz. per cartone	
COLORI			barattolo 2 l 9 pz. per cartone	

COD: PR. 11/EVAN



APPLICARE
A PENNELLO



APPLICARE
A SPUGNA



APPLICARE
A GUANTO

- pronto all'uso
- 20 m²/l strato unico

CERALUXY®

VELATURA PERLESCENTE SETOSA AL TATTO

DESCRIZIONE

Cera decorativa perlata e setosa al tatto, a mano unica; crea un effetto perlato e di chiaro-scuro intermedio tra quello di Metaluxy e quello di Evanesenze, fornibile nelle tinte da mazzetta o in base argento da pigmentare. È una finitura satinata.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica su tutti i supporti interni, tinteggiati con una pittura lavabile bianca.

VANTAGGI

A mano unica, resa elevata, idoneo per ambienti sia classici che moderni.

	CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
BASE	barattolo 2 l 9 pz. per cartone		barattolo 2 l 9 pz. per cartone	
	barattolo 1 l 12 pz. per cartone		barattolo 1 l 12 pz. per cartone	
COLORI			barattolo 2 l 9 pz. per cartone	
			barattolo 1 l 12 pz. per cartone	

COD: PR. 11/CERA



APPLICARE
A SPUGNA



APPLICARE
A GUANTO

- pronto all'uso
- 25-35 m²/l strato unico

COD: PR. 11/GSKI



GLITTERSKIN®

DECORATIVO MURALE TRASPARENTE CON GLITTER

DESCRIZIONE

Decorativo murale trasparente a base di glitter oro o glitter argento da sovrapporre a pareti e soffitti già tinteggiati.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica su tutti i supporti interni, tinteggiati con qualsiasi tipo di pittura.

VANTAGGI

A mano unica, resa elevata, idoneo per ambienti sia classici che moderni.



APPLICARE
A SPUGNA



APPLICARE
A RULLO




pronto all'uso



14 m²/l
strato unico

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
barattolo 2l		barattolo 1l	
9 pz. per cartone		12 pz. per cartone	

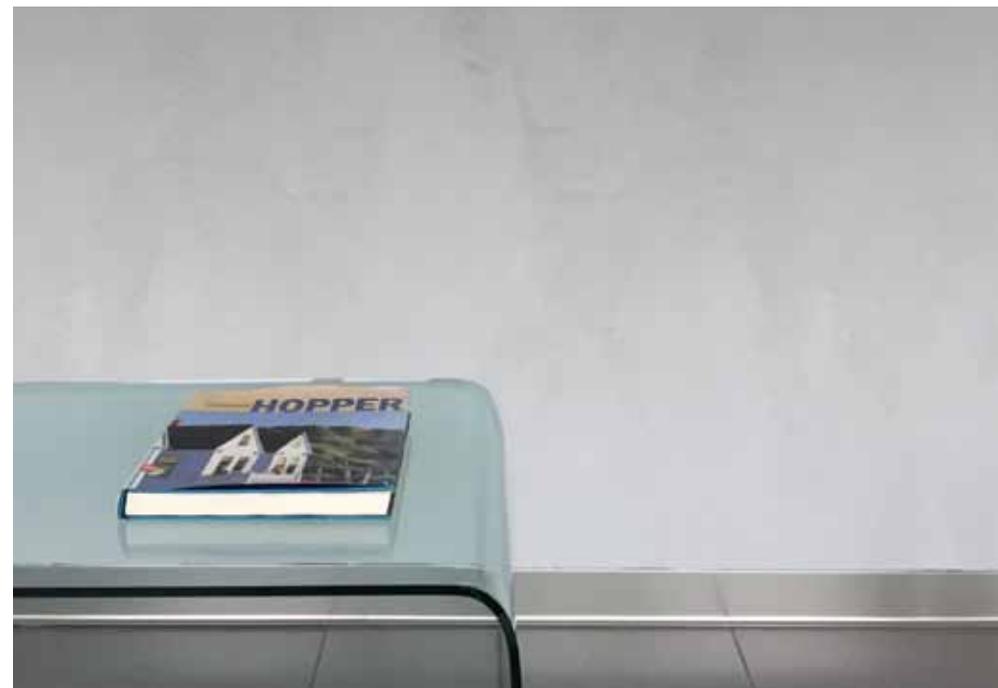

▲ STONEDEC

DECORSTUCCO METALLI ▼

PARETE ESPOSITIVA ▼





▲ DECORSTUCCO



▲ RYAD CERALUXY



METALUXY ▼



EVANESCENTE ▼



▲ STONEDEC - Stucco Metallico

METALGLITTER ▼



IDROPITTURE

- Traspiranti
- Lavabili
- Fondi di collegamento
- Sillossanici
- Elastomerici
- Antibatterici
- Antiumidità
- Antimuffa

COD: PR.05/MBIND

APPLICARE
A SPRUZZO

pronto all'uso

4,5 m²/l

IDROPITTURA PRONTA ALL'USO A MANO UNICA

MONT BLANC® GRANDI SUPERFICI

DESCRIZIONE

Idropittura ad lata resa (4,5 m²/l) formulata per la tinteggiatura ad una mano a spruzzo. Prodotto a bassa viscosità, filtrato due volte, per l'applicazione con pompa airless.

CAMPI D'IMPIEGO

Applicazione su pareti interne cementizie a spruzzo.

VANTAGGI

Pronto all'uso, mono mano, alta resa, prodotto ideale per fare tanti metri quadrati risparmiando soldi e tempo.

CONFEZIONI	PREZZI
Cisterna 1.000 kg	

COD: PR. 12/MBSE

APPLICARE
A PENNELLOAPPLICARE
A RULLOAPPLICARE
A SPRUZZO

20-30% max

8-10 m²/l
due strati

IDROPITTURA TRASPIRANTE AD ALTA COPERTURA

MONT BLANC®

DESCRIZIONE

Idropittura acrilica supertraspirante, ad alta copertura, extra bianca, dal piacevole profumo agrumato, aspetto opaco. Prodotto inserito nel sistema tintometrico GEO SYSTEM.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica su tutti i supporti murali interni o esterni se protetti dagli agenti atmosferici.

VANTAGGI

Acrilica, alta copertura, copre a due strati i supporti di colore nero, profumo di agrumi, ottima distensione, bassa viscosità.

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
secchio 14 l pedana da 33 pz		secchio 5 l pedana da 100 pz		secchio 2,5 l pedana da 150 pz	
barattolo 0,75 l cartone 6 pz.					

IDROPITTURA SEMILAVABILE AD ALTA COPERTURA

MONT BLANC® SEMILAVABILE

DESCRIZIONE

Idropittura acrilica con maggiore resistenza ai cicli di lavaggio, ad alta copertura, extra bianca, dal piacevole profumo agrumato, aspetto opaco. Prodotto inserito nel sistema tintometrico GEO SYSTEM.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica su tutti i supporti murali interni o esterni se protetti dagli agenti atmosferici.

VANTAGGI

Acrilica, alta copertura, copre a due strati i supporti di colore nero, profumo di agrumi, ottima distensione, bassa viscosità.

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
secchio 14 l pedana da 33 pz		secchio 5 l pedana da 100 pz		secchio 2,5 l pedana da 150 pz	
barattolo 0,75 l cartone 6 pz.					

COD: PR. 12/MSE5

APPLICARE
A PENNELLOAPPLICARE
A RULLOAPPLICARE
A SPRUZZO

20-30% max

8-10 m²/l
due strati

IDROPITTURA ANTIMUFFA SUPERCOPRENTE

MONT BLANC® ANTIMUFFA

DESCRIZIONE

Idropittura acrilica traspirante contenente sostanze attive ad ampio spettro contro la muffa in grado di garantire un'elevata barriera nel tempo. Prodotto inserito nel sistema tintometrico GEO SYSTEM.

CAMPI D'IMPIEGO

Applicazione a pennello rullo o spruzzo su pareti interne a gesso.

VANTAGGI

Elevata barriera alle muffe, elevata copertura e punto di bianco.

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
Secchio 14 l Pedana da 33 pz		Secchio 5 l Pedana da 100 pz		Secchio 2,5 l Pedana da 150 pz	
barattolo 0,75 l					

COD: PR.05/MBTRANT

APPLICARE
A PENNELLOAPPLICARE
A RULLOAPPLICARE
A SPRUZZO

20% max con acqua

6-8 m²/l due strati

COD: PR.12/MBCAP

APPLICARE
A PENNELLOAPPLICARE
A RULLOAPPLICARE
A SPRUZZO

20% max con acqua

 5-7 m²/l due strati

IDROPITTURA PER CARTONGESSO COPERTURA A DUE MANI

MONT BLANC® CARTONGESSO PLUS

DESCRIZIONE

Idropittura acrilica ad alta copertura per la tinteggiatura del cartongesso in sole due mani senza bisogno del primer. Prodotto non inserito nel sistema tintometrico GEO SYSTEM.

CAMPI D'IMPIEGO

Applicazione a pennello rullo o spruzzo su pareti interne in cartongesso.

VANTAGGI

Copertura a due mani, ottima per tinteggiare grandi superfici risparmiando tempo e denaro.

CONFEZIONI PREZZI

secchio 14 l
pedana da 33 pz

COD: PR. 12/MBCA

APPLICARE
A PENNELLOAPPLICARE
A RULLOAPPLICARE
A SPRUZZO

15% max

 4-6 m²/l
due strati

IDROPITTURA PER CARTONGESSO COPERTURA 3 MANI

MONT BLANC® SPECIALE CARTONGESSO

DESCRIZIONE

Idropittura acrilica extra bianca per cartongesso. Copre il pannello e le stuccature in solo due/tre strati, previo l'applicazione di uno strato di prodotto sulle stuccature, senza l'utilizzo del primer, aspetto opaco. Prodotto inserito nel sistema tintometrico GEO SYSTEM.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica su tutti i supporti murali interni.

VANTAGGI

Acrilica, copertura a due/tre strati senza primer, ottimo potere coprente e mascherante.

CONFEZIONI PREZZI CONFEZIONI PREZZI CONFEZIONI PREZZI

secchio 14 l
pedana da 33 pz

secchio 5 l
pedana da 100 pz

secchio 2,5 l
pedana da 150 pz

FONDO E FINITURA EFFETTO MALTA FINA

MONT BLANC® MALTA FINA

DESCRIZIONE

Idropittura acrilica con doppia funzione: da fondo ad effetto malta fina e da finitura coprente bianca o colorata, aspetto opaco. Prodotto inserito nel sistema tintometrico GEO SYSTEM.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica su tutti i supporti murali interni.

VANTAGGI

Copertura a due strati, acrilica, duplice funzione: fondo e finitura.

CONFEZIONI PREZZI

secchio 14 l
pedana da 33 pz

COD: PR. 12/MBMF

APPLICARE
A PENNELLO

20% max

 5-6 m²/l
due strati

IDROPITTURA LAVABILE SUPERCOPRENTE PER INTERNI

SKUDO® LAVABILE PER INTERNI

DESCRIZIONE

Idropittura acrilica lavabile, ad alta copertura, molto opaca. Prodotto ad alta copertura, bianco, non inserito nel sistema tintometrico GEO SYSTEM.

Il comportamento di questo prodotto è quello tipico di una lavabile in cui la tinta da bagnato è molto simile al prodotto asciutto.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica su tutti i supporti interni comunemente usati in edilizia.

VANTAGGI

Alta copertura, extra opaco e mascherante dei diversi coefficienti di assorbimento del supporto.

CONFEZIONI PREZZI CONFEZIONI PREZZI

secchio da 14 l
pedana da 33 pz

secchio 5 l
pedana da 100 pz

COD: PR.12/SSLI

APPLICARE
A PENNELLOAPPLICARE
A RULLOAPPLICARE
A SPRUZZO

20-30% max

 8-12 m²/l
due strati

COD: PR. 12/SSLE



IDROPITTURA LAVABILE SUPERCOPRENTE SKUDO® LAVABILE ALTA COPERTURA

DESCRIZIONE

Idropittura acrilica lavabile, ad alta copertura, extra bianca, aspetto opaco. Prodotto inserito nel sistema tintometrico GEO SYSTEM.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica su tutti i supporti interni ed esterni.

VANTAGGI

Elevata resistenza ai cicli di lavaggio, acrilica, alta copertura, copre a due strati i supporti di colore nero, resiste all'attacco di muffe, ottima applicabilità, bassa viscosità.

APPLICARE
A PENNELLOAPPLICARE
A RULLOAPPLICARE
A SPRUZZO

20-30% max

 8-10 m²/l
due strati

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
BASE BIANCA		BASE MEDIA		BASE NEUTRA	
secchio da 14 l pedana 33 pz		secchio da 14 l pedana 33 pz		secchio da 14 l pedana 33 pz	
secchio 5 l pedana 100 pz		secchio 5 l pedana 100 pz		secchio 5 l pedana 100 pz	
secchio 2,5 l pedana 150 pz		secchio 2,5 l pedana 150 pz		secchio 2,5 l pedana 150 pz	
barattolo 0,75 l cartone 6 pz.		barattolo 0,75 l cartone 6 pz.		barattolo 0,75 l cartone 6 pz.	

COD: PR. 12/SLQF



IDROPITTURA LAVABILE SUPERCOPRENTE AL QUARZO VENTILATO (FINO) SKUDO® QUARZO FINO

DESCRIZIONE

Idropittura acrilica, extra bianca, contenete speciali inerti quarziferi selezionati che conferiscono al prodotto ottima resistenza agli agenti atmosferici, ottimo potere mascherante, elevata copertura, aspetto opaco, liscia al tatto. Prodotto inserito nel sistema tintometrico GEO SYSTEM.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica su tutti i supporti interni ed esterni.

VANTAGGI

Superiore resistenza ai cicli di lavaggio, alta copertura, alto potere mascherante, copre a due strati i supporti di colore nero, resiste all'attacco di muffe, ottima applicabilità.

APPLICARE
A PENNELLOAPPLICARE
A RULLOAPPLICARE
A SPRUZZO

20% max

 8-10 m²/l
due strati

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
BASE BIANCA		BASE MEDIA		BASE NEUTRA	
secchio da 14 l pedana 33 pz		secchio da 14 l pedana 33 pz		secchio da 14 l pedana 33 pz	
secchio 5 l pedana 100 pz		secchio 5 l pedana 100 pz		secchio 5 l pedana 100 pz	
secchio 2,5 l pedana 150 pz		secchio 2,5 l pedana 150 pz		secchio 2,5 l pedana 150 pz	
barattolo 0,75 l cartone 6 pz.		barattolo 0,75 l cartone 6 pz.		barattolo 0,75 l cartone 6 pz.	

IDROPITTURA LAVABILE SUPERCOPRENTE AL QUARZO MICRONIZZATO (GROSSO) SKUDO® QUARZO GROSSO

DESCRIZIONE

Idropittura acrilica, extra bianca, contenete speciali inerti quarziferi selezionati che conferiscono al prodotto ottima resistenza agli agenti atmosferici, ottimo potere mascherante, elevata copertura, aspetto opaco, effetto ruvido al tatto. Prodotto inserito nel sistema tintometrico GEO SYSTEM.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica su tutti i supporti interni ed esterni.

VANTAGGI

Superiore resistenza ai cicli di lavaggio, alta copertura, alto potere mascherante, copre a due strati i supporti di colore nero, resiste all'attacco di muffe, ottima applicabilità, effetto ruvido più fine della malta fina.

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
BASE BIANCA		BASE MEDIA		BASE NEUTRA	
secchio da 14 l pedana 33 pz		secchio da 14 l pedana 33 pz		secchio da 14 l pedana 33 pz	
secchio 5 l pedana 100 pz		secchio 5 l pedana 100 pz		secchio 5 l pedana 100 pz	
secchio 2,5 l pedana 150 pz		secchio 2,5 l pedana 150 pz		secchio 2,5 l pedana 150 pz	
barattolo 0,75 l cartone 6 pz.		barattolo 0,75 l cartone 6 pz.		barattolo 0,75 l cartone 6 pz.	

COD: PR. 12/SLQG

APPLICARE
A PENNELLOAPPLICARE
A RULLOAPPLICARE
A SPRUZZO

20% max

 8-10 m²/l
due strati

IDROPITTURA LAVABILE SILOSSANICA SKUDO® SILOSSANICA

DESCRIZIONE

Idropittura acril-silossanica, ad alta copertura, extra bianca, aspetto opaco. Prodotto inserito nel sistema tintometrico GEO SYSTEM.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica su tutti i supporti interni ed esterni.

VANTAGGI

Elevata traspirabilità, elevata idro-repellenza, resistenza ai cicli di lavaggio, alta copertura, copertura a due strati di supporti di colore nero, resiste all'attacco di muffe, ottima applicabilità.

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
BASE BIANCA		BASE MEDIA		BASE NEUTRA	
secchio da 14 l pedana 33 pz		secchio da 14 l pedana 33 pz		secchio da 14 l pedana 33 pz	
secchio 5 l pedana 100 pz		secchio 5 l pedana 100 pz		secchio 5 l pedana 100 pz	
secchio 2,5 l pedana 150 pz		secchio 2,5 l pedana 150 pz		secchio 2,5 l pedana 150 pz	

COD: PR. 12/SLSI

APPLICARE
A PENNELLOAPPLICARE
A RULLO

20% max

 8-10 m²/l
due strati

COD: PR. 12/SFME

APPLICARE
A PENNELLO

- 10% max
- 4-6 m²/l
unico strato

FONDO MEDIO DI COLLEGAMENTO, MASCHERANTE SKUDO[®] FONDO MEDIO

DESCRIZIONE

Fondo acrilico di collegamento dall'ottimo potere mascherante e uniformante e con elevata copertura. Prodotto non inserito nel sistema tintometrico GEO SYSTEM.

CAMPI D'IMPIEGO

Crea un ponte di adesione tra il supporto e la finitura inoltre uniforma e riduce gli assorbimenti dei successivi strati di rivestimento. Si applica su tutti i supporti interni ed esterni.

VANTAGGI

Copertura a uno strato, elevato potere uniformante, elevato potere mascherante.

CONFEZIONI	PREZZI
secchio 14 l pedana da 33 pz	

COD: P05/VT0N

APPLICARE
A SPATOLA

- pronto all'uso
- Granulometria 0,9 mm
1,6 ÷ 2,1 kg/m²
- Granulometria 1,2 mm
1,8 ÷ 2,2 kg/m²
- Granulometria 1,5 mm
2,3 ÷ 2,8 kg/m²

RIVESTIMENTO ACRILICO FIBRO RINFORZATO SKUDO[®] TONACHINO ACRILICO[®]

DESCRIZIONE

È un rivestimento plastico murale granulare, fibro-rinforzato a base di polimeri acrilici, pregiati inerti ed additivi antimuffa. È un prodotto tixotropico, non cola dalla spatola, facilmente lavorabile, l'effetto è compatto ed omogeneo privo di "buchi" inoltre contiene speciali fibre di rinforzo che conferiscono al prodotto maggiore resistenza. Disponibile nelle tre granulometrie 0,9-1,2-1,5 mm. Prodotto inserito nel sistema tintometrico GEO SYSTEM.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica su tutti i supporti esterni opportunamente preparati e stagionati.

VANTAGGI

Marcato CE secondo la norma UNI EN 15824. - Traspirante. - Resistente all'attacco di alghe e muffe. Ottimo potere mascherante - Risultato finale compatto e omogeneo. - Più resistente perché fibro rinforzato.

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
BASE BIANCA		BASE NEUTRA	
secchio 25 kg pedana da 33 pz.		secchio 25 kg pedana da 33 pz.	

RIVESTIMENTO ACRILSILOSSANICO FIBRO RINFORZATO SKUDO[®] TONACHINO SILOSSANICO[®]

DESCRIZIONE

È un rivestimento plastico murale granulare, fibro-rinforzato a base di polimeri acril-silossanici, pregiati inerti ed additivi antimuffa. SKUDO TONACHINO è un prodotto traspirante, con buona idro repellenza, resistente agli alcali, ai cicli di lavaggio, ai raggi U.V., all'usura, agli agenti atmosferici, a climi critici di atmosfere aggressive quali zone marine o di ambienti industriali. Disponibile nelle tre granulometrie 0,9-1,2-1,5 mm. Prodotto inserito nel sistema tintometrico GEO SYSTEM.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica su tutti i supporti esterni opportunamente preparati e stagionati.

VANTAGGI

Marcato CE secondo la norma UNI EN 15824. - Traspirante. - Resistente all'attacco di alghe e muffe. Ottimo potere mascherante - Risultato finale compatto e omogeneo. - Più resistente perché fibro rinforzato.

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
BASE BIANCA		BASE NEUTRA	
secchio 25 kg pedana da 33 pz.		secchio 25 kg pedana da 33 pz.	

IDROPITTURA ANTICARBONATAZIONE, ELASTOMERICA HYDROSTOP FILM[®]

DESCRIZIONE

HYDROSTOP FILM è una membrana liquida monocomponente, pronta all'uso a base di polimeri sintetici in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili. HYDROSTOP FILM è attualmente il sistema più innovativo e sicuro per realizzare impermeabilizzazioni sotto-piastrella e tinteggiature protettive e decorative in qualsiasi tinta.

CAMPI D'IMPIEGO

Impermeabilizzante, per interno ed esterno e sotto piastrella per: bagni, balconi, piscine e vasche. Pittura decorativa anti carbonatazione, impermeabilizzante per supporti a base cementizia.

VANTAGGI

Pronto all'uso, applicabile più volte. Utilizzo universale: FINITURA DECORATIVA-PROTETTIVA REALIZZABILE IN QUALSIASI TINTA - OTTIMO IMPERMEABILIZZANTE - RAPIDA ASCIUGATURA, PIASTRELLABILE DOPO 6-8 H
Marcato CE secondo UNI EN 1504-2 prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo
Marcato CE secondo UNI EN 14891 prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi da utilizzare sotto le piastrellature di ceramica incollate con adesivi

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
BASE BIANCA		BASE MEDIA		BASE NEUTRA	
secchio 20 kg pedana da 660 kg		secchio 20 kg pedana da 660 kg		secchio 20 kg pedana da 660 kg	
secchio 10 kg pedana da 600 kg		secchio 10 kg pedana da 600 kg		secchio 10 kg pedana da 600 kg	
secchio 5 kg pedana da 500 kg		secchio 5 kg pedana da 500 kg		secchio 5 kg pedana da 500 kg	

COD: PR. 12/TOACRSIL

APPLICARE
A SPATOLA

- pronto all'uso
- Granulometria 0,9 mm
1,6 ÷ 2,1 kg/m²
- Granulometria 1,2 mm
1,8 ÷ 2,2 kg/m²
- Granulometria 1,5 mm
2,3 ÷ 2,8 kg/m²

COD: PR. 12/SLQG

APPLICARE
A PENNELLOAPPLICARE
A RULLOAPPLICARE
A SPRUZZO

- 20 ÷ 30% max
- 2-3 m²/l
due strati

COD: PR. 01/HFGS

APPLICARE
A PENNELLOAPPLICARE
A RULLOAPPLICARE
A SPRUZZO

- 20 ÷ 30% max
- 0,4-1,0 kg/m²
due strati

FINITURA ANTIBATTERICA IMPERMEABILE GS HYDROSTOP FILM ANTIBATTERICO®

DESCRIZIONE

Finitura antibatterica impermeabile per soffitti e pareti di locali in cui si stoccano alimenti, certificata anche per celle frigorifere. Colore bianco, ordinabile nella tinta desiderata.

CAMPI D'IMPIEGO

Finitura protettiva e decorativa interna per ambienti in cui si stoccano alimenti.

VANTAGGI

Permette di avere una superficie lavabile e antibatterica, aderisce su tutti i materiali. Certificato secondo norma UNI 11021:2002.

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
secchio 20 kg pedana da 660 kg		secchio 10 kg pedana da 600 kg	

COD: PR. 03/FDRY

APPLICARE
A PENNELLOAPPLICARE
A RULLOAPPLICARE
A SPRUZZO

- 10% max
- 3 m²/l
due strati

PITTURA TERMOISOLANTE E ANTIMUFFA FULLDRY®

0,89
KG/L

DESCRIZIONE

Idropittura murale per interni, anticondensa ed antimuffa.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica su superfici interne fredde per mantenerle più calde ed evitare che l'aria condensi.

VANTAGGI

Applicabile su supporti già verniciati, monocomponente, pronta all'uso a base d'acqua. Basso peso specifico 0,89 kg/l.

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
secchio 14 l pedana da 33 pz		secchio 5 l pedana da 100 pz	

SANIFICANTE CONTRO ALGHE E MUFFE GEOSAN®

DESCRIZIONE

Elimina le muffe e le alghe. È un preparato risanante ad ampio spettro indispensabile per creare le condizioni idonee a tinteggiare le pareti ed i soffitti che hanno problemi di muffe ed alghe.

CAMPI D'IMPIEGO

Pareti e soffitti, interni ed esterni.

VANTAGGI

Concentrato, efficace, inodore, incolore.

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
tanica da 5 l 100 pz per pedana		flacone 1 l 18 pz per cartone	

COD: PR. 03/GEOS

APPLICARE
A PENNELLOAPPLICARE
A SPRUZZO

- dilubile 100% max
- 7-10 m²/l
strato unico

ISOLANTE FISSATIVO E PONTE DI ADESIONE FISSATIVO AC®

DESCRIZIONE

Superisolante e consolidante in grado di creare un ponte di adesione su superfici inassorbenti.

CAMPI D'IMPIEGO

Uniforma gli assorbimenti e garantisce una buona adesione dei rivestimenti e delle finiture ai supporti,

VANTAGGI

consente di rivestire con prodotti cementizi supporti in gesso, crea un ponte di adesione su superfici inassorbenti. Monocomponente, concentrato, pronto all'uso a base d'acqua.

CONFEZIONI	PREZZI	CONFEZIONI	PREZZI
tanica 25 kg 30 pz. per pedana		tanica 10 kg 60 pz. per pedana	
tanica 5 kg 100 pz. per pedana		flacone 1 kg 18 pz. per cartone	

COD: PR. 02/FIAC

APPLICARE
A PENNELLOAPPLICARE
A RULLOAPPLICARE
A SPRUZZO

- dilubile 1:1 a 3 max
- 0,12 kg/m²

CLASSIFICAZIONE TINTE

INTONACHINO GEO SYSTEM REV. 15

N°	CLASSE	N°	CLASSE	N°	CLASSE	N°	CLASSE	N°	CLASSE	N°	CLASSE
311	tenue	365	a richiesta	419	media	505	tenue	559	tenue	613	media
312	tenue	366	tenue	420	media	506	tenue	560	tenue	614	media
313	tenue	367	media	421	media	507	media	561	media	615	media
314	media	368	media	422	media	508	media	562	media	616	media
315	media	369	media	423	a richiesta	509	a richiesta	563	media	617	media
316	tenue	370	a richiesta	424	a richiesta	510	tenue	564	tenue	618	a richiesta
317	media	371	media	425	a richiesta	511	tenue	565	tenue	619	tenue
318	media	372	media	426	a richiesta	512	media	566	media	620	tenue
319	media	373	a richiesta	427	a richiesta	513	media	567	media	621	tenue
320	a richiesta	374	a richiesta	428	a richiesta	514	a richiesta	568	media	622	media
321	tenue	375	a richiesta	429	a richiesta	515	tenue	569	tenue	623	media
322	tenue	376	tenue	430	a richiesta	516	tenue	570	tenue	624	tenue
323	tenue	377	tenue	431	media	517	tenue	571	tenue	625	tenue
324	media	378	media	432	a richiesta	518	a richiesta	572	media	626	tenue
325	a richiesta	379	a richiesta	433	a richiesta	519	a richiesta	573	media	627	media
326	tenue	380	a richiesta	434	a richiesta	520	tenue	574	tenue	628	media
327	media	381	tenue	435	tenue	521	tenue	575	tenue	629	tenue
328	a richiesta	382	tenue	436	tenue	522	media	576	tenue	630	media
329	a richiesta	383	media	437	media	523	media	577	media	631	media
330	a richiesta	384	media	438	a richiesta	524	media	578	media	632	media
331	a richiesta	385	media	439	a richiesta	525	tenue	579	tenue	633	a richiesta
332	a richiesta	386	media	448	a richiesta	526	tenue	580	tenue	634	tenue
333	a richiesta	387	media	449	a richiesta	527	media	581	tenue	635	media
334	a richiesta	388	a richiesta	450	a richiesta	528	media	582	media	636	media
335	a richiesta	389	a richiesta	451	a richiesta	529	media	583	media	637	media
336	tenue	390	a richiesta	460	tenue	530	tenue	584	tenue	638	a richiesta
337	media	391	tenue	461	tenue	531	tenue	585	tenue		
338	a richiesta	392	tenue	462	media	532	media	586	tenue		

N°	CLASSE	N°	CLASSE	N°	CLASSE	N°	CLASSE	N°	CLASSE
339	a richiesta	393	media	463	media	533	media	587	media
340	a richiesta	394	media	464	tenue	534	a richiesta	588	media
341	media	395	media	465	tenue	535	tenue	589	tenue
342	a richiesta	396	tenue	466	media	536	tenue	590	tenue
343	a richiesta	397	tenue	467	media	537	tenue	591	tenue
344	a richiesta	398	media	468	media	538	media	592	media
345	a richiesta	399	media	469	tenue	539	media	593	media
346	tenue	400	media	470	tenue	540	tenue	594	tenue
347	tenue	401	tenue	471	media	541	tenue	595	tenue
348	media	402	tenue	472	media	542	tenue	596	media
349	media	403	media	473	media	543	media	597	media
350	media	404	media	490	tenue	544	media	598	media
351	tenue	405	media	491	tenue	545	tenue	599	tenue
352	media	406	media	492	tenue	546	tenue	600	tenue
353	media	407	media	493	media	547	tenue	601	tenue
354	a richiesta	408	media	494	media	548	media	602	media
355	a richiesta	409	a richiesta	495	tenue	549	media	603	media
356	tenue	410	a richiesta	496	tenue	550	tenue	604	tenue
357	tenue	411	tenue	497	tenue	551	tenue	605	tenue
358	media	412	tenue	498	media	552	media	606	media
359	media	413	media	499	media	553	media	607	media
360	a richiesta	414	media	500	tenue	554	a richiesta	608	media
361	tenue	415	a richiesta	501	tenue	555	tenue	609	tenue
362	media	416	tenue	502	tenue	556	media	610	tenue
363	a richiesta	417	tenue	503	media	557	a richiesta	611	tenue
364	a richiesta	418	tenue	504	media	558	a richiesta	612	media

PASTE COLORANTI[®]

UNIVERSALI PER SISTEMA TINTOMETRICO GEO SYSTEM

DESCRIZIONE

Paste all'acqua concentrate a bassissimo contenuto di sostanze organiche volatili necessarie per il sistema tintometrico GEO SYSTEM.

CAMPI D'IMPIEGO

Universali per tutti i tintometri manuali e automatici.

VANTAGGI

Concentrate, a basso VOC.

COD: R.05/PA1003 **BIANCO BIOSSIDO TITANIO**
barattolo 2 l
cartone 6 pz

COD: R.05/PA1011 **NERO OSSIDO**
barattolo 2 l
cartone 6 pz

COD: R.05/PA1021 **BLU FTALOCIANINA BETA**
barattolo 2 l
cartone 6 pz

COD: R.05/PA1022 **BLU COBALTO**
barattolo 2 l
cartone 6 pz

COD: R.05/PA1030 **GIALLO OSSIDO**
barattolo 2 l
cartone 6 pz

COD: R.05/PA1031 **GIALLO 154**
barattolo 2 l
cartone 6 pz

COD: R.05/PA1032 **GIALLO BISMUTO**
barattolo 2 l
cartone 6 pz

COD: R.05/PA1036 **GIALLO ARILAMMIDE**
barattolo 2 l
cartone 6 pz

COD: R.05/PA1041 **ROSSO OSSIDO**
barattolo 2 l
cartone 6 pz

COD: R.05/PA1046 **ROSSO 168**
barattolo 2 l
cartone 6 pz

COD: R.05/PA1047 **ARANCIO OSSIDO**
barattolo 2 l
cartone 6 pz

COD: R.05/PA1048 **ROSSO DPP**
barattolo 2 l
cartone 6 pz

COD: R.05/PA1063 **ARANCIO**
barattolo 2 l
cartone 6 pz

COD: R.05/PA1082 **MAGENTA**
barattolo 2 l
cartone 6 pz

COD: R.05/PA1091 **VERDE FTALOCIANINA**
barattolo 2 l
cartone 6 pz

COD: R.05/PA1097 **VERDE OSSIDO**
barattolo 2 l
cartone 6 pz

COD: R.05/PAST01 **ROSSO TRASPARENTE**
flacone 0,5 l

COD: R.05/PAST02 **GIALLO TRASPARENTE**
flacone 0,5 l

COD: R.05/PAST05 **NERO TRASPARENTE**
flacone 0,5 l



MERCHANDISING

TOTEM
CARTELLO PUBBLICITARIO BIFACCIALE

COD: TOTEM



GEOSYSTEM[®]
CARTELLA COLORI IDROPITTURE

COD: GEO SYSTEM



RAL K7[®]
CARTELLA COLORI SMALTI

COD: RAL K7



VITALEGNO[®]
CARTELLA COLORI IMPREGNANTI PER LEGNO

COD: VITALEGNO



VITALEGNO CERATO[®]
CARTELLA COLORI IMPREGNANTE ALL'ACQUA CERATO

COD: VITALEGNO CERATO



METALUXY[®] - **METALGLITTER**[®]
CARTELLA COLORI PITTURA PERLESCENTE

COD: METALUXY



CERALUXY[®]
CARTELLA COLORI CERA PERLESCENTE

COD: CERALUXY



DECORSTUCCO[®]
CARTELLA COLORI STUCCHI

COD: DECOR STUCCO



EVANESCENTE[®]
CARTELLA COLORI VELATURE

COD: EVANESCENTE



COLORPAVING EPOX SYSTEM[®]
CARTELLA COLORI RESINE PER PAVIMENTI

COD: COLORPAVING




GLITTERSKIN[®]
CARTELLA COLORI

COD: GLITTERSKIN



NOVOFER MICACEO[®]
CARTELLA COLORI FERROMICACEO

COD: FERROMICACEO



SISTEMI TINTOMETRICI

COD: R.09/TINT1

TINTOMETRO MANUALE



DESCRIZIONE

Tintometro manuale a 16 canestri da 2,3 l Pompa a pistone.
Unità minima di Dosaggio 1/384 fl.Oz.
Ugelli autopulenti

DATI TECNICI

Alimentazione: 230 V
Dimensioni: L 90 cm P 110 cm H 132 cm

COD: R.09/TINT2

TINTOMETRO AUTOMATICO



DESCRIZIONE

Tintometro automatico innovativo di dimensioni ridotte, già calibrato, ed in caso di guasto riparabile in 5 minuti con l'assistenza telefonica del produttore.

VANTAGGI

- piccolo
- economico
- manutenzione self service

DATI TECNICI

Dosaggio: volumetrico
Unità minima di dosaggio 1/1000 fl.Oz. (0,03 cc)
Ugelli autopulenti Canestri: 16 da 2l
Alimentazione: 230 V
Dimensioni: L 65 cm x P 65 cm x H 115 cm

COD: R.09/TINT3

TINTOMETRO AUTOMATICO FINO A 24 CANESTRI DA 2,3 L



VANTAGGI

- precisione imbattibile e produttività (meglio di un sistema di pompa ad ingranaggi)
- durabilità senza pari e bassa manutenzione (meglio di un sistema di pompa a pistone)
- Service-libero e senza attrezzi. In caso di guasti qualsiasi utente può cambiare un circuito in meno di cinque minuti e senza bisogno di alcun attrezzo
- Ergonomia ottimale e facilità d'uso
- Imbattibile rapporto qualità / prezzo

DATI TECNICI

Dosaggio: volumetrico
Unità minima di dosaggio 1/1000 fl.Oz. (0,03 cc)

TINTOMETRO AUTOMATICO

DESCRIZIONE

Tintometro automatico a 16 canestri nella parte alta e agitatore nella parte bassa tutto integrato in un'unica struttura.

VANTAGGI

- compatto
- finanziabile in 48 rate

DATI TECNICI

Dosaggio: volumetrico
Unità minima di dosaggio 1/1000 fl.Oz. (0,03 cc)
Ugelli autopulenti Alimentazione: 230 V
Dimensioni: L 70 cm x P 70 cm x H 150 cm

COD: R.09/TINT4



AGITATORE SEMIAUTOMATICO

DATI TECNICI

Dimensioni: L 95 x 80 cm H 120 cm
Alimentazione: 230V
Capacità carico: 40 kg
Timer elettronico: 1-9 min.
Peso complessivo: 200 kg

COD: R.09/AGIT1



BILANCIA DI PRECISIONE

DESCRIZIONE

Bilancia di precisione in acciaio, per il dosaggio di paste coloranti.

COD: R.09/BIL1



STAMPANTE PER ETICHETTE

DESCRIZIONE

Stampante per etichette ad alta risoluzione e molto veloce.

COD: R.09/PRINT1



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ORDINI

L'acquirente conferendo l'ordine a GEO HYDRICA s.r.l. accetta integralmente le suddette condizioni generali di vendita. Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti e può essere modificato dalla scrivente senza preavviso. Salvo per gli accordi scritti concordati con GEO HYDRICA s.r.l. i prezzi applicati ad ogni consegna saranno quelli riportati sul listino vigente il giorno della spedizione del materiale.

Non si accettano ordini per importi inferiori a Euro 300 netti.

CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Per cause di forza maggiore GEO HYDRICA s.r.l. può ritardare o annullare le consegne degli ordini, senza diritto dell'acquirente di annullare l'ordine o di chiedere compensi o risarcimenti.

PREZZI

I prezzi esposti sono I.V.A. esclusa per merce resa franco nostra sede.

I prezzi esposti sono comprensivi del relativo Contributo Ambientale Conai sugli imballaggi.

I prezzi applicati ad ogni consegna saranno quelli riportati sul listino vigente il giorno della spedizione del materiale.

CONSEGNA PRODOTTI

La merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario anche quando viene resa franco destino; è onere del committente denunciare per iscritto contestualmente al ritiro della merce, sia al vettore che a GEO HYDRICA s.r.l. i disguidi, le rotture o gli ammanchi subiti.

La resa della merce è porto franco con contributo forfettario delle spese di spedizione indicate secondo la segue tabella:

	Fino a 300 kg	Fino a 550 kg	Fino a 1.000 kg
NORD	18 €	25 €	43 €
CENTRO	23 €	32 €	50 €
SUD E ISOLE	37 €	60 €	80 €

La merce non può essere lasciata in giacenza dal vettore, in tal caso la scrivente addebiterà oltre alle spese di trasporto anche quelle di giacenza.

I termini di consegna non sono vincolanti per la scrivente né il cliente avrà diritto a risarcimenti a vario titolo per il mancato rispetto delle consegne; tuttavia è onere del cliente avvisare la scrivente a mezzo fax, qualora la merce non arrivi secondo le scadenze concordate.

In caso di ammanchi, avarie, anomalie, difetti ed ogni altro vizio riconoscibile sui colli, sarà compito del cliente notificarlo per iscritto sul documento di trasporto, contestualmente alla consegna, facendolo inoltre controfirmare dal vettore; copia del documento di trasporto dovrà essere inviato alla scrivente entro e non oltre 8 giorni.

GARANZIE E RESPONSABILITA'

GEO HYDRICA s.r.l. garantisce che i prodotti fabbricati sono conformi alle specifiche tecniche dichiarate sulla confezione e nei bollettini tecnici. Fermi restando i principi di responsabilità del produttore, la responsabilità di GEO HYDRICA s.r.l. in caso di eventuale difettosità dei prodotti sarà limitata alla sostituzione degli stessi secondo le modalità ed i termini di cui al Codice Civile.

GEO HYDRICA s.r.l. non assume alcuna responsabilità per i danni che il cliente dovesse eventualmente soffrire in ragione di un'impropria conservazione, custodia, utilizzazione o commercializzazione dei prodotti; né si assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni che gli acquirenti del cliente dovessero soffrire. Spetta sempre all'acquirente accertare l'idoneità del prodotto all'uso al quale intende destinarlo, assumendosi ogni rischio o responsabilità derivante dalla scelta dello stesso.

RECLAMI

La merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario anche quando viene resa franco destino; è onere del committente denunciare per iscritto contestualmente al ritiro della merce, sia al vettore che a GEO HYDRICA s.r.l. i disguidi le rotture o gli ammanchi subiti.

I reclami per merce difettosa devono essere notificati per iscritto a GEO HYDRICA s.r.l. entro 8 giorni dal ricevimento; se il reclamo è tempestivo, valido e giustificato, il cliente ha diritto esclusivamente alla sostituzione del prodotto. Ad eccezione di tale sostituzione, GEO HYDRICA s.r.l. non assume ulteriore responsabilità.

Non è facoltà del cliente rifiutare la merce o chiedere indennizzi in caso di ritardo nella consegna o nella spedizione.

PAGAMENTI

I pagamenti delle fatture devono essere esclusivamente intestati a :

GEO HYDRICA s.r.l., Via Murari Bra 49/c, 37123 VERONA, Partita I.V.A. 02779920236,

Banca d'Appoggio Unicredit Banca SpA Agenzia San Zeno, IBAN IT 85 1 02008 11739 000003411480

Qualora i termini di pagamento non fossero rispettati, saranno sospese ulteriori forniture in corso e saranno addebitati gli interessi di mora, calcolati nella misura prevista dalla legislazione vigente (D.Lgs. 231/2002) per ogni mese o, in proporzione, per frazione di mese di ritardo.

www.venber.it



a brand of

GEOHYDRICA s.r.l.

Via Pietro Vassanelli, 3

37012 Bussolengo - Verona - Italia

Tel. +39 045 7156776 - +39 045 9582423

Fax. +39 045 6750428 - +39 045 9582422

info@venber.com - www.venber.it