



L'elogio alla trasparenza

ALVECO



POLYCARBONATE

ALVECO S.R.L. È NATA DALL'ENTUSIASMO DI RISONDERE ALLE ESIGENZE DI UNA VASTA CLIENTELA, ATTENTA ALLE INNOVAZIONI NEL CAMPO DELLE MATERIE PLASTICHE. DA QUANDO SIAMO ARRIVATI SUL MERCATO NELL'ESTATE DEL 2016, ABBIAMO LAVORATO CON IMPEGNO E FLESSIBILITÀ PER SODDISFARE LE RICHIESTE DI SETTORI MERCEOLOGICI DIVERSIFICATI.

LA NOSTRA PASSIONE PER L'ECCELLENZA CI HA PORTATO A PRODURRE SISTEMI MODULARI, LASTRE E PROFILI IN POLICARBONATO COMPATTO E ALVEOLARE DI ALTISSIMA QUALITÀ, CON UN'ATTENZIONE PARTICOLARE PER IL SETTORE DELL'EDILIZIA. LA GAMMA DEI NOSTRI PRODOTTI, CHE PUOI SCOPRIRE NELLE PAGINE SEGUENTI, VIENE REALIZZATA CON TECNOLOGIE ALL'AVANGUARDIA E NEL MASSIMO RISPETTO DELL'AMBIENTE, DIMOSTRANDO IL NOSTRO IMPEGNO PER L'ECOSOSTENIBILITÀ.

SIAMO CONVINTI CHE LA NOSTRA ATTENZIONE PER LA QUALITÀ E L'INNOVAZIONE SIA CIÒ CHE CI DISTINGUE. CI AUGURIAMO DI POTER COLLABORARE CON VOI PER REALIZZARE PROGETTI ANCORA PIÙ STRAORDINARI!

ALVECO
POLYCARBONATE

IL POLICARBONATO: CHE COS'È?

È UN POLIMERO TERMOPLASTICO CONTRADDISTINTO DA CARATTERISTICHE QUALI TRASPARENZA, ROBUSTEZZA, FLESSIBILITÀ, LEGGEREZZA, RESISTENZA AGLI URTI, ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO. TROVA IMPIEGO IN SVARIATI SETTORI, IN PARTICOLARE NEL COMPARTO DELL'EDILIZIA CIVILE E INDUSTRIALE.

IL POLICARBONATO: COME SI PRODUCE?


SI OTTIENE TRAMITE UN PROCESSO DI LAVORAZIONE PER DEFORMAZIONE PLASTICA CHIAMATO "ESTRUSIONE", IL QUALE PERMETTE DI PRODURRE LASTRE A SEZIONE COSTANTE.

IL POLICARBONATO È PROTETTO DAI BAGGI UV?

IL POLICARBONATO RISPETTA LA NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA DI UTILIZZO

SÌ, RISPETTA GLI STANDARD QUALITATIVI INDICATI NEL REGOLAMENTO UE 305/2011 PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE. INOLTRE, SECONDO LA NORMA EUROPEA EN 16153:2013, CON DECORRENZA 01/01/2015 È OBBLIGATORIO APPORRE LA MARCatura CE SU OGNI LASTRA DI POLICARBONATO ALVEOLARE.

- PERCHÉ È UN MATERIALE TRASPARENTE COME IL VETRO, CHE CONSENTE DI RICAVARE PASSAGGI PER LA LUCE, CREARE EFFETTI CROMATICI GRADEVOLI GRAZIE ALLA COLORAZIONE DELLE LASTRE E MANTENERE INALTERATO IL COMFORT AMBIENTALE, NONCHÉ IL GRADO DI ISOLAMENTO TERMICO.
 - PERCHÉ È UN MATERIALE ROBUSTO, 250 VOLTE PIÙ RESISTENTE DEL VETRO. RESISTE AI RAGGI UV, AGLI AGENTI ATMOSFERICI E AGLI URTI ACCIDENTALI ANCHE DOPO UNA PROLUNGATA ESPOSIZIONE ALL'IRRAGGIAMENTO SOLARE DIRETTO.
 - PERCHÉ È UN MATERIALE LEGGERO, MOLTO PIÙ DEL VETRO. IMPIEGARE IL POLICARBONATO NELL'EDILIZIA CIVILE E INDUSTRIALE SIGNIFICA RIDURRE I COSTI DELLE COSTRUZIONI E MANTENERE INVARIATI I VALORI DI CARICO IN PRESSIONE E DEPRESSIONE.
 - PERCHÉ È UN MATERIALE ISOLANTE, CHE MINIMIZZA IL TRASFERIMENTO DI ENERGIA TERMICA (C.D. ISOLAMENTO TERMICO) ED ENERGIA SONORA (C.D. ISOLAMENTO ACUSTICO).
 - PERCHÉ È UN MATERIALE SICURO, CONTRADDISTINTO DALLA C.D. RESILIENZA, OVVERO LA CAPACITÀ DI ASSORBIRE ENERGIA DI DEFORMAZIONE ELASTICA, CHE SI ALLINEA ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA NEGLI AMBIENTI PUBBLICI E DI LAVORO.
 - PERCHÉ È UN MATERIALE A BASSISSIMO IMPATTO AMBIENTALE, VERSATILE, IL CUI UTILIZZO COMPORTA UN NOTEVOLE RISPARMIO ENERGETICO. A FINE CICLO, LE LASTRE SONO 100% RICICLABILI.

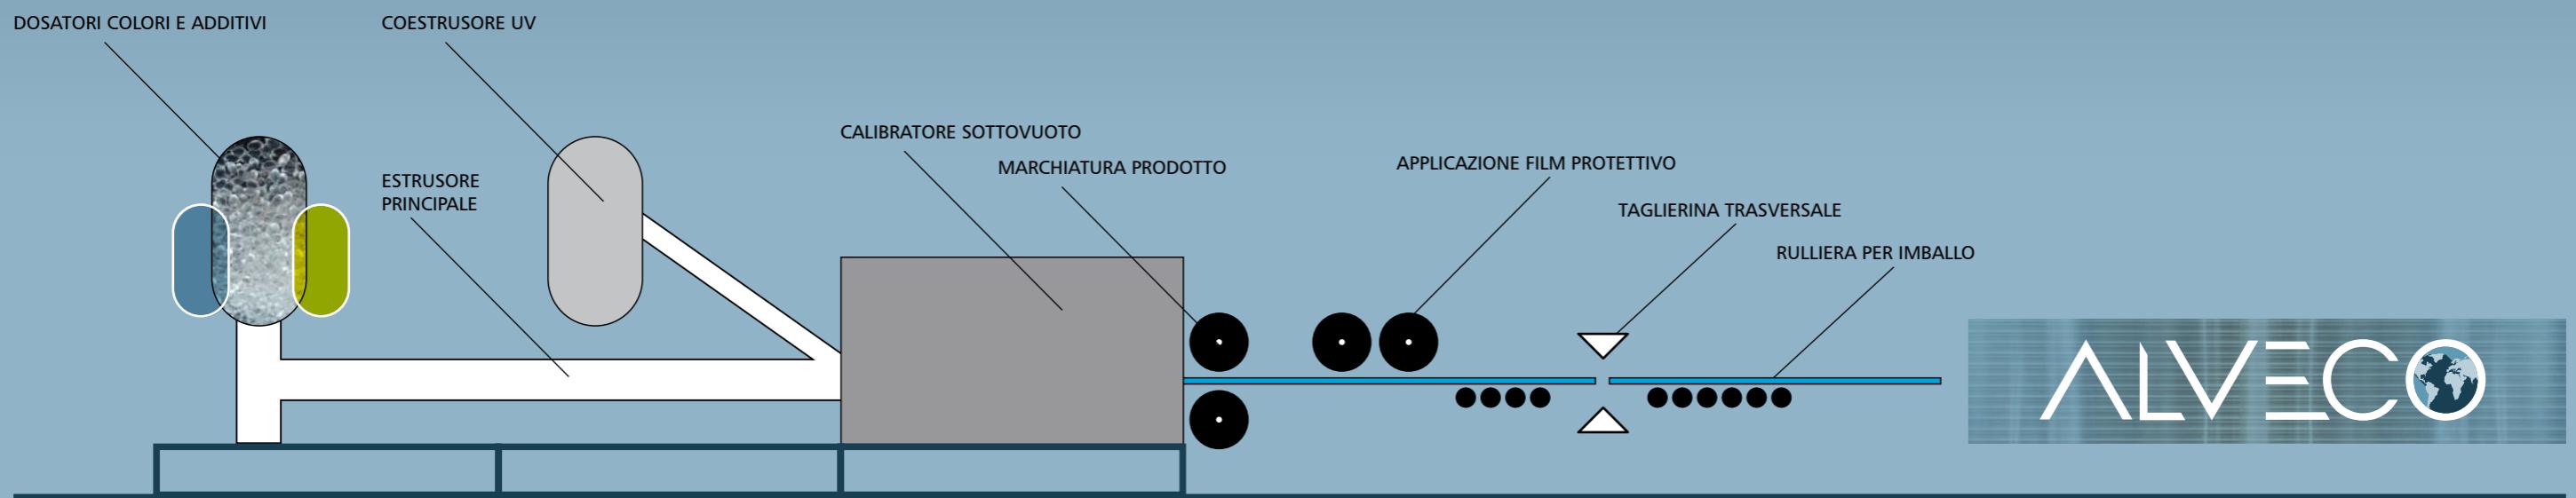

ALVE - ROOF 5G 40

10/16 mm

SISTEMA GRECATO IN POLICARBONATO ALVEOLARE


ALVE-ROOF 5G 40 È UN ELEMENTO DI COPERTURA TRASLUCIDO IN POLICARBONATO CHE, GRAZIE ALLA SUE CARATTERISTICHE DI ISOLAMENTO TERMICO E DI ACCOPPIAMENTO CON COPERTURE METALLICHE, CONSENTE LA REALIZZAZIONE DI LUCERNARI DA COLMO A GRONDA, IDONEI A GARANTIRE IL RISPECTO DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI PRESTAZIONE ENERGETICA E SUPERFICIE ILLUMINANTE DEGLI EDIFICI.

VOCI DI CAPITOLATO

COPERTURA TRASLUCIDA IN POLICARBONATO ALVEOLARE, PROTETTO UV IN COESTRUSIONE SUL LATO ESTERNO, STRUTTURA MULTIALVEOLO, SPESSEZZO 10/16 mm, ALTEZZA GRECA 40 mm, COLORE CRISTALLO OPPURE OPALE, CHIUSURA DELLE TESTATE CON TERMOSALDATURA.





DIMENSIONI: LARGHEZZA MODULO 1.000 mm, LUNGHEZZA A MISURA.

	10 mm	16 mm
Spessore		
Altezza greca	40 mm	40 mm
Struttura	Multialveolo 3 pareti	Multialveolo 3 pareti
Larghezza standard	1.000 mm / Nom. 1.040 mm	1.000 mm / Nom. 1.040 mm
Lunghezza standard	A misura	A misura
Colore	Cristallo / Opale	Cristallo / Opale
Trasmissione luce	Cristallo 62% / Opale 45%	Cristallo 55% / Opale 37%
Trasmittanza termica	$U=2,80 \text{ W/m}^2 \text{ K}$	$U=2,70 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
Dilatazione termica	0,065 mm/m °C	0,065 mm/m °C
Temperatura d'esercizio	-40°C + 120°C	-40°C + 120°C
Vicat	+151 °C	+151 °C
Raggio di curvatura freddo	9000 mm	9000 mm
Protezione UV	Lato superiore	Lato superiore
Reazione al fuoco EN 13501-1	B-s1,d0	B-s1,d0

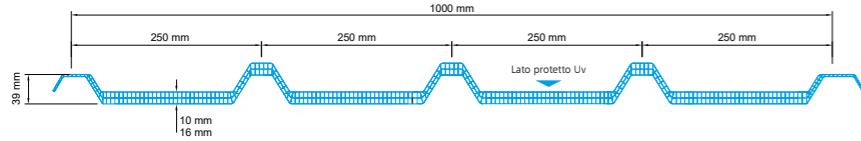

CARICHI AMMISSIBILI SU PIÙ APPOGGI


Resistenza del sistema con carico uniformemente distribuito. Grafico riferito a giusta installazione come da Manuale Tecnico.

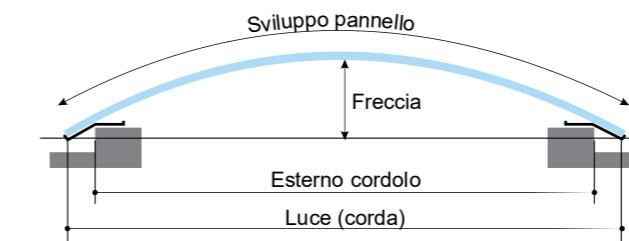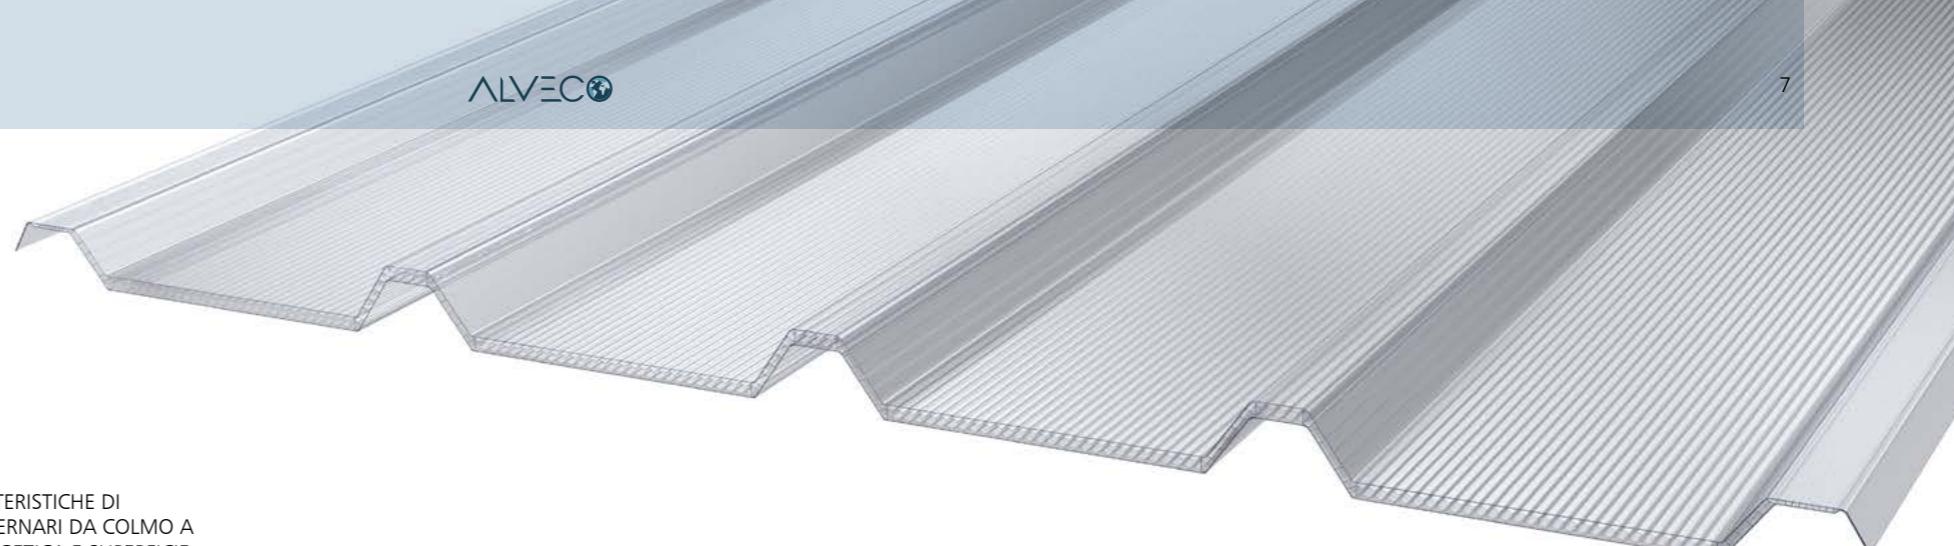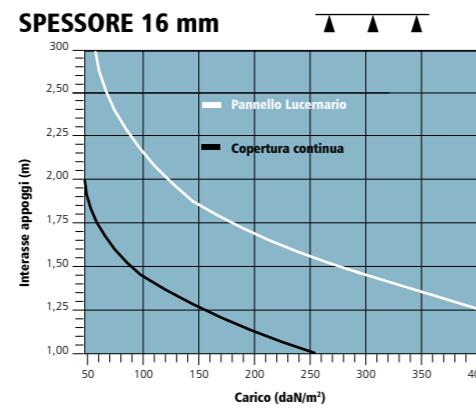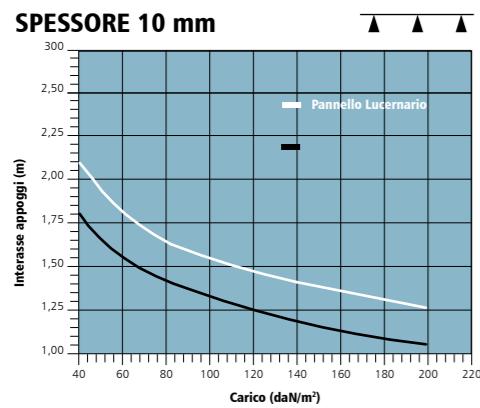


CARICHI AMMISSIBILI SU 2 APPOGGI

Resistenza del sistema con carico uniformemente distribuito. Grafico riferito a giusta installazione come da Manuale Tecnico

SPESSEZZO 10 mm

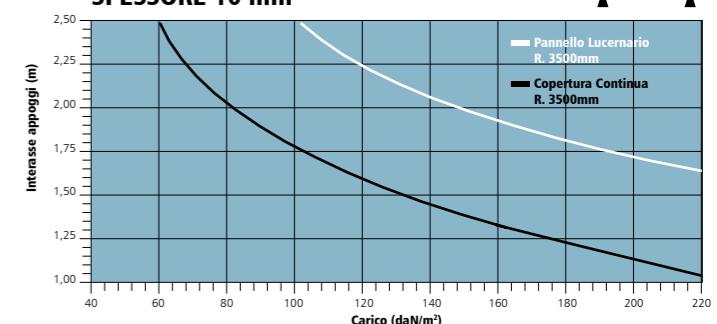

SPESSEZZO 16 mm

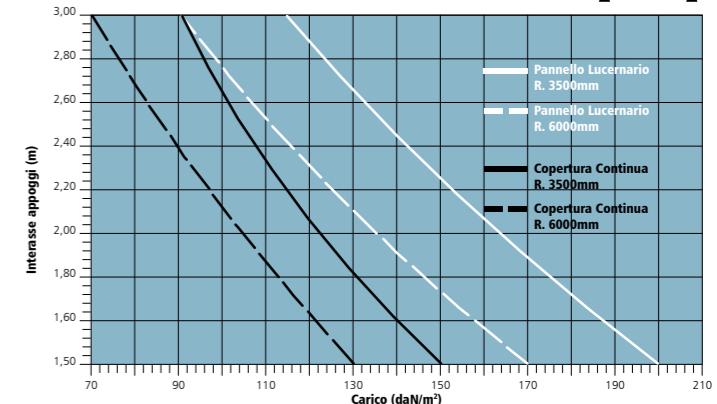

ACCESSORI:

Colmo variabile




Parapassero superiore Colmo



Parapassero inferiore Gronda Colmo



Vite lunghezza variabile



Rondella inox con guarnizione EPDM

ALVE - ROOF 4G 80

12/16/20/25 mm

SISTEMA GRECATO IN POLICARBONATO ALVEOLARE

ALVE-ROOF 4G 80 È UN ELEMENTO DI COPERTURA TRASLUCIDO IN POLICARBONATO CHE, GRAZIE ALLA SUE CARATTERISTICHE DI ISOLAMENTO TERMICO E DI ACCOPPIAMENTO CON COPERTURE METALLICHE, CONSENTE LA REALIZZAZIONE DI LUCERNARI DA COLMO A GRONDA, IDONEI A GARANTIRE IL RISPETTO DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI PRESTAZIONE ENERGETICA E SUPERFICIE ILLUMINANTE DEGLI EDIFICI. LA SEZIONE DI QUESTO PANNELLO, GRAZIE ALL'ALTEZZA DELLA GRECA DI 80 mm, CONFERISCE AL PRODOTTO UNA ELEVATA RESISTENZA AL CARICO.


VOCI DI CAPITOLATO

COPERTURA TRASLUCIDA IN POLICARBONATO ALVEOLARE, PROTETTO UV IN COESTRUZIONE SUL LATO ESTERNO, STRUTTURA MULTIALVEOLO, SPESSEZZE 12/16/20/25 mm, ALTEZZA GRECA 80 mm, COLORE CRISTALLO E OPALE,


CHIUSURA DELLE TESTATE CON TERMOSALDATURA.

DIMENSIONI: LARGHEZZA MODULO 1.000 mm, LUNGHEZZA A MISURA.

Spessore	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm
Altezza greca	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Struttura	Multialveolo 5 pareti	Multialveolo 5 pareti	Multialveolo 5 pareti	Multialveolo 5 pareti
Larghezza standard	1.000 mm / Nom. 1.074 mm			
Lunghezza massima	13000 mm	13000 mm	13000 mm	13000 mm
Colore	Cristallo / Opale	Cristallo / Opale	Cristallo / Opale	Cristallo / Opale
Trasmissione luce	Cristallo 70% / Opale 52% ±5%	Cristallo 68% / Opale 50% ±5%	Cristallo 66% / Opale 48% ±5%	Cristallo 62% / Opale 46% ±5%
Trasmittanza termica	U=2,40 W/m ² K	U=2,20 W/m ² K	U=2,00 W/m ² K	U=1,80 W/m ² K
Dilatazione termica	0,065 mm/m °C (6.5 x 10-5 1/°C)			
Temperatura d'esercizio	-40°C + 120°C	-40°C + 120°C	-40°C + 120°C	-40°C + 120°C
Vicat	+151 °C	+151 °C	+151 °C	+151 °C
Reazione al fuoco EN 13501-1	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
Protezione UV	Lato superiore	Lato superiore	Lato superiore	Lato superiore

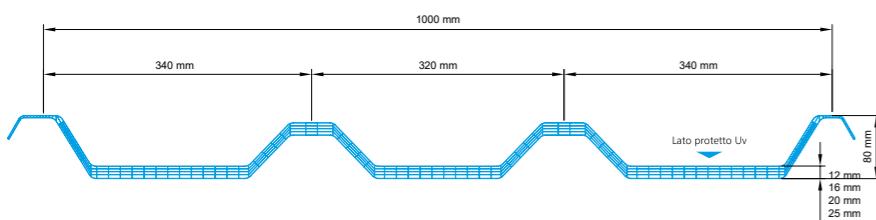

RICHIEDERE SCHEDA TECNICA PER CARICHI PER OGNI SINGOLO PRODOTTO

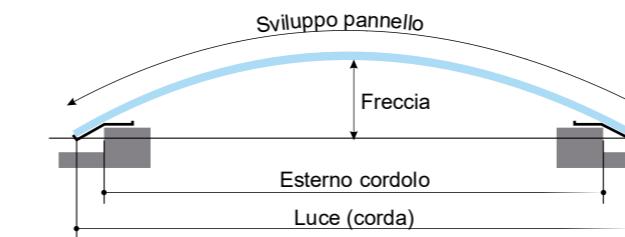

Corda	RAGGIO 3.300 mm SVILUPPO MAX. 5.000		RAGGIO 6.000 mm SVILUPPO MAX. 6.000	
	Freccia	Sviluppo	Freccia	Sviluppo
1.000	38	1.016	21	1.008
1.200	55	1.221	30	1.210
1.400	75	1.428	41	1.413
1.600	98	1.636	54	1.615
1.800	125	1.845	68	1.819
2.000	155	2.057	84	2.023
2.200	189	2.270	102	2.227
2.400	226	2.486	121	2.432
2.600	267	2.705	143	2.638
2.800	312	2.927	166	2.845
3.000	361	3.152	191	3.052
3.200	414	3.381	217	3.261
3.400	472	3.615	246	3.470
3.600	534	3.854	276	3.681
3.800	602	4.098	309	3.892
4.000	675	4.349	343	4.105
4.200	754	4.608	380	4.319
4.400	840	4.875	418	4.535
4.600	934	5.151	458	4.752



Lucernario

ACCESSORI:

Colmo variabile



Parapassero superiore Colmo



Parapassero inferiore Gronda Colmo



Vite lunghezza variabile



Rondella inox con guarnizione EPDM



ALVE - ROOF 2G - 30/40 FULL


SISTEMA GRECATO IN POLICARBONATO ALVEOLARE

ALVE-ROOF 2G-30/40 FULL È UN ELEMENTO DI COPERTURA TRASLUCIDO IN POLICARBONATO CHE, GRAZIE ALLA SUE CARATTERISTICHE DI ISOLAMENTO TERMICO E DI ACCOPPIAMENTO CON COPERTURE METALLICHE, CONSENTE LA REALIZZAZIONE DI LUCERNARI DA COLMO A GRONDA, IDONEI A GARANTIRE IL RISPETTO DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI PRESTAZIONE ENERGETICA E SUPERFICIE ILLUMINANTE DEGLI EDIFICI.


GRAZIE AL NUMERO DEGLI ALVEOLI PRESENTI NEL GIUNTO DI UNIONE MASCHIO, SI ELIMINA IL PONTE TERMICO CAUSA DI CONDENSA.

VOCI DI CAPITOLATO

COPERTURA TRASLUCIDA IN POLICARBONATO ALVEOLARE, CON GIUNTO DI UNIONE MASCHIO MULTIALVEOLO, PROTETTO UV IN COESTRUZIONE SUL LATO ESTERNO, STRUTTURA A 8 PARETI, SPESORE 30-40 mm, ALTEZZA GRECA 70/80 mm, COLORE CRISTALLO O OPALE, CHIUSURA DELLE TESTATE CON NASTRO IN ALLUMINIO ADESIVIZZATO. DIMENSIONI: LARGHEZZA MODULO 1.000 mm, LUNGHEZZA A MISURA.

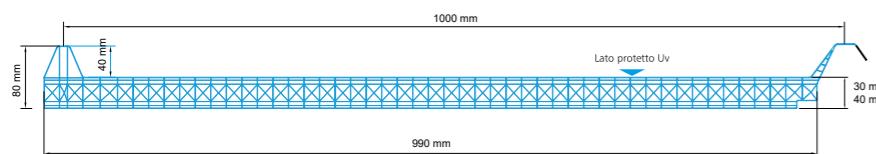

SPESORE 40 mm

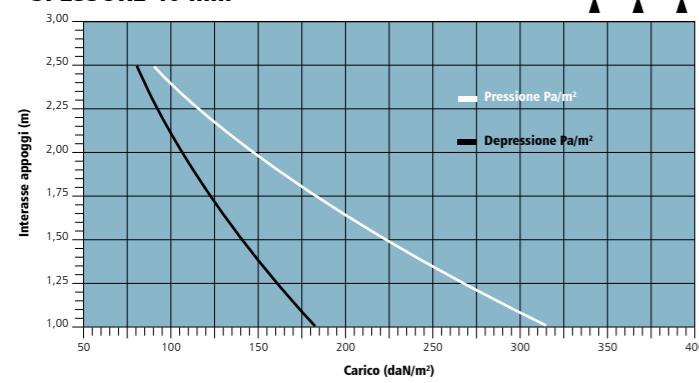


CARICHI AMMISSIBILI SU PIÙ APPOGGI

Resistenza del sistema con carico uniformemente distribuito. Grafico riferito a giusta installazione come da Manuale Tecnico


	30 mm	40 mm
Altezza greca		
Struttura	Multialveolo 8 pareti	Multialveolo 8 pareti
Larghezza standard	1.000 mm	1.000 mm
Lunghezza standard	A misura max 13500 mm	A misura max 13500 mm
Colore	Cristallo / Opale	Cristallo / Opale
Trasmissione luce	Cristallo 52%±3 / Opale 37 %±3	Cristallo 50%±3 / Opale 35% ±3
Fattore solare	Cristallo 57%±3 / Opale 43%±3	Cristallo 55% ±3 / Opale 40% ±3
Coefficiente di ombratura	Cristallo 64%±3 / Opale 48 %±3	Cristallo 63%±3 / Opale 46 %±3
Trasmittanza termica	U=1,30 W/m ² K	U=1,10 W/m ² K
Dilatazione termica	0,065 mm/m °C (6.5 x 10 ⁻⁵ 1/°C)	0,065 mm/m °C (6.5 x 10 ⁻⁵ 1/°C)
Temperatura d'esercizio	-40°C + 120°C	-40°C + 120°C
Vicat	+151 °C	+151 °C
Protezione UV	SI – coestrusa UV sul lato esterno	SI – coestrusa UV sul lato esterno
Reazione al fuoco EN 13501-1	B-s1,d0	B-s1,d0

ACCESSORI:




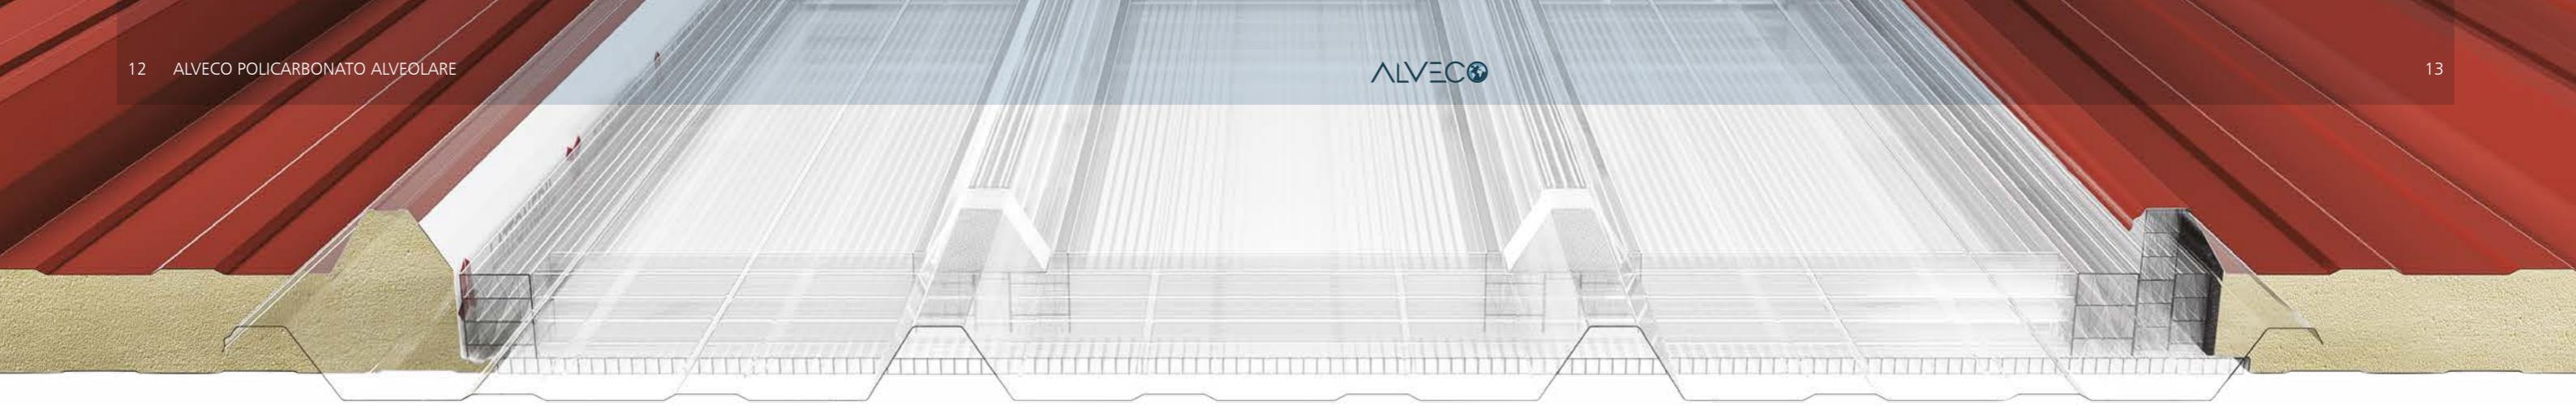


ALVELUMIERE

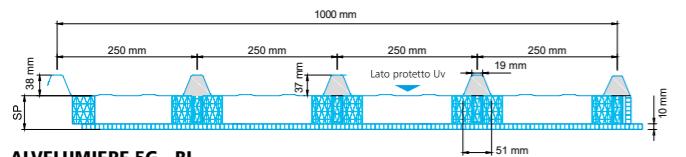


ALVELUMIERE 5G - BI

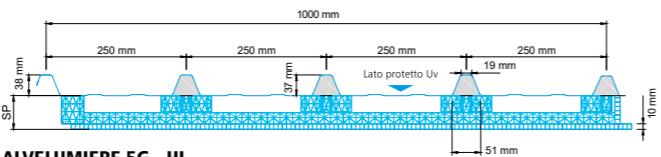

ALVELUMIERE 5G - HI

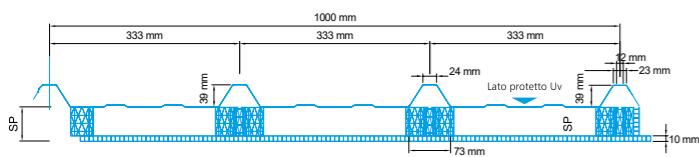

ALVELUMIERE 4G - BI

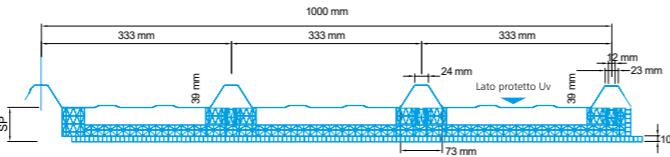

ALVELUMIERE 4G - HI



IL SISTEMA ALVELUMIERE 5G OTTIMIZZA LA DIFFUSIONE DELLA LUCE ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA, CON UN MIGLIORAMENTO CONSEGUENTE AL BENESSERE DEGLI OCCUPANTI E AL RISPARMIO ENERGICO. OFFRE UNA SOLUZIONE FLESSIBILE, DISPONIBILE IN DIVERSI SPESORI (30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 160, 180 E 200 mm). È UN SISTEMA UNICO SUL MERCATO, COMPOSTA DA RINFORZI IN POLICARBONATO ESTRUSO, I QUALI RIMANGONO RIGIDI E MANTENGONO LE LORO CARATTERISTICHE NEL TEMPO.

IL POLICARBONATO ALVELUMIERE 5G PERMETTE DI TROVARE IL SISTEMA CHE MEGLIO SODDISFA LE TUE ESIGENZE.

I PANNELLI IN POLICARBONATO ALVELUMIERE 5G SONO PRODOTTI IN DUE VERSIONI (5G - BI E 5G - HI) COSÌ COMPOSTI:

LATO SUPERIORE REALIZZATO IN POLICARBONATO COMPATTO SPESORE 1 MM (SECONDO LA NORMA EN-1013), MENTRE LA PARTE INFERIORE È REALIZZATA IN POLICARBONATO ALVEOLARE SPESORE 10 mm. LA FACCIA SUPERIORE E INFERIORE SONO ACCOPPIATE DA PROFILI ALVEOLARI IN POLICARBONATO ESTRUSO.

INOLTRE IL **POLICARBONATO ALVELUMIERE 5G - HI** È IL SISTEMA DI PANNELLI ANCORA PIÙ ISOLANTI, PER UN COMFORT TERMICO MAGGIORE.

IN QUESTO MODO SI OTTIENE ANCHE UN AUMENTO DELLA RESISTENZA AI CARICHI E MAGGIORE FACILITÀ DI INSTALLAZIONE, SIA IN CASO DI NUOVA COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE.

ALVELUMIERE 4G/5G - BI

Utilizzo	Illuminazione naturale di coperture e rivestimenti coibentati	Illuminazione naturale di coperture e rivestimenti coibentati
Lunghezza	da 1,50 m a 6,50 m	da 1,50 m a 6,50 m
Spessore	30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 160, 180, 200 mm	30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 160, 180, 200 mm
Finitura esterna	Protezione UV	Protezione UV
Colore	Faccia superiore: opalino o neutro	Faccia superiore: opalino o neutro
Reazione al fuoco	B-s1,d0	B-s1,d0
Trasmissione luminosa	Opalino 65% / Neutro 75%	Opalino 35% / Neutro 40%
Temperatura di utilizzo	-40°C a +110°C	-40°C a +110°C
Garanzia	10 anni	10 anni
Trasmittanza termica U	Fino a 2,36 W/m ² .K	Fino a 1,02 W/m ² .K

ALVELUMIERE 4G - HI




ALVE - ROOF ONDA

4/6 mm

SISTEMA GRECATO IN POLICARBONATO ALVEOLARE
ALVE-ROOF ONDA_4/6 È UN ELEMENTO DI COPERTURA TRASLUCIDO IN POLICARBONATO ALVEOLARE, DEDICATO ALLA REALIZZAZIONE DI LUCERNARI E COMPATIBILE CON IL PROFILO 177/51 IN FIBROCEMENTO. LA PARTICOLARE GEOMETRIA CONFERISCE AL PRODOTTO UNA ELEVATA FLESSIBILITÀ DI APPLICAZIONE, SIA COME LUCERNARIO INTRAFALDA, SIA COME LUCERNARIO DA COLMO A GRONDA, SIA COME COPERTURA INTERAMENTE TRASPARENTE.

VOCI DI CAPITOLATO

COPERTURA TRASLUCIDA IN POLICARBONATO ALVEOLARE SPESSEZZO 4/6 mm, PROTETTO UV IN COESTRUSIONE SUL LATO ESTERNO, COLORE CRISTALLO E OPALE, CHIUSURA DELLE TESTATE CON TERMOSALDATURA. DIMENSIONI LARGHEZZA MODULO VARIABILE 1.097 mm, LUNGHEZZA A MISURA.

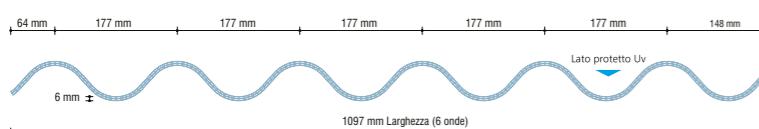


Spessore	4 mm	6 mm
Altezza onda	51 mm	51 mm
Passaggio onda	177 mm	177 mm
Larghezza standard	1.050 mm (875 mm su richiesta)	1.050 mm (875 mm su richiesta)
Lunghezza standard	5.000 mm (max consigliata)	5.000 mm (max consigliata)
Colore	Cristallo / Opale	Cristallo / Opale
Trasmissione luce	Cristallo 80% / Opale 70%	Cristallo 73% / Opale 50%
Isolamento acustico	16 dB	16 dB
Trasmittanza Termica	$U=3,70 \text{ W/m}^2 \text{ K}$	$U=3,30 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
Dilatazione Lineare	0,065 mm/m °C	0,065 mm/m °C
Temperatura d'impiego	-40°C + 120°C	-40°C + 120°C
Certificazione fuoco EN 13501-1	B-s1,d0	B-s1,d0

CARICHI AMMISSIBILI SU PIÙ APPOGGI

Resistenza del sistema con carico uniformemente distribuito.
Grafico riferito a giusta installazione come da Manuale Tecnico


SPESSEZZO 4/6 mm

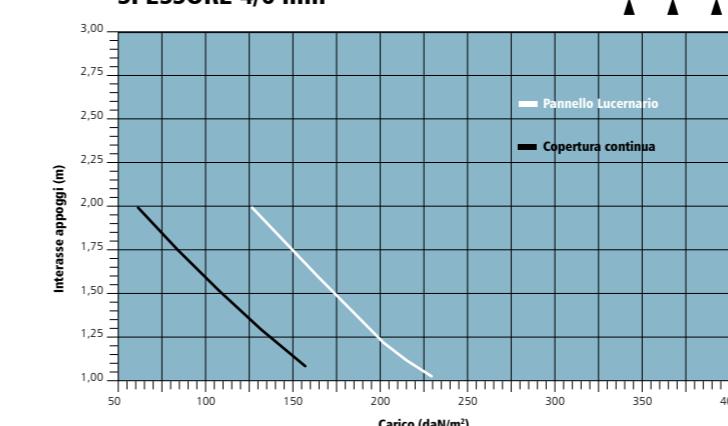


CARICHI AMMISSIBILI SU 2 APPOGGI


Resistenza del sistema con carico uniformemente distribuito.
Grafico riferito a giusta installazione come da Manuale Tecnico

SPESSEZZO 4/6 mm

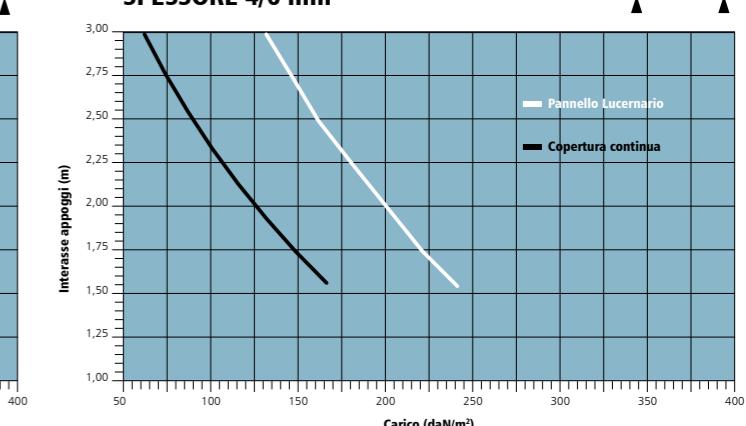

ACCESSORI:

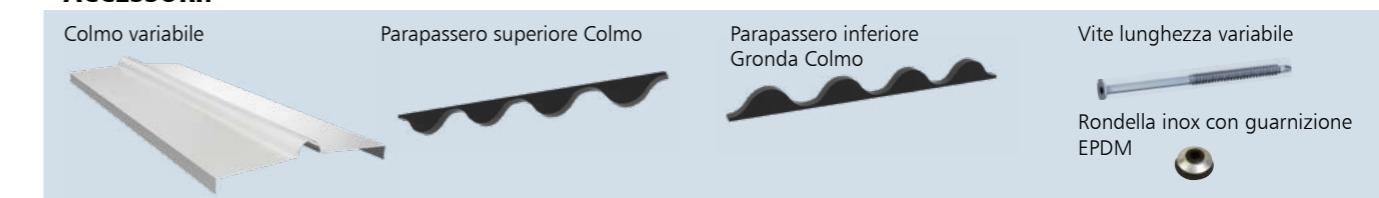

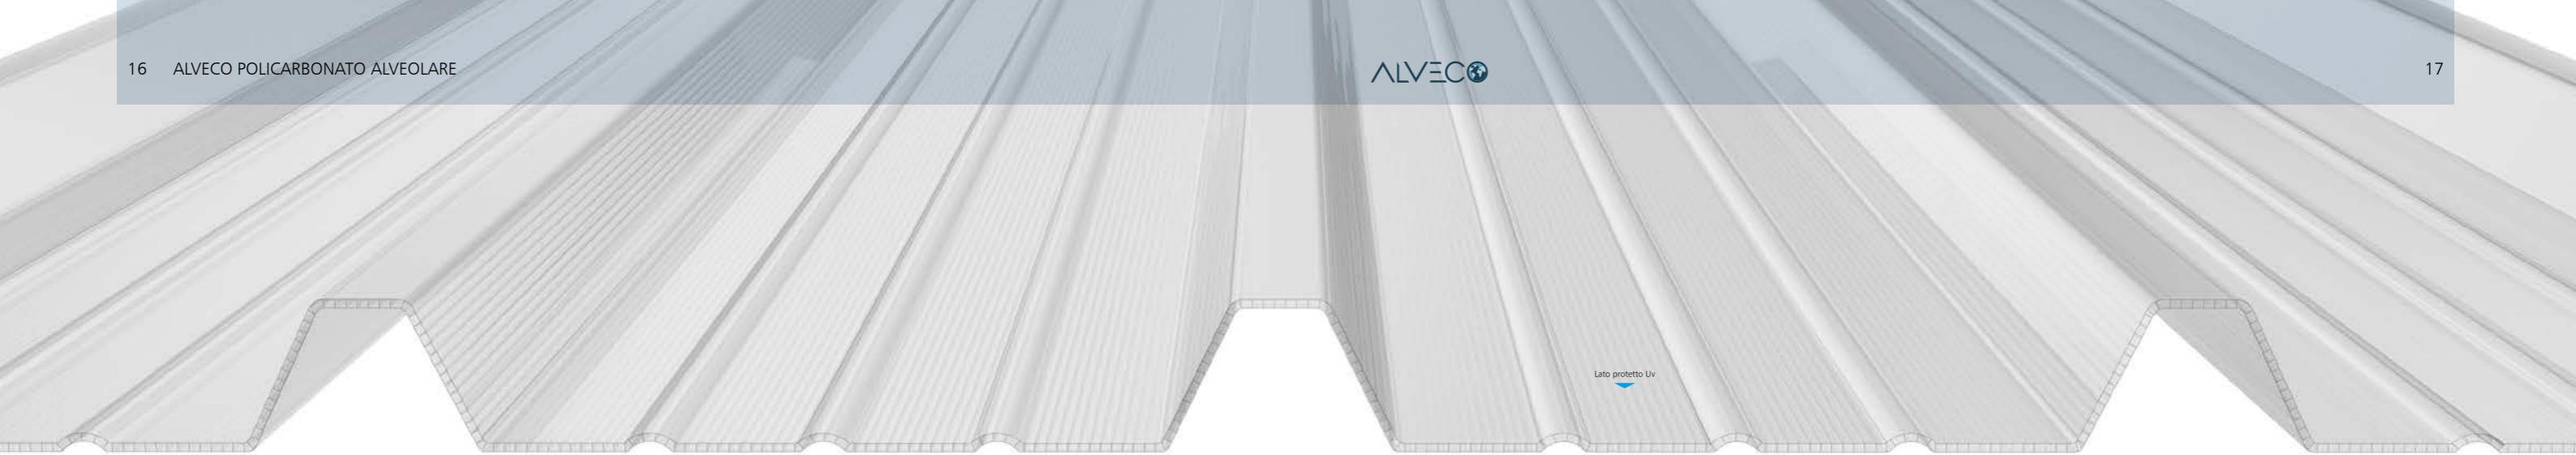

ALVE-ROOF 5G 2.5

SISTEMA GRECATO IN POLICARBONATO MICROALVEOLARE SPESORE 2,5 mm

ALVE-ROOF 5G_2.5 È UN ELEMENTO DI COPERTURA TRASLUCIDO IN POLICARBONATO MICROALVEOLARE, PRODOTTO PER TUTTE LE SEZIONI DI PANNELLI IN POLIURETANO E LAMIERE GRECATE PRESENTI SUL MERCATO, LA PARTICOLARE GEOMETRIA CONFERISCE AL PRODOTTO UNA ELEVATA FLESSIBILITÀ DI APPLICAZIONE, SIA COME LUCERNARIO INTRAFALDA, SIA COME LUCERNARIO DA COLMO A GRONDA, SIA COME COPERTURA INTERAMENTE TRASPARENTE.

VOCI DI CAPITOLATO

COPERTURA TRASLUCIDA IN POLICARBONATO MICROALVEOLARE, PROTETTO UV IN COESTRUZIONE SUL LATO ESTERNO, STRUTTURA ALVEOLARE A DOPPIA PARETE, SPESORE 2,5 mm, CHIUSURA DELLE TESTATE CON TERMOSALDATURA. DIMENSIONI LARGHEZZA MODULO VARIABILE 1.000 / 1.240 mm, LUNGHEZZA A MISURA.

Spessore	2,5 mm
Struttura	Due pareti
Trasmittanza Termica	4,6 W/m ² K
Colore	Cristallo / Opale
Trasmissione Luce	Cristallo 85% - Opale 70%
Dilatazione Lineare	0,0650 mm/m°C
Temperatura d'impiego	-30°C + 120°C
Certificazione fuoco: EN 13501-1	B-s1,d0

RICHIEDERE SCHEDA TECNICA PER CARICHI
PER OGNI SINGOLO PRODOTTO

DISPONIBILE IN DIVERSI PROFILI

Vedi pagina successiva per disponibilità profili integrabili con tutti i tipi di pannelli sandwich per copertura



Coperture per serre



Lucernario trasversale



Lucernario colmo gronda

ACCESSORI:




Rondella inox con guarnizione EPDM




ALVE-ROOF 5G 2.5

SISTEMA GRECATO IN POLICARBONATO MICROALVEOLARE SPESORE 2,5 mm

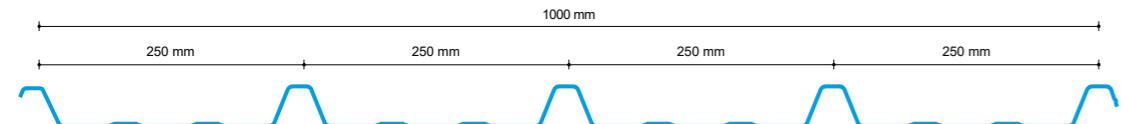


PROFILI A 5 GRECHE COMPATIBILI CON:

ADRIA ROOF
ALUBEL DACH
ISOLPACK DELTA 5
ISOLPACK RW 1000
ISOPAN ISOCOP
ITALPANNELLI PENTA 01
LANDINI H40
LATTONEDIL EUROCINQUE
LATTONEDIL EUROFIRE
LATTONEDIL TT40
MARCEGAGLIA TD5
MARCEGAGLIA BROLLO 740
SANDRINI SAND40/250
SILEX

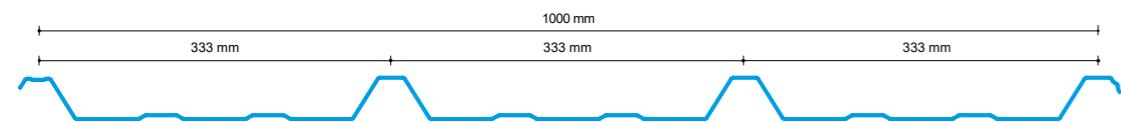


PROFILI A 4 GRECHE COMPATIBILI CON:

LATTONEDIL EUROCOPRE
ISOLPACK R4



PROFILI A 6 GRECHE COMPATIBILI CON:

LATTONEDIL ISOCOPRE
SILMA 6
MARCEGAGLIA EGB 401 6 GRECHE 915

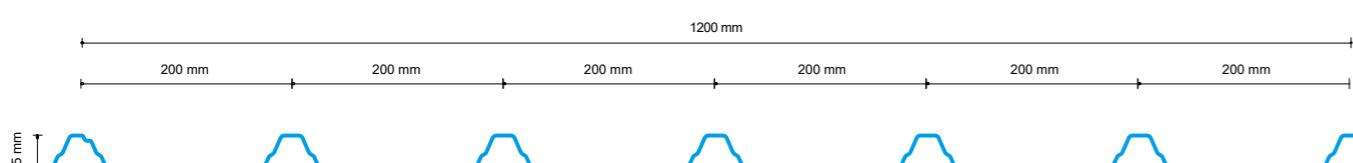


PROFILI A 7 GRECHE COMPATIBILI CON:

SANDRINI SAND 35 5/6/7 GRECHE




PROFILI GRECATI COMPATIBILI CON:

ALUBEL 28
EDILFIBRO
LATTONEDIL TT 28
SANDRINI LAND 28

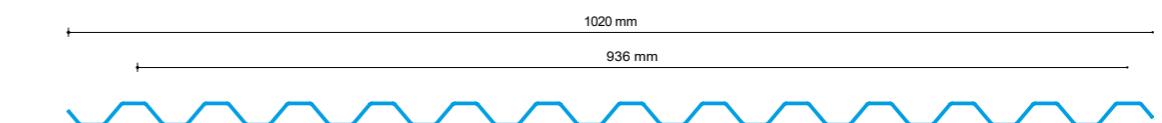


PROFILI GRECATI COMPATIBILI CON:

ALUBEL 21

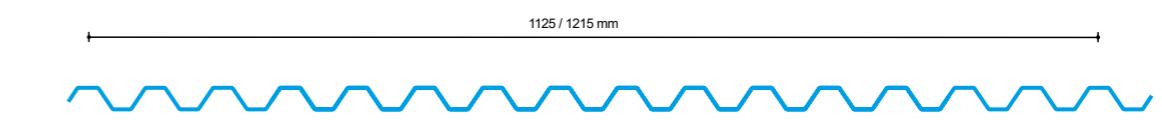

PROFILI GRECATI COMPATIBILI CON:

PROFILO 20/75




COMPATIBILI CON PROFILI A ONDA

ONDA 76 -18 DA 9 A 18 GRECHE - DA 608 mm A 1216 mm



PROFILI OMEGA COMPATIBILI CON:

OMEGA 76 15

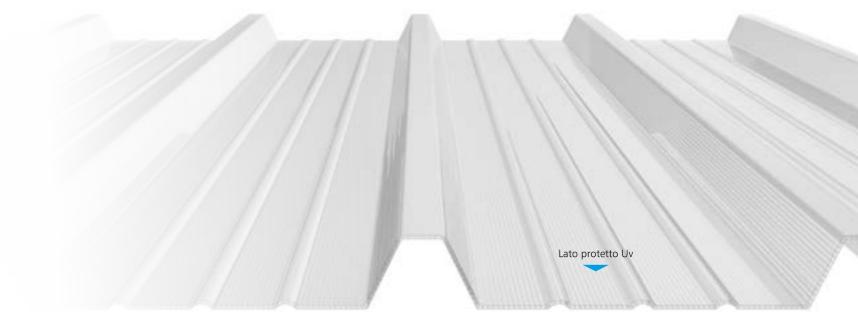

Lato protetto Uv



ALVECOMP-ROOF 0,8 / 1,0 / 1,2

LASTRE GRCATE IN POLICARBONATO COMPATTO SPESSEZZO 0,8 / 1,0 / 1,2 mm

È UN ELEMENTO DI COPERTURA TRASLUCIDO IN POLICARBONATO COMPATTO, PRODOTTO PER TUTTE LE SEZIONI DI PANNELLI IN POLIURETANO E LAMIERE GRCATE PRESENTI SUL MERCATO. LA PARTICOLARE GEOMETRIA CONFERISCE AL PRODOTTO UNA ELEVATA FLESSIBILITÀ DI APPLICAZIONE, SIA COME LUCERNARIO INTRAFALDA, SIA COME LUCERNARIO DA COLMO A GRONDA, SIA COME COPERTURA CONTINUA INTERAMENTE TRASPARENTE.

VOCI DI CAPITOLATO

COPERTURA TRASLUCIDA IN POLICARBONATO COMPATTO, PROTETTO UV IN COESTRUSIONE SUL LATO ESTERNO, SPESSEZZO VARIABILE 0,8 / 1,0 / 1,2 mm, COLORE CRISTALLO E OPALE, DIMENSIONI LARGHEZZA MODULO VARIABILE 1.000-1.240 mm, LUNGHEZZA A MISURA.

Spessori	0,8 / 1,0 / 1,2 mm
Trasmittanza Termica	5,7 W/m ² K
Colore	Cristallo / Opale
Trasmissione Luce	Cristallo 85% - Opale 70%
Dilatazione Lineare	0,0650 mm/m°C
Temperatura d'impiego	-30°C + 120°C
Certificazione fuoco: EN 13501-1	B-s1,d0

RICHIEDERE SCHEDA TECNICA PER CARICHI
PER OGNI SINGOLO PRODOTTO

IL FISSAGGIO DELLE LASTRE ALVECOMP-ROOF DEVE AVVENIRE IN CORRISPONDENZA DELLE STRUTTURE SU OGNI GRECA ALTA, CON VITI Ø 6,3 mm, MUNITE DI GUARNIZIONI FORNITE. L'UTILIZZO DI ALTRE TIPOLOGIE DI FISSAGGI POSSONO ALTERARE LA RESISTENZA DELLE LASTRE. PER IL FISSAGGIO È CONSIGLIABILE UNA PRE-FORATURA CON PUNTA DA METALLO DI DIAMETRO SUPERIORE DI 2 mm A QUELLO DELLA VITE. L'ECESSIVO SERRAGGIO DEI FISSAGGI, IMPedisce il MOVIMENTO DELLE LASTRE DOVUTO ALLA DILATAZIONE TERMICA, COMPROMETTENDONE L'INTEGRITÀ.

DISPONIBILE IN PROFILI E SPESSORI DIVERSI

Vedi pagina successiva per disponibilità profili integrabili con tutti i tipi di pannelli sandwich per copertura



Coperture per serre




Lucernario trasversale




Lucernario colmo gronda

ACCESSORI:

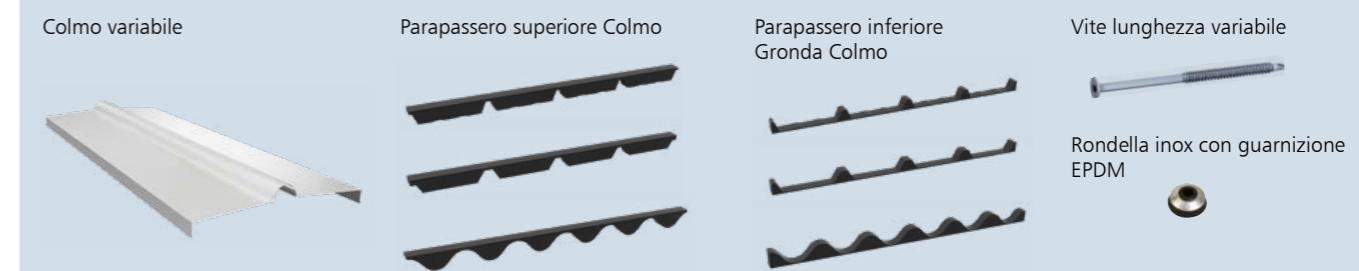


ALVECOMP-ROOF 0,8 / 1,0 / 1,2

LASTRE GRECATE IN POLICARBONATO COMPATTO SPESORE 0,8 / 1,0 / 1,2 mm

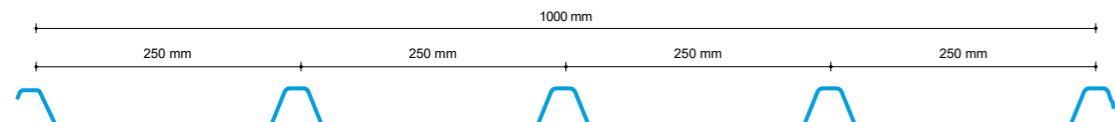


PROFILO A 5 GRECHE COMPATIBILI CON:

ADRIA ROOF
ALUBEL DACH
ISOLPACK DELTA 5
ISOLPACK RW 1000
ISOPAN ISOCOP
ITALPANNELLI PENTA 01
LANDINI H40
LATTONEDIL EUROCINQUE
LATTONEDIL EUROFIRE
LATTONEDIL TT40
MARCEGAGLIA TD5
MARCEGAGLIA BROLLO 740
SANDRINI SAND40/250
SILEX

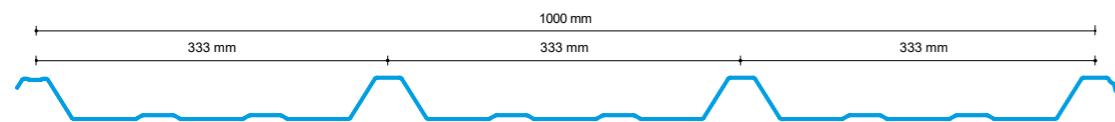


PROFILO A 4 GRECHE COMPATIBILI CON:

LATTONEDIL EUROCOPRE
ISOLPACK R4

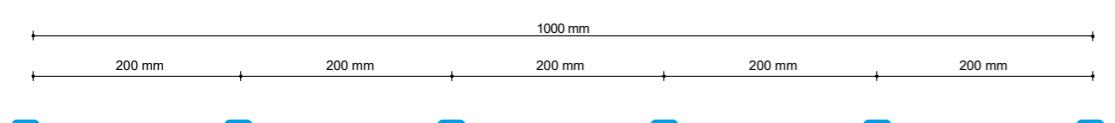


PROFILO A 6 GRECHE COMPATIBILI CON:

LATTONEDIL ISOCOPRE
SILMA 6
MARCEGAGLIA EGB 401 6 GRECHE 915

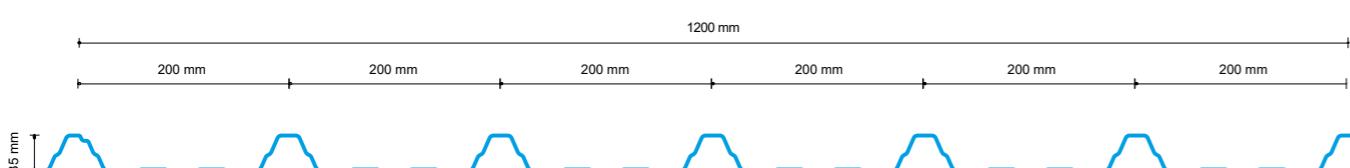

PROFILO A 7 GRECHE COMPATIBILI CON:

SANDRINI SAND 35 5/6/7 GRECHE



PROFILO GRECATI COMPATIBILI CON:

ALUBEL 28
EDILFIBRO
LATTONEDIL TT 28
SANDRINI LAND 28




PROFILO GRECATI COMPATIBILI CON:

ALUBEL 21




PROFILO GRECATI COMPATIBILI CON:

PROFILO 20/75




COMPATIBILI CON PROFILO A ONDA

ONDA 76 -18 DA 9 A 18 GRECHE - DA 608 mm A 1216 mm

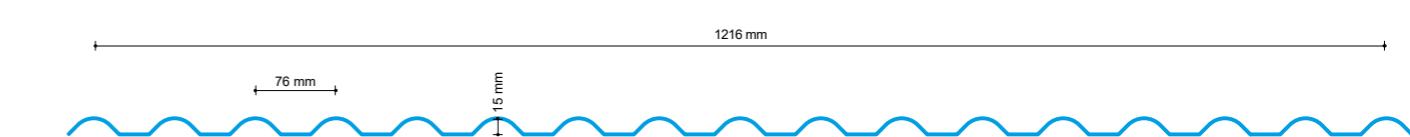

PROFILO OMEGA COMPATIBILI CON:

OMEGA 76 15

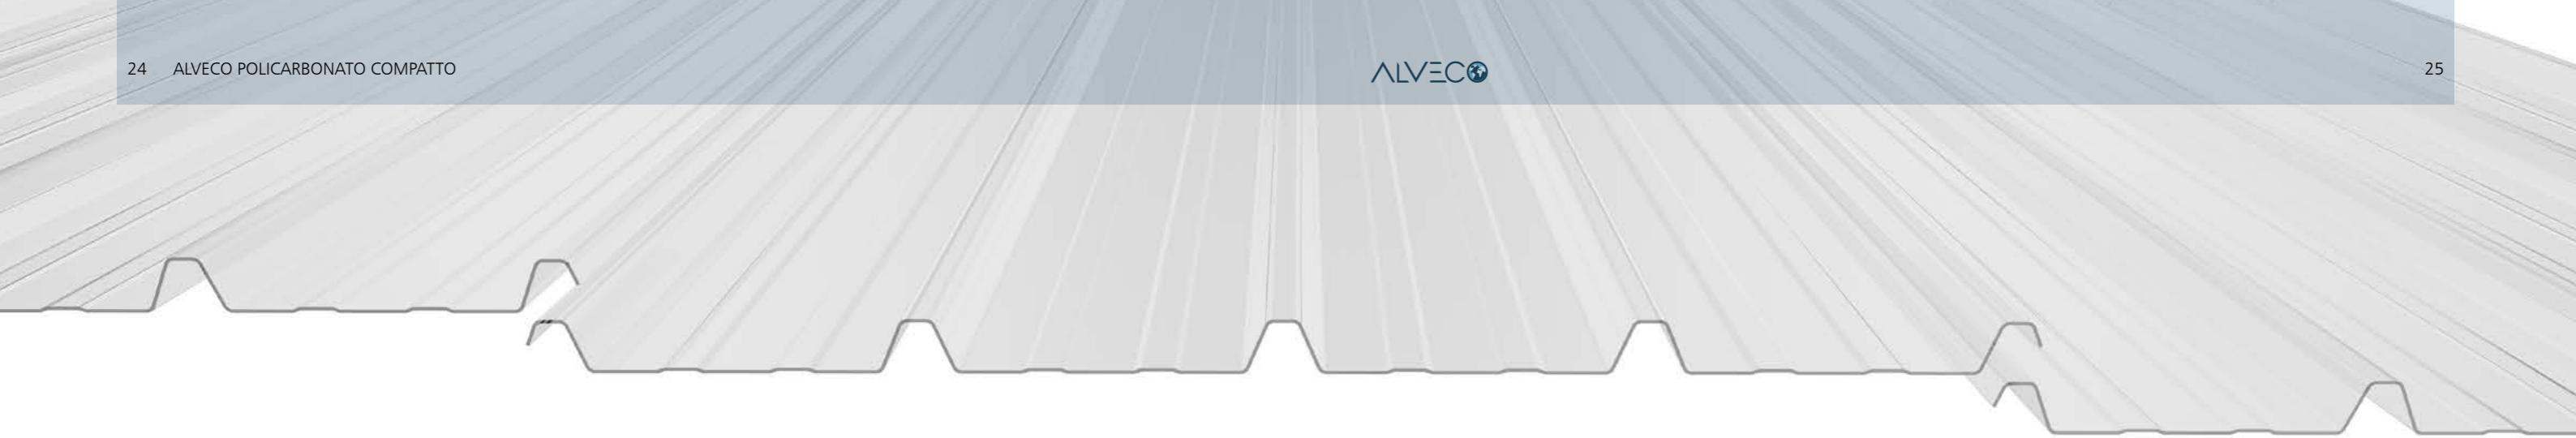



ALVECOMP-ROOF ICE

LASTRE GRECATE IN POLICARBONATO COMPATTO SPESORE 1,5 mm CERTIFICATE RESISTENZA ALLA GRANDINE SECONDO NORMA UNI 10890:2000

È UN ELEMENTO DI COPERTURA TRASLUCIDO IN POLICARBONATO COMPATTO RINFORZATO CON SPESSORI DA 1,5 FINO A 2 mm, PRODOTTO PER TUTTE LE SEZIONI DI PANNELLI IN POLIURETANO E LAMIERE GRECATE PRESENTI SUL MERCATO. LA PARTICOLARE GEOMETRIA CONFERISCE AL PRODOTTO UNA ELEVATA FLESSIBILITÀ DI APPLICAZIONE, SIA COME LUCERNARIO INTRAFALDA, SIA COME LUCERNARIO DA COLMO A GRONDA, SIA COME COPERTURA INTERAMENTE TRASPARENTE.

VOCI DI CAPITOLATO

COPERTURA TRASLUCIDA IN POLICARBONATO COMPATTO RINFORZATO RESISTENTE ALL'URTO, PROTETTO UV IN COESTRUZIONE SUL LATO ESTERNO, SPESORE VARIABILE 1,5 / 2 mm, COLORE CRISTALLO E OPALE, DIMENSIONI LARGHEZZA MODULO VARIABILE 1.000 mm, LUNGHEZZA 6000 mm (MASSIMA CONSIGLIATA).

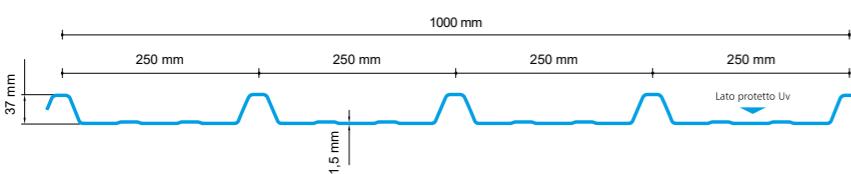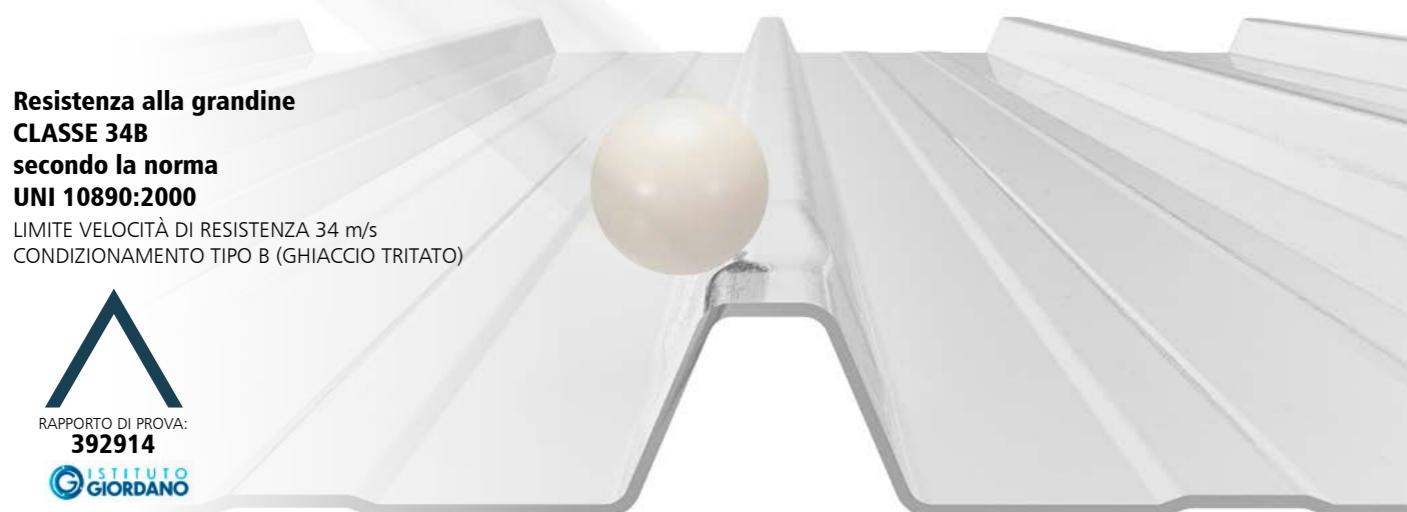

RICHIEDERE SCHEDA TECNICA PER CARICHI



COPERTURE PER SERRE



LUCERNARIO TRASVERSALE



LUCERNARIO COLMO GRONDA

Spessore	1,5 / 2 mm
Larghezza standard	1.000 mm / Nominale 1.035 mm
Lunghezza	6.000 mm / max consigliata
Trasmittanza Termica	5,40 / 5,60 W/m ² K
Colore	Cristallo / Opale
Trasmissione Luce	Cristallo 80% - Opale 65%
Dilatazione Lineare	0,065 mm/m°C
Raggio min. curvatura	9000 mm
Protezione UV	Lato esterno
Assorbimento acqua	±0,19% ASTM D570
Temperatura d'impiego	-30°C + 120°C
Certificazione fuoco:	EN 13501-1 B-s1,d0


ACCESSORI:



Colmo variabile




Parapassero superiore Colmo



Parapassero inferiore
Gronda Colmo



Vite lunghezza variabile



Rondella inox con guarnizione
EPDM

IL FISSAGGIO DELLE LASTRE ALVECOMP-ROOF DEVE AVVENIRE IN CORRISPONDENZA DELLE STRUTTURE SU OGNI GRECA ALTA, CON VITI Ø 6,3 mm, MUNITE DI GUARNIZIONI FORNITE. L'UTILIZZO DI ALTRE TIPOLOGIE DI FISSAGGI POSSONO ALTERARE LA RESISTENZA DELLE LASTRE. PER IL FISSAGGIO È CONSIGLIABILE UNA PRE-FORATURA CON PUNTA DA METALLO DI DIAMETRO SUPERIORE DI 2 mm A QUELLO DELLA VITE. L'ECESSIVO SERRAGGIO DEI FISSAGGI, IMPedisce il MOVIMENTO DELLE LASTRE DOVUTO ALLA DILATAZIONE TERMICA, COMPROMETTENDONE L'INTEGRITÀ.

ALVE - ROOF VELARIO A 3 PARETI NO uv

10 mm

SISTEMA AD INCASTRO MASCHIO FEMMINA IN POLICARBONATO ALVEOLARE PER CONTROSOFFITTO


ALVE-ROOF VELARIO 3 PARETI È INDICATO PER LA REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTI, VELARI, DIVISORI INTERNI E IN TUTTE QUELLE SOLUZIONI NON SOGETTE ALL'AZIONE DIRETTA DEI RAGGI SOLARI. LA PRATICITÀ E L'ECONOMICITÀ NE FANNO LA SOLUZIONE VINCENTE OVE SIA RICHIESTA:

- ESTREMA LEGGEREZZA
- ELEVATA RESISTENZA ALL'URTO
- ELEVATA TRASMISSIONE LUMINOSA
- BUON ISOLAMENTO TERMICO

IL PARTICOLARE SISTEMA DI GIUNZIONE A INCASTRO FACILITA L'INSTALLAZIONE E PERMETTE DI REALIZZARE UNA SOLUZIONE CON SPESORE COSTANTE DI 10 mm SENZA GIUNTI ESTERNI. LA FINITURA MATTATA PERMETTE UNA DIFFUSIONE PIÙ OMOGENEA DELLA LUCE, MASCHERANDO AL CONTEMPO EVENTUALI DEPOSITI DI POLVERE SULLA SUPERFICIE.

VOCI DI CAPITOLOATO

SISTEMA AD INCASTRO MASCHIO FEMMINA IN POLICARBONATO, NON PROTETTO UV, MODULO VARIABILE 600/750 mm, SP. 10 mm, COLORE CRISTALLO E OPALE, CHIUSURA DEGLI ALVEOLI MEDIANTE TERMOSALDATURA.



Distanza max tra gli appoggi: 1,60 m.

Spessore	
Struttura	Multialveolo 3 pareti
Larghezza	1000 mm
Lunghezza	A misura
Colore	Cristallo / Opale
Trasmissione luce	Cristallo 78% / Opale 60%
Trasmittanza Termica	2,40 W/m ² K
Dilatazione Lineare	0,065 mm/m °C
Certificazione fuoco EN 13501-1	B-s1,d0
Temperatura d'utilizzo	min - 40 °C / max +120 °C
Vicat	151°
Luce per autoportanza	1600 mm





ALVE - ROOF VELARIO A 6 PARETI NO uv


20/25/30/40 mm

SISTEMA AD INCASTRO MASCHIO FEMMINA IN POLICARBONATO ALVEOLARE
PER CONTROSOFFITTO

ALVE-ROOF VELARIO A 6 PARETI È INDICATO PER LA REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTI, VELARI, DIVISORI INTERNI E IN TUTTE
QUELLE SOLUZIONI NON SOGGETTE ALL'AZIONE DIRETTA DEI RAGGI SOLARI. LA PRATICITÀ E L'ECONOMICITÀ NE FANNO LA
SOLUZIONE VINCENTE OVE SIA RICHIESTA:

- ESTREMA LEGGEREZZA
- ELEVATA RESISTENZA ALL'URTO
- ELEVATA TRASMISSIONE LUMINOSA
- BUON ISOLAMENTO TERMICO

IL PARTICOLARE SISTEMA DI GIUNZIONE A INCASTRO FACILITA L'INSTALLAZIONE E PERMETTE DI REALIZZARE UNA SOLUZIONE
CON SPESORE COSTANTE DI 20-25-30-40 mm. LA FINITURA MATTATA PERMETTE UNA DIFFUSIONE PIÙ OMOGENEA DELLA LUCE,
MASCHERANDO AL CONTEMPO EVENTUALI DEPOSITI DI POLVERE SULLA SUPERFICIE.

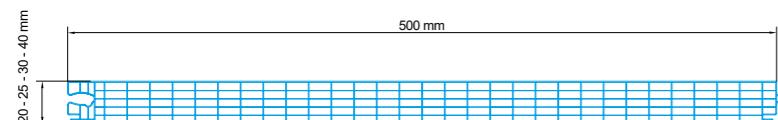

Spessore	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm
Larghezza	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Lunghezza	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta
Colore	Cristallo / Opale	Cristallo / Opale	Cristallo / Opale	Cristallo / Opale
Trasmissione luce	58% / 40%	55% / 38%	52% / 37%	50% / 36%
Trasmittanza Termica	1,60 W/m ² K	1,40 W/m ² K	1,30 W/m ² K	1,10 W/m ² K
Dilatazione Lineare	0,065 mm/m °C	0,065 mm/m °C	0,065 mm/m °C	0,065 mm/m °C
Vicat	146:-151° ISO 306	146:-151° ISO 306	146:-151° ISO 306	146:-151° ISO 306
Abbattimento acustico	18dB	20dB	21dB	22dB
Certificazione fuoco EN 13501-1	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
Temperatura d'utilizzo	min - 40 °C/ max +120 °C			




ALVE ROOF COOP VELARIO A 10 PARETI NO uv

16/20/25/32/40mm


ALVE-ROOF VELARIO SEZIONE A 10 PARETI 16 / 20 / 25 / 30 / 40 mm È INDICATO PER LA REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTI, VELARI, E IN TUTTE QUELLE SOLUZIONI NON SOGGETTE ALL'AZIONE DIRETTA DEI RAGGI SOLARI. LA PRATICITÀ E L'ECONOMICITÀ NE FANNO LA SOLUZIONE VINCENTE OVE SIA RICHIESTA:

- ESTREMA LEGGEREZZA
- ELEVATA RESISTENZA ALL'URTO
- ELEVATA TRASMISSIONE LUMINOSA
- BUON ISOLAMENTO TERMICO

ALVE ROOF COOP VELARIO PUÒ ESSERE CURVATO CON UN RAGGIO DI 3300 mm O 6000 mm E UNO SVILUPPO MASSIMO DI 5000 mm

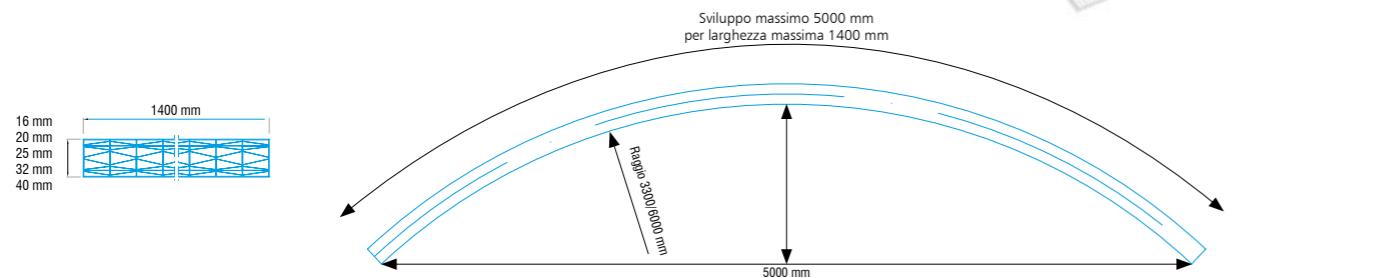

Spessore	16 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm
Larghezza fino a:	1400 mm				
Lunghezza	su richiesta max 6000				
RAGGIO DI CURVATURA	3300 / 6000 mm (asse longitudinale)				
FRECCIA	250 mm				
Colore	Opale	Opale	Opale	Opale	Opale
Trasmissione luce	45%	48%	34 %	31%	28%
Trasmissione solare	50%	50%	45%	34%	30%
Trasmittanza Termica	1,60 W/m ² K	1,60 W/m ² K	1,40 W/m ² K	1,30 W/m ² K	1,10 W/m ² K
Dilatazione Lineare	0,065 mm/m °C				
Vicat	146-151° ISO 306				
Abattimento acustico	18dB	20dB	21dB	21dB	22dB
Certificazione fuoco EN 13501-1	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
Temperatura d'utilizzo	min - 40 °C/ max +120 °C				

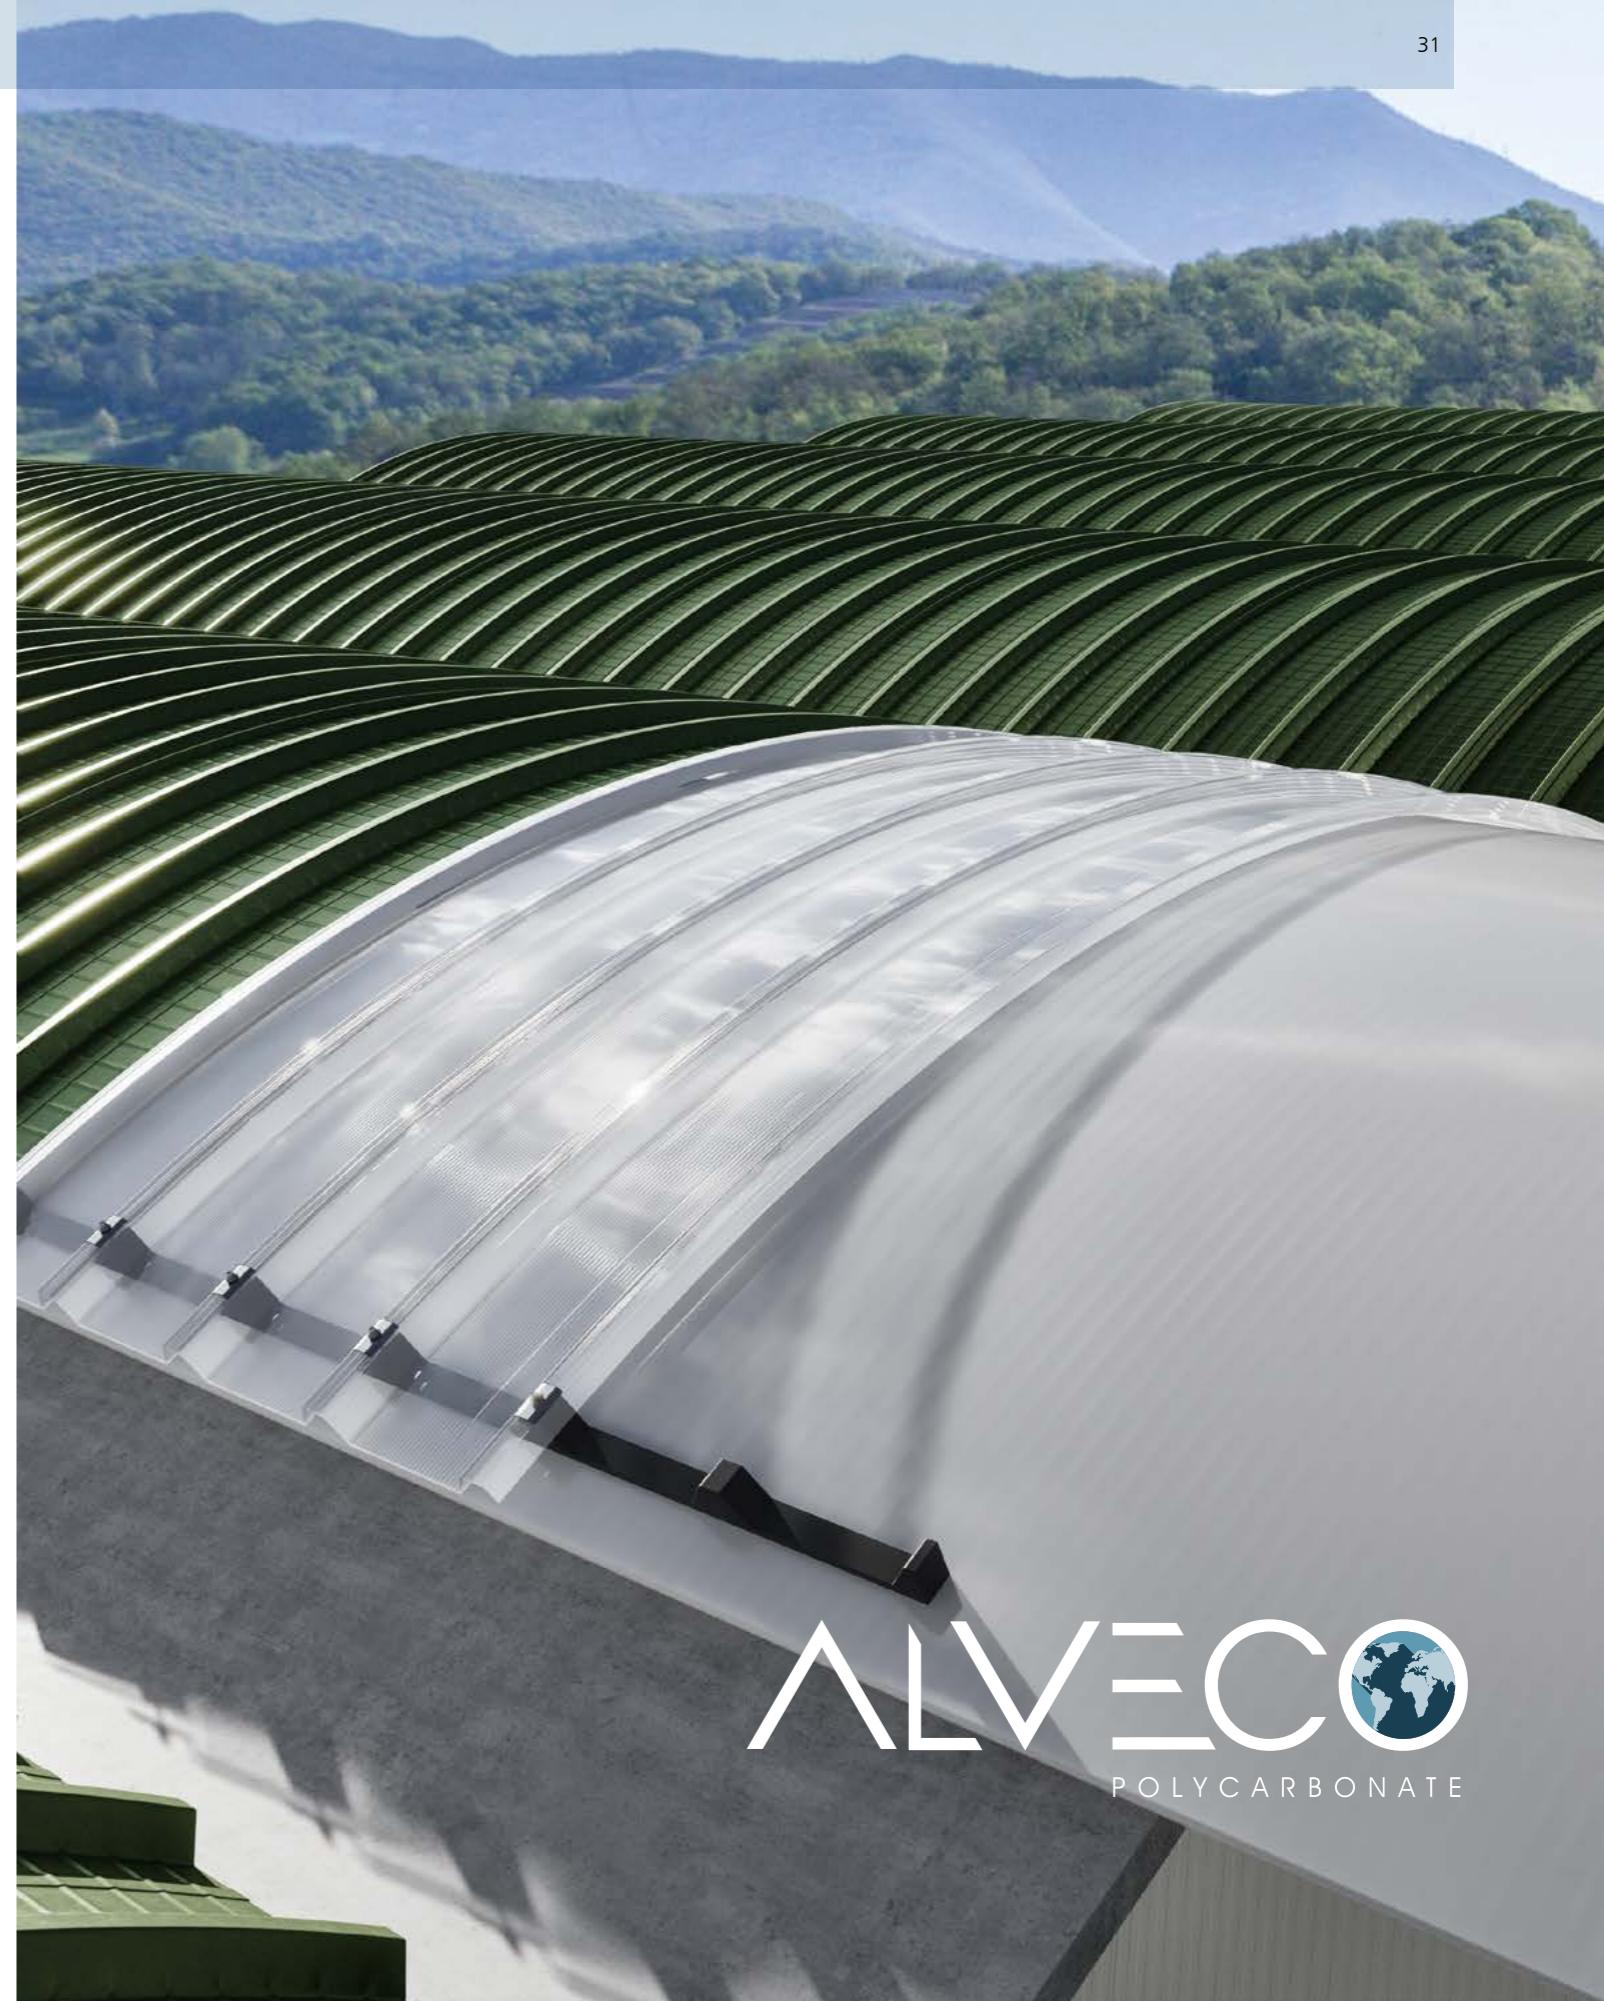

ALVECO
POLYCARBONATE





ALVE ROOF COOP A 10 PARETI uv


16/ 20/ 25/ 32mm

ALVE-ROOF COOP A 10 PARETI È INDICATO PER LA REALIZZAZIONE DI SUPERFICI ESTERNE CENTINATE IN POLICARBONATO. LA PRATICITÀ E L'ECONOMICITÀ NE FANNO LA SOLUZIONE VINCENTE OVE SIA RICHIESTA:

- ESTREMA LEGGEREZZA
- ELEVATA RESISTENZA ALL'URTO
- ELEVATA TRASMISSIONE LUMINOSA
- BUON ISOLAMENTO TERMICO

ALVE-ROOF COOP A 10 PARETI HA UNA PROTEZIONE UV OTTENUTA IN COESTRUSIONE SUL LATO ESTERNO.

ALVE-ROOF COOP A 10 PARETI PUÒ ESSERE CURVATO CON UN RAGGIO DI 930 mm
E UNO SVILUPPO MASSIMO DI 1400 mm x 6000 mm

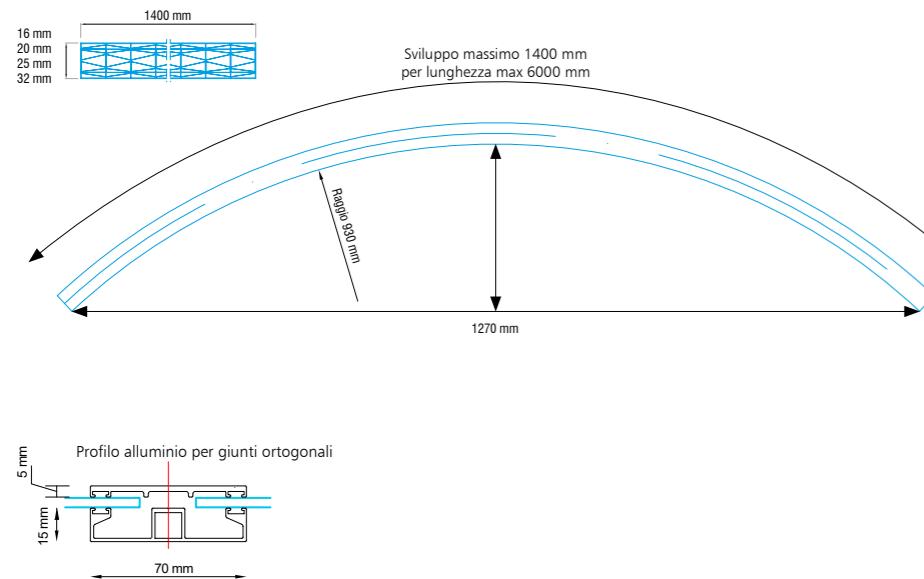

Spessore	16 mm	20 mm	25 mm	32 mm
Larghezza fino a:	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm
Lunghezza	su richiesta max 6000			
RAGGIO DI CURVATURA	930 mm (asse ortogonale)			
FRECCIA	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Colore	Opale	Opale	Opale	Opale
Trasmissione luce	45%	58%	34 %	31%
Trasmissione solare	50%	50%	45%	34%
Trasmittanza Termica	1,60 W/m ² K	1,50 W/m ² K	1,30 W/m ² K	1,20 W/m ² K
Dilatazione Lineare	0,065 mm/m °C	0,065 mm/m °C	0,065 mm/m °C	0,065 mm/m °C
Vicat	146:-151° ISO 306	146:-151° ISO 306	146:-151° ISO 306	146:-151° ISO 306
Abattimento acustico	18dB	20dB	21dB	21dB
Certificazione fuoco EN 13501-1	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
Temperatura d'utilizzo	min - 40 °C / max +120 °C			



ALVECO
POLYCARBONATE



ALVE - WALL 20-25-30 SEZIONE A 6 PARETI uv

20/25/30 mm


SISTEMA AD INCASTRO MASCHIO FEMMINA IN POLICARBONATO ALVEOLARE

ALVE-WALL 20 / 25 / 30 SEZIONE A 6 PARETI È UN SISTEMA IN POLICARBONATO ALVEOLARE, IDONEO ALLA REALIZZAZIONE DI PARETI TRASLUCIDE E TAMPONAMENTI VERTICALI. IL SISTEMA È COMPOSTO DA PANNELLI IN POLICARBONATO ALVEOLARE CON STRUTTURA A MULTI ALVEOLO, SPESORE 16/20/25 mm, LARGHEZZA MODULO DI 500 mm E CON PROTEZIONE UV OTTENUTA IN COESTRUZIONE SUL LATO ESTERNO.

VOCI DI CAPITOLATO

ALVE-WALL 20 / 25 / 30 SEZIONE A 6 PARETI COMPOSTO DA: PANNELLO IN POLICARBONATO ALVEOLARE PROTETTO UV IN COESTRUZIONE SUL LATO ESTERNO, STRUTTURA A MULTI ALVEOLO, COLORE A RICHIESTA. DIMENSIONI: LARGHEZZA MODULO 500 mm, LUNGHEZZA A MISURA.

- PROFILI PERIMETRALI IN ALLUMINIO ANODIZZATO O COLORATO O IN ALTERNATIVA PROFILI PERIMETRALI A TAGLIO TERMICO.
- GUARNIZIONI ESTERNE DI TENUTA IN GOMMA EPDM.
- PIASTRINA IN ALLUMINIO PER IL FISSAGGIO DEI PANNELLI (DOVE RICHIESTA).




Spessore	20 mm	25 mm	30 mm
Larghezza	500 mm	500 mm	500 mm
Lunghezza	su richiesta	su richiesta	su richiesta
Colore	Cristallo / Opale	Cristallo / Opale	Cristallo / Opale
Trasmissione luce	58% / 40%	55% / 38%	52% / 37%
Trasmittanza Termica	1,60 W/m ² K	1,40 W/m ² K	1,30 W/m ² K
Dilatazione Lineare	0,065 mm/m °C	0,065 mm/m °C	0,065 mm/m °C
Vicat	146:-151° ISO 306	146:-151° ISO 306	146:-151° ISO 306
Abbattimento acustico	18dB	20dB	21dB
Certificazione fuoco EN 13501-1	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
Temperatura d'utilizzo	min - 40 °C / max +120 °C	min - 40 °C / max +120 °C	min - 40 °C / max +120 °C
Protezione UV	Lato esterno	Lato esterno	Lato esterno

SPESORE 20 mm




CARICHI AMMISSIBILI SU 2 APPOGGI

Resistenza del sistema con carico uniformemente distribuito. Grafico riferito a giusta installazione come da Manuale Tecnico

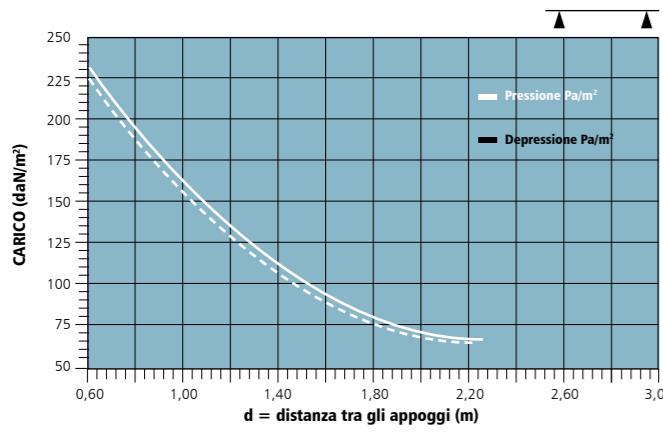

CARICHI AMMISSIBILI SU PIÙ APPOGGI


Resistenza del sistema con carico uniformemente distribuito. Grafico riferito a giusta installazione come da Manuale Tecnico

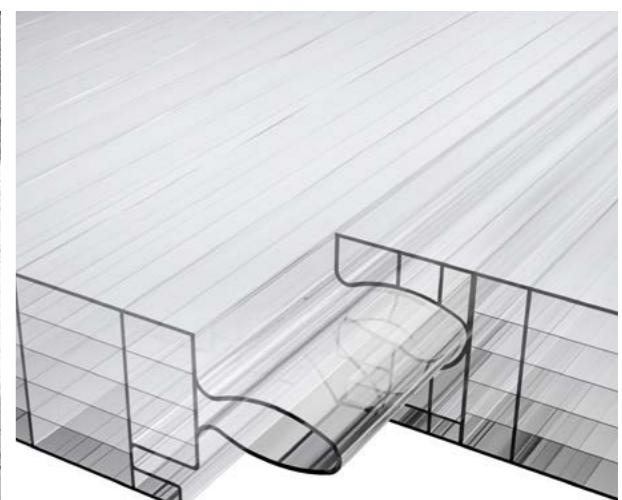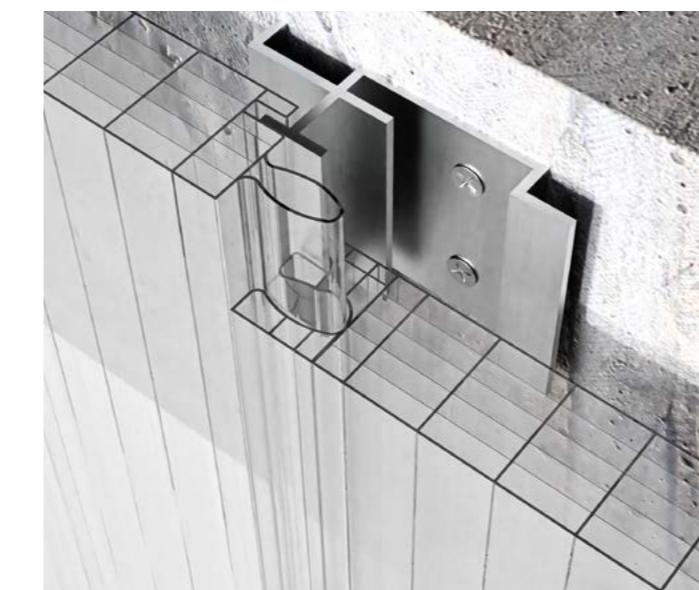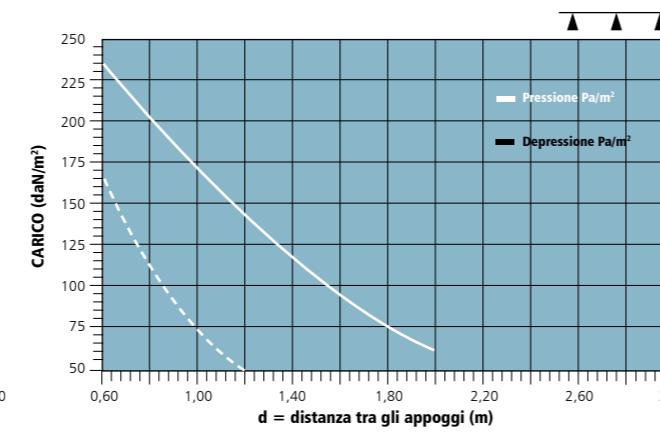


ALVE - WALL 20-25-30 SEZIONE A 6 PARETI uv SISTEMA FINESTRATURA

PROFILI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI IN PARETE PER I PANNELLI ALVE-WALL

INSTALLAZIONE IN LUCE
CON GOCCIOLATOIO
(PROFILI FREDDI)

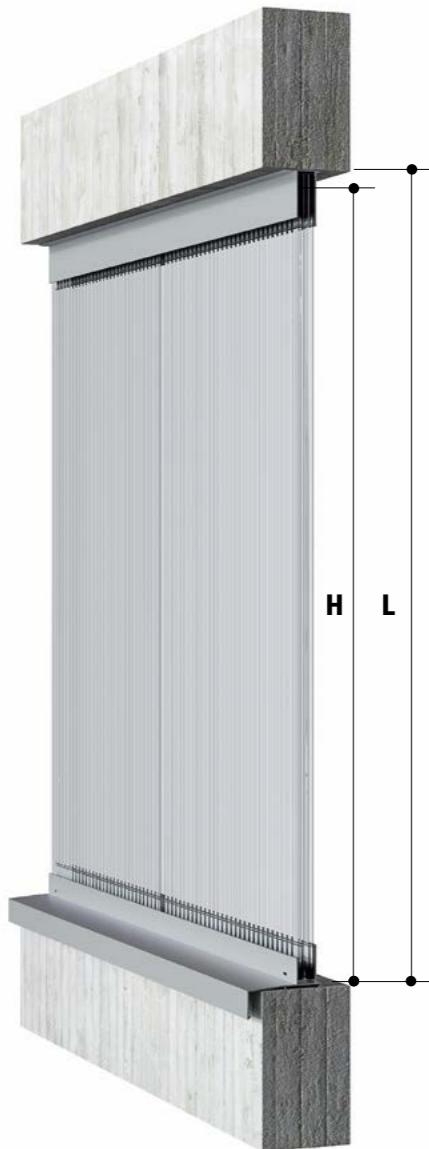


INSTALLAZIONE IN LUCE
SENZA GOCCIOLATOIO
(PROFILI FREDDI)

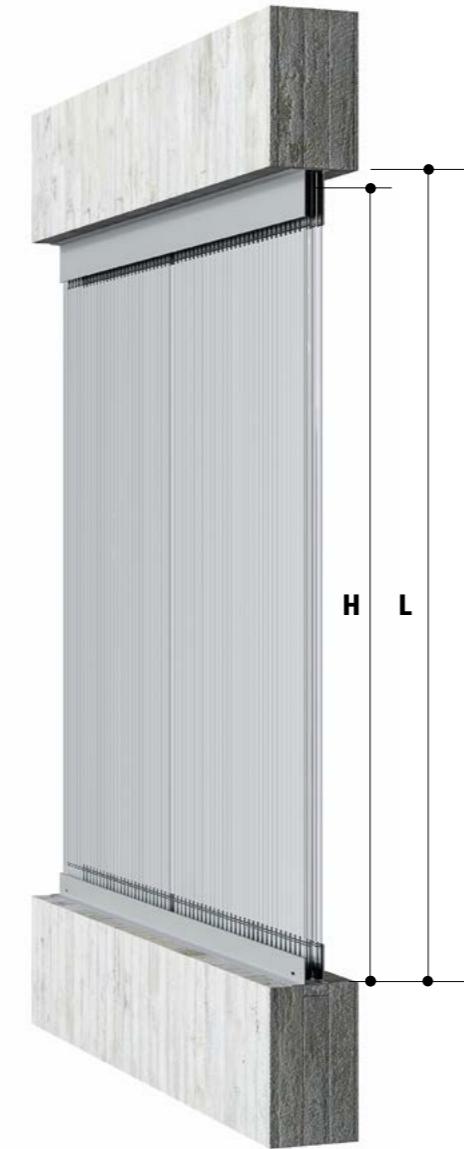

DETTAGLIO PIASTRINA DI
FISSAGGIO INTERMEDI

DETTAGLIO PROFILO INFERIORE DELLA
BANCHINA, DISPONIBILE ANCHE CON
TAGLIO TERMICO

DETTAGLIO PROFILO SUPERIORE

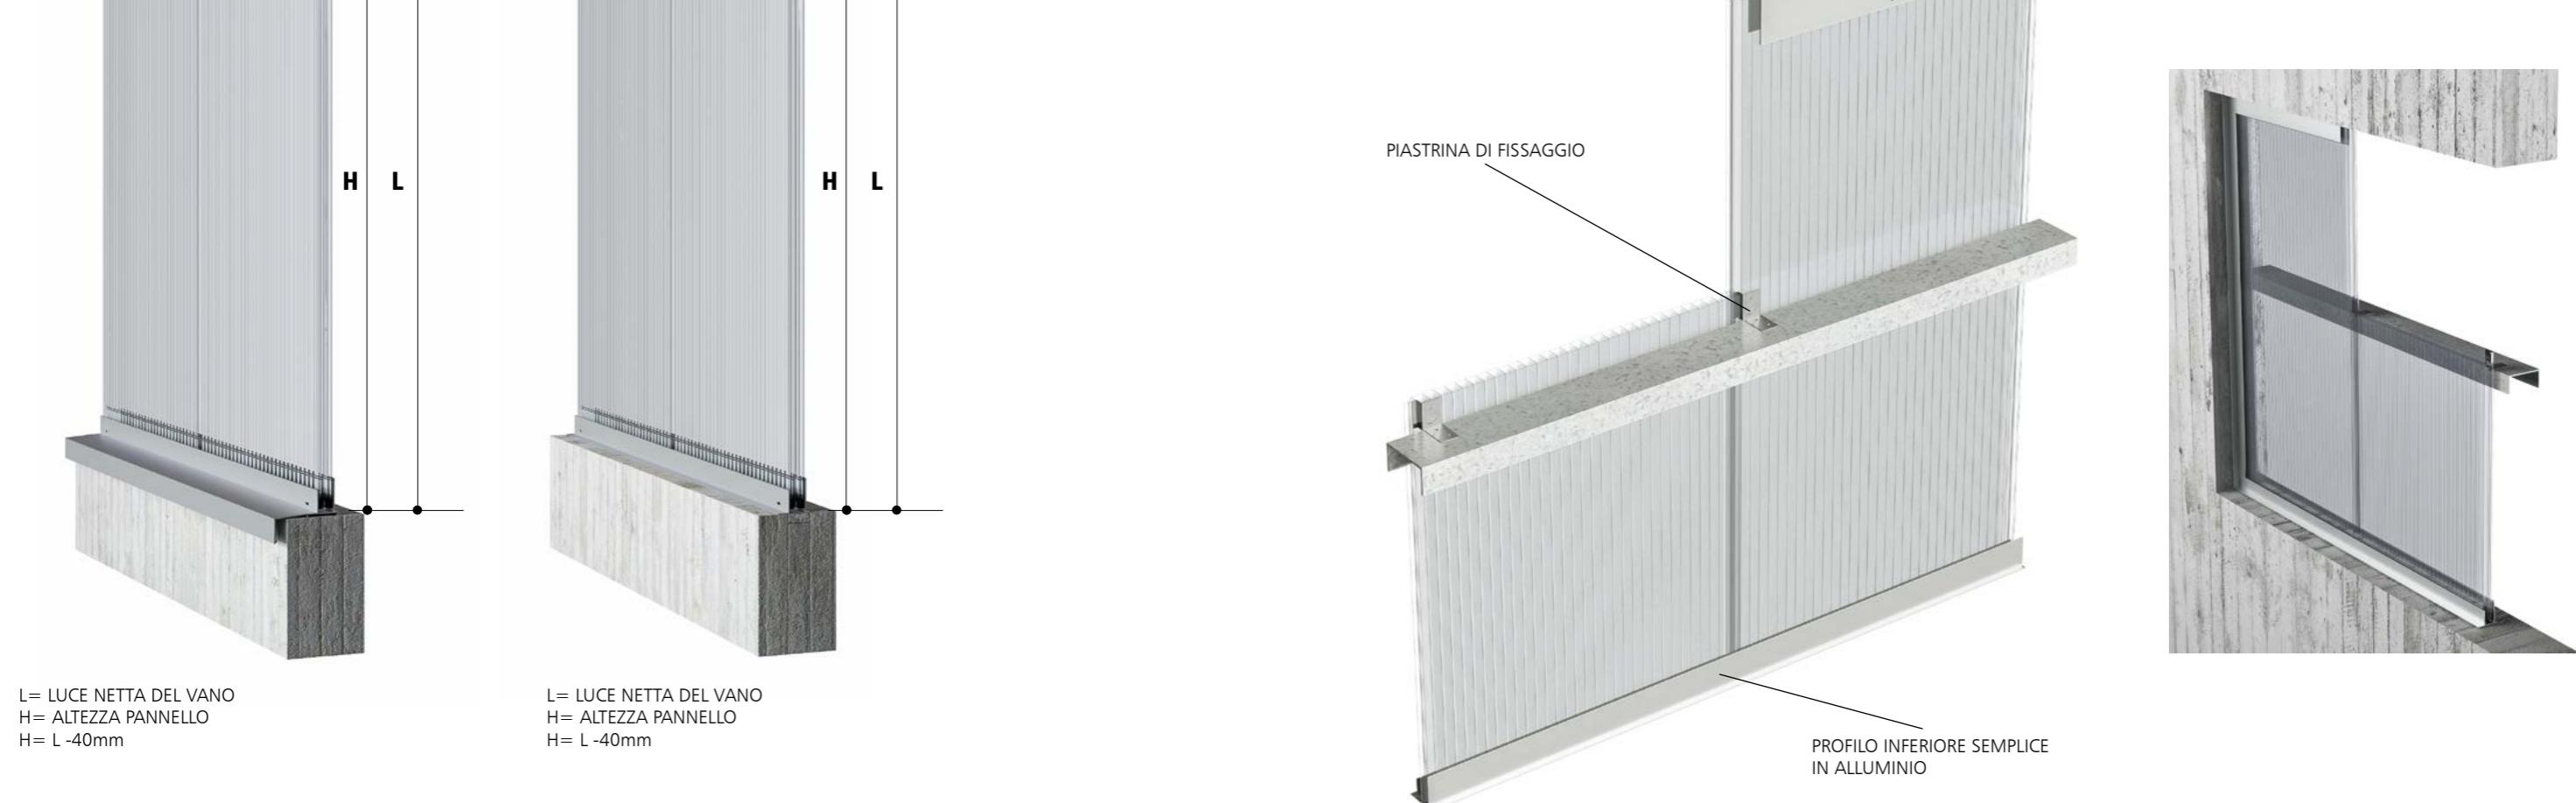



ALVE - WALL 40-50 SEZIONE A 6 PARETI uv


40/50 mm

SISTEMA AD INCASTRO MASCHIO FEMMINA IN POLICARBONATO ALVEOLARE

ALVE-WALL 40-50 SEZIONE A 6 PARETI È UN SISTEMA IN POLICARBONATO ALVEOLARE, IDONEO ALLA REALIZZAZIONE DI PARETI TRASLUCIDE E TAMPONAMENTI VERTICALI. IL SISTEMA È COMPOSTO DA PANNELLI IN POLICARBONATO ALVEOLARE CON STRUTTURA A 6 PARETI, SPESSORE DI 40 - 50 mm, LARGHEZZA MODULO DI 500 mm E CON PROTEZIONE UV OTTENUTA IN COESTRUSIONE SUL LATO ESTERNO.

VOCI DI CAPITOLATO


ALVE-WALL 40-50 SEZIONE A 6 PARETI COMPOSTO DA:
PANNELLO IN POLICARBONATO ALVEOLARE PROTETTO UV IN COESTRUSIONE SUL LATO ESTERNO, STRUTTURA A 6 PARETI,
COLORE A RICHIESTA. DIMENSIONI: LARGHEZZA MODULO 500 mm, LUNGHEZZA A MISURA.
• PROFILI PERIMETRALI IN ALLUMINIO ANODIZZATO O COLORATO O IN ALTERNATIVA PROFILI PERIMETRALI A TAGLIO TERMICO.
• GUARNIZIONI ESTERNE DI TENUTA IN EPDM.
• PIASTRINA IN ALLUMINIO PER IL FISSAGGIO DEI PANNELLI (OVE RICHIESTA).

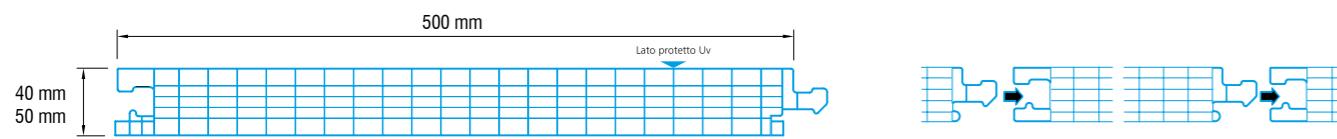

SPESSORE 40 mm


CARICHI AMMISSIBILI SU 2 APPOGGI

Resistenza del sistema con carico uniformemente distribuito.
Grafico riferito a giusta installazione come da Manuale Tecnico


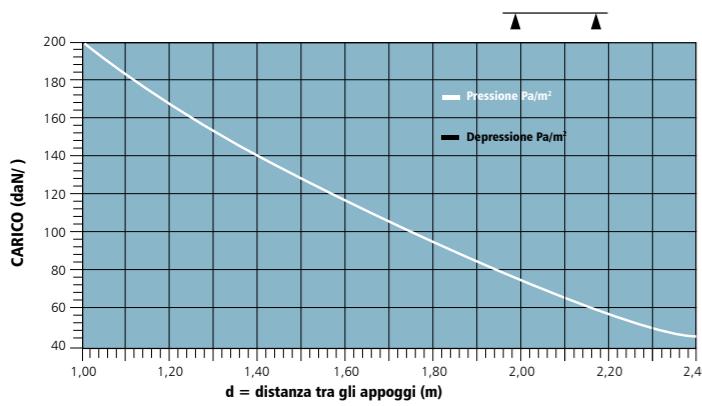



CARICHI AMMISSIBILI SU PIÙ APPOGGI

Resistenza del sistema con carico uniformemente distribuito.
Grafico riferito a giusta installazione come da Manuale Tecnico

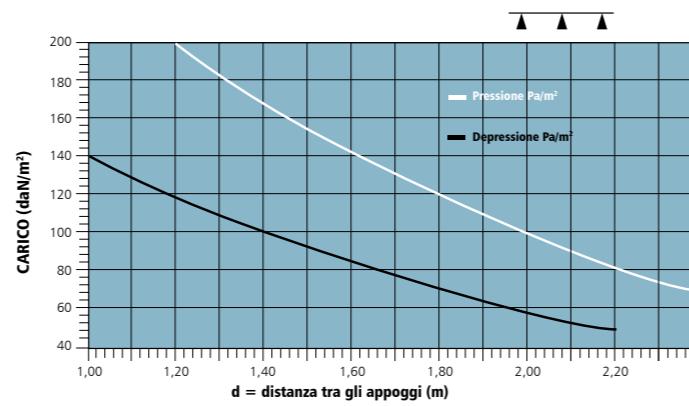

Spessore	40 mm	50 mm
Larghezza	500 mm	500 mm
Lunghezza	su richiesta	su richiesta
Colore	Cristallo / Opale	Cristallo / Opale
Trasmissione luce	53% / 30%	51% / 30%
Trasmittanza Termica	1,10 W/m ² K	1,00 W/m ² K
Dilatazione Lineare	0,065 mm/m °C	0,065 mm/m °C
Vicat	150° C	150° C
Abbattimento acustico	21dB	22dB
Protezione UV	Lato esterno	Lato esterno
Certificazione fuoco EN 13501-1	B-s1,d0	B-s1,d0
Temperatura d'utilizzo	min - 40 °C / max +120 °C	min - 40 °C / max +120 °C

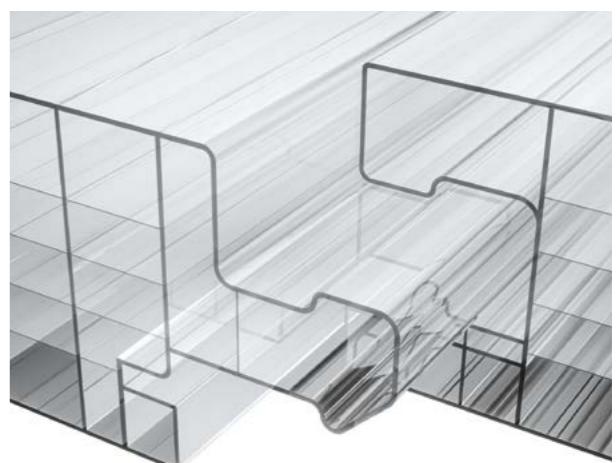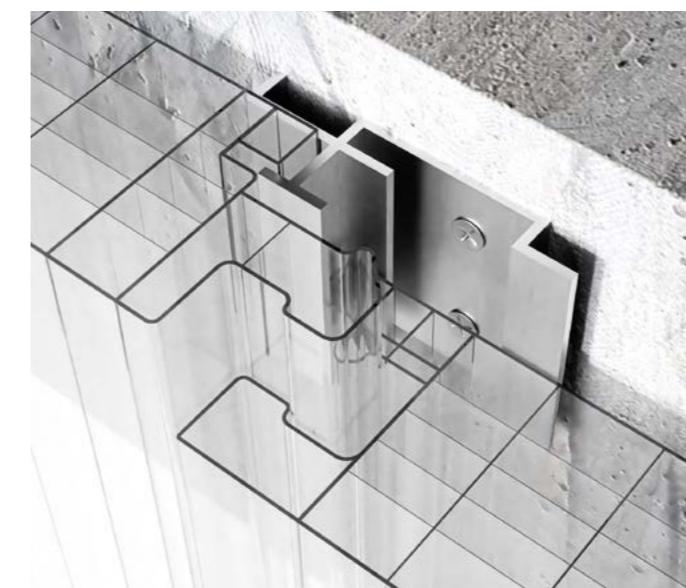

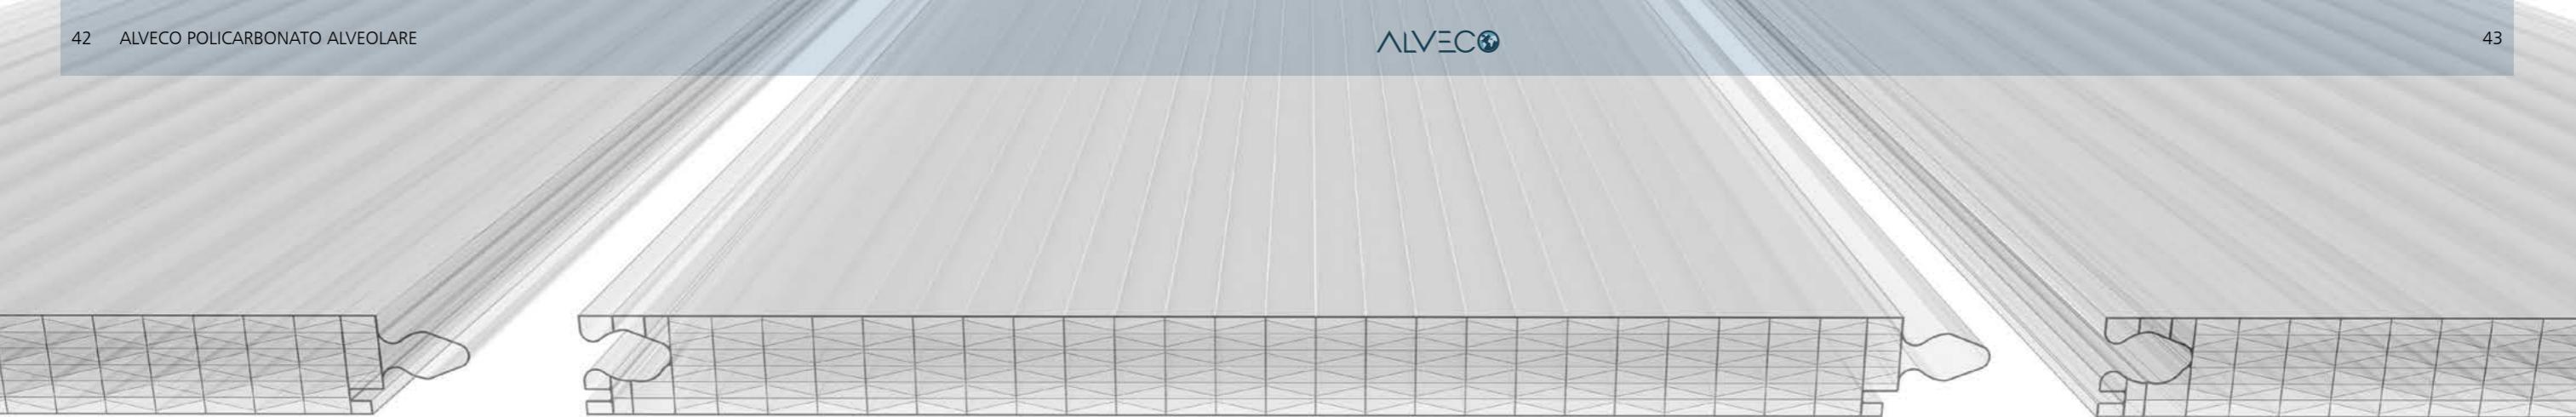

ALVE - WALL SEZIONE A 13 PARETI uv

40/50/60 mm


SISTEMA AD INCASTRO MASCHIO FEMMINA IN POLICARBONATO ALVEOLARE

ALVE-WALL SEZIONE A 13 PARETI 40 / 50 / 60 mm È UN SISTEMA IN POLICARBONATO ALVEOLARE, IDONEO ALLA REALIZZAZIONE DI PARETI TRASLUCIDE E TAMPONAMENTI VERTICALI. IL SISTEMA È COMPOSTO DA PANNELLI IN POLICARBONATO ALVEOLARE CON STRUTTURA DIAGONALE A 13 PARETI, SPESSORE DI 40-50-60 mm, LARGHEZZA MODULO DI 500 mm E CON PROTEZIONE UV OTTENUTA IN COESTRUSIONE SUL LATO ESTERNO.

VOCI DI CAPITOLATO


ALVE-WALL SEZIONE A 13 PARETI 40 / 50 / 60 mm COMPOSTO DA: PANNELLO IN POLICARBONATO ALVEOLARE PROTETTO UV IN COESTRUSIONE SUL LATO ESTERNO, STRUTTURA A 13 PARETI, COLORE A RICHIESTA. DIMENSIONI: LARGHEZZA MODULO 500 mm, LUNGHEZZA A MISURA.

- PROFILI PERIMETRALI IN ALLUMINIO ANODIZZATO O COLORATO O IN ALTERNATIVA PROFILI PERIMETRALI A TAGLIO TERMICO.
- GUARNIZIONI ESTERNE DI TENUTA IN GOMMA EPDM.
- PIASTRINA IN ALLUMINIO PER IL FISSAGGIO DEI PANNELLI (OVE RICHIESTA).

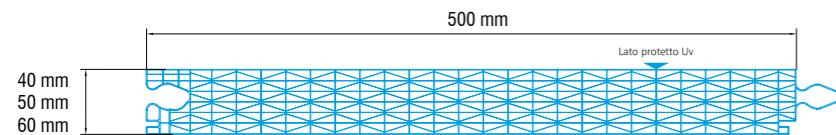


CARICHI AMMISSIBILI SU 2 APPOGGI

Resistenza del sistema con carico uniformemente distribuito.
Grafico riferito a giusta installazione come da Manuale Tecnico

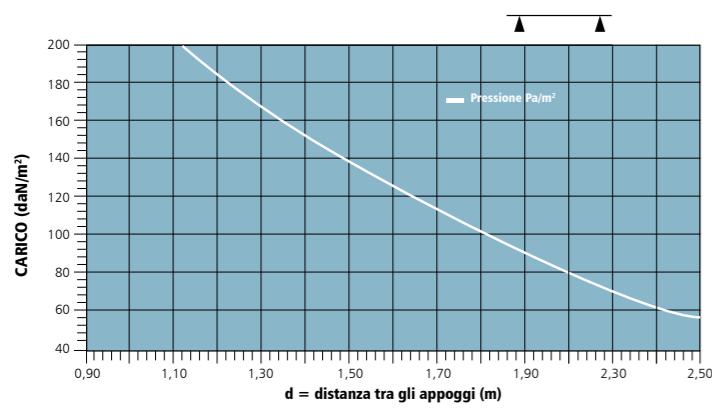


CARICHI AMMISSIBILI SU PIÙ APPOGGI

Resistenza del sistema con carico uniformemente distribuito.
Grafico riferito a giusta installazione come da Manuale Tecnico

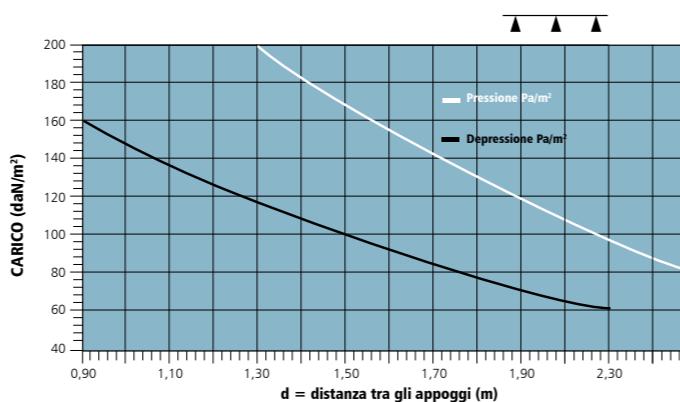

Spessore	40 mm	50 mm	60 mm
Larghezza	500 mm	500 mm	500 mm
Lunghezza	su richiesta	su richiesta	su richiesta
Colore	Cristallo / Opale	Cristallo / Opale	Cristallo / Opale
Trasmissione luce	40% / 22%	46% / 34%	38% / 22%
Trasmittanza Termica	0,93 W/m² K	0,82 W/m² K	0,74 W/m² K
Dilatazione Lineare	0,065 mm/m °C	0,065 mm/m °C	0,065 mm/m °C
Vicat	150° C	150° C	150° C
Abbattimento acustico	21dB	22dB	23dB
Certificazione fuoco EN 13501-1	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
Temperatura d'utilizzo	min - 40 °C / max +120 °C	min - 40 °C / max +120 °C	min - 40 °C / max +120 °C
Protezione UV	Lato esterno	Lato esterno	Lato esterno

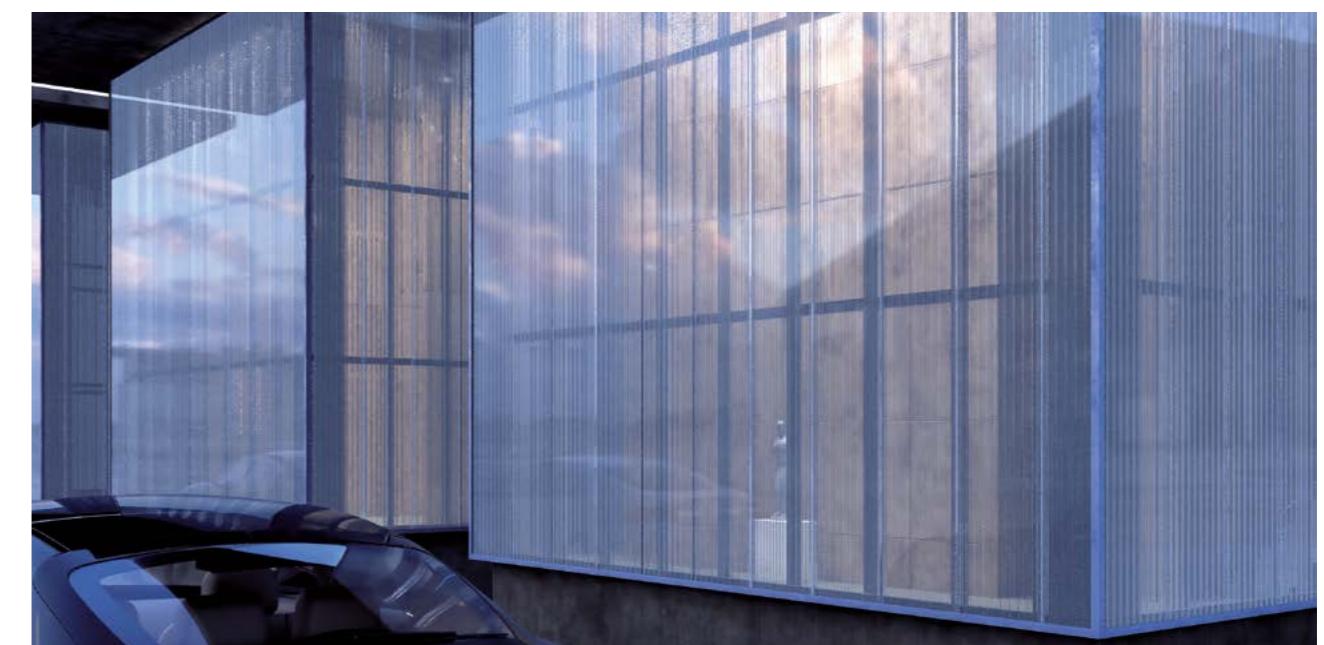

ALVE - WALL SISTEMA DOPPIA PARETE

I PROFILI PER PANNELLI DOPPI VENGONO UTILIZZATI PER LA COSTRUZIONE DI ELEMENTI A TELAIO PER DOPPIA PARETE

IL SISTEMA DOPPIA PARETE È CONSIGLIATO PER UNA FACCIA INTERNA ED ESTERNA CHIARA, CHE È ADATTO PER CREARE PARETI TRASLUCIDE.

IL SISTEMA SI BASA SU UNA DOPPIA FACCIA IN POLICARBONATO CON ACCESSORI.

ALVE-WALL SEZIONE A 13 PARETI

Spessore	Trasmittanza Termica
Sezione 40+40 mm	0,48 W/m ² K
Sezione 50+50 mm	0,40 W/m ² K
Sezione 60+60 mm	0,36 W/m ² K

ALVE-WALL SEZIONE A 6 PARETI



Spessore	Trasmittanza Termica
Sezione 40+40 mm	0,56 W/m ² K
Sezione 50+50 mm	0,49 W/m ² K

VOCI DI CAPITOLATO

ALVE-WALL COMPOSTO DA: PANNELLO IN POLICARBONATO ALVEOLARE PROTETTO UV IN COESTRUSIONE SUL LATO ESTERNO, STRUTTURA A 6 O 13 PARETI, COLORE A RICHIESTA.

DIMENSIONI: LARGHEZZA MODULO 500 mm, LUNGHEZZA A MISURA.

- PROFILI PERIMETRALI PER MONTAGGIO A DOPPIA LASTRA IN ALLUMINIO ANODIZZATO O COLORATO O IN ALTERNATIVA PROFILI PERIMETRALI A TAGLIO TERMICO.
- GUARNIZIONI ESTERNE DI TENUTA IN GOMMA EPDM.
- PIASTRINA IN ALLUMINIO PER IL FISSAGGIO DEI PANNELLI (OVE RICHIESTA).

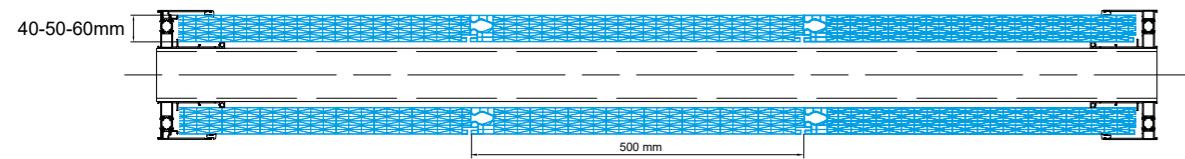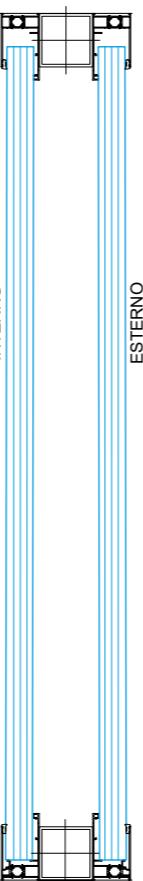

ALVECO
POLYCARBONATE


ALVE - WALL 40-50 SEZIONE A 6 PARETI uv

ALVE - WALL SEZIONE A 13 PARETI uv


SISTEMA FINESTRATURA

PROFILI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI IN PARETE PER I PANNELLI ALVE-WALL

INSTALLAZIONE IN LUCE
CON BANCHINA
(PROFILI FREDDI)

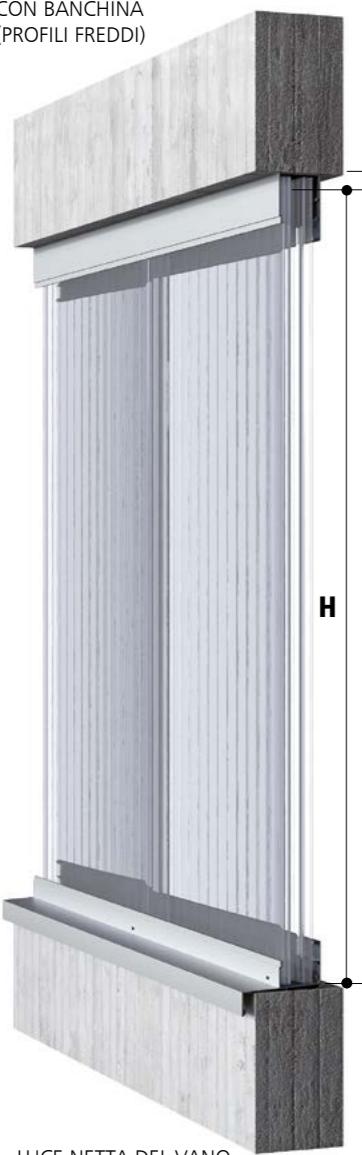

INSTALLAZIONE IN LUCE
SENZA BANCHINA
(PROFILI FREDDI)

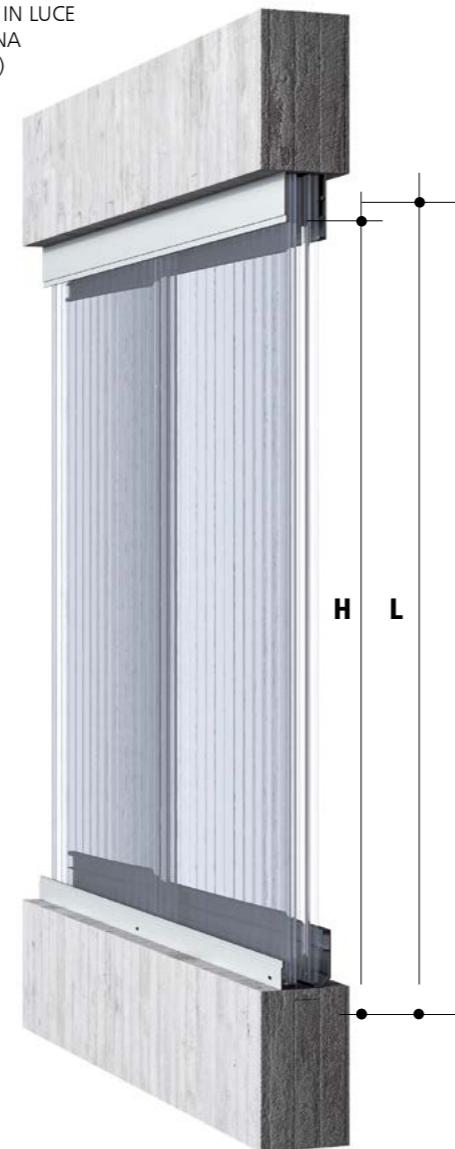

L= LUCE NETTA DEL VANO
H= ALTEZZA PANNELLO
H= DELTA 35mm
profili freddi

L= LUCE NETTA DEL VANO
H= ALTEZZA PANNELLO
H= DELTA 35mm
profili freddi

L= LUCE NETTA DEL VANO
H= ALTEZZA PANNELLO
H= DELTA 68-80mm
taglio termico



DETTAGLIO PROFILO INFERIORE DELLA BANCHINA, DISPONIBILE
ANCHE CON TAGLIO TERMICO

DETTAGLIO PROFILO SUPERIORE



PROFILO INFERIORE SEMPLICE
IN ALLUMINIO

ALVE - WALL SISTEMA APERTURA

PROFILO NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DI APERTURE DA INSERIRE NEL SISTEMA ALVE-WALL


IL SISTEMA ALVE-WALL PUÒ ESSERE DOTATO DI APERTURA PER CONSENTIRE LA PERFETTA AREAZIONE DELL'IMMOBILE.
IL SISTEMA DI APERTURA È COMPOSTO DA PROFILI INFERIORI E SUPERIORI IN ALLUMINIO, DOTATI DI GUARNIZIONI IN GOMMA PER LA COMPLETA CHIUSURA, E DA CERNIERE SUPERIORI IN ALLUMINIO ANODIZZATO.
L'APERTURA PUÒ ESSERE MANUALE O MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN ATTUATORE ELETTRICO.
DISPONIBILE ANCHE CON TAGLIO TERMICO.




LARGHEZZA STANDARD FINESTRE ESTERNO TELAIO (L / mm)

Pannello	N° pannelli	2	3	4
ALVE - WALL 13 pareti UV	1.230 mm	1.730 mm	2.230 mm	
ALVE - WALL 13 pareti UV (con taglio termico)	1.250 mm	1.750 mm	2.250 mm	
ALVE - WALL 6 pareti UV	1.180 mm	1.670 mm	2.170 mm	


PROFILO ALLUMINIO CON TAGLIO TERMICO

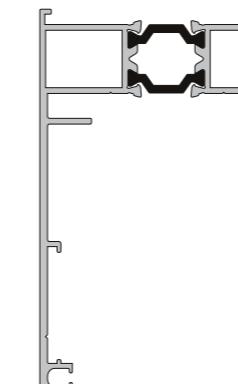


PROFILO SUPERIORE




PROFILO TELAIO

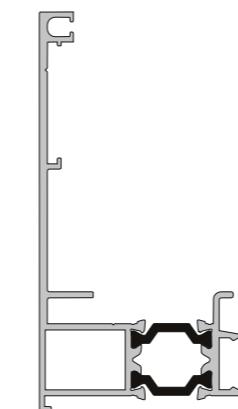


PROFILO BASE
LATERALE SCATTO



PROFILO
LATERALE SCATTO

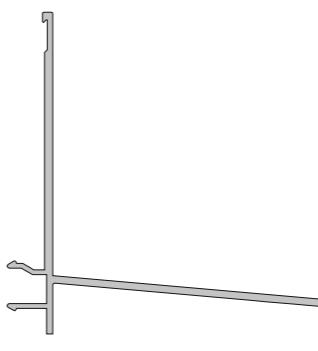


PROFILO
GOCCIOLATOIO SCATTO

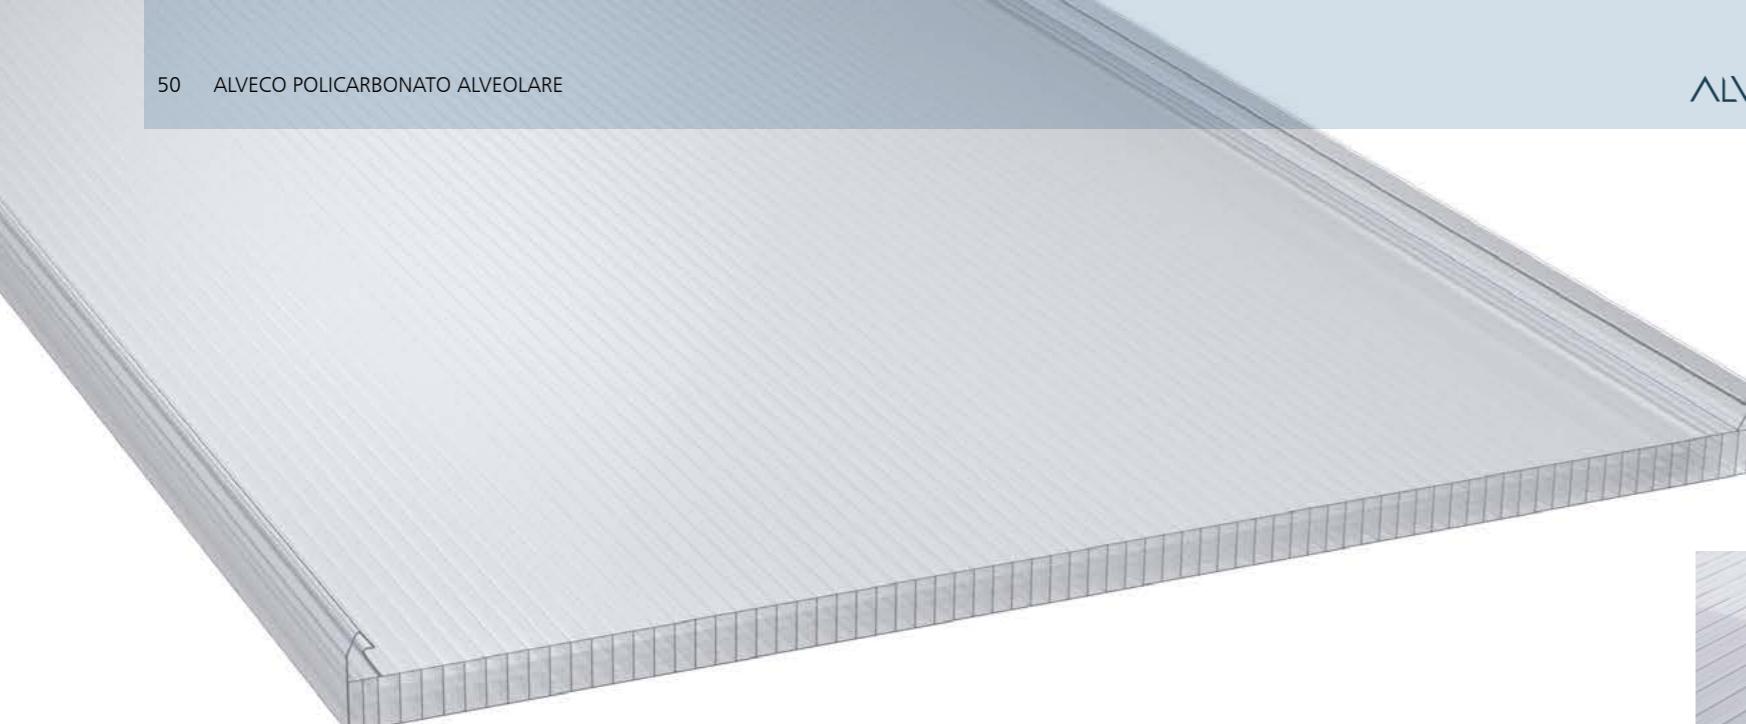

ALVE - WALL DUAL SYSTEM 600

10/16/20 mm

SISTEMA A GIUNTO DI UNIONE

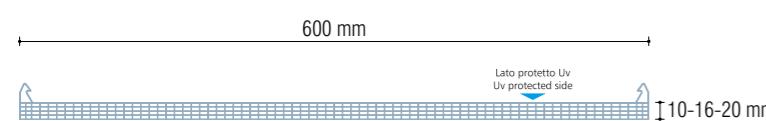

ALVE-WALL DUAL SYSTEM 600 10-16-20 È UN SISTEMA IN POLICARBONATO ALVEOLARE, IDONEO ALLA REALIZZAZIONE DI COPERTURE E RIVESTIMENTI TRASLUCIDI E TAMPONAMENTI VERTICALI. IL SISTEMA È COMPOSTO DA PANNELLI IN POLICARBONATO ALVEOLARE CON STRUTTURA A 5 PARETI, SPESSORE 10 mm, SPESSORE 16 mm, SPESSORE 20 mm, LARGHEZZA MODULO DI 600 mm E CON PROTEZIONE UV OTTENUTA IN COESTRUSIONE SUL LATO ESTERNO.

VOCI DI CAPITOLATO

ALVE-WALL DUAL SYSTEM 600 10-16-20 È COMPOSTO DA: PANNELLO IN POLICARBONATO ALVEOLARE PROTETTO UV IN COESTRUSIONE SU DUE LATI, STRUTTURA A 5 PARETI, COLORE A RICHIESTA.

DIMENSIONI: LARGHEZZA MODULO 600 mm, LUNGHEZZA A MISURA.

- PROFILO DI GIUNZIONE IN ALLUMINIO.
- OTTURATORE IN ALLUMINIO/POLICARBONATO PER LA CHIUSURA DEGLI ALVEOLI O MEDIANTE TERMOSALDATURA.


Spessore	10 mm	16 mm	20 mm
Larghezza	600 mm	600 mm	600 mm
Lunghezza	su richiesta	su richiesta	su richiesta
Colore	Cristallo / Opale	Cristallo / Opale	Cristallo / Opale
Trasmissione luce	Cristallo 65% Opale 40%	Cristallo 65% Opale 40%	Cristallo 65% Opale 40%
Trasmittanza Termica	2,50 W/m ² K	1,90 W/m ² K	1,70 W/m ² K
Dilatazione Lineare	0,065 mm/m °C	0,065 mm/m °C	0,065 mm/m °C
Certificazione fuoco EN 13501-1	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
Temperatura d'utilizzo	min -30 °C / max +120 °C	min -30 °C / max +120 °C	min -30 °C / max +120 °C



COPRIGIUNTO IN POLICARBONATO


SPESORE 10/16 mm

CARICHI AMMISSIBILI SU 2 APPOGGI

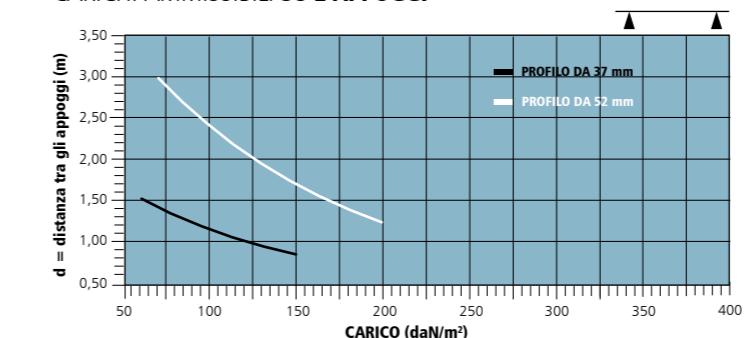

SPESORE 10/16 mm

CARICHI AMMISSIBILI SU PIÙ APPOGGI

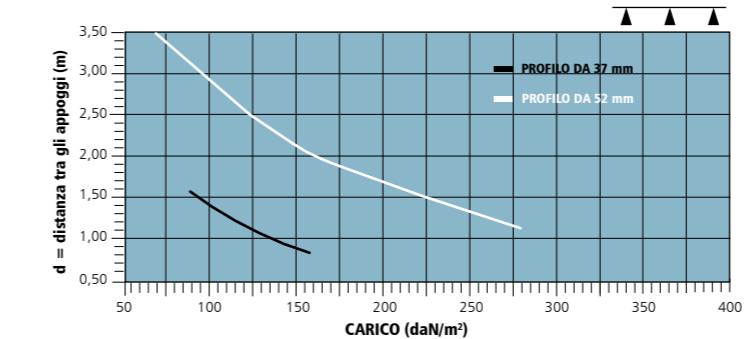


Resistenza del sistema con carico uniformemente distribuito.
Grafico riferito a giusta installazione come da Manuale Tecnico



CONNETTORE IN ALLUMINIO


SPESORE 20 mm

CARICHI AMMISSIBILI SU 2 APPOGGI

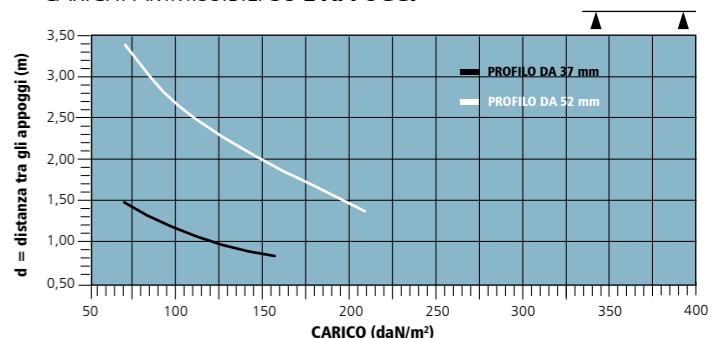


SPESORE 20 mm

CARICHI AMMISSIBILI SU PIÙ APPOGGI

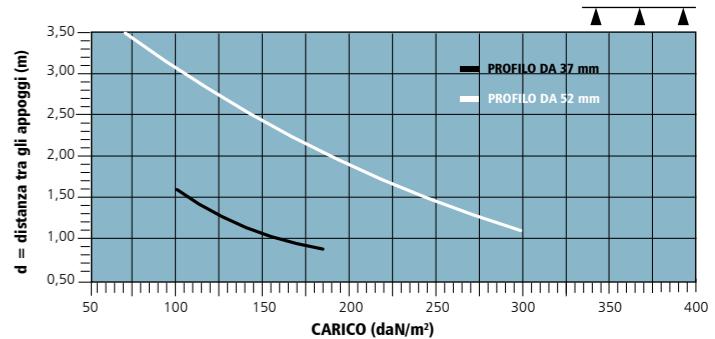

Resistenza del sistema con carico uniformemente distribuito.
Grafico riferito a giusta installazione come da Manuale Tecnico

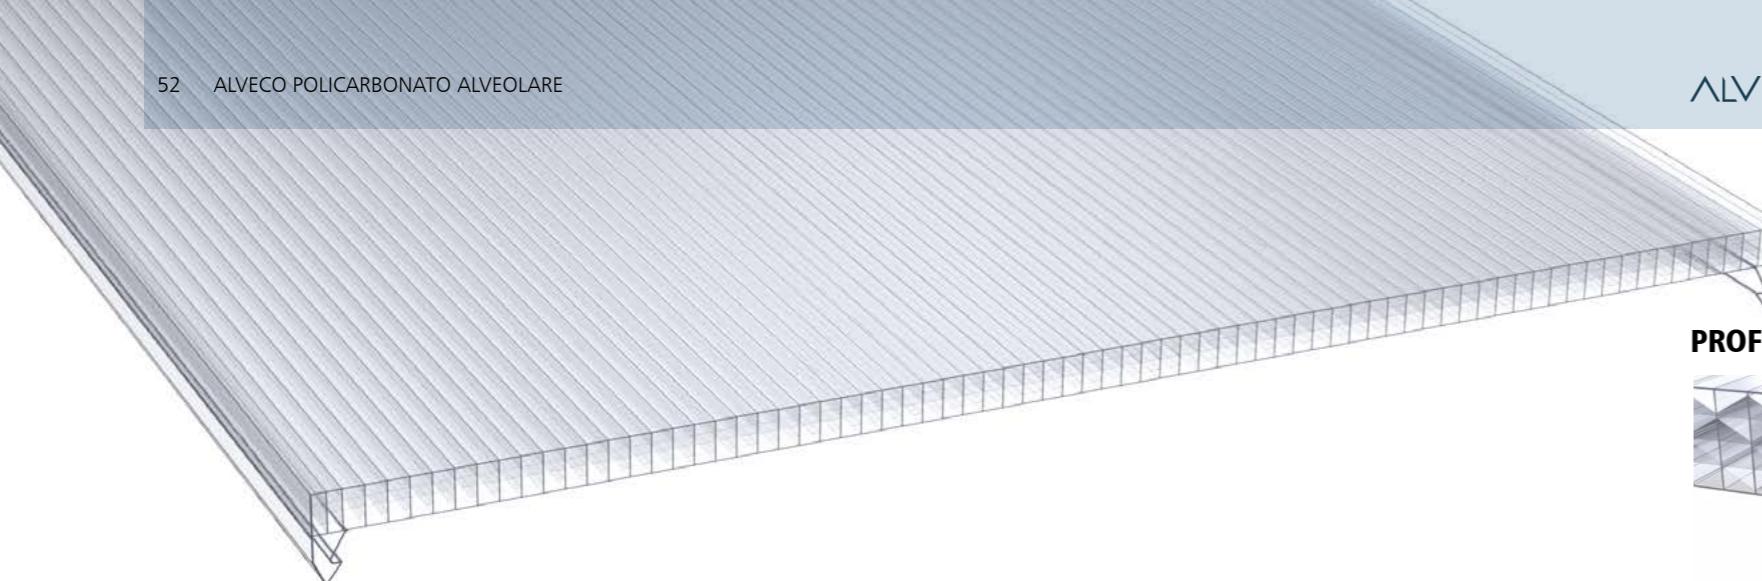

ALVE - ROOF DUAL SYSTEM 600

10/16/20 mm

SISTEMA A GIUNTO DI UNIONE

ALVE-ROOF DUAL SYSTEM 600 10 / 16 / 20 mm È UN SISTEMA IN POLICARBONATO ALVEOLARE, IDONEO ALLA REALIZZAZIONE DI COPERTURE E RIVESTIMENTI TRASLUCIDI E TAMPONAMENTI VERTICALI. IL SISTEMA È COMPOSTO DA PANNELLI IN POLICARBONATO ALVEOLARE CON STRUTTURA DIAGONALE A 5 PARETI, SPESSORE 10 mm, SPESSORE 16 mm, SPESSORE 20 mm, LARGHEZZA MODULO DI 600 mm E CON PROTEZIONE UV OTTENUTA IN COESTRUZIONE SUL LATO ESTERNO.

VOCI DI CAPITOLATO

ALVE-ROOF DUAL SYSTEM 600 10 / 16 / 20 mm È COMPOSTO DA:

PANNELLO IN POLICARBONATO ALVEOLARE PROTETTO UV IN COESTRUZIONE SU DUE LATI, STRUTTURA DIAGONALE A 5 PARETI, COLORE A RICHIESTA.


DIMENSIONI: LARGHEZZA MODULO 600 mm, LUNGHEZZA A MISURA.

- PROFILO DI GIUNZIONE IN POLICARBONATO.
- PIASTRINA IN ALLUMINIO PER IL FISSAGGIO DEI PANNELLI.
- OTTURATORE IN ALLUMINIO/POLICARBONATO PER LA CHIUSURA DEGLI ALVEOLI O MEDIANTE TERMOSALDATURA.

PER LE COPERTURE CURVE ALVECO STUDIA UN SISTEMA IN ALLUMINIO CHE GARANTISCE TENUTA E PORTATA.

SPECIALI GIUNTI E SOSTEGNI GARANTISCONO ELASTICITÀ E VERSATILITÀ NELLA POSA.

RAGGIO DI CURVATURA MINIMO 2 METRI / SP.10 mm, 4 metri / sp. 16/20 mm.




Spessore	10 mm	16 mm	20 mm
Larghezza	600 mm	600 mm	600 mm
Lunghezza	su richiesta	su richiesta	su richiesta
Colore	Cristallo / Opale	Cristallo / Opale	Cristallo / Opale
Trasmissione luce	Cristallo 65% Opale 40%	Cristallo 65% Opale 40%	Cristallo 65% Opale 40%
Trasmittanza Termica	2,50 W/m ² K	1,90 W/m ² K	1,70 W/m ² K
Dilatazione Lineare	0,065 mm/m °C	0,065 mm/m °C	0,065 mm/m °C
Certificazione fuoco EN 13501-1	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
Temperatura d'utilizzo	min -30 °C / max +120 °C	min -30 °C / max +120 °C	min -30 °C / max +120 °C

PROFILO DA 52 mm




SPESSORE 10/16 mm
CARICHI AMMISSIBILI SU 2 APPOGGI

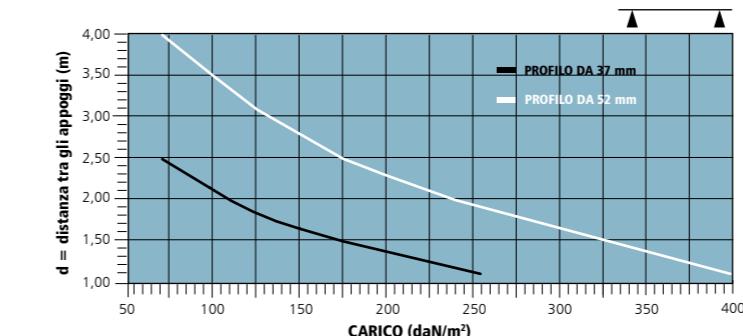

PROFILO DA 37 mm




SPESSORE 20 mm
CARICHI AMMISSIBILI SU 2 APPOGGI

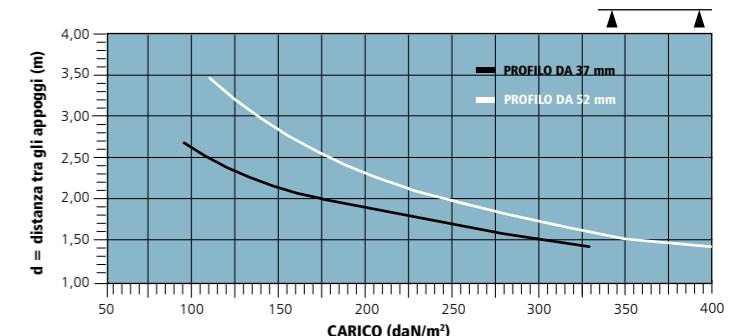


SPESSORE 10/16 mm

CARICHI AMMISSIBILI SU PIÙ APPOGGI

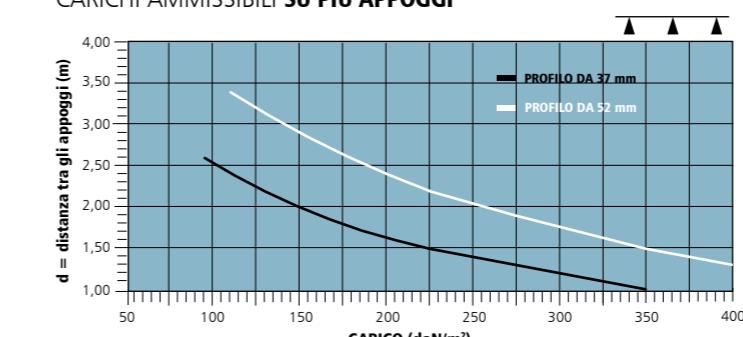


SPESSORE 20 mm

CARICHI AMMISSIBILI SU PIÙ APPOGGI

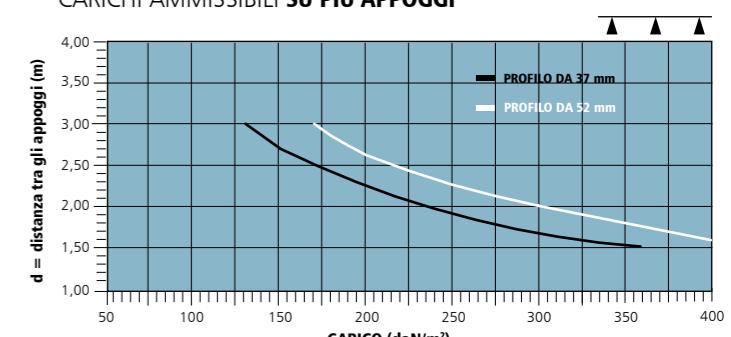


SPESSORE 10/16 mm

CARICHI AMMISSIBILI SU 2 APPOGGI r. 4000mm

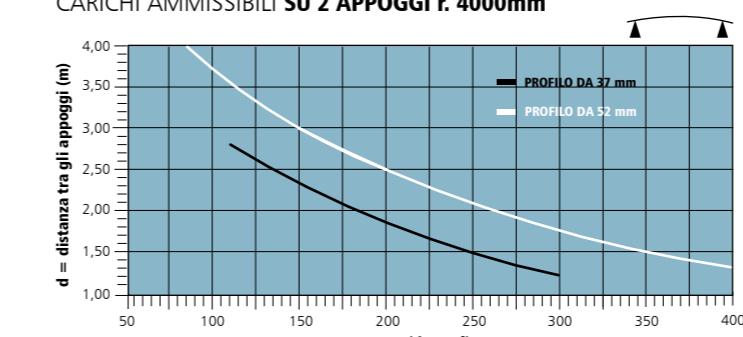

SPESSORE 20 mm


CARICHI AMMISSIBILI SU 2 APPOGGI r. 4000mm



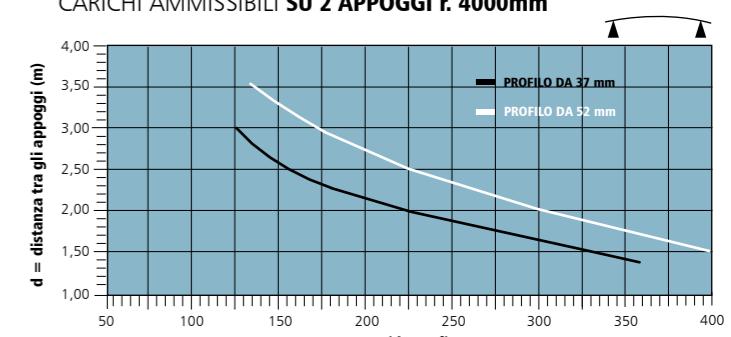



Resistenza del sistema con carico uniformemente distribuito.
Grafico riferito a giusta installazione come da Manuale Tecnico



ALVECO
POLYCARBONATE

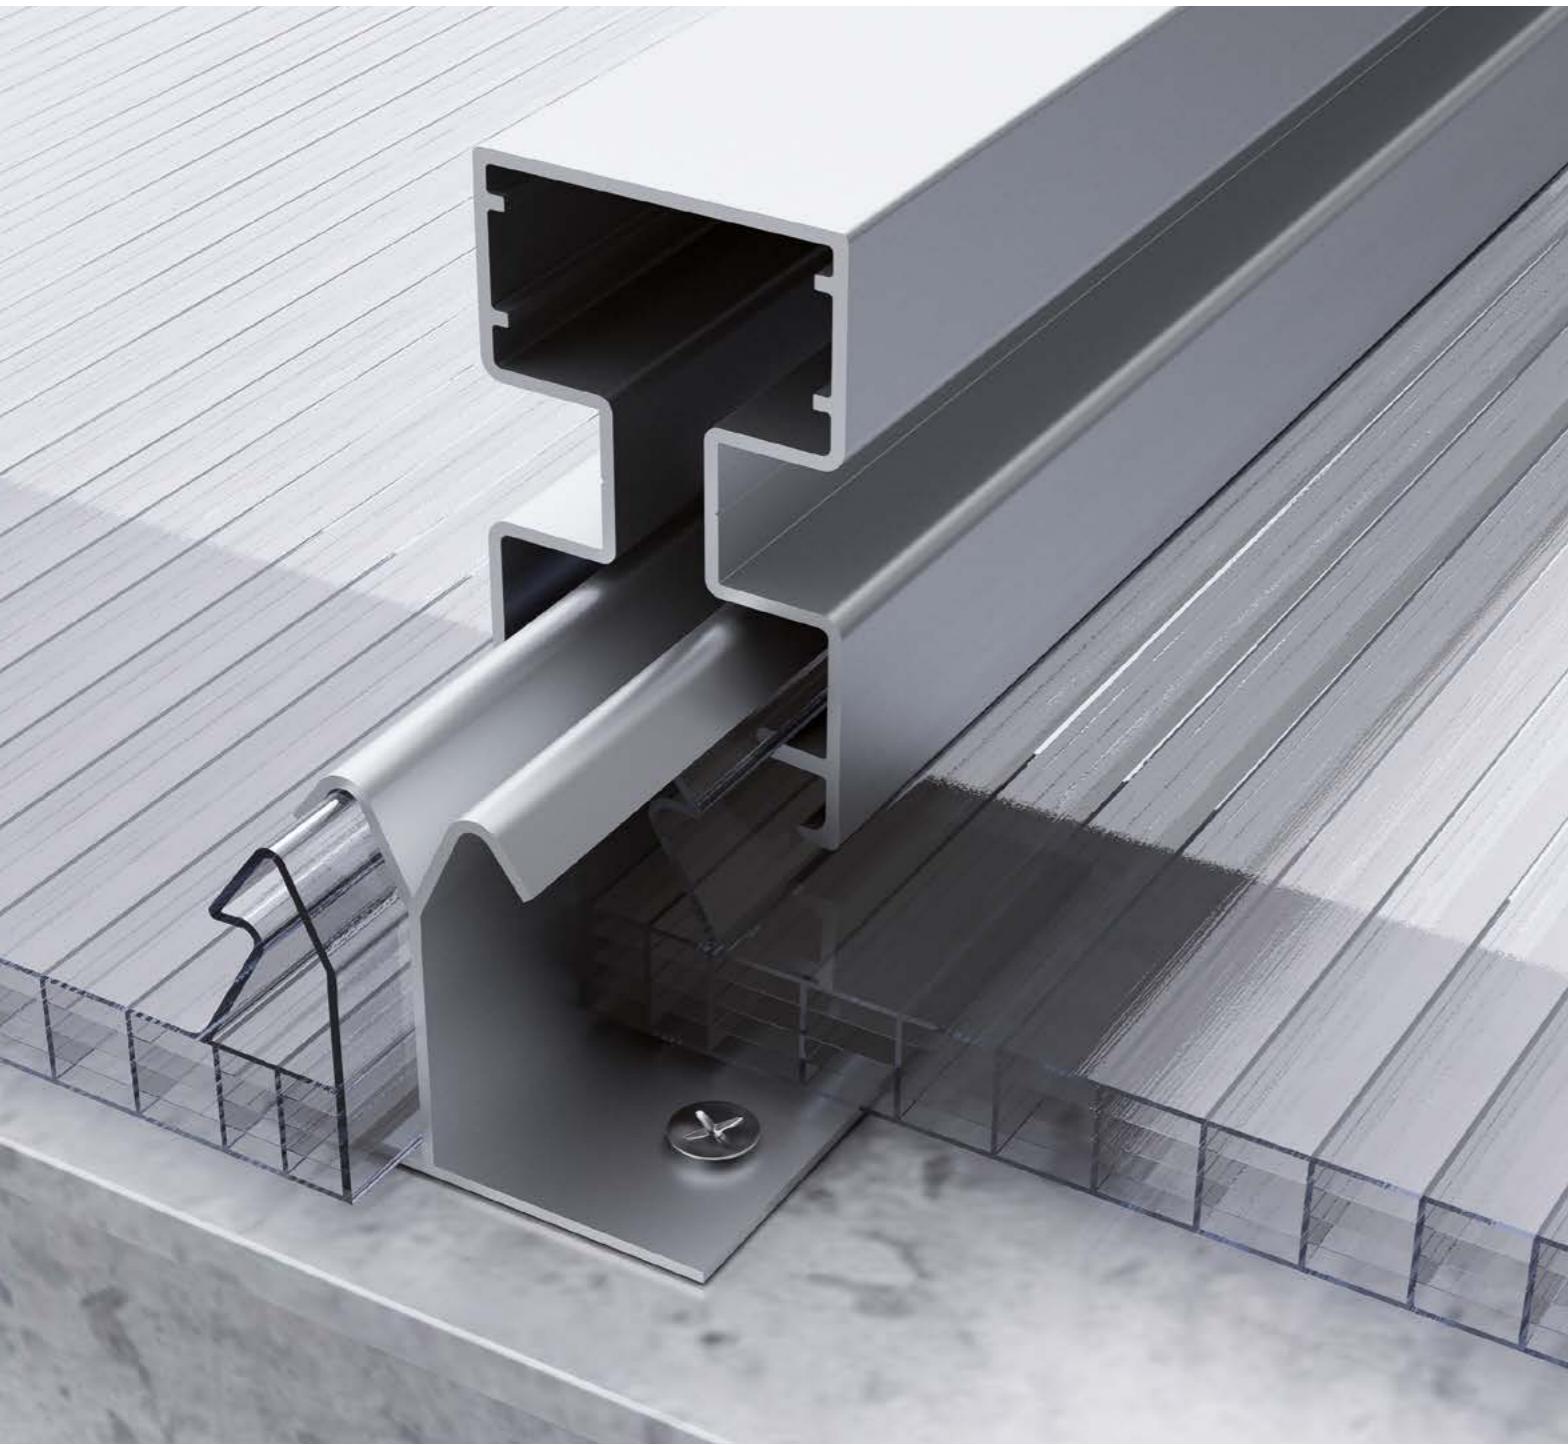CONNETTORE IN ALLUMINIO**COPRIGIUNTO IN POLICARBONATO**

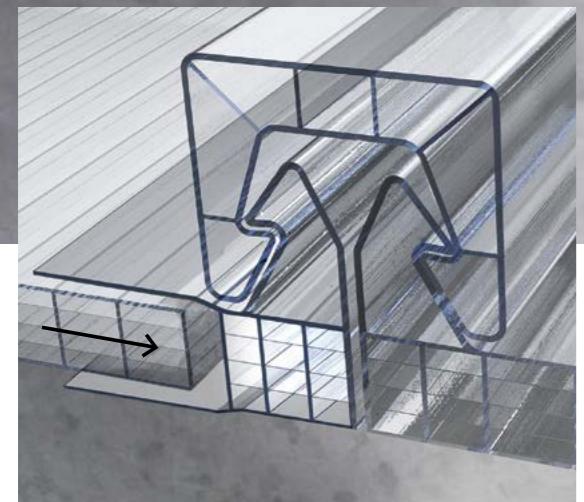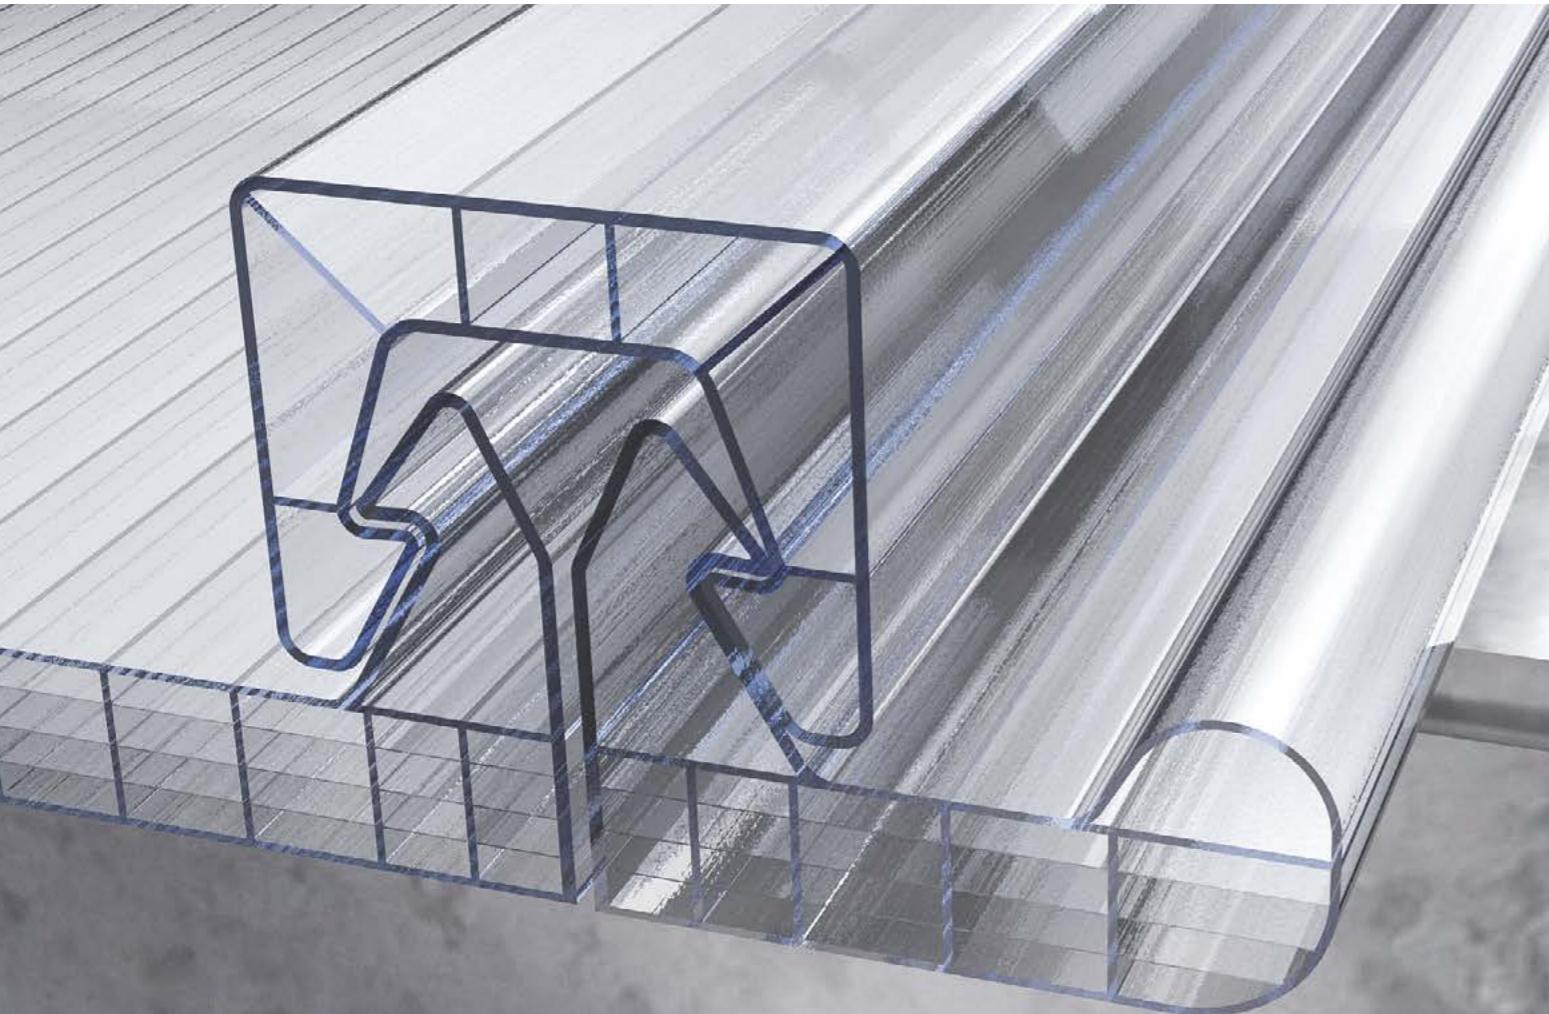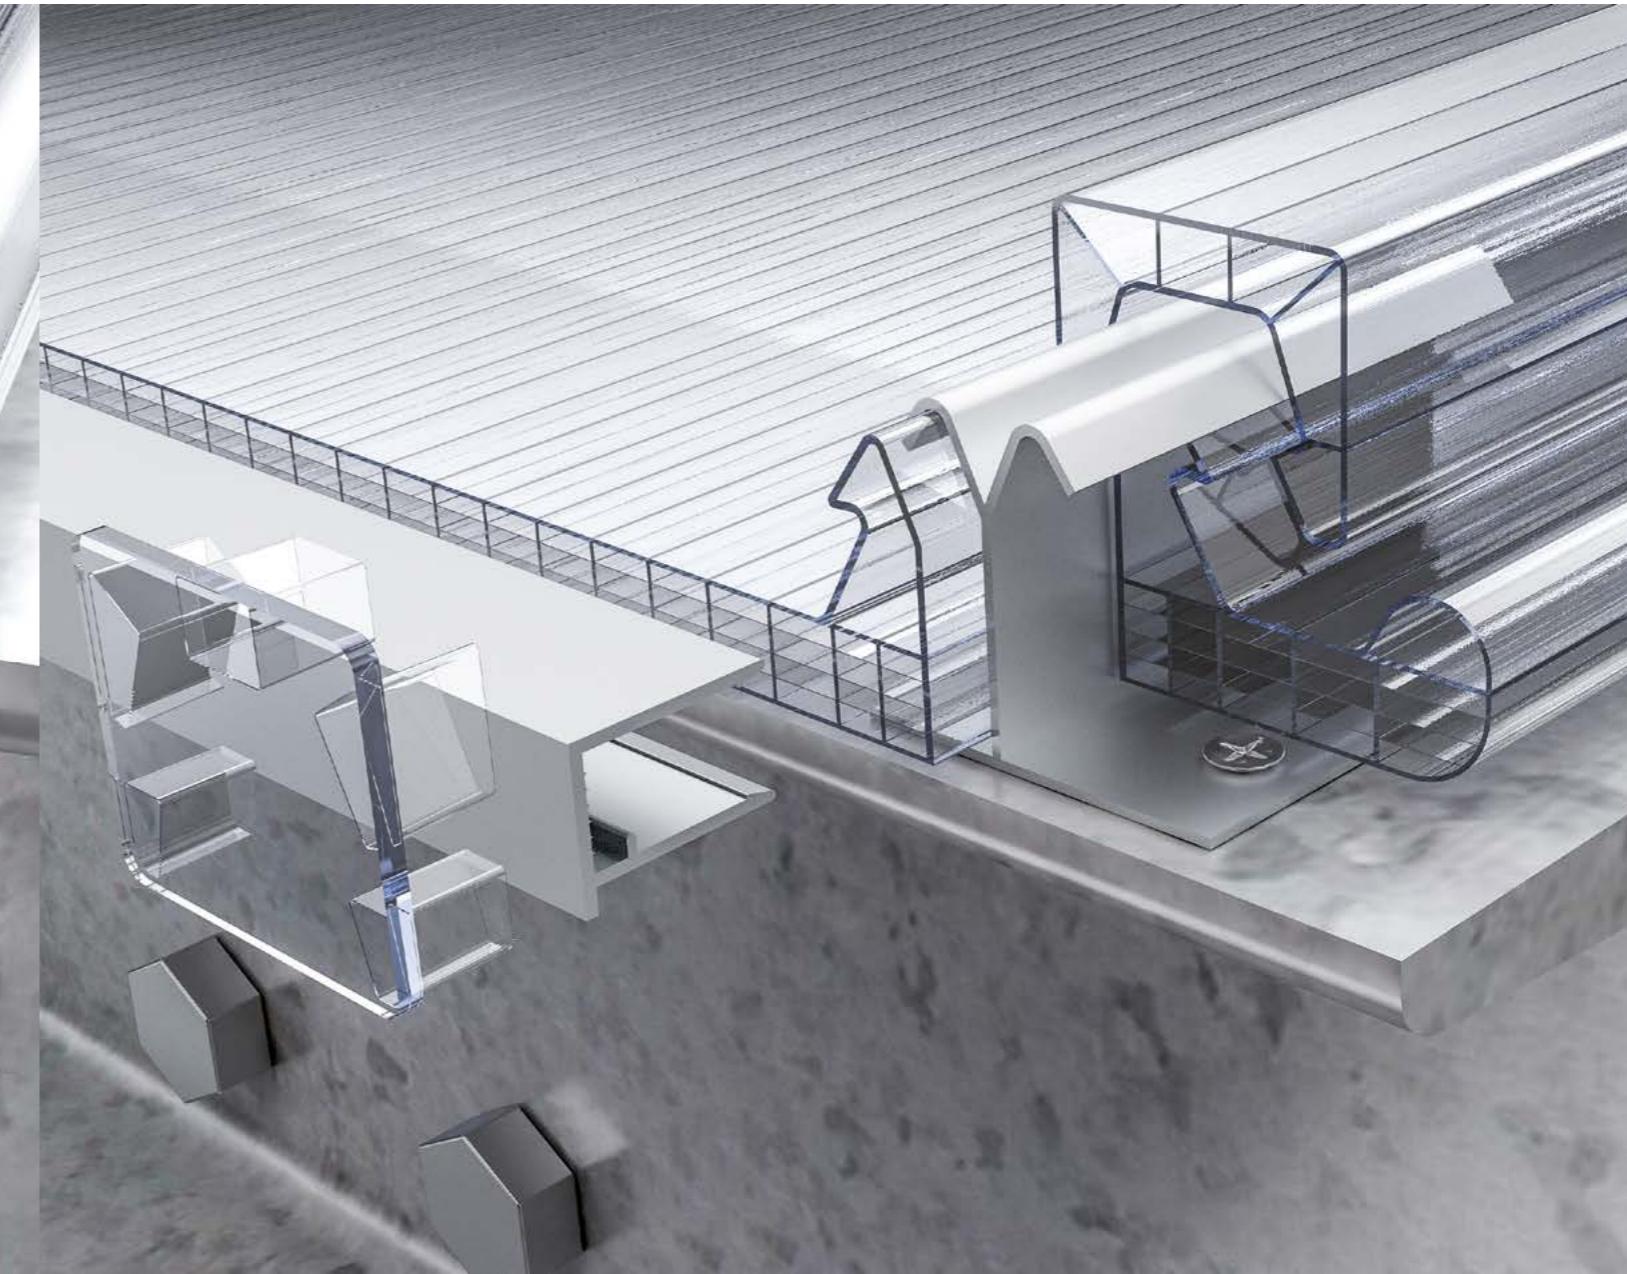DETTAGLIO TERMINALE WALL SYSTEM**DETTAGLIO CONNETTORE PC****COMPONENTI WALL SYSTEM COPRIGIUNTO IN POLICARBONATO****DETTAGLIO PROFILO DI CHIUSURA**

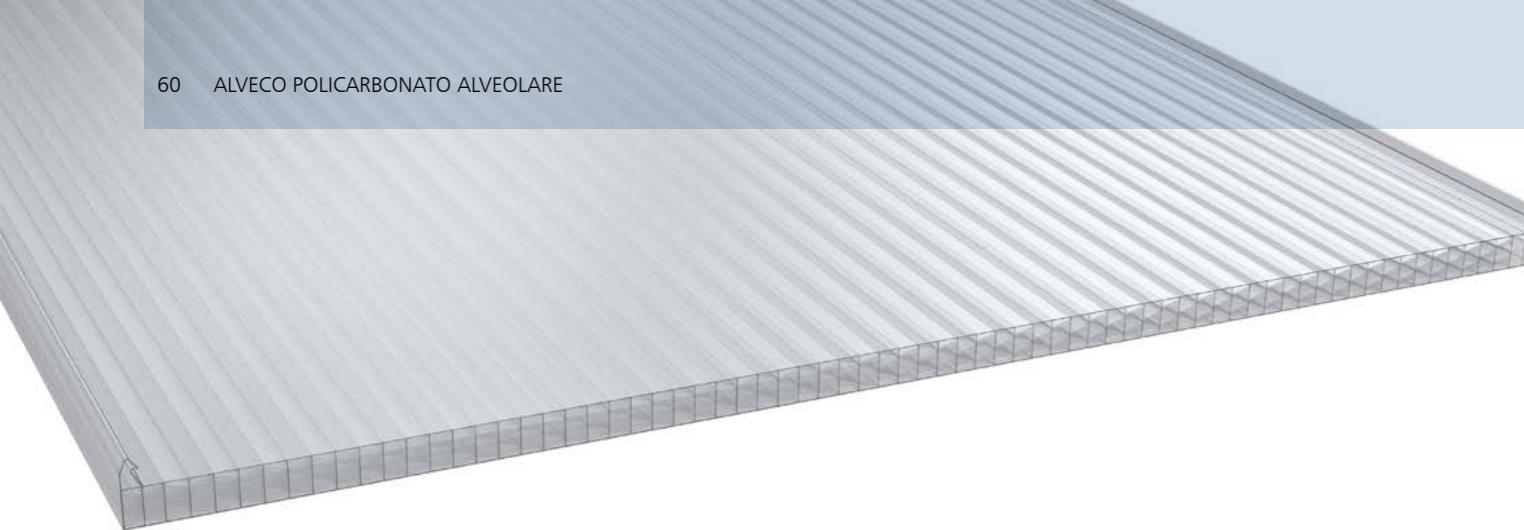

ALVE - WALL DUAL SYSTEM 1000

25/32/40 mm

SISTEMA A GIUNTO DI UNIONE


ALVE-WALL DUAL SYSTEM 1000 25 / 32 / 40 mm È UN SISTEMA IN POLICARBONATO ALVEOLARE, IDONEO ALLA REALIZZAZIONE DI COPERTURE E RIVESTIMENTI TRASLUCIDI E TAMPONAMENTI VERTICALI. IL SISTEMA È COMPOSTO DA PANNELLI IN POLICARBONATO ALVEOLARE CON STRUTTURA DIAGONALE A 10 PARETI, SPESORE 25 mm, SPESORE 32 mm, SPESORE 40 mm, LARGHEZZA MODULO DI 1000 mm E CON PROTEZIONE UV OTTENUTA IN COESTRUZIONE SUL LATO ESTERNO.

VOCI DI CAPITOLATO

ALVE-WALL DUAL SYSTEM 1000 25 / 32 / 40 mm È COMPOSTO DA: PANNELLO IN POLICARBONATO ALVEOLARE PROTETTO UV IN COESTRUZIONE SU DUE LATI, STRUTTURA DIAGONALE A 10 PARETI, COLORE A RICHIESTA.


DIMENSIONI: LARGHEZZA MODULO 1000 mm, LUNGHEZZA A MISURA.

- PROFILIO DI GIUNZIONE IN POLICARBONATO.
- PIASTRINA IN ALLUMINIO PER IL FISSAGGIO DEI PANNELLI.
- OTTURATORE IN ALLUMINIO/POLICARBONATO PER LA CHIUSURA DEGLI ALVEOLI.




Spessore	25 mm	32 mm	40 mm
Larghezza	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Lunghezza	su richiesta	su richiesta	su richiesta
Colore	Cristallo / Opale	Cristallo / Opale	Cristallo / Opale
Trasmissione luce	Cristallo 58% Opale 40%	Cristallo 55% Opale 39%	Cristallo 49% Opale 38%
Trasmittanza Termica	1,30 W/m ² K	1,10 W/m ² K	1,00 W/m ² K
Dilatazione Lineare	0,065 mm/m °C	0,065 mm/m °C	0,065 mm/m °C
Certificazione fuoco EN 13501-1	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
Temperatura d'utilizzo	min -30 °C / max +120 °C	min -30 °C / max +120 °C	min -30 °C / max +120 °C

PROFILO DA 52 mm



PROFILO DA 37 mm



COPRIGIUNTO
IN POLICARBONATO




CONNETTORE
IN ALLUMINIO




SPESORE 25/32/40 mm

CARICHI AMMISSIBILI SU 2 APPOGGI

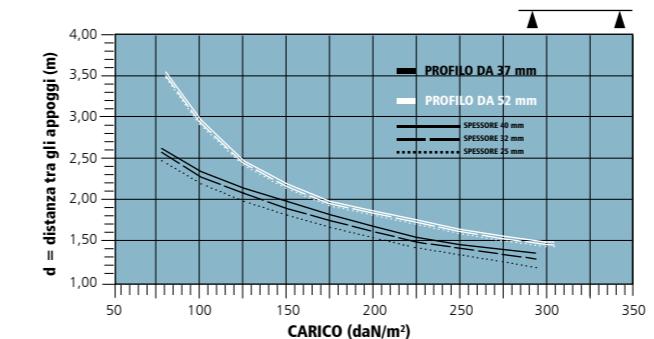


SPESORE 25/32/40 mm

CARICHI AMMISSIBILI SU PIÙ APPOGGI

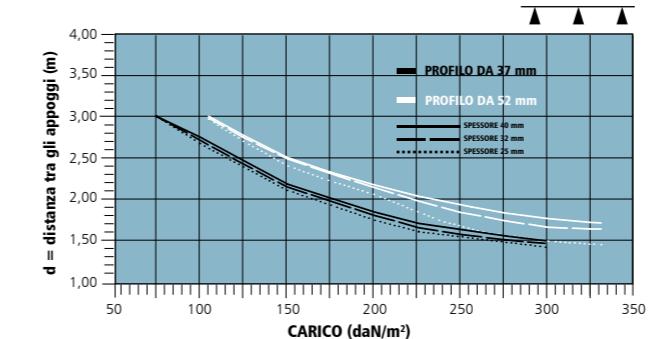

SPESORE 25 mm

CARICHI AMMISSIBILI SU 2 APPOGGI r. 4000mm

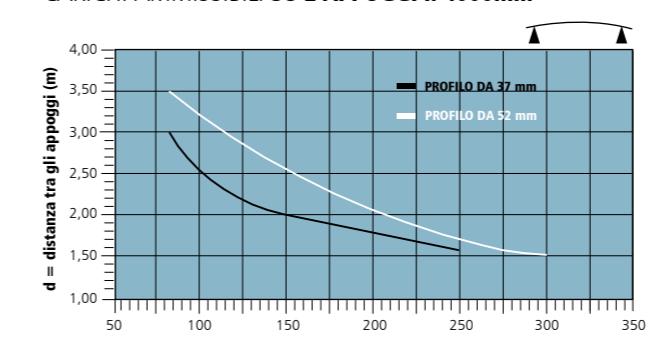

Resistenza del sistema con carico uniformemente distribuito.
Grafico riferito a giusta installazione come da Manuale Tecnico

ACCESSORI ALVEWALL SYSTEM 600

PROFILO DI CHIUSURA
DUAL SYSTEM IN ALLUMINIO 10 mm



PROFILO PARTENZA
PC PER REVERSE 600 10 mm



PROFILO DI CHIUSURA
DUAL SYSTEM
IN ALLUMINIO 16 mm



PROFILO PARTENZA PC
PER REVERSE 600 16 mm



PROFILO DI CHIUSURA
DUAL SYSTEM
IN ALLUMINIO 20 mm



PROFILO PARTENZA PC
PER REVERSE 600 20 mm



PROFILO DI UNIONE IN
ALLUMINIO
H 37 mm




PROFILO DI UNIONE IN
ALLUMINIO
CURVO H 37 mm



PROFILO DI UNIONE IN ALL
H 52 mm



PROFILO DI UNIONE IN
ALLUMINIO
CURVO H 52 mm



PIASTRINA PER FISSAGGIO
10/ 16 mm



PIASTRINA PER FISSAGGIO
20/ 25/ 32/ 40 mm



TAPPO DI CHIUSURA
SISTEMA
DUAL WALL

ACCESSORI ALVEWALL SYSTEM 1000

PROFILO DI CHIUSURA
DUAL SYSTEM
IN ALLUMINIO 1000
25 mm



PROFILO PARTENZA
PC PER REVERSE 1000
25 mm



PROFILO DI CHIUSURA
DUAL SYSTEM
IN ALLUMINIO 1000
32 mm



PROFILO PARTENZA
PC PER REVERSE 1000
32 mm



PROFILO DI CHIUSURA
DUAL SYSTEM
IN ALLUMINIO 1000
40 MM



PROFILO PARTENZA
PC PER REVERSE 1000
40 mm



PROFILO DI UNIONE IN
ALLUMINIO
H 37 mm



PROFILO DI UNIONE PC



PROFILO DI UNIONE IN
ALLUMINIO
H 52 mm



PROFILO DI UNIONE
SISTEMA
DUAL WALL



CONNETTORE IN
ALLUMINIO



PIASTRINA PER FISSAGGIO
10/ 16/ 20/ 25/ 32/ 40 mm



PROFILO DI CHIUSURA
DUAL SYSTEM
IN ALL 1000 25 mm



ALVECOMP

LASTRE SPECIALI IN POLICARBONATO COMPATTO

APPLICAZIONI

LA TRASPARENZA, LA LEGGEREZZA E L'ISOLAMENTO TERMICO CONFERISCONO AL PRODOTTO ALVECOMP I REQUISITI NECESSARI PER SODDISFARE SIA LE SOLUZIONI TECNICO-APPlicative RICHIESTE SIA LE NORMATIVE VIGENTI PER LA PROGETTAZIONE E LA RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI:

- ELEVATO ISOLAMENTO TERMICO;
- GESTIONE DELLA LUCE;
- OTTIMO COMPORTAMENTO AL FUOCO;
- OTTIMO RAPPORTO PESO PROPRIO/RESISTENZA MECCANICA;
- OTTIME PERFORMANCE DI RESISTENZA AL CARICO;
- PROPRIETÀ FISICO/MECCANICHE INALTERATE NEL TEMPO;

GRAZIE A QUESTE PROPRIETÀ, LE LASTRE ALVECOMP SONO LA SOLUZIONE IDEALE PER DIVERSI AMBITI APPlicativi: SERRAMENTI, LUCERNARI, COPERTURE, RIVESTIMENTI, FACCiate CONTINUE, CONTROSOFFITTI E PARETI DIVISORIE.

TRASPARENZA

LE PROPRIETÀ FISICHE DEL POLICARBONATO ATTRIBUISCONO AL PRODOTTO ALVECOMP LA CAPACITÀ DI TRASMETTERE ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI UNA ELEVATA PERCENTUALE DELLA LUCE INCIDENTE SU DI ESSO, CHE GRAZIE ALL'UTILIZZO DI PARTICOLARI PIGMENTI PUÒ ESSERE GESTITA SECONDO LE ESIGENZE PROGETTUALI.

LEGGEREZZA

IL PESO SPECIFICO MOLTO BASSO DEL POLICARBONATO RENDE IL PRODOTTO ALVECOMP MOLTO LEGGERO, RIDUCENDO AL MINIMO I COSTI DI STRUTTURA NECESSARI PER L'APPlicAZIONE DEL PRODOTTO ED ESALTANDONE LE PERFORMANCE DI RESISTENZA AL CARICO.

TABELLA DI CONFRONTO CON VETRO

	Peso Kg/m ²
Vetro spessore 4 mm	10,0
Policarbonato spessore 4 mm	4,8

TABELLA DI CONFRONTO RESISTENZA ALL'URTO

	Charpy senza intaglio ISO 179 (kJ/m ²)	Plzod con intaglio ISO 180 (kJ/m ²)
Vetro	2	-
Vetro temperato	10	-
Policarbonato	nessuna rottura	70

ISOLAMENTO TERMICO

I DISEGNI A PARETE MULTIPLA E GLI SPESSORI CHE COMPONGONO LA VASTA GAMMA DEL PRODOTTO ALVECOMP, UNITI ALLE PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE DEL POLICARBONATO, RIDUCONO AL MINIMO LO SCAMBIO TERMICO, ESALTANO LE PRESTAZIONI DEL PRODOTTO E SODDISFANO LE NORMATIVE VIGENTI PREVISTE PER IL RISPARMIO ENERGETICO.

RESISTENZA AGLI URTI

LE PROPRIETÀ MECCANICHE DEL POLICARBONATO CONFERISCONO AL PRODOTTO ALVECOMP UNA ELEVATA RESISTENZA ALL'URTO, GARANTENDO UNA PROTEZIONE OTTIMALE CONTRO DANNI PROVOCATI DA EVENTI ATMOSFERICI E ACCIDENTALI, SODDISFACENDO LE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA.

COPORTAMENTO AL FUOCO

IL PRODOTTO ALVECOMP È CLASSIFICATO IN EURO CLASSE B-S1,D0.

GARANZIA NEL TEMPO

I MODERNI IMPIANTI UTILIZZATI DA ALVECO, DOTATI DELLA PIÙ RECENTE ED AVANZATA TECNOLOGIA NELLA PRODUZIONE DELLE LASTRE ALVEOLARI, CI PERMETTONO DI REALIZZARE IL PRODOTTO ALVECOMP CON LA PROTEZIONE UV SU ENTRAMBI I LATI MEDIANTE L'APPLICAZIONE DELL'UV ABSORBER, CHE PROTEGGE LA LASTRA DALL'INVECCHIAMENTO CAUSATO DAI RAGGI UV. LA PROTEZIONE UV IMPEDISCE IL DEGRADO DELLA LASTRA, PRESERVANDO IL PRODOTTO ALVECOMP DALLA PERDITA DELLE CARATTERISTICHE MECCANICHE E DALLA PERDITA DI LUCENTEZZA E TRASPARENZA. IL PRODOTTO ALVECOMP È GARANTITO PER UN PERIODO DI 10 ANNI.

TABELLA DI CONFRONTO CONDUCIBILITÀ TERMICA

	Condutibilità termica λ
Vetro	1,30 W/m ² K
Policarbonato	0,20 W/m ² K

RAGGIO DI CURVATURA

LE LASTRE ALVECOMP OFFRONO UN AMPIO VENTAGLIO DI POSSIBILITÀ DI IMPIEGO, TRA CUI LA CURVATURA A FREDDO DELLA LASTRA PER RENDERLA IDONEA ALL'UTILIZZO QUALE ELEMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI LUCERNARI CURVI, CUPOLINI E TUNNEL. IL VALORE MINIMO DI SICUREZZA È DI:

150 VOLTE LO SPESSORE DELLA LASTRA PER SPESSORI DA 2 A 6mm
PER SPESSORI MAGGIORI DIVENTA IMPORTANTE LA LUNGHEZZA DELLA LASTRA.
RIVOLGERSI AL NOSTRO UFFICIO TECNICO PER ULTERIORI INFORMAZIONI



ALVECO
POLYCARBONATE




ALVECOMP

LASTRE SPECIALI IN POLICARBONATO COMPATTO

TAGLIO


LE LASTRE IN POLICARBONATO COMPATTO ALVECOMP POSSONO ESSERE TAGLIATE CON COMUNI STRUMENTI DI TAGLIO QUALI TAGLIERINE VERTICALI E ORIZZONTALI, SEGHE CIRCOLARI, SEGHE A NASTRO O SEGHETTI ALTERNATIVI. IN OGNI CASO OCCORRE LA MASSIMA CURA NEL BLOCCARE LA LASTRA IN MODO DA LIMITARE AL MASSIMO LE VIBRAZIONI E LE TORSIONI LOCALI.

SEGA CIRCOLARE – PARAMETRI CONSIGLIATI

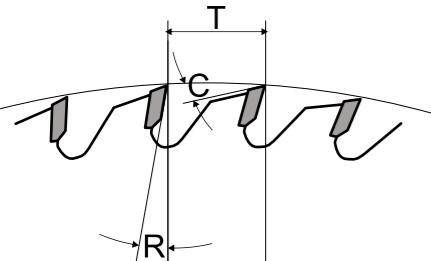

Angolo di taglio	C	20° - 30°
Angolo di spoglia	R	0° - 5°
Passo dente	T	9 - 15 mm
Velocità lama		1800-2400 m/min
Velocità di avanzamento		max 22 m/min(*)
(*) velocità di riferimento per spessore 3 mm		


SEGA A NASTRO – PARAMETRI CONSIGLIATI



Angolo di taglio	C	20° - 30°
Angolo di spoglia	R	0° - 5°
Passo dente	T	1,5 - 4 mm
Velocità lama		600-1000 m/min
Velocità di avanzamento		max 22 m/min(*)
(*) velocità di riferimento per spessore 3 mm		

PER LA FORATURA DEL PRODOTTO ALVECOMP SI CONSIGLIA DI USARE PUNTE ELICOIDALI IN ACCIAIO IDONEE ALLA FORATURA DEI MATERIALI PLASTICI.

FORATURA – parametri consigliati



Angolo di spoglia	R	0°- 15°
Angolo dei taglienti	F	120° - 160°
Angolo di torsione	B	20° - 40°
Velocità di avanzamento		0,1 - 0,3 mm/rev
(*) velocità di riferimento per spessore 3 mm		

VELOCITÀ DI ROTAZIONE

Diametro foro	
3 mm	1750 rev/min
6 mm	1500 rev/min
9 mm	1000 rev/min
12 mm	650 rev/min
18 mm	350 rev/min




PIEGATURA

LE LASTRE ALVECOMP POSSONO ESSERE PIEGATE A FREDDO MEDIANTE L'UTILIZZO DI IDONEI MACCHINARI.

PIEGATURA – parametri consigliati (temperatura ambiente 20°C)

Spessore lastra (mm)	Raggio piegatura R (mm)	Angolo minimo (A)
3 - 4	3	90°
5-5	5	90°



NEL PUNTO DI PIEGA LA PROTEZIONE UV RISULTA COMPROMESSA. TALE LAVORAZIONE NON È CONSIGLIATA ALLE LASTRE CHE DEVONO ESSERE POSATE A DIRETTA ESPOSIZIONE AI RAGGI UV.

TERMOFORMATURA

LE LASTRE ALVECOMP POSSONO ESSERE TERMOFORMATE A CALDO. È NECESSARIO SEGUIRE ALCUNE CONSIGLI:

- PREVENTIVO ESSICCAMENTO DELLE LASTRE A CIRCA 120°C;
- RIMOZIONE DEL FILM DI PROTEZIONE PRIMA DELLA TERMOFORMATURA;
- TEMPERATURA DI TERMOFORMATURA COMPRESA FRA 175° E 200°C;

L'OPERAZIONE DI TERMOFORMATURA CAUSA UNO STIRO SIA DELLO SPESORE DELLA LASTRA SIA DELLO SPESORE DELLO STRATO DI COESTRUZIONE PERTANTO È NECESSARIO VALUTARE ACCURATAMENTE I LIMITI D'UTILIZZO PER OGNI PROGETTO.

LA LASTRA SOGGETTA A TALE LAVORAZIONE NON È PIÙ SOGGETTA ALLA GARANZIA STANDARD.

ALVECOMP

LASTRE SPECIALI IN POLICARBONATO COMPATTO

PROPRIETÀ MECCANICHE	Valore	Unità	Norma
Resistenza a trazione a snervamento SY	>60	N/mm ²	DIN 53455
Resistenza a trazione alla rottura SR	>70	N/mm ²	DIN 53455
Allungamento a snervamento EY	6	%	DIN 53455
Allungamento a rottura ER	>100	%	DIN 53455
Modulo elastico a trazione E	2300	N/mm ²	DIN 53457
Resistenza all'urto AN -40°C	65	kJ/m ²	DIN 53453
Resistenza all'urto AN +23°C	65	kJ/m ²	DIN 53453
Resilienza ak a +23°C	35	kJ/m ²	DIN 53453
Resistenza all'urto Izod con intaglio	>700	J/m	ASTM 256-56
Durezza Brinell H30	110	N/mm ²	DIN 53456
PROPRIETÀ FISICHE	Valore	Unità	Norma
Densità	1.2	g/cm ³	DIN 53479
Indice di rifrazione ND	1.58	no	DIN 53491
Assorbimento acqua per immersione	0.36	%	DIN 53495
Permeabilità al vapore acqueo (0,1mm)	15	g/m ² d	DIN 53122
PROPRIETÀ TERMICHE	Valore	Unità	Norma
Dilatazione termica lineare A	0.065	mm/m °C	DIN 53752
Conducibilità termica λ	0.2	W/m K	DIN 52612
Temperatura di rammollimento VICAT	145-150	°C	DIN 53460

Valori tipici del materiale policarbonato

Spessore	Peso Kg/m ²	FORMATI E TRASMITTANZA		Trasmissione luminosa LT (%)		
		Formati standard larghezza mm	Formati standard lunghezza mm	Cristallo	Opale	Bronzo
2 mm	2.4	2,050	3,050 6,100	90	72	71
3 mm	3.6	2,050	3,050 6,100	89	60	52
4 mm	4.8	2,050	3,050 6,100	88	52	50
5 mm	6.0	2,050	3,050 6,100	88	46	44
6 mm	7.2	2,050	3,050 6,100	88	40	42
8 mm	9.6	2,050	3,050 6,100	87	31	34
10 mm	12.0	2,050	3,050 6,100	86	22	30
12 mm	14.4	2,050	3,050 6,100	86	16	24
15 mm	18.0	2,050	3,050 6,100	80	14	22
20 mm	24.0	2,050	3,050 6,100	76	12	18

ISOLAMENTO ACUSTICO E RESISTENZA AL FUOCO

Spessore	Isolamento acustico	Classe reazione al fuoco Cristallo e Opale	
		B-s1 d0	B-s1 d0
2 mm	25 dB	B-s1 d0	B-s1 d0
3 mm	26 dB	B-s1 d0	B-s1 d0
4 mm	27 dB	B-s1 d0	B-s1 d0
5 mm	28 dB	B-s1 d0	B-s1 d0
6 mm	29 dB	B-s1 d0	B-s1 d0
8 mm	31 dB	NDP	NDP
10 mm	32 dB	NDP	NDP
12 mm	34 dB	NDP	NDP
15 mm	36 dB	NDP	NDP
20 mm	40 dB	NDP	NDP



RAPPORTO DI PROVA
REAZIONE AL FUOCO
DA 2 A 6 mm

in finitura trasparente e opale:

B-s1 d0





ALVECO
POLYCARBONATE



ALVECOLAR

LASTRE SPECIALI IN POLICARBONATO ALVEOLARE

APPLICAZIONI

LA TRASPARENZA, LA LEGGEREZZA E L'ISOLAMENTO TERMICO CONFERISCONO AL PRODOTTO ALVECOLAR I REQUISITI NECESSARI PER SODDISFARE SIA LE SOLUZIONI TECNICO-APPlicative RICHIESTE SIA LE NORMATIVE VIGENTI PER LA PROGETTAZIONE E LA RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI:

- ELEVATO ISOLAMENTO TERMICO;
- GESTIONE DELLA LUCE;
- OTTIMO COMPORTAMENTO AL FUOCO;
- OTTIMO RAPPORTO PESO PROPRIO/RESISTENZA MECCANICA;
- OTTIME PERFORMANCE DI RESISTENZA AL CARICO;
- PROPRIETÀ FISICO/MECCANICHE INALTERATE NEL TEMPO; GRAZIE A QUESTE PROPRIETÀ, LE LASTRE ALVECOLAR SONO LA SOLUZIONE IDEALE PER DIVERSI AMBITI APPlicativi: SERRAMENTI, LUCERNARI, COPERTURE, RIVESTIMENTI, FACCIATE CONTINUE, CONTROSOFFITTI E PARETI DIVISORIE.

TRASPARENZA

LE PROPRIETÀ FISICHE DEL POLICARBONATO ATTRIBUISCONO AL PRODOTTO ALVECOLAR LA CAPACITÀ DI TRASMETTERE ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI UNA ELEVATA PERCENTUALE DELLA LUCE INCIDENTE SU DI ESSO, CHE GRAZIE ALL'UTILIZZO DI PARTICOLARI PIGMENTI PUÒ ESSERE GESTITA SECONDO LE ESIGENZE PROGETTUALI.

LEGGEREZZA


IL PESO SPECIFICO MOLTO BASSO DEL POLICARBONATO RENDE IL PRODOTTO ALVECOLAR MOLTO LEGGERO, RIDUCENDO AL MINIMO I COSTI DI STRUTTURA NECESSARI PER L'APPlicAZIONE DEL PRODOTTO ED ESALTANDONE LE PERFORMANCE DI RESISTENZA AL CARICO.

Caratteristiche tecniche

Reazione al fuoco	Euroclasse B s1 d0
Dilatazione Lineare	0,065 mm/m°C
Temperatura d'impiego	-30°C +120°C
Vicat (B/50)	150°C

Trasmissione luminosa LT (%)

STRUTTURA	SPESSORE	Cristallo %	Bronzo %	Opale %
2 P	4	84	65	55
2 P	6	82	62	51
2 P	8	80	62	50
2 P	10	80	60	48
5 P/X	16	65	40	55
5 P/X	20	60	30	40
5 P/X	25	60	28	40
10 P/X	16	55	38	37
10 P/X	20	52	34	34
10 P/X	25	50	32	34
10 P/X	32	48	30	31
10 P/X	40	45	26	28

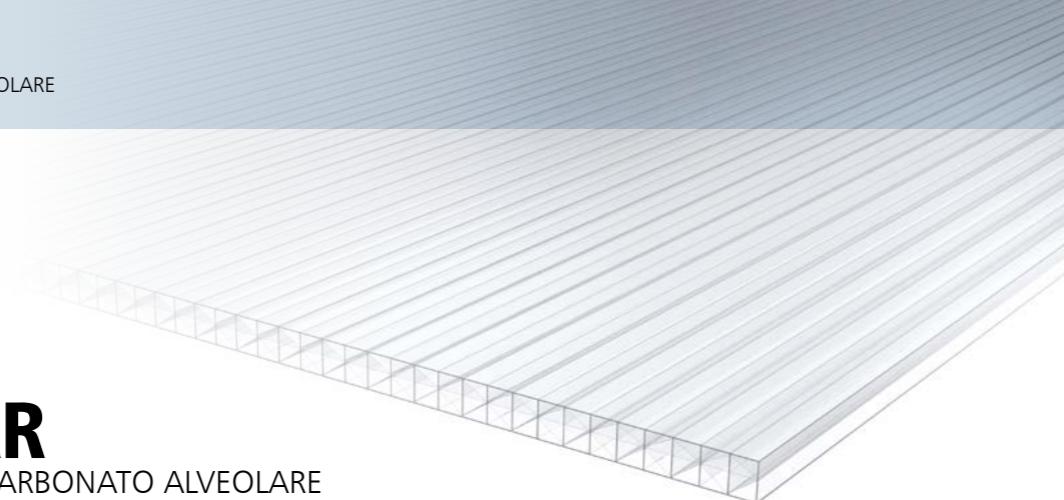

SEZIONE	Spessore	Larghezza	Lunghezza	Peso kg/m ²	U termico W/m ² k
4 / 6 mm 2P	4 mm	2.100	6.000	0,80	3,90
	6 mm	2.100	6.000	1,30	3,60
8 / 10 mm 2P	8 mm	980	6.000	1,50	3,30
	8 mm	1.500	6.000	1,50	3,30
	8 mm	2.100	6.000	1,50	3,30
	10 mm	980	6.000	1,70	2,60
16 mm	10 mm	1.500	6.000	1,70	2,60
	10 mm	2.100	6.000	1,70	2,60
	16 mm	980	6.000	2,50	2,00
16 / 20 / 25 mm 5P	16 mm	1.500	6.000	2,50	2,00
	16 mm	2.100	6.000	2,50	2,00
	20 mm	980	6.000	3,10	1,80
25 mm	20 mm	1.500	6.000	3,10	1,80
	20 mm	2.100	6.000	3,10	1,80
	25 mm	980	6.000	3,10	1,60
32 mm	25 mm	1.500	6.000	3,10	1,60
	25 mm	2.100	6.000	3,10	1,60
	32 mm	980	6.000	3,70	1,10
40 mm	32 mm	1.500	6.000	4,20	1,00
	32 mm	2.100	6.000	4,20	1,00
	40 mm	980	6.000	4,20	1,00
16 / 20 / 25 / 32 / 40 mm 10P	16 mm	2.100	6.000	2,80	1,70
	20 mm	2.100	6.000	3,20	1,50
	25 mm	2.100	6.000	3,40	1,30
	32 mm	2.100	6.000	3,70	1,10
	40 mm	2.100	6.000	4,20	1,00


ALVECOLAR TABELLE PORTATE

LASTRE SPECIALI IN POLICARBONATO ALVEOLARE PIANE


PORTATE ALVECOLAR

LE TABELLE RIPORTATE SI RIFERISCONO A VALORI DI CARICO PER LASTRE VINCOLATE SU QUATTRO LATI.


ALVECOLAR 6 mm 2P

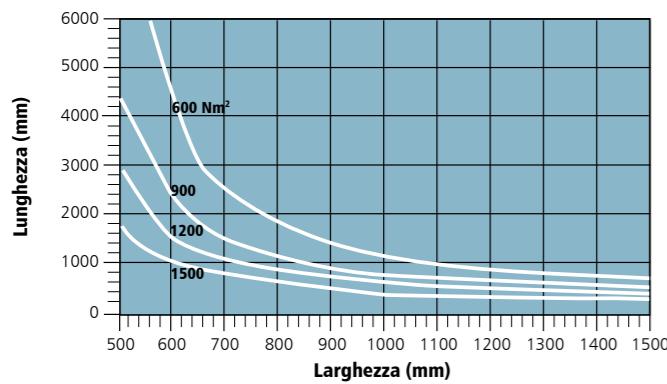


ALVECOLAR 8 mm 2P

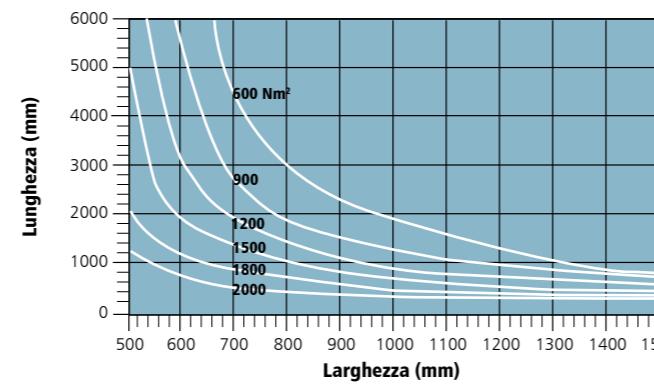


ALVECOLAR 20/25 mm 10PX

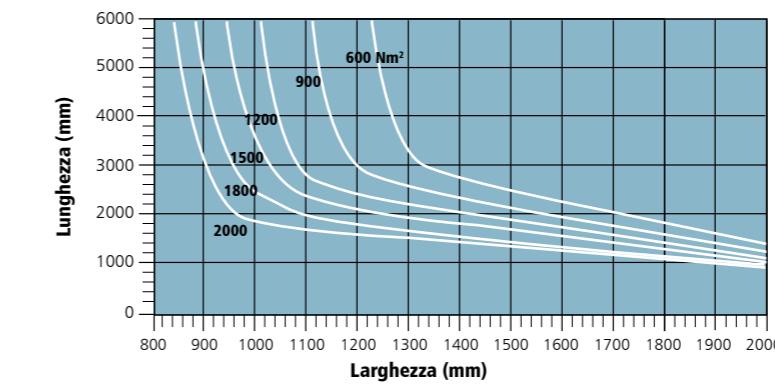


ALVECOLAR 10 mm 2P

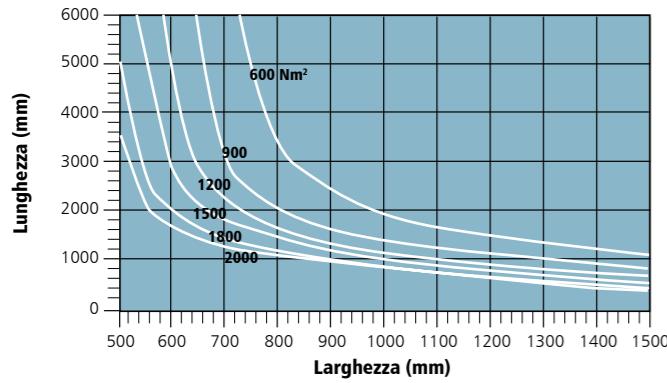


ALVECOLAR 32/35 mm 10PX

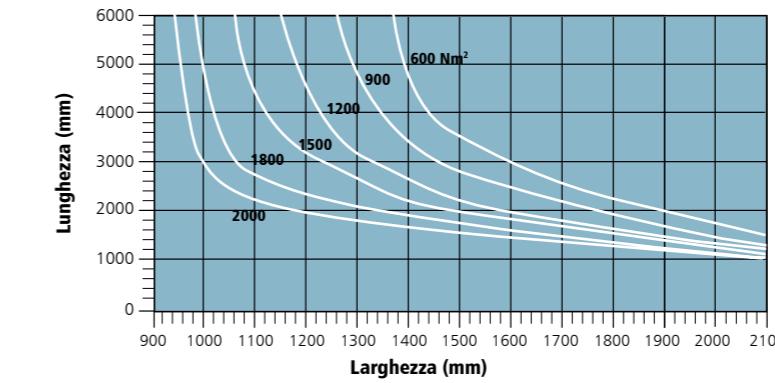


ALVECOLAR 16 mm 5PX / 10 PX

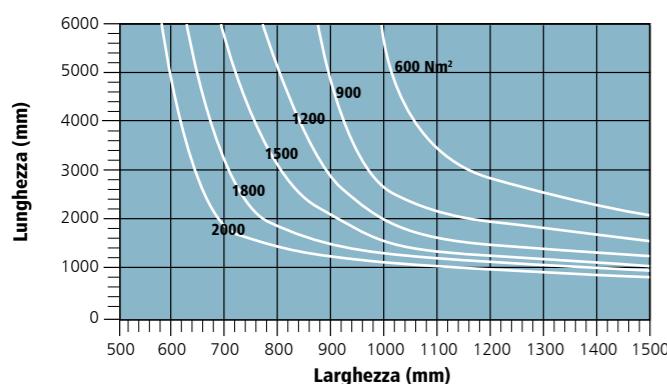

ALVECOLAR 20 mm 5PX

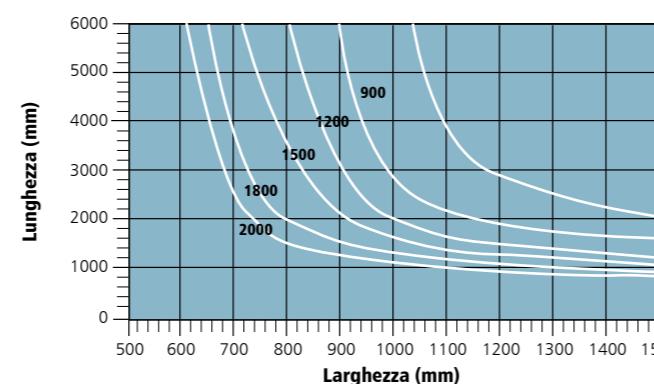

ALVECOLAR 40 mm 10PX

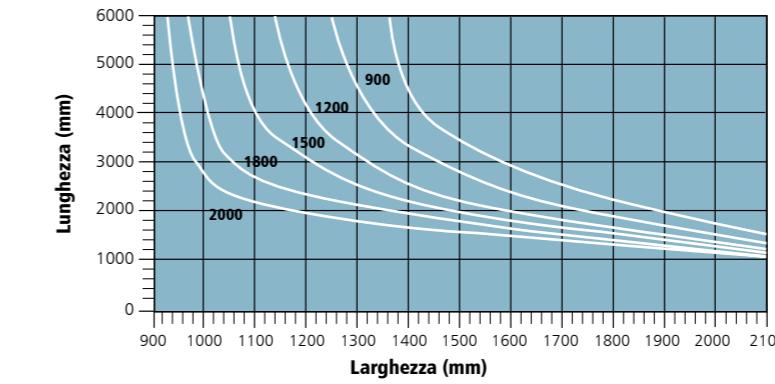


ALVECOLAR

LASTRE SPECIALI IN POLICARBONATO ALVEOLARE CURVATE


ALVECOLAR PORTATE APPLICAZIONE CURVA

I GRAFICI RIPORTANO LA LARGHEZZA AMMISSIBILE DELLA LASTRA IN FUNZIONE DEL CARICO E DEL RAGGIO DI CURVATURA.


ALVECOLAR 6mm 2P

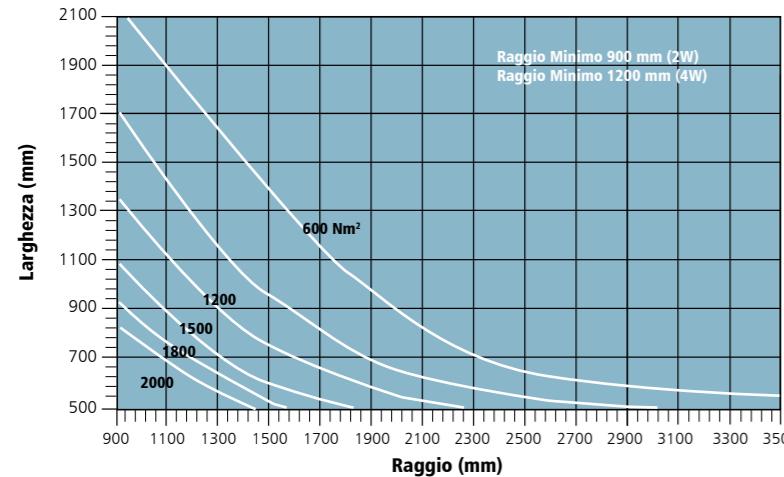


ALVECOLAR 8mm 2P

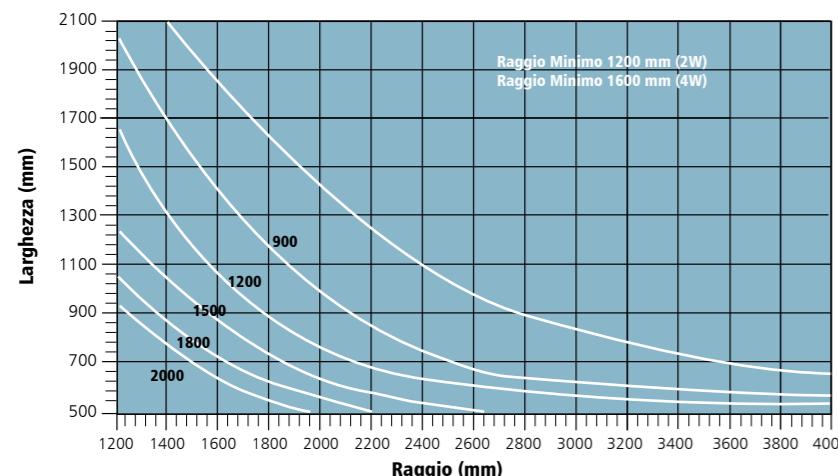


ALVECOLAR 10mm 2P

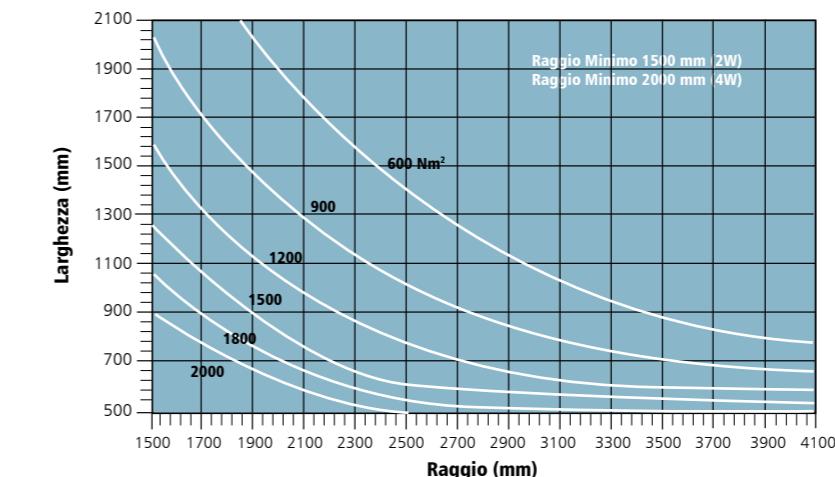

ALVECOLAR 16mm 5PX

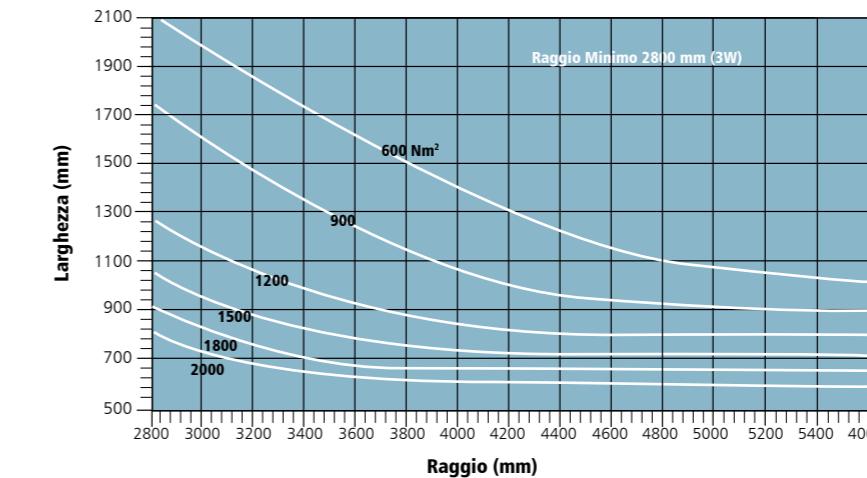

ALVECOLAR 20mm 5PX

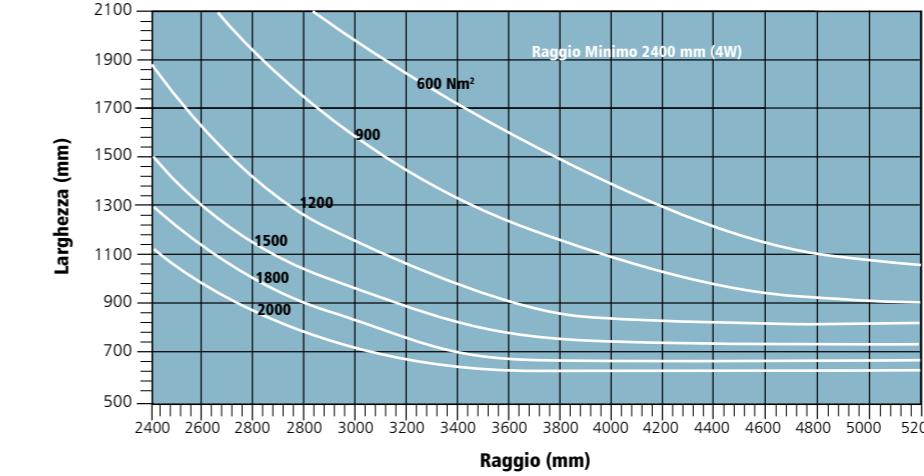

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Per parte **Venditrice** si intende ALVECO SRL società produttrice e/o fornitrice dei prodotti oggetto della fornitura di cui si tratta, che emetterà fattura per gli stessi prodotti.

Per parte **Acquirente** si intende l'intestatario delle fatture relative ai prodotti di cui si tratta.

1 Oggetto

1.1 Tutte le vendite di prodotti e / o accessori ("Prodotti") effettuate dalla Venditrice sono soggetti e disciplinati dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, fatta eccezione per eventuali condizioni speciali concordate per iscritto tra la Venditrice e Acquirente. Le presenti Condizioni Generali di Vendita prevalgono su qualsiasi altro documento, clausola, previsione (anche se non esplicitamente contestata dalla venditrice) contenute in moduli, offerte, ordini dell'Acquirente comprese anche eventuali sue condizioni generali di acquisto.

1.2 Tutte le specifiche, i disegni, le indicazioni di peso e dimensioni e dati relativi alle prestazioni contenuti in qualsiasi documentazione della Venditrice sono da considerarsi indicativi.

1.3 La Venditrice si riserva il diritto di migliorare e / o modificare le specifiche, i disegni e ingombri senza preavviso.

1.4 Quanto pubblicato sul sito internet www.alveco.info rappresenta la versione più aggiornata per quanto riguarda tutte le indicazioni tecniche relative ai Prodotti e i relativi aggiornamenti, conseguentemente quanto ivi pubblicato prevale in ogni caso su quanto pubblicato con modalità cartacea.

1.5 Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono applicabili a tutti i contratti di vendita, anche futuri, intercorrenti con l'Acquirente, salvo specifiche deroghe scritte concordate fra le parti.

2. Ordine - Accettazione

2.1 Tutti gli ordini devono essere presentati per iscritto.

2.2 La Conferma d'Ordine verrà evasa dalla Venditrice solo dopo che l'Acquirente avrà inviato alla Venditrice detta conferma d'ordine sottoscritta per accettazione.

3. Consegna, spedizione e trasporto dei materiali

3.1 I termini di consegna indicati in ogni conferma d'ordine sono indicativi e non vincolanti per la Venditrice la quale non si assume alcuna responsabilità per il ritardo, a meno che la tassatività del termine sia specificatamente concordata per iscritto con la Venditrice. Eventuali ritardi non possono dare luogo a pretese dell'Acquirente di risarcimento di danni diretti o indiretti.

3.2 In caso di termini concordati per iscritto come tassativi, i fatti che impediscono o ritardano la produzione dei Prodotti come, in via esemplificativa ma non limitativa, scioperi (anche aziendali), serrate, incendi, divieti di importazione, ritardi rifornimenti di materie prime o limitazioni di fonti energetiche ed altri fatti che impediscono o ritardino la fabbricazione, sono convenzionalmente considerati causa di forza maggiore e la Venditrice non potrà essere ritenuta responsabile del ritardo nella consegna i cui termini slitteranno per la durata delle predette situazioni. In nessun caso gli ordini potranno essere annullati dall'Acquirente.

3.3 Nei casi indicati nell'articolo 3.2, la Venditrice dovrà informare senza indugio l'Acquirente del fatto occorso, e potrà ritardare la consegna quando dovessero durare le cause del ritardo. Qualora le cause del ritardo durassero oltre 30 (trenta) giorni, la Venditrice avrà la facoltà di recedere dal contratto, senza che ciò possa implicare il diritto dell'Acquirente al risarcimento dei danni direttamente o indirettamente riconducibili al ritardo.

3.4 Se non diversamente stabilito nella conferma d'ordine, i Prodotti sono venduti "franco fabbrica" della Venditrice (caricato sul veicolo in arrivo). I Prodotti saranno consegnati nell'imballo standard della Venditrice con la sua etichettatura e la marcatura standard. I termini commerciali di trasporto, saranno interpretati secondo Incoterms 2010 come pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale.

3.5 I Prodotti, anche se venduti franco destino, viaggiano sempre rischio e pericolo dell'Acquirente.

3.6 Alla consegna l'Acquirente è tenuto a verificare i Prodotti. L'acquirente si impegna a ispezionare i Prodotti, in particolare la quantità, le dimensioni, l'integrità dell'imballo e la conformità con la conferma d'ordine e se la consegna è franco destino, deve comunicare le riserve al vettore al momento della riconsegna. In caso contrario, si presume che i prodotti consegnati rispettino interamente quanto ordinato. Ogni riserva o contestazione sollevata da parte dell'Acquirente deve

essere seguita con l'invio entro otto (8) giorni dalla consegna/ riconsegna del prodotto di una denuncia per iscritto alla Venditrice.

3.7 La mancata notifica per iscritto dei difetti / carenze entro i termini e secondo quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali di Vendita comporta per l'Acquirente la perdita dei suoi diritti. L'Acquirente non può rifiutare la merce a meno che non abbia gravi difetti di qualità o carenze tali da pregiudicare l'utilizzo del prodotto.

3.8 La Venditrice non sarà responsabile per i difetti causati da trasporto non corretto dei Prodotti.

3.9 Dopo 8 (otto) giorni dalla emissione dell'avviso di merce pronta, sarà comunque emessa regolare fattura, e decorranno i termini di pagamento come da conferma d'ordine.

4. Imballo e protezione

4.1 I materiali sono forniti di imballo standard. Eventuali imballi specifici dovranno essere richiesti all'atto dell'ordine, specificati nella Conferma d'ordine e saranno addebitati in fattura.

4.2 La Venditrice è esonerata da qualsiasi responsabilità nell'ipotesi in cui l'acquirente non rispetti scrupolosamente le istruzioni della Venditrice di stoccaggio e manutenzione e/o pubblicati sul sito internet www.alveco.info

5. Tolleranze

5.1 L'Acquirente accetta le tolleranze riportate dei cataloghi e/o schede tecniche della Venditrice consegnate all'acquirente/o pubblicate nei cataloghi e/o sul sito internet: www.alveco.info conseguentemente nessun difetto o vizio potrà essere contestato alla venditrice se rientrante in dette tolleranze.

6. Garanzie

6.1 La Venditrice garantisce la rispondenza dei Prodotti venduti alle specifiche tecniche e/o schede tecniche consegnate all'acquirente e/o pubblicate nei cataloghi e/o sul sito: www.alveco.info la conformità alla normativa UE laddove applicabile e garantisce la mancanza di difetti di materiale e di lavorazione dei Prodotti. La Venditrice non fornisce quindi garanzie circa la conformità dei prodotti a requisiti prescritti da normative diverse da quella italiana e/o comunitaria. La Venditrice non garantisce in alcun modo la conformità dei prodotti a standard, norme tecniche o prescrizioni regolamentari diverse da quelle indicate nella scheda tecnica di prodotto. Sarà quindi compito e responsabilità esclusiva dell'acquirente verificare la conformità dei prodotti alla normativa e ai requisiti tecnici dei paesi/nazioni in cui intenda impiegare i prodotti.

6.2 Per quanto riguarda le indicazioni tecniche e aggiornamenti quanto pubblicato sul sito internet prevale su quanto pubblicato con modalità cartacea.

6.3 La garanzia di cui sopra ha una validità di dodici mesi dalla consegna dei prodotti. Periodi di garanzia e condizioni di garanzia diversi dovranno essere specificati per iscritto nella Conferma d'Ordine.

6.4 I Prodotti devono essere stoccati, movimentati, impiegati, mantenuti rispettando le indicazioni della documentazione tecnica della Venditrice, consegnate e/o pubblicate nei cataloghi o sul sito: www.alveco.info pertanto la garanzia decade qualora i prodotti vengano installati in maniera non conforme con quanto sopra riportato o vengano utilizzati schemi di installazione non rispondenti alle schede tecniche(ultima edizione) consegnate e/o pubblicate nei cataloghi e/o sul sito.

6.5 I reclami, inerenti vizi apparenti dei Prodotti, devono essere denunciati per iscritto (tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o telegramma, o PEC,) alla Venditrice entro 8 (otto) giorni dalla consegna dei prodotti, intendendosi l'Acquirente decaduto, dopo tale termine, da ogni diritto alla garanzia per vizi e/o per mancanza di qualità e/o per difformità dei prodotti venduti. Eventuali vizi occulti, non rilevabili alla consegna dei Prodotti, dovranno essere denunciati per iscritto alla Venditrice (tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o telegramma, o PEC anticipati via mail / fax) entro otto giorni dalla scoperta e comunque nel termine indicati all'art 6.3.

6.6 E' inteso che eventuali reclami non danno diritto all'Acquirente di sospendere

o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione né tanto meno di altre forniture.

6.7 I reclami dovranno essere circostanziati, per consentire alla Venditrice un pronto e completo controllo. I Prodotti oggetto di reclamo dovranno essere tenuti a disposizione della Venditrice, nello stato in cui sono stati consegnati, nel rispetto delle "norme sulla movimentazione, manipolazione e stoccaggio" come pubblicate sui cataloghi e/o sul sito: www.alveco.info e delle eventuali diverse istruzioni fornite dalla Venditrice per iscritto.

6.8 La Venditrice in caso di vizi, mancanza di qualità, non conformità del prodotto sarà tenuta esclusivamente riparare o sostituire il singolo Prodotto difettoso con sostituzione resa nel luogo contrattualmente convenuto nella Conferma d'Ordine o a risarcire l'Acquirente nei limiti del corrispettivo pattuito nella Conferma d'Ordine per il singolo Prodotto viziato. E' inteso che la suddetta garanzia (consistente nell'obbligo di riparare o sostituire il singolo Prodotto o di rimborso nei limiti del corrispettivo pattuito del Prodotto viziato) è assorbente e sostitutiva di ogni altra garanzia per legge ed esclude ogni altra responsabilità della Venditrice (sia contrattuale che extra contrattuale) comunque originata dai Prodotti forniti (per es. risarcimento di danni diretti e/o indiretti, mancato guadagno, campagne di ritiro ...)

6.9 È escluso il diritto dell'Acquirente alla risoluzione del contratto conseguentemente alla presenza di eventuali vizi dei Prodotti.

6.10 In caso di fornitura a consegne ripartite, eventuali reclami, anche se tempestivi, non esonerano l'Acquirente dall'obbligo di ritirare e pagare la restante quantità di prodotti ordinati.

6.11 La garanzia della Venditrice, non si estende alle parti riparate e/o sostituite o ai prodotti forniti in sostituzione.

6.12 La Venditrice garantisce l'assenza di vizi nel materiale e nella produzione e che i Prodotti rientrano nelle tolleranze come specificato nell'art. 5 conseguentemente la Venditrice non garantisce alcun risultato estetico della posa dei Prodotti e alla Venditrice non possono essere addebitate in alcun caso eventuali differenze di posa, di incastro, di allineamento tra i Prodotti.

6.13 L'Acquirente è tenuto a rispettare le indicazioni della venditrice in merito allo stoccaggio, movimentazione, montaggio e manutenzione del Prodotto come pubblicate nei cataloghi e/o sul sito www.alveco.info. I dati di calcolo, i valori tabellari, le distinte dei materiali, gli elaborati grafici, come ogni altro documento fornito dalla Venditrice, anche a titolo di mera consulenza, dovranno essere considerati come semplici elementi di orientamento e non comportano alcuna responsabilità della Venditrice, rimanendo, la progettazione, la direzione lavori ed il collaudo di esclusiva pertinenza, responsabilità e cura dell'Acquirente.

6.14 Ogni garanzia di cui al presente art. 6 viene meno e decade nell'ipotesi di:

a) Utilizzo del Prodotto in modo non conforme alle sue caratteristiche prestazionali di cui alle schede tecniche pubblicate nei cataloghi e/o sul sito internet.
b) Mancata rispetto da parte dell'Acquirente delle istruzioni di montaggio, stoccaggio, movimentazione e manutenzione come pubblicate sui cataloghi e/o sul sito www.alveco.info. In ogni caso, i manufatti che presentino vizi non dovranno essere utilizzati in alcun modo dall'Acquirente; in difetto l'Acquirente decade da ogni garanzia.

c) Installazione effettuata adottando sistemi, accessori non rispondenti alle schede tecniche della venditrice indicate ai cataloghi e/o pubblicate sul sito o utilizzando accessori non forniti e/o non espressamente approvati dalla Venditrice;

d) Interventi di qualsiasi natura eseguiti da terzi soggetti diversi dalla Venditrice, sul Prodotto dopo la consegna;

e) Utilizzo e/o posa del Prodotto contestato come difettoso dall'Acquirente, successivamente alla denuncia e/o contestazione;

f) Vizi e difetti non riconoscibili come tali secondo lo stato della tecnica e scienza al momento dell'immissione in commercio dei Prodotti.

6.15 Particolari garanzie e/o certificazioni possono essere rilasciate solo se richieste dall'Acquirente al conferimento dell'ordine e se specificamente accettate nella conferma d'ordine della Venditrice.

6.16 I Prodotti svolgono unicamente la funzione di copertura/rivestimento e/o miglioramento del livello energetico dell'edificio, e salvo che sia diversamente ed espressamente pattuito per iscritto con la Venditrice, non contribuiscono in alcun modo alla stabilità globale o parziale della struttura dell'edificio; essi pertanto non sono idonei a sopportare carichi verticali - orizzontali o carichi statici permanenti (escluso il peso proprio). L'acquirente dovrà valutare e dimensionare la struttura portante esistente, al fine di accertarne l'idoneità esonerando la venditrice da ogni e qualsiasi responsabilità.

6.17 La Venditrice si riserva il diritto di apportare alla propria produzione le modifiche o i miglioramenti tecnici ritenuti necessari.

6.18 I Prodotti oggetto di contestazione devono essere tenuti a disposizione della Venditrice per consentire un accertamento in contraddittorio e stragiudiziale, senza alcun onere, addebito a carico della Venditrice da parte dell'Acquirente.

7. Pagamenti

Ogni consegna sarà fatturata.

7.1 Le modalità di pagamento sono quelle indicate nella conferma d'ordine. Tutti i pagamenti devono essere effettuati sul conto della Venditrice. Tutti i pagamenti effettuati prima della consegna o prima della scadenza della fattura sono considerati un acconto sul prezzo definitivo, e rimane acquisito dalla Venditrice qualunque sia l'esito dell'ordine.

7.2 La riscossione da parte della Venditrice di somme versate all'atto dell'ordine, non costituisce accettazione dello stesso. La Venditrice, qualora non dovesse accettare l'ordine, per motivi non imputabili all'Acquirente, restituirà le somme incassate, senza interessi.

7.3 In caso di inadempimento da parte dell'Acquirente e conseguente risoluzione del contratto, le somme versate in acconto saranno trattenute dalla Venditrice a titolo di penale fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni;

7.4 Nel caso di pagamenti effettuati in ritardo, l'Acquirente dovrà corrispondere, ai sensi del D.L.vo 231/02, gli interessi di mora, oltre al risarcimento dei costi

7.5 Qualora il pagamento dei manufatti sia previsto per cambiiali o a mezzo titoli (assegni, cambiiali, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di sette punti, a decorrere dalle date di scadenza del termine convenuto, ecc.), questi dovranno pervenire alla sede della Venditrice prima o contestualmente al ritiro dei Prodotti.

7.6 Nel caso di pagamento rateizzato, nell'ipotesi di mancato pagamento alla prevista scadenza anche di una sola parte del prezzo, l'Acquirente decadrà dal beneficio della dilazione nei pagamenti ("beneficio del termine") e la Venditrice potrà chiedere l'immediato pagamento di tutto l'importo dovuto in un'unica soluzione. L'estratto conto inviato dalla Venditrice si intende accettato dall'Acquirente, qualora non sia stato contestato entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento.

8. Recesso dal contratto

8.1 La Venditrice si riserva la facoltà di recedere dal contratto senza alcun onere qualora si verifichino fatti o circostanze che alterino la stabilità dei mercati, il valore della moneta, le condizioni delle industrie produttrici della materia prima e le condizioni di approvvigionamento. La Venditrice avrà altresì facoltà di recedere dal contratto senza alcun onere, qualora venisse a conoscenza dell'esistenza di protesti, di titoli, nonché dell'avvio di procedure giudiziarie monitorie, ordinarie, concorsuali anche extragiudiziarie a carico dell'Acquirente.

9. Riservatezza - diritti di proprietà intellettuale

9.1 L'Acquirente in nessun caso può rivelare o cedere a terzi le informazioni riservate, anche di natura commerciale o altre informazioni di proprietà della Venditrice o sotto il controllo della Venditrice, senza preventivo consenso scritto della Venditrice.

9.2 Tutti i brevetti, copyright, marchi e / o qualsiasi altra proprietà intellettuale e / o informazioni riservate riguardanti il Prodotto rimangono di proprietà della Venditrice.

10. Legge applicabile

10.1 Le presenti "Condizioni Generali di Vendita", così come tutti i contratti di vendita dalle stesse disciplinati sono regolate dalla legge italiana.

11. Foro competente

11.1 Qualsiasi controversia derivante dalla interpretazione, applicazione, esecuzione, risoluzione del contratto di vendita e/o delle presenti "Condizioni generali di Vendita" o comunque ad essi relativa, è sottoposta alla giurisdizione italiana e devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Como anche in caso di connessione di cause.

12. Trattamento dati

L'Acquirente dichiara di aver ricevuto l'informatica sul trattamento dei dati ex art. 13 del D.lgs. 196/2003.

Ufficio commerciale
Via Stazione 25 – 22060 Carimate (CO)
Tel. +39 031 790625
Fax +39 031 791746

Stabilimento produttivo
Via bosco II – 84091 Battipaglia (SA)
Tel. +39 0828 302235
Fax +39 0828 303921

www.alveco.info
info@alveco.info

