




**CATALOGO SAFETY**

Rev. 23

 **VENBER**®  
PERFORMING PRODUCTS

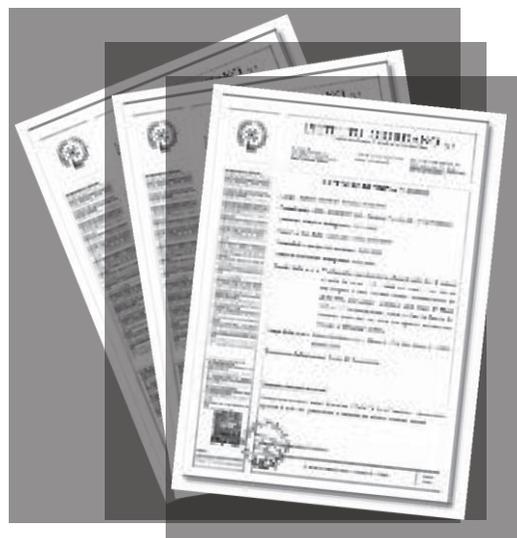

**VENBER**<sup>®</sup>  
PERFORMING PRODUCTS

Geo Hydrica s.r.l. gestita dalla seconda generazione imprenditoriale è oggi un punto di riferimento a livello internazionale nella produzione di finiture decorative, prodotti chimici per l'edilizia e l'industria a marchio Venber<sup>®</sup>.

La gamma conta oltre 600 prodotti, tutti pensati per dare una risposta forte alle esigenze del progettista e dell'applicatore.

Geo Hydrica s.r.l. è una società responsabile nei confronti dell'ambiente e dell'uomo in quanto sviluppa prodotti a base d'acqua a bassissima emissione di sostanze organiche volatili.

È inoltre una società energeticamente auto-sostenibile grazie ad un impianto fotovoltaico che copre il fabbisogno elettrico dell'Azienda.

La filosofia si basa su 5 punti di successo:

- preparazione tecnica e passione ci permettono di creare prodotti in grado di risolvere dei problemi progettuali tramite soluzioni tecniche d'avanguardia;
- valori etici di rispetto della salute dell'operatore e dell'ambiente: da sempre infatti crediamo che la natura non sia una risorsa da sfruttare ma un bene da preservare per noi e per le generazioni future;
- entusiasmo in tutte le attività che svolgiamo;
- ricerca e sviluppo continui per proporre prodotti sempre più performanti;
- customer orientation: disponibilità verso il cliente volta a costruire rapporti chiari e solidi;

I punti di forza sono:

- completezza di gamma,
- competitività, derivante dai continui investimenti sia in termini di risorse strumentali che di personale qualificato,
- assistenza tecnica con corsi di formazione e assistenza di cantiere.


Sede produttiva di Bussolengo (VR)



## INDICE GENERALE

	IMPERMEABILIZZAZIONE VECCHIE SUPERFICI	 pag. 6
	PRODOTTO BROOF t2	 pag. 7
	RIMOZIONE COLLANTI VINILAMIANTO	 pag. 9
	RIMOZIONE AMIANTO COMPATTO	 pag. 10
	RIMOZIONE AMIANTO FRIABILE	 pag. 13
	CONSERVAZIONE COMPATTO E FRIABILE	 pag. 13
	PROTEZIONE LAMIERE, PANNELLI E CALCESTRUZZO	 pag. 14
	GUANTI	 pag. 19
	MASCHERE E FILTRI	 pag. 23
	INDUMENTI PROTETTIVI MONOUSO	 pag. 29
	CONFEZIONAMENTO - SEGNALETICA	 pag. 33
	ATTREZZATURE	 pag. 41

## RECUPERO SUPERFICI IN GUAINA BITUMINOSA, CEMENTIZIA E METALLICHE

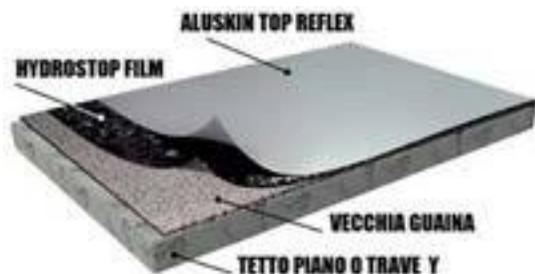

L'esigenza di recuperare i vecchi manti nasce oggi dagli elevati costi di rimozione che sommati alla fornitura e posa del nuovo manto fa lievitare il costo a non meno di 50 €/m<sup>2</sup>. Grazie al nostro ciclo bituminoso a freddo si riesce con una cifra imparagonabilmente più bassa a mettere a nuovo la vecchia guaina bituminosa e a impermeabilizzare una vecchia trave cementizia.

COD: P01HFILS20

### HYDROSTOP FILM S

#### Riempitivo impermeabilizzante

##### DESCRIZIONE

Membrana liquida a freddo elastomero-bituminosa a base solvente. Si presenta come una pasta facilmente lavorabile da stendere in modo uniforme sul piano di posa sia in verticale che in orizzontale. Una volta essiccata, crea un film plastico, tenace e impermeabile.

##### CAMPI D'IMPIEGO

Fondo riempitivo per guaine bituminose lisce e granigliate  
Protegge dalla ruggine canali metallici e li impermeabilizza  
Protegge e impermeabilizza superfici cementizie anche microlesionate



APPLICARE A RULLO



APPLICARE A SPRUZZO



0,6 kg/m<sup>2</sup>



COD: PALUTOX20

### ALUSKIN TOP REFLEX

#### Finitura protettiva riflettente

##### DESCRIZIONE

È un innovativo rivestimento solvente-bitume ad elevata concentrazione di pigmenti di alluminio micronizzati che conferiscono al prodotto un'elevata copertura ed un'elevata riflessione termica già dal primo strato. ALUSKIN TOP REFLEX è un prodotto elastico e flessibile che asseconda i movimenti dimensionali delle membrane b.p.; è applicabile anche d'inverno su supporti asciutti.

##### CAMPI D'IMPIEGO

ALUSKIN TOP REFLEX si applica a protezione di HYDROSTOP FILM S o come vernice protettiva finale sulle membrane bitume sia nuove che vecchie. Ottimo anche per la verniciatura di tetti in lamiera zincata.



APPLICARE A RULLO



APPLICARE A SPRUZZO



0,3 kg/m<sup>2</sup>




## IMPERMEABILIZZANTE INCOMBUSTIBILE CERTIFICATO BROOF t2

Gli impianti fotovoltaici realizzati su tetti già esistenti appoggiano su strutture non a norma perché non garantite incombustibili in quanto non certificate secondo la UNI EN 13501-5:2009 e UNI EN 1187:2007.

Gli impianti dovranno anche rispettare le prescrizioni dei Vigili del Fuoco: guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici del '12 e successive modifiche.

Tuttavia per mettere a norma le varie superfici del tetto, anche le più complesse, potrai farlo grazie al nostro prodotto che soddisfa le più elevate e ampie prestazioni in materia di resistenza al fuoco (norma UNI EN 13501-5:2016) ed è certificato in classe BROOF t2.

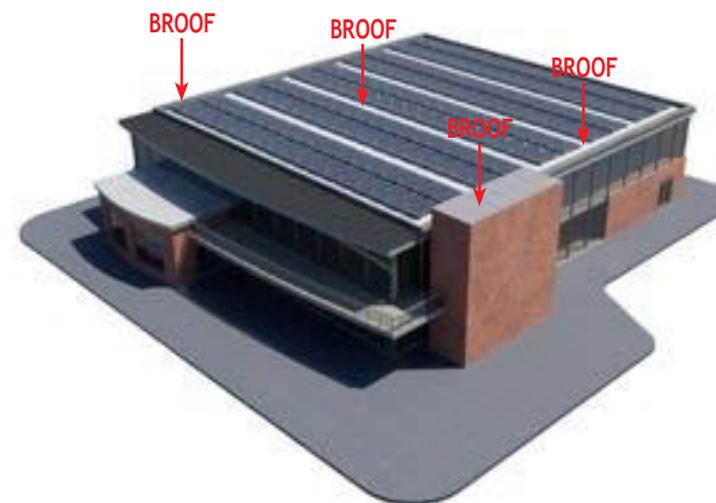

##### VANTAGGI

- prodotto certificato CLASSIFICAZIONI DI RESISTENZA AI FUOCO BROOF t2 SECONDO UN EN 13601-5:2016
- spruzzabile con pompe airless e senza rischi
- aderisce su una infinità di materiali diversi
- resa giorno molto elevata almeno 1.300 m<sup>2</sup> (2 persone)



APPLICARE A SPRUZZO



1,6-2 kg/m<sup>2</sup>



## RIMOZIONE DI COLLANTI SENZA ABRASIONE MECCANICA



Con i prodotti REMOVECO è finalmente possibile “sciogliere” i collanti dei paventi in vinil amianto in modo ecologico, senza abraderne il supporto e quindi senza esporre i lavoratori all’aerodispersione di polveri nocive. Questi prodotti risolvono un problema di salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro; resta da valutare con gli Organi di Controllo se è sufficiente confinare in modo statico l’ambiente di bonifica e non più in modo dinamico.

COD: PR.04/REMECO

### REMOVECO

#### Liquido

##### DESCRIZIONE

È un liquido a base di sostanze naturali, biodegradabili, non pericolose per l’uomo e l’ambiente e serve a sciogliere i collanti bituminosi di pavimenti in vinil-amianto.



APPLICARE A RULLO



APPLICARE A SPRUZZO

2l/m<sup>2</sup>



COD: PR.04/REMPVO

### REMOVECO

#### Polvere

##### DESCRIZIONE

Polvere assorbente, sono inerti minerali naturali con elevato grado di assorbimento di liquidi e serve a raccogliere REMOVECO liquido



APPLICARE A RULLO



APPLICARE A SPRUZZO

3kg/m<sup>2</sup>



COD: PR.04/CBPU

## CEMBLOK BASE pronto all'uso

### DESCRIZIONE

CEMBLOK BASE: emulsione fluida ad elevata concentrazione di polimeri sintetici all'acqua e nanoparticelle fortemente penetranti ed aggrappanti, specificatamente formulato per evitare la dispersione di fibre nell'ambiente a supporto degli interventi di rimozione di materiali contenenti amianto. Incapsulante tipo "D" secondo il D.M. 20 agosto 1999.

### VANTAGGI

Resa elevata, assenza d' impurità, colorazione fortissima, stoccaggio garantito senza problemi di separazione solido/liquido, la superficie trattata diventa leggermente appiccicosa diminuendo il rischio di scivolamento, certificato a norma di legge tipo "D" dall'Istituto Giordano S.p.a.



COD: PR.04/SFPU

## SICURFIX pronto all'uso

### DESCRIZIONE

Inertizzante di tipo D. Colorazione rossa fortissima

### VANTAGGI

Colorazione fortissima, rosso fuoco, prodotto filtrato, non intasa la pompa, resistente alla pioggia, certificato a norma di legge tipo "D" dall'Istituto Giordano S.p.a.



COD: PR.04/CBPE

## CEMBLOK BASE performance pronto all'uso

### DESCRIZIONE

Inertizzante di tipo "D" resistente alla pioggia per mesi, quindi se dopo averlo applicato la notte piove, il giorno dopo il tetto sarà sempre rosso, non si rischiano né multe né di spendere soldi e tempo per ritrattare. Essendo resistente alla pioggia, permette di ottimizzare il tempo trattando prima tutta la superficie (che se anche piove non viene dilavata) occupandosi poi del taglio dei fissaggi e della rimozione delle lastre senza continuare ad interrompersi.

### VANTAGGI

Resa elevata, asciugatura rapida, resistente alla pioggia per mesi, assenza d' impurità, colorazione fortissima, stoccaggio garantito senza problemi di separazione solido/liquido, certificato a norma di legge tipo "D" dall'Istituto Giordano S.p.a.



COD: PR.04/CBCO

## CEMBLOK BASE concentrato

### DESCRIZIONE

CEMBLOK BASE: emulsione fluida ad elevata concentrazione di polimeri sintetici all'acqua e nanoparticelle fortemente penetranti ed aggrappanti, specificatamente formulato per evitare la dispersione di fibre nell'ambiente a supporto degli interventi di rimozione di materiali contenenti amianto. Incapsulante tipo "D" secondo il D.M. 20 agosto 1999.

### VANTAGGI

Diluibile 1:1 max. Resa elevata, assenza d' impurità, colorazione fortissima, stoccaggio garantito senza problemi di separazione solido/liquido, la superficie trattata diventa leggermente appiccicosa diminuendo il rischio di scivolamento, certificato a norma di legge tipo "D" dall'Istituto Giordano S.p.a.



COD: PR.04/SFCO

## SICURFIX concentrato

### DESCRIZIONE

Inertizzante concentrato di tipo D. Colorazione rossa fortissima.

### VANTAGGI

Diluibile 1:1 max. con acqua, colorazione fortissima, rosso fuoco, prodotto filtrato, non intasa la pompa, certificato a norma di legge tipo "D" dall'Istituto Giordano S.p.a.



COD: PR.04/CBWR

## CEMBLOK BASE WR concentrato

### DESCRIZIONE

CEMBLOK BASE WR®, grazie alla sua speciale formulazione e all'elevata velocità di polimerizzazione, una volta asciugato, crea un film con prestazioni uniche nel tempo quali: forte resistenza alla pioggia, all'abrasione e ai raggi U.V.

CEMBLOK BASE WR®, grazie all'utilizzo di pigmenti sintetici ad alto potere tracciante e resistenti ai raggi U.V., ingloba il supporto con un film di colore rosso notevolmente più visibile anche in caso di supporti molto ammalorati e scuri.

### VANTAGGI

Diluibile 1:0,5 max. con acqua, resistente alla pioggia, resa elevata, assenza d' impurità, colorazione fortissima, stoccaggio garantito senza problemi di separazione solido/liquido, certificato a norma di legge tipo "D"

COD: PR. 04/CBSI

**CEMBLOK BASE** SPECIALE IMBIBIZIONE

## DESCRIZIONE

Incapsulante concentrato per rimozione dell'amianto friabile. È un prodotto specifico per bagnare in profondità le coibentazioni in amianto. Incapsulante di tipo D secondo il D.M. 20/08/1999. Colore: rosso fuoco, blue o altro a richiesta.

## VANTAGGI

Diluibile fino a 20 volte, spruzzabile anche con pompe non professionali, bassa viscosità, molto colorato e tracciante, a base d'acqua, certificato secondo normativa dall'Istituto Giordano S.p.a.



APPLICARE A PENNELLO



APPLICARE A RULLO



APPLICARE A SPRUZZO



dilubile 1:20 max

30-50 ml/m<sup>2</sup>

COD: PR. 04/CBSR

**CEMBLOK BASE** SPECIALE RESTITUZIONE

## DESCRIZIONE

Incapsulante concentrato per rimozione dell'amianto friabile. Incapsulante di tipo D secondo il D.M. 20/08/1999. Colore: rosso fuoco, blue o altro a richiesta. Abbatte le fibre aerodisperse nel volume d'aria e blocca quelle residue al supporto, crea un film vetroso non appiccicoso.

## VANTAGGI

Diluibile, spruzzabile anche con pompe non professionali, bassa viscosità, molto colorato e tracciante, a base d'acqua, certificato secondo normativa dall'Istituto Giordano S.p.a.



APPLICARE A PENNELLO



APPLICARE A RULLO



APPLICARE A SPRUZZO



dilubile 1:16 max

30-60 ml/m<sup>2</sup>**CEMBLOK FILM** di tipo A, B, C

COD: PR. 04/CFIA - CFIB - CFC

## DESCRIZIONE

Super membrana incapsulante liquida, elastica, impermeabilizzante per l'incapsulamento di manufatti in cemento-amianto all'esterno, all'interno e per confinamento (secondo normativa DM 20 agosto '99). Consumo a partire da 0,4 kg/m<sup>2</sup> a seconda delle applicazioni.

## VANTAGGI

Rilascio attestato esecuzione lavori. Callaudata da più di 20 anni di applicazioni. Disponibile nei colori: Bianco, Grigio, Testa di Moro, Rosso Coppo, Rosso Siena o a richiesta, applicabile a pennello o rullo per piccole superfici, a spruzzo per grandi, resa elevata



APPLICARE A PENNELLO




APPLICARE A RULLO



APPLICARE A SPRUZZO



diluibile due strati  
A: ≥ 600 gr/m<sup>2</sup>  
B: ≥ 500 gr/m<sup>2</sup>  
C: ≥ 400 gr/m<sup>2</sup>

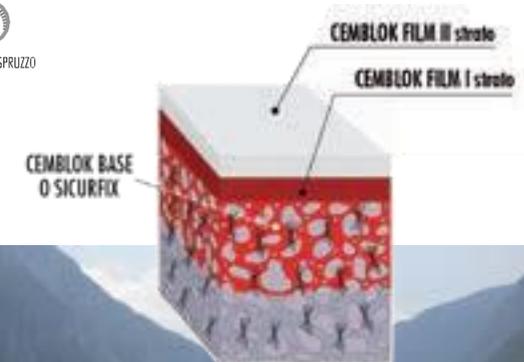**ULTRACUT**  
Sanificante contro funghi e muffe

COD: PR.04/UCUT

## DESCRIZIONE

Prodotto sanificante ad ampio spettro efficace contro funghi e muffe, ad azione sbiancante.

## CAMPI D'IMPIEGO

Da applicare negli incapsulamenti esterni dopo aver pulito il supporto e prima di applicare i prodotti incapsulanti.

## VANTAGGI

Azione fungicida e sbiancante, a base d'acqua.



APPLICARE A PENNELLO



APPLICARE A RULLO



APPLICARE A SPRUZZO



dilubile 1:1 max

0,1-0,2 l/m<sup>2</sup> strato unico

## RECUPERO VECCHIE LAMIERE



Le lamiere di copertura a causa di piogge acide, cicli di sole e pioggia e gelo disgelo, combinati a fattori aggressivi dipendenti dall'attività, invecchiano progressivamente fino ad arrugginire e a bucarsi. Grazie a NOVOFER ANTIRUGGINE e a SKUDO SMALTO SATINATO è possibile bloccare la corrosione e ricreare lo strato protettivo colorato.

### Vantaggi:

- sono a base d'acqua e non a base solvente
- spruzzabili con pompe airless
- sono asciutti al tatto già dopo 4-5h

COD: PR. 07/NANT

## NOVOFER ANTIRUGGINE

PRODOTTO FOSFATANTE A RAPIDISSIMA ESSICCAZIONE



### DESCRIZIONE

Fondo antiruggine, all'acqua, a rapida essiccazione, a base di fosfato di zinco per uso interno-esterno, di colore grigio.



### CAMPI D'IMPIEGO

Per carpenterie in ferro, ringhiere, utensili, macchinari agricoli, impianti tecnologici, lamiere, ecc...

### VANTAGGI

Privo di odori, ideale per ambienti interni o poco areati, elevata adesione al supporto, ottima copertura, rapida essiccazione.



pronto all'uso

5÷7 m<sup>2</sup>/l due strati

COD: PR. 07/SSMA

## SKUDO SMALTO satinato

### DESCRIZIONE

Smalto monocomponente all'acqua per riverniciare le coperture metalliche quando smarriscono di tinta. In presenza di ruggine applicare prima uno strato di NOVOFER Antiruggine.

### VANTAGGI

Elevata resa, protegge e decora rapidamente, non necessita di primer, a base d'acqua.



diluibile 15% max

0,25 l/m<sup>2</sup>

COD: PR.07/SIGI

## SIGILPANEL

### DESCRIZIONE

SIGILPANEL® Protettivo e Decorativo per Pannelli Isolanti Precoibentati è un prodotto pronto da applicare a pennello, rullo o spruzzo per sigillare, proteggere, impermeabilizzare e decorare rapidamente i pannelli isolanti. È un prodotto sintetico, pronto all'uso, privo di solventi, molto elastico, totalmente impermeabile all'acqua, resistente alle basse temperature e agli agenti atmosferici, da utilizzarsi sia all'esterno che all'interno e su tutte le geometrie, anche le più complesse.

Colori: rosso Siena, rosso coppo, testa di moro, bianco, grigio o a richiesta.

### VANTAGGI

Elevata resa (1 kg per 15 pannelli da 4 cm, lunghi 1 m), protegge e decora rapidamente.



pronto all'uso

1 kg/m<sup>2</sup>  
(15 pannelli da 4 cm)



SIGILPANEL® per evitare questi inconvenienti



## HYDROSTOP FILM

### membrana anti-carbonatazione

#### DESCRIZIONE

HYDROSTOP FILM® impermeabilizzante universale monocomponente per impermeabilizzazioni interne ed esterne a parete ed a pavimento.

HYDROSTOP FILM® è in grado di formare una membrana continua caratterizzata da fortissima elasticità ed adesione, forte potere anti-carbonatante, totale impermeabilità all'acqua, ottimo potere di freno al vapore, forte resistenza all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici aggressivi (piogge acide, radiazioni ultraviolette, cicli gelo-disgelo, azione erosiva del vento, etc.).

#### CAMPI D'IMPIEGO

Campi di applicazione: trattamento anti-carbonatazione di manufatti in calcestruzzo quali le travi ad Y,

impermeabilizzazione di tetti, canali-grondaie, pareti in calcestruzzo, terrazze, balconi, pavimentazioni, muri controterra, vani ecc...

Colori: bianco, grigio o a richiesta.



APPLICARE A PENNELLO



APPLICARE A RULLO



APPLICARE A SPRUZZO



APPLICARE A SPATOLA



diluibile

≥ 1 Kg/m<sup>2</sup>

COD: PR.01/HFIL



CE

Conforme alla norma  
Europea EN1504-2

PI-MC-IR

SISTEMI DI PROTEZIONE  
DELLE STRUTTURE  
IN CALCESTRUZZO

LE TRAVI AD Y NON SONO ETERNE  
LA CARBONATAZIONE LE CONSUMA

HYDROSTOP FILM®  
CREA UNA BARRIERA DEFINITIVA



HYDROSTOP FILM

MEMBRANA ANTI CARBONATAZIONE LIQUIDA, MARCATA CE 1504-2

## HYDROFLEX Bandella

#### DESCRIZIONE

Armatura di rinforzo in poliestere da inserire nel CEMBLOK FILM o HYDROSTOP FILM in zone lesionate da microfessurazioni o per aumentare la resistenza al punzonamento del rivestimento incapsulante (dimensioni 0,125 m x 100 m).

#### CAMPI D'IMPIEGO

Armatura di rinforzo da affogare nel primo strato fresco di CEMBLOK FILM o HYDROSTOP FILM.

COD: P.03/2,5HT



RIPARARE LE FESSURAZIONI NON È MAI STATO COSÌ FACILE

PRODOTTO + BANDELLA + PRODOTTO



COD:  
TPNE06x030N  
TPNE10



## MEMBRANE PER TETTI STOPVAP

#### DESCRIZIONE

Le membrane StopVap sono progettate per l'utilizzo sia sotto che sopra la coibentazione, servono da strato di controllo dell'acqua e del vapore acqueo.


Se per esigenze di cantiere è necessario giuntare una membrana per tetto all'altra si può fare termicamente mediante una normale pistola ad aria calda o con i nastri biadesivi per polietilene ad elevata tenacità.

Lo spessore del film varia da 200 fino a 500 micron. È disponibile anche in versione antifiama in classe B1 e marcato CE; questa particolare versione di polietilene antincendio è d'obbligo in tutti i casi di lavorazioni interne agli edifici o su esplicita richiesta dei vigili del fuoco.

I formati più richiesti sono:

Colore nero - foglia 6m, lunghezza 29m - spessore 300µm - bobine da 50kg

Colore nero - foglia 10m, lunghezza 50m - spessore 500µm - bobine da 220kg

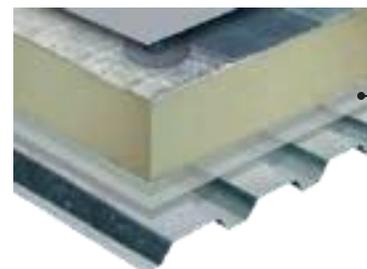

Spessori:  
300 - 400 - 500 micron

Altezze:  
3 - 4 - 6 - 8 - 10 metri





## GUANTI ELASTICIZZATI PER LAVORI DI PRECISIONE



### DESCRIZIONE

Guanto in nylon elasticizzato, con dorso areato e palmo spalmato con rivestimento rugoso in schiuma di lattice per maggior protezione delle mani e miglior aderenza sui supporti lisci.

Taglie: 10 - 11  
Cartone da 120 paia

COD: R.ICI 180



### DESCRIZIONE

Guanto spalmato di nitrile grigio su filato di nylon bianco.

Taglie: 9 - 10  
Cartone da 120 paia

COD: JSN 1001



### DESCRIZIONE

Guanto spalmato di poliuretano grigio su filato di poliestere grigio

Taglie: 10  
Cartone da 120 paia

COD: F313/G

## GUANTI IN NITRILE PER LAVORI GRAVOSI



### DESCRIZIONE

Guanto NBR giallo leggero polsino areato.

Taglie: 7 - 8 - 9 - 10  
Cartone da 120 paia.

COD: F319



### DESCRIZIONE

Guanto NBR blu dorso areato, polsino.

Taglie: 9 - 10  
Cartone da 120 paia

COD: F320

### DESCRIZIONE

Guanto NBR blu dorso spalmato, polsino.

Taglie: 9 - 10  
Cartone da 120 paia

COD: F321



### DESCRIZIONE

Guanto NBR blu dorso areato, manichetta.

Taglie: 9 - 10  
Cartone da 120 paia

COD: F322



### DESCRIZIONE

Guanto NBR blu dorso spalmato, manichetta.

Taglie: 9 - 10  
Cartone da 120 paia

COD: F323



## GUANTI IN PELLE PER LAVORI GRAVOSI

### DESCRIZIONE

Guanto in pelle palmo fiore bovino, dorso in crosta, modello driver style, con elastico stringipolsino, orlato, colore bianco.

Taglie: 8 - 9 - 10 - 11  
Cartone da 120 paia

COD: F008



### DESCRIZIONE

Guanto in pelle fiore bovino, modello driver style, con elastico stringipolsino, orlato, colore bianco.

Taglie: 8 - 9 - 10 - 11  
Cartone da 120 paia

COD: F002



NOTE

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# MASCHERE E FILTRI



## MASCHERE 3M USA E GETTA

**FFP3** Polveri, fumi, aerosol liquidi  
tossici di particelle con granulometria  $\geq 0,02$  micron



### RESPIRATORE FACCIALE FILTRANTE FFP3 mod. 9332+

#### DESCRIZIONE

Monouso certificato EN 149 2001, 30 \* TLV, (protezione da polveri fumi ed aerosol tossici), con valvola di espirazione, ferretto stringinaso ed elastici.

Confezionato in buste singole.

Cartone: 120 pezzi.

COD: 3M/9332



### RESPIRATORE FACCIALE FILTRANTE FFP3 mod. 9100 Vflex

#### DESCRIZIONE

Monouso certificato EN 149 2001, 30 \* TLV, (protezione da polveri fumi ed aerosol tossici), con valvola di espirazione, ferretto stringinaso ed elastici.

Confezioni da 15 pezzi, imbustate singolarmente

Cartone: 300 pezzi.

COD: 3M/9163E



### RESPIRATORE FACCIALE FILTRANTE FFP3 mod. 8835+

#### DESCRIZIONE

Monouso certificato EN 149 2001, 30 \* TLV, (protezione da polveri fumi ed aerosol tossici), con valvola di espirazione, ed elastici regolabili.

Cartone: 50 pezzi.

COD: 3M/8835



### RESPIRATORE FACCIALE FILTRANTE FFP3

#### DESCRIZIONE

Monouso certificato EN 149 2001, 30 \* TLV, (protezione da polveri fumi ed aerosol tossici), con valvola di espirazione, ferretto stringinaso ed elastici.

Cartone: 80 pezzi.

COD: 3M/8833

## MASCHERE USA E GETTA D'IMPORTAZIONE

**FFP3** Polveri, fumi, aerosol liquidi  
tossici di particelle con granulometria  $\geq 0,02$  micron

### MASCHERINA a CONCHIGLIA FFP3 EN 149:2001

#### DESCRIZIONE

Principali campi di utilizzo: industria farmaceutica, chimica, edilizia, fibre ceramiche, cromo e cromato, cobalto, nichel, amianto

Limiti di impiego: 50 x TLV

Confezione: 10 pezzi | Cartone: 200 pezzi

COD: M003.D



### MASCHERINA FFP3 A CONCHIGLIA IMBUSTATE SINGOLARMENTE

#### DESCRIZIONE

La pratica confezione in buste singole consente di prenderle dalla scatola senza sporcarle o di lasciarle sul mezzo di lavoro e trovarle sempre pulite. Mascherina molto confortevole con guscio rigido per mantenere un buon volume d'aria davanti al viso, con guarnizione interna larga e morbida in schiuma di polietilene ed elastici regolabili.

Confezione: imbustata singolarmente | Cartone: 280 pezzi.

COD: M003.D/PF-1830v



### MASCHERINA PIEGHEVOLE FFP3 EN 149:2001

#### DESCRIZIONE

Principali campi di utilizzo: industria farmaceutica, chimica, edilizia, fibre ceramiche, cromo e cromato, cobalto, nichel, amianto

Limiti di impiego: 50 x TLV

Confezione: imbustata singolarmente | Cartone: 200 pezzi.

COD: M103



## 3M – MASCHERE E FILTRI



### RESPIRATORE A SEMIMASCHERA serie 6000

#### DESCRIZIONE

Con due filtri ad innesto a baionetta a norma EN 149 1998 marcatura CE. Si distingue per leggerezza, efficace sistema di espulsione dell'aria calda espirata e della condensa. Le parti rotte, a differenza della serie 6-7000, non sono sostituibili.

Filtri compatibili serie 2-5-6000.

Cartone: 8 pezzi.++

COD: 3M/6200 - 6300



### RESPIRATORE A SEMIMASCHERA serie 7500

#### DESCRIZIONE

Con due filtri ad innesto a baionetta a norma EN 149 1998 marcatura CE. Si distingue per leggerezza, efficace sistema di espulsione dell'aria calda espirata e della condensa. Valvola di espirazione protetta da urti accidentali. Le parti rotte sono sostituibili.

Filtri compatibili serie 2-5-6000. In gomma siliconica.

Cartone: 10 pezzi

COD: 3M/7500



### MASCHERA A PIENO FACCIALE serie 6000

#### DESCRIZIONE

Visiera in policarbonato di grandi dimensioni, a garanzia di ampia visibilità, antigraffio e resistente agli urti (EN166:B).

Bordi di tenuta facciale di silicone, a garanzia di maggiore comfort e durata; monta la valvola brevettata 3M Cool Flow™ per una minore resistenza all'esalazione, una respirazione più semplice e un minore accumulo di calore e sudore.

La bardatura a quattro cinghie facile da indossare e togliere, ed i due filtri laterali offrono un'ottima bilanciatura ed una minore resistenza alla respirazione.

Il sistema di fissaggio a baionetta si adatta alla vasta gamma di filtri serie 2-5-6000.

COD: 3M/6800M - 6900L



### MASCHERA A PIENO FACCIALE serie 7907S

#### DESCRIZIONE

Il sistema di bardatura a 6 cinghie con attacco semplice e sicuro offre la massima sicurezza, stabilità e facilità di regolazione mentre il bordo di tenuta doppio, assicura la tenuta su visi di diverse dimensioni, permettendo misura unica.

Visiera in policarbonato resistente agli urti ed ai graffi con ampia superficie visiva (EN166:B).

Maschera di lunga durata, realizzata in gomma siliconica

Diaframma vocale integrato, a garanzia di comunicazioni migliori, la valvola 3M™ Cool Flow™ riduce il ristagno di calore per offrire ai lavoratori una protezione confortevole, anche in ambienti caldi e umidi.

Il sistema di fissaggio a baionetta si adatta alla vasta gamma di filtri serie 2-5-6000.

COD: 3M/7907S

### FILTRI P3 serie 6000

#### DESCRIZIONE

iltro per polveri Classe P3. Compatibile con le semimaschere serie 6-7-7500 tramite il rapido sistema ad innesto a baionetta. Maggiore durata rispetto alla serie 2000 in quanto hanno una maggiore superficie filtrante. Grazie al guscio protettivo in policarbonato riducono l'intasamento del filtro e la dispersione delle fibre adesive alla superficie dello stesso.

Confezione: 2 pezzi.

Cartone: 80 pezzi.

COD: 3M/6035



### FILTRI P3 serie 2000

#### DESCRIZIONE

filtro per polveri Classe P3. Compatibile con le semimaschere serie 6000-7500 tramite il rapido sistema ad innesto a baionetta.

Confezione: 2 pezzi.

Cartone: 80 pezzi.

COD: 3M/2135



## KIT DI VENTILAZIONE ELETTRICO ASSISTITA

Vantaggi:

- CIRCA 3.000 ORE DI DURATA del motore quindi approssimativamente 500 GIORNI DI LAVORO DA 6H GIORNO, semplicemente pazzesco, vuol dire una durata doppia o tripla rispetto ad altri sistemi.
- 8 ORE DI DURATA DELLA BATTERIA grazie alle batterie agli ioni di litio
- ALLARME ACUSTICO E VISIVO sia in caso di batteria scarica o d'intasamento del filtro
- LAVABILI NELLA DOCCIA DELL'UDP grazie alla protezione IP 65 contro getti d'acqua e polvere
- RACCORDO MASCHERA-TUBO A 90° in modo da che il tubo resta aderente al corpo senza impedire



### KIT 5 VENTILAZIONE IN CINTURA

#### DESCRIZIONE

Kit 5 di ventilazione assistita a cintura, flusso d'aria fino a 190 litri minuto, compatibile con filtri e maschere ad attacco filettato EN 148-1.  
n. 1 filtro classe P3 incluso in ogni kit.  
Cartone: 1 pz

COD: AIRSYST.ET5



### KIT 3 VENTILAZIONE AL VISO

#### DESCRIZIONE

Kit 3 di ventilazione assistita con sistema di ventilazione alla maschera e pacco batteria alla cintura, particolarmente pratico per ambienti confinati di piccole dimensioni o lavori in cui il tubo di mandata può risultare ingombrante per i movimenti. Flusso d'aria fino a 225 litri minuto, compatibile con filtri e maschere ad attacco filettato EN 148-1.  
n. 1 filtro classe P3 incluso in ogni kit.  
Cartone: 1 pz

COD: AIRSYST.EM5

### FILTRI P3 raccordo filettato EN148-1 o filtri con protezioni specifiche

#### DESCRIZIONE

Filtro antipolvere con attacco speciale filettato normalizzato EN148-1, per polveri fumi e nebbie. Il filtro può essere utilizzato su ogni maschera dotata di raccordo normalizzato EN 148-1. Confezionato singolarmente.  
Cartoni da 80pz.

COD: KASCO/FILTROZP3

# INDUMENTI



## INDUMENTI PROTETTIVI MONOUSO

COD: TYVCHF5S



## TUTA DUPONT TYVEK modello XPERT

### DESCRIZIONE

Indumento protettivo III cat, tipo 5-6. Consigliato per rimozione amianto compatto, industria chimica, verniciature ecc...  
Cappuccio elastico: al viso, polsi, caviglie e vita, copertura della cerniera, cuciture esterne.

### DETTAGLI

Colore: Bianco | Taglie: L-XXL | Cartone: 100 tute

COD: TSCHF5LWHDE



## TUTA DUPONT TYVEK modello EASYSAFE

### DESCRIZIONE

Tuta protettiva di IIIa CAT certificata di Tipo 5/6, basata sul tessuto non tessuto Tyvek® ma di grammatura inferiore rispetto al modello Xpert, quindi più leggera e traspirante, estremamente adatta alle lavorazioni eseguite nel periodo estivo.

### DETTAGLI

Colore: Bianco | Taglie: L-XXL | Cartone: 100 tute

COD: S10CH05SB (blue)  
S10CH05SWH (bianca)



## TUTA DUPONT PROSHIELD

### DESCRIZIONE

Indumento protettivo microforato III cat, tipo 5-6. Consigliato per rimozione amianto compatto, industria chimica, verniciature ecc... Cappuccio elastico: al viso, polsi, caviglie e vita, copertura della cerniera, cuciture esterne. In SMS microforato, molto traspirante

### DETTAGLI

Colore: Bianco e/o Blue | Taglie: L-XXL | Cartone: 50 tute

COD: TYVPOBOSW



## COPRISTIVALI TYVEK

### DESCRIZIONE

calzari di altezza 48 cm, lunghezza 42 cm, con elastico superiore. Realizzati con il tessuto Tyvek®.

### DETTAGLI

Colore: Bianco | Taglie: Unica | Cartone: 200 pezzi

## TUTA CE LAMINATA "invernale"

### DESCRIZIONE

Indumento protettivo SMS laminato, marcato CE CAT IIIa, Tipo 5/6 con cappuccio, polsi, caviglie e vita elasticizzati, cerniera ricoperta, cuciture esterne

### DETTAGLI

Colore: Bianco | Taglie: L-XXL | Cartone: 25 tute

COD: I602C



## TUTA CE MICROFORATA "estiva"

### DESCRIZIONE

Indumento protettivo SMS microforato, marcato CE CAT IIIa, Tipo 5/6. Particolarmente adatto a lavorazione in periodi caldi grazie alla sua alta traspirabilità.  
Cappuccio, polsi, caviglie e vita elasticizzati, cerniera ricoperta, cuciture esterne.

### DETTAGLI

Colore: Bianco | Taglie: L-XXL | Cartone: 50 tute

COD: I602M



## COPRISTIVALI IN SMS LAMINATI CON SUOLA

### DESCRIZIONE

Calzari protettivi con suola in gomma, altezza 53 cm, lunghezza 41 cm.

### DETTAGLI

Colore: Bianco | Taglie: Unica | Cartone: 100 pezzi

COD: CAL16



# CONFEZIONAMENTO

## NOTE

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



COD:  
SAC003 | SAC004 | SAC005

## PLATE BAG

### Omologato ONU 13H3/Y

#### INFORMAZIONI

Dimensioni	110 x 320cm, H 50 cm 110 x 250cm, H 50 cm 110 x 140cm, H 80 cm	Formati:	L. 320 cm SAC003 L. 250 cm SAC004 L. 140 cm SAC005
Portata	1.000 kg	Confezioni:	10pz
Fattore di sicurezza	6/1		
Tessuto corpo	PP a pannelli standard 150gr/m <sup>2</sup> -stabile UV 150 Kly		
Carico totale a caramella	H 80 cm + coperchio di chiusura		
Scarico	Fondo piatto		
Sollevamento	n. 4 bretelle sottopassanti + protezione - altezza utile 25 cm		
Cuciture	Sopraggitto +catenella		
Liner	Materiale LPDE - sagomato fondo chiuso - spesso 80 micron		
Stampe	Sui lati UN13H3/Y+R+Amianto+ADR9		



COD:  
con scritta "R" SAC114  
con scritta "A+R" SAC113

## BIG BAG 1 M<sup>3</sup> Omologati

#### INFORMAZIONI

Materiale	Polipropilene	Disponibile:	stampa "R" stampa "R + A" stampa "R" + etichetta "A"
Costruzione	Corpo a U + 2 pannelli (U-Body)	Confezioni:	pedana da 300 pz
Omologazione ONU	13H3/Y		
Misura	91 x 91 x h. 120 cm		
Portata	1000 Kg		
Fattore di sicurezza	6:1		
Protezione UV	Trattamento anti-UV secondo norma UNI EN ISO 21898		
Cuciture	Doppia catenella		
Tipologia di carico	Apertura totale con caramella h=75 cm		
Tipologia di scarico	Fondo chiuso		
Tipologia di sollevamento	Nr. 4 bretelle a cavallo dell'angolo Altezza utile=30 cm		

Disponibile con:  
Pedana da 300 pz



## BIG BAG 1,6 M<sup>3</sup>

### Maxi volume per lane minerali

#### INFORMAZIONI

Materiale	Polipropilene	Disponibile:	con scritta "R" con scritta "A+R"
Costruzione	Corpo a U + 2 pannelli (U-Body)	Confezioni:	25 pz, bancali da 200 pz
Omologazione	ONU 13H3/Y		
Misura	110 x 110 x h. 130 cm		
Portata	1000 Kg		
Fattore di sicurezza	6:1		
Protezione UV	Trattamento anti-UV secondo norma UNI EN ISO 21898		
Cuciture	Doppia catenella		
Tipologia di carico	Apertura totale con caramella h=90 cm		
Tipologia di scarico	Fondo chiuso		
Tipologia di sollevamento	Nr. 4 bretelle a cavallo dell'angolo Altezza utile=30 cm		

COD:  
con scritta "R" SAC006  
con scritta "A+R" SAC006A



## BIG BAG portata 1500 kg

### Per terreni

#### INFORMAZIONI

Materiale	PP non laminato con liner interno in LDPE da 200g/m <sup>2</sup> cucito, non semplicemente inserito	Disponibile:	con stampa "R" Etichette "A" ed "ADR9" con stampa "R" Etichetta "ADR9"
Omologazione	ONU 13H3/Y	Confezioni:	25 pz, bancali da 200 pz
Misura	91 x 91 x h. 120 cm		
Portata	1500 Kg		
Fattore di sicurezza	6:1		
Protezione UV	Trattamento anti-UV secondo norma UNI EN ISO 21898		
Tipologia di carico	Apertura totale con caramella h=75 cm		
Tipologia di scarico	Fondo piatto chiuso		
Tipologia di sollevamento	Nr. 4 bretelle a cavallo dell'angolo		
Altezza utile	30 cm		

COD:  
con scritta "R" SAC105  
con scritta "A+R" SAC106



## BIG BAG

### Non omologato

#### INFORMAZIONI

Dimensioni	90 x 90cm, H 120 cm
Portata	1.000 kg
Fattore di sicurezza	5:1
Tessuto corpo	PP circolare standard 160 gr/m <sup>2</sup>
Carico totale a caramella	H 75 cm
Scarico	Fondo piatto
Sollevamento	n. 4 bretelle ad angolo - altezza utile 35 cm
Cuciture	Sopraggitto +catenella
Confezioni:	25 pz, bancali da 200 pz

COD: SAC099



COD: FPNE



## FILM ESTENSIBILE

### DESCRIZIONE

formato da un film in polietilene trasparente di media grammatura molto resistente ed elastico capace di creare una cortina solida ed impenetrabile; imputrescibile e chimicamente inerte.

Altezza 50 cm. | Peso: 3 kg/cad | Conf.: 6 bobine

COD: TPNE



## POLIETILENE TRASPARENTE ambrato rigenerato

### DESCRIZIONE

Film di spessore 200 micron di media grammatura molto resistente capace di creare una cortina impenetrabile; ottimo come protezione da agenti inquinanti, inattaccabile da parte di microrganismi, imputrescibile e chimicamente inerte

Foglia 4,00m | 6,00 m | altre altezze disponibili su richiesta  
 Peso 50 kg/bobina  
 Pedane n° 20 bobine h 4m | n° 23 bobine h 6m  
 Colore Trasparente leggermente ambrato

COD: TPNEBL



## POLIETILENE BIANCO LATTE coprente

### DESCRIZIONE

Film di spessore 200 micron di media grammatura molto resistente capace di creare una cortina impenetrabile; ottimo come protezione da agenti inquinanti, inattaccabile da parte di microrganismi, imputrescibile e chimicamente inerte

Foglia 4,00 m  
 Peso 50 kg/bobina ca.  
 Pedane n° 20 bobine h 4m  
 Colore Bianco latte

COD: TPNEBLae



## POLIETILENE IGNIFUGO bianco latte, marcato CE classe B1

### DESCRIZIONE

Film di spessore di 200 µm marcato CE in classe B1, molto resistente capace di creare una cortina impenetrabile; ottimo come protezione da agenti inquinanti, inattaccabile da parte di microrganismi, imputrescibile, chimicamente inerte. Colore bianco latte, altezza 4m.

Foglia 4,00 m  
 Peso 80 kg/bobina ca.  
 Pedane n° 14 bobine h 4m  
 Colore Bianco latte

## SACCO POLIETILENE STAMPATO "R+A"

### DESCRIZIONE

Sacchetto per l'imballo in assoluta sicurezza manufatti e isolamenti contenenti amianto divenuto friabile dopo la loro rimozione, formato da un film in polietilene di sola materia prima vergine ad elevata grammatura.

Dimensioni: 70x110 | Stampe: R + Pericolo Amianto | Confezione: 100 pz

COD: SAC202



## CONFEZIONE PER CANNE FUMARIE E TUBI IN AMIANTO stampato "A" e "R"

### DESCRIZIONE

Poliethylene tubolare robusto (spessore 150 µm) per confezionare canne fumarie e tubazioni in amianto, pronto da tagliare alla lunghezza desiderata; stampato con diciture di legge: "A" e "ATTENZIONE CONTIENE AMIANTO" e "R" gialla/nera di rifiuto.

Due diversi formati disponibili, per diametri fino a 350 mm (modello 0,6m X 200m) e fino a 600 mm (modello 1m X 100 m).

COD: TPNES60 | TPNES100



## ETICHETTA IN PVC con stampa "R"

### DESCRIZIONE

Etichetta con doppia massa adesiva in PVC con scritta R di colore nero e sfondo giallo. Ideali per colli e veicoli per contrassegnare i rifiuti speciali tossici e nocivi.

### DETTAGLI

Dimensioni: 150 mm x 150 mm | Confezione: 100pz

COD: EAR



## ETICHETTA IN PVC stampa "A"

### DESCRIZIONE

Etichetta con doppia massa adesiva in PVC con stampato simbolo "a" e pericolo amianto.

### DETTAGLI

Dimensioni: altezza mm 210 lunghezza mm 95 | Confezione: 100pz

COD: EAA



COD:  
Bianco/rosso: VS030  
Bianco/rosso  
con stampa amianto: VS030a  
Giallo/nero: VS031

## NASTRI DELIMITAZIONE CANTIERE

### DESCRIZIONE

Disponibile nelle colorazioni bianco/rosso o giallo/nero, anche con la scritta "pericolo amianto".

Dimensione	altezza 75 mm lunghezza 200m
Bianco/rosso	cartone da 30 pz VS030
Bianco/Rosso "pericolo amianto"	cartone da 20 pz VS030a
Giallo/Nero	cartone da 30 pz VS031



COD: NPVCA

## NASTRO ADESIVO STAMPA "A"

### DESCRIZIONE

Nastro adesivo in PVC per amianto con stampato il simbolo "a" e "Pericolo Amianto". Grazie all'abbondante massa adesiva (doppia) ed a speciali additivi in essa contenuti è particolarmente consigliato per supporti polverosi e per basse temperature evitando quindi problemi di cristallizzazione della stessa

### DETTAGLI

Dimensioni: altezza mm 50 lunghezza m 66 | Cartone: 72 rotoli | Colori: 2 colori su sfondo bianco



COD: NHM

## NASTRO ADESIVO per imballo eternit

### DESCRIZIONE

Grazie all'abbondante massa adesiva di cui dispone questo nastro, è particolarmente indicato per supporti polverosi e/o per applicazioni a basse temperature.

### DETTAGLI

Dimensioni e confezioni: altezza 50mm; lunghezza 66m; cartone da 72 rotoli  
altezza 50mm lunghezza 132m; cartone da 36 rotoli  
Colori: Bianco - Avana - Trasparente



COD: NBB25X50

## NASTRO BIADESIVO per giunzione teli

### DESCRIZIONE

L'abbondante massa adesiva su entrambi i lati garantisce un'efficace tenuta anche a temperature basse e con supporti polverosi. Specifico per creare zone confinate.

### DETTAGLI

Dimensioni: Altezza 50mm lunghezza 25m | Cartone: 24 rotoli



## NASTRO ADESIVO TELATO "tipo AMERICANO"

### DESCRIZIONE

Nastro autoadesivo hot-melt impermeabile con supporto in polipropilene rinforzato. Ottimale in tutte quelle situazioni che richiedono un adesivo forte e flessibile.

### DETTAGLI

Dimensioni: altezza 50mm; lunghezza 25m	Cartone: 24 rotoli
altezza 50mm; lunghezza 50m	Colore: Grigio

COD: NASTROTEL



## CARTELLI CANTIERI AMIANTO

### DESCRIZIONE

Per interni o esterni, stampe in quadricromia, con l'indicazione delle frasi di rischio per cantieristica l'amianto.

Dimensione: 33x55 cm | Materiale: alluminio

COD: vedi immagine sotto



## ADESIFAST Colla spray con getto a ragnatela

### DESCRIZIONE

La colla spray è un adesivo ad alte prestazioni, ideale per incollare materiali di difficile manipolazione come laminati decorativi, legno, metalli leggeri, plastica (polietilene, polipropilene) e materiali leggeri in genere (feltro, tessuti, carta, cartone e schiume). L'applicazione avviene in modo veloce, pulito ed efficiente. Non contiene CFC.

Confezioni: Bombolette da 400 ml | Scatole: 12 pz

COD: COLLA500



## SACCHI MAXI VOLUME

### DESCRIZIONE

Sacchi polietilene in colore nero.

Dimensioni: 115 cm x 150 cm | Colore: Nero | Confezione: 20 kg (80 pz ca.)

COD: SAC201



# ATTREZZATURE

NOTE

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



COD: ARES



## POMPA MANUALE 6 L - 8 L

### DESCRIZIONE

Pompa con serbatoio da 6 l o 8 l. Può essere trasportata a tracolla o manualmente con la comoda impugnatura, è dotata di base d'appoggio stabile, lancia con getto regolabile e speciale valvola di sicurezza e di scarico della pressione.

COD: VEGA



## POMPA MANUALE 16 L

### DESCRIZIONE

Pompa in materiale termoplastico con serbatoio da 16 l. Può essere trasportata a tracolla o manualmente grazie alla comoda impugnatura, è dotata di una base d'appoggio stabile. Funzionamento ambidestro con camera di compressione in nylon, lancia con impugnatura a leva in nylon a getto fisso.

COD: SPRAYER



## POMPA ELETTRICA A SPALLA 16 L

### DESCRIZIONE

Pompa a membrana totalmente elettrica, completa di batteria ricaricabile 12V, caricabatteria, indicatore di carica, selettore di doppia velocità di funzionamento a norma CE (erogazione max. 3l/min), bretelle imbottite confortevoli, lancia da 55cm, serbatoio termoplastico da 16 l.

COD: SANA ALISEO-MP



## POMPA AIRLESS ELETTRICA O A SCOPPIO 70 L

### DESCRIZIONE

**POMPA AIELESS ELETTRICA O A SCOPPIO**  
pompa anodizzata a due membrane con regolatore di pressione motore, elettrico monofase o 2 tempi HP2, completo di cavo e spina, pressione da 0 a 20 bar portata 15-8 l/minuto, serbatoio in polietilene capacità di 70 l, telaio in acciaio verniciato, tubo di aspirazione con filtro, avvolgi tubo, lancia a leva da 60 cm in ottone e tubo da 20 Bar lungo 50 m.

ELETTRICA

A SCOPPIO 2T con motore a benzina MP

## POMPA AIRLESS PER CISTERNETTA

### DESCRIZIONE

Nuove pompe airless, con motore elettrico o a benzina, da posizionare sopra le cisternette d'incapsulante, per semplificarvi la spruzzatura e la movimentazione. Si appoggia la pompa airless sulla sommità della cisterna, si apre il tappo centrale dentro al quale si fa entrare il tubo di aspirazione con filtrante e quello di ricircolo, a questo punto si fascetta la pompa ai traversi della cisternetta e... buon lavoro!

Dotate di basamento anti vibrante, lancia in ottone e tubo ad alta pressione lungo 50m.

COD: R. DL218B motore benzina

COD: R. DL218E motore elettrico



COD: R. AIRLESS

## POMPA AIRLESS MOTORE ELETTRICO A PISTONE

### DESCRIZIONE

- Motore completamente chiuso con ventola di raffreddamento esterno per non scaldare i prodotti
- Carrozzeria in acciaio inox temprato, pompa a pistone in acciaio
- Pistoncino in acciaio inox e corpo pompa

### APPLICAZIONI

- Incapsulamento amianto, Impregnanti, Vernici, Primeri, smalti, pitture murali, Vernici anticorrosione




COD: TAGLIABULLONI60

## TAGLIA BULLONI a lame angolate 600 mm

## DESCRIZIONE

Cesoia/Tronchesi tagliabulloni a norma GS-TUV

Dati Tecnici: Lunghezza: 75 cm  
 taglio max su acciaio 19 HRC: 9 mm  
 taglio max su acciaio 40 HRC: 8 mm



COD: ASDO15102

## ASPIRATORE 33 L filtri assoluti

## DESCRIZIONE

Aspiratore solo solido per l'aspirazione di polveri dannose per la salute certificato in classe H. Filtri tipo Hepa di classe H13 per filtrazione di polveri cancerogene e patogene.

Caratteristiche tecniche:

Applicazione	DRY
Potenza (W)	1000-1200 max
Depressione (mmH2O)	2470
Portata d'aria m3/h	210
Capacità fusto	(l)/Materiale 33/acciaio
Superficie filtrante (cm2)	10.500
Pressione sonora	dB(A)
(EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	72
Diametro accessori (mm)	38
Peso (kg)	12,0
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)	380x380x650



COD: ASDO15103

## ASPIRATORE 62 L filtri assoluti

## DESCRIZIONE

Aspiratore solo solido per l'aspirazione di polveri dannose per la salute certificato in classe H. Filtri tipo Hepa di classe H13 per filtrazione di polveri cancerogene e patogene con due potenti motori da 1kw l'uno.

Caratteristiche tecniche:

Applicazione	DRY
Potenza (W)	2000-2400 max
Depressione (mmH2O)	2470
Portata d'aria m3/h	420
Capacità fusto	(l)/Materiale 62 l /acciaio
Superficie filtrante (cm2)	10.500
Pressione sonora	dB(A)
(EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	74
Diametro accessori (mm)	38
Peso (kg)	21,0
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)	550x600x960



## CAMPIONATORE PERSONALE trasformabile in ambientale

## DESCRIZIONE

- Campionatore personale (NO ATEX), range 500-3.000cc/min. Starter kit con batteria ricaricabile NiMH, caricabatteria, microcacciavite per regolazione flusso, tubo di aspirazione, manuale in italiano, certificato di taratura Flussimetro a sfera da campo, in plexiglass, range 0,2-6 l/min, con 1 portagomma posteriori
- Cavalletto per campionamento, in alluminio smaltato nero, 4 sezioni 1 estensibile fino ad altezza di 160 cm., con anello per reggere cassetta portafiltro o supporto leggero
- Casette precaricate MOCF - diam. 25mm 0.8um MCE grigliata NERA / pad - 50 pz.

Il campionatore modello Gilian BDx-II è un campionatore personale che, grazie al cavalletto per campionamento, viene utilizzato anche come campionatore ambientale. Il prezzo totale del campionatore ambientale così costruito è di 1.128,60 €, di molto inferiore ai campionatori ambientali solitamente in commercio.

COD: CAMP.PER



## CAMPIONATORE AMBIENTALE

## DESCRIZIONE

Campionatore ambientale, range 5-17l/min. Resistente all'acqua IP65 per una facile decontaminazione, asta telescopica integrata e supporto per cassetta porta-filtro. Fornito con certificato di taratura

COD: CAMP.AMB



## GENERATORE DI FUMO

## DESCRIZIONE

È una macchina del fumo compatta da 400W di potenza. Completa di:

- caldaia ad alta efficienza
- serbatoio interno da 0,25 litri
- indicatore di livello del liquido del fumo
- utilizza liquido del fumo a base acqua.
- Emissione: fino a 85 m³ al minuto
- Comando a distanza ADJ VF400R in dotazione

COD: GEN.FUMO





COD: UDP

## UDP A PANNELLI 3-5 STADI

### DESCRIZIONE

Un'unità di decontaminazione a pannelli smontabili, con struttura in alluminio molto robusta da lasciare in cantiere senza alcun vincolo, dotata di box metallico per il trasporto e lo stoccaggio.

### Vantaggi:

- pavimento, tetto e struttura in alluminio con tamponamenti in pannelli plastici rinforzato
- tetto con cielo in plexiglass opalino per illuminare ogni cabina
- porte a chiusura magnetica con finestre d'ispezione e sistema d'aerazione a chiusura automatica
- raccorderia idraulica in ottone e raccordi universali Geka
- ingombri ridotti, chiusa sta in una pedana 80x120 cm e pesa solo 130 kg
- completa di box metallico per il trasporto, vedi foto
- 100% prodotto di qualità, Made in Germany

NB: Queste UDP sono modulari ed è possibile aggiungere altre cabine a seconda delle esigenze.



### NOTE

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

### ORDINI

L'acquirente conferendo l'ordine a GEO HYDRICA s.r.l. accetta integralmente le suddette condizioni generali di vendita. Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti e può essere modificato dalla scrivente senza preavviso. Salvo per gli accordi scritti concordati con GEO HYDRICA s.r.l. i prezzi applicati ad ogni consegna saranno quelli riportati sul listino vigente il giorno della spedizione del materiale. Non si accettano ordini per importi inferiori a Euro 300 netti.

### CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Per cause di forza maggiore GEO HYDRICA s.r.l. può ritardare o annullare le consegne degli ordini, senza diritto dell'acquirente di annullare l'ordine o di chiedere compensi o risarcimenti.

### PREZZI

I prezzi esposti sono I.V.A. esclusa per merce resa franco nostra sede.

I prezzi esposti sono comprensivi del relativo Contributo Ambientale Conai sugli imballaggi.

I prezzi applicati ad ogni consegna saranno quelli riportati sul listino vigente il giorno della spedizione del materiale.

### CONSEGNA PRODOTTI

La merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario anche quando viene resa franco destino; è onere del committente denunciare per iscritto contestualmente al ritiro della merce, sia al vettore che a GEO HYDRICA s.r.l. i disguidi, le rotture o gli ammanchi subiti. La resa della merce è porto franco con contributo forfettario delle spese di spedizione.

La merce non può essere lasciata in giacenza dal vettore, in tal caso la scrivente addebiterà oltre alle spese di trasporto anche quelle di giacenza.

I termini di consegna non sono vincolanti per la scrivente né il cliente avrà diritto a risarcimenti a vario titolo per il mancato rispetto delle consegne; tuttavia è onere del cliente avvisare la scrivente a mezzo fax, qualora la merce non arrivi secondo le scadenze concordate.

In caso di ammanchi, avarie, anomalie, difetti ed ogni altro vizio riconoscibile sui colli, sarà compito del cliente notificarlo per iscritto sul documento di trasporto, contestualmente alla consegna, facendolo inoltre controfirmare dal vettore; copia del documento di trasporto dovrà essere inviato alla scrivente entro e non oltre 8 giorni.

### GARANZIE E RESPONSABILITA'

GEO HYDRICA s.r.l. garantisce che i prodotti fabbricati sono conformi alle specifiche tecniche dichiarate sulla confezione e nei bollettini tecnici. Fermi restando i principi di responsabilità del produttore, la responsabilità di GEO HYDRICA s.r.l. in caso di eventuale difettosità dei prodotti sarà limitata alla sostituzione degli stessi secondo le modalità ed i termini di cui al Codice Civile.

GEO HYDRICA s.r.l. non assume alcuna responsabilità per i danni che il cliente dovesse eventualmente soffrire in ragione di un'impropria conservazione, custodia, utilizzazione o commercializzazione dei prodotti; né si assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni che gli acquirenti del cliente dovessero soffrire. Spetta sempre all'acquirente accertare l'idoneità del prodotto all'uso al quale intende destinarlo, assumendosi ogni rischio o responsabilità derivante dalla scelta dello stesso.

### RECLAMI

La merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario anche quando viene resa franco destino; è onere del committente denunciare per iscritto contestualmente al ritiro della merce, sia al vettore che a GEO HYDRICA s.r.l. i disguidi, le rotture o gli ammanchi subiti.

I reclami per merce difettosa devono essere notificati per iscritto a GEO HYDRICA s.r.l. entro 8 giorni dal ricevimento; se il reclamo è tempestivo, valido e giustificato, il cliente ha diritto esclusivamente alla sostituzione del prodotto. Ad eccezione di tale sostituzione, GEO HYDRICA s.r.l. non assume ulteriore responsabilità.

Non è facoltà del cliente rifiutare la merce o chiedere indennizzi in caso di ritardo nella consegna o nella spedizione.

### PAGAMENTI

I pagamenti delle fatture devono essere esclusivamente intestati a :

GEO HYDRICA s.r.l., Via Murari Bra 49/c, 37123 VERONA, Partita I.V.A. 02779920236,

Banca d'Appoggio Unicredit Banca SpA Agenzia San Zeno, IBAN IT 85 102008 11739 000003411480

Qualora i termini di pagamento non fossero rispettati, saranno sospese ulteriori forniture in corso e saranno addebitati gli interessi di mora, calcolati nella misura prevista dalla legislazione vigente (D.Lgs. 231/2002) per ogni mese o, in proporzione, per frazione di mese di ritardo.

[www.venber.it](http://www.venber.it)



a brand of

**GEOHYDRICA s.r.l.**

Via Vassanelli, 3 - 37012 Bussolengo (VR) - Italia  
Tel: +39 045.958.24.23 Fax: +39 045.958.24.22  
Tel: +39 045.71.56.776 Fax: +39 045.675.04.28  
[info@venber.com](mailto:info@venber.com) - [www.venber.it](http://www.venber.it)